

RUST-OLEUM®

CombiColor®

***Za dugoročnu
zaštitu....u minuti!***



***Vrhunska zaštita
metala***

KNOW-HOW TO PROTECT®



Zaštita metala od 1921

Škotski moreplovac Robert Ferguson primjetio je da paluba njegovog broda nije korodirala na mjestima gdje je bilo proliveno riblje ulje. To

otkriće ga je inspiriralo da razvije prvu antikorozivnu boju na bazi ribljeg ulja.

1921 god. usavršio je boju za zaštitu od hrđe koja se suši preko noći i ne ostavlja neugodne mirise. RUST-OLEUM Corporation je rođena, danas svjetski lider u proizvodnji zaštitnih boja i premaza za industrijsku i privatnu upotrebu.

*Danas u SAD-u, 96% kupaca
prepoznaje ime RUST-OLEUM kao
antikorozivnu boju br.1*



RUST-OLEUM®

CombiColor®

Za dugoročnu zaštitu....u minuti!

CombiColor®
Izbor profesionalaca od 1985



Da li ste znali....

*....da je 1985 CombiColor® bio prvi premaz koji je
objedinio antikorozivni prajmer i sjajni lak u jednom?*



KNOW-HOW TO PROTECT®

RUST-OLEUM® *CombiColor*®

AntiKorozivni prajmer i lak u jednom

- Direktno na hrđu
- Otporan na toplinu do 90 °C
- Ne "curi"
- Za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Ne ostavlja tragove kista
- Brzosušivi Urethane-modificirani Alkydni sistem
- Otpornost za sve vremenske uvjete
- Slab miris



Za nanošenje na:

Golo željezo ili na hrđu koja je ručno očišćena (strugačem/žičanom četkom) ili prethodno prebojane površine u dobrom stanju.

Dostupne vrste:

Sjajni, Satinasti, Mat, Efekt lak, efekt kovanog željeza



Dostupna pakiranja: 250 ml, 750 ml, 2,5 lit, 400 ml sprej

Za tehničke informacije pogledajte na (www.rust-oleum.eu)

SUPERIOR METAL PROTECTION

BOLJI NEGOTANDARDNE BOJE ZAMETAL!

Dugoročna fleksibilnost

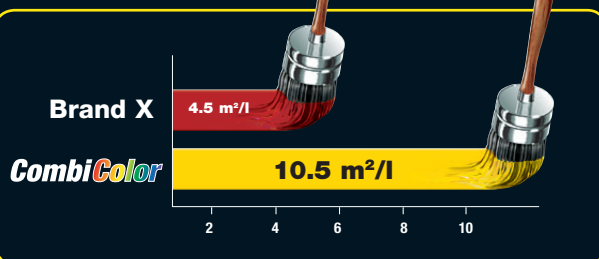


CombiColor®
Ostaje fleksibilan u svim uvjetima

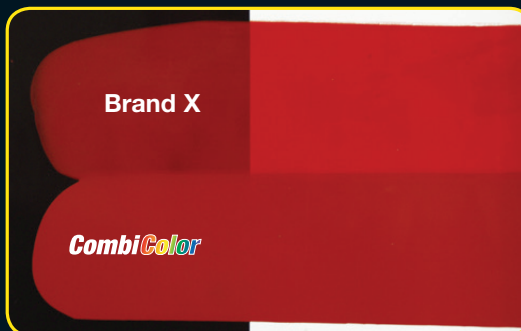


Brand X
Puca i ljušti kada se presavije

Više m²



Bolja pokrivnost



Premazano na debljinu od 100 µm.

RUST-OLEUM® **CombiPrimer**



Pakiranja:
250 ml, 750 ml,
400 ml sprej

3302

Za glatke površine kao: galvanizirano željezo, Aluminij, Nehrđajući čelik, Cink, Tvrdi PVC, Bakar, Keramičke pločice, Porculan i Staklo

PRAJMER ZA BOLJE PRIJANJANJE

I NAJGLAĐE POVRŠINE ČINI BOJIVIMA!

- Lako se nanosi
- Transparentni vi izgled
- Može se prebojavati nakon 30 minuta
- Visoka pokrivenost: 35 m²/l.



Očistite i odmastite



Nanesite Combi Primer®



Nakon 30 min možete nanijeti sljedeći premaz

RUST-OLEUM® **CombiPrimer**



3369
crvena
smeđa

3380
Siva

Pakiranja:
250 ml, 750 ml,
2,5 lit, 400 ml sprej

ANTI-KOROZIVNI PRAJMER

ZA ČAK I JOŠ DUŽU ZAŠTITU OD HRĐE!


- Može se prebojati nakon 2h
- Dostupan u crvenoj i sivoj boji
- Ne sadrži olovo i krom
- Formira ravnomjerniju površinu za nanošenje završnog sloja boje



Uklonite hrđu
čeličnom četkom



Očistite i odmastite



Nanesite Combi Primer®
(3369/3380)



Standard
1L 7301



Za Efekt Lak
1L 7302

CombiColor® RAZRIJEĐIVAČI

CombiColor® premazi su spremni za upotrebu sa kistom ili valjkom. Za nanošenje špricanjem preporuča se korištenje CombiColor® razrjeđivača.



RUST-OLEUM®

CombiColor®

Za dugoročnu zaštitu....u minuti!


INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU



1 Uklonite labavu hrđu i uništenu boju sa strugačem i žičanom četkom ili prebrusiti postojeću sjajnu boju kako bi osigurali dobro prijanjanje.



2 Uklonite masti/ulja. Površina mora biti čista i suha prije nanošenja boje.



3 Nanesite premaz CombiColor-a. Ako je potrebno slijedeći premaz nakon 16h.

ISPITANA I DOKAZIVA KVALITETA NA MNOŠTVU ODRAĐENIH PROJEKATA

Petrokemija biljka, Belgija



Rigi Vlak, Švicarska



Venica, Italija



Stepenice na Heathrow, Ujedinjeno Kraljevstvo



Techničke informacije






	CombiColor® Anti-korozivni prajmer	CombiPrimer Premaz za glatke površine	CombiColor® Sjajni Satinasti Mat Kovano željezo	CombiColor® Efekt lak	CombiColor® Sprej
Teoretska pokrivenost	10,9 m²/l	35 m²/l	10,5 m²/l	10,5 m²/l	2-3 m²/limenka
Vrijeme sušenja na 20 °C i 50% relativne vlage					
Suho na dodir	2 sati	-	8 h	5 h	4 h
Suho za rukovanje	2 sati	1/2 h	16 h	16 h	2 h
Potpuno sušenje	8 h	-	7 dana	7 dana	7 dana
Razredilač(ovi)	7301	160	7301	7301*	-

* 7302 za špricanje

KNOW-HOW TO PROTECT®

CombiColor®

Sjajni

			
7314 ★	7315 ● ★	7322	7323
			
7324 ●	7320	7326 🚜 ⚠ ★	7328
			
7329 ★	7333 🚧	7334 ●	7335
			
7336 🚧 ★	7337 ★	7339 ★	7342 ★
			
7343 🚧 ⚠ ★	7346	7348 🚧 ⚠	7349 ●
			
7347	7354 🚧	7363 ●	7365 🚧 ⚠ ★ ●
			
7366	7373 ●	7377	7379 ● ★
			
7381	7382 ★	7383	7386 🚧
			
7392 ★	7330 ★	7341	

Satinasti

			
7375 ★	7394 ★	7378 ★	7390





Kovano željezo

	
7313 ★	7319 ★


Zbog tiskarskih ograničenja, prikazane boje mogu imati određena odstupanja od originalnih proizvoda.

★ Dostupno i u pakiranjima od 250 ml i 400 ml spreju

Efekt Lakovi

			
7321 ★	7327 ★	7332 ★	7338 ★
			
7345	7362	7364	7374
			
7376 ★	7384 ★	7388 ★	7391 ★

CombiPrimer

		
3369 ★	3380 ★	3302 ★

Boje za radne strojeve*

7326 Ford plava
7333 Deutz zelena
7336 John Deere zelena
7343 John Deere žuta
7348 JCB bageri
7363 Massey Ferguson & New Holland crvena
7386 Deutz siva

Boje za identifikaciju

7315 Para
7323 Zrak
7334 Voda
7349 Plin
7363 Kiseline
7365 Protupožarni sistemi
7373 Tekuća otpala
7379 Ostale tekućine

Sigurnosne boje

7326 Svježa voda
7343 Opasnost
7348 Opasnost od otrova, eksplozije, radijacije
7365 Stop/zabranjeno/protupožarni aparat

***Za dugoročnu zaštitu....
u minuti!***



Uvoznik i distributer za HR:

Texo trgovina d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 7

10430 Samobor

Tel. 01 3325 405 - Fax. 01 3325 407

Mail. info@texo.hr - www.texo.hr

Rust-Oleum® proizvodi su proizvedeni u Rust-Oleum® Europa po licenci Rust-Oleum International Corporation, USA. Rust-Oleum® i CombiColor® su registrirane marke Rust-Oleum® International Corporation, USA. © Copyright 2004 od Rust-Oleum® Europa.

RUST-OLEUM MATHYS
best solutions in paints & coatings

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T: +44 (0)2476 717 329
F: +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST-OLEUM.EU

KNOW-HOW TO PROTECT®