




# Kemoplastika

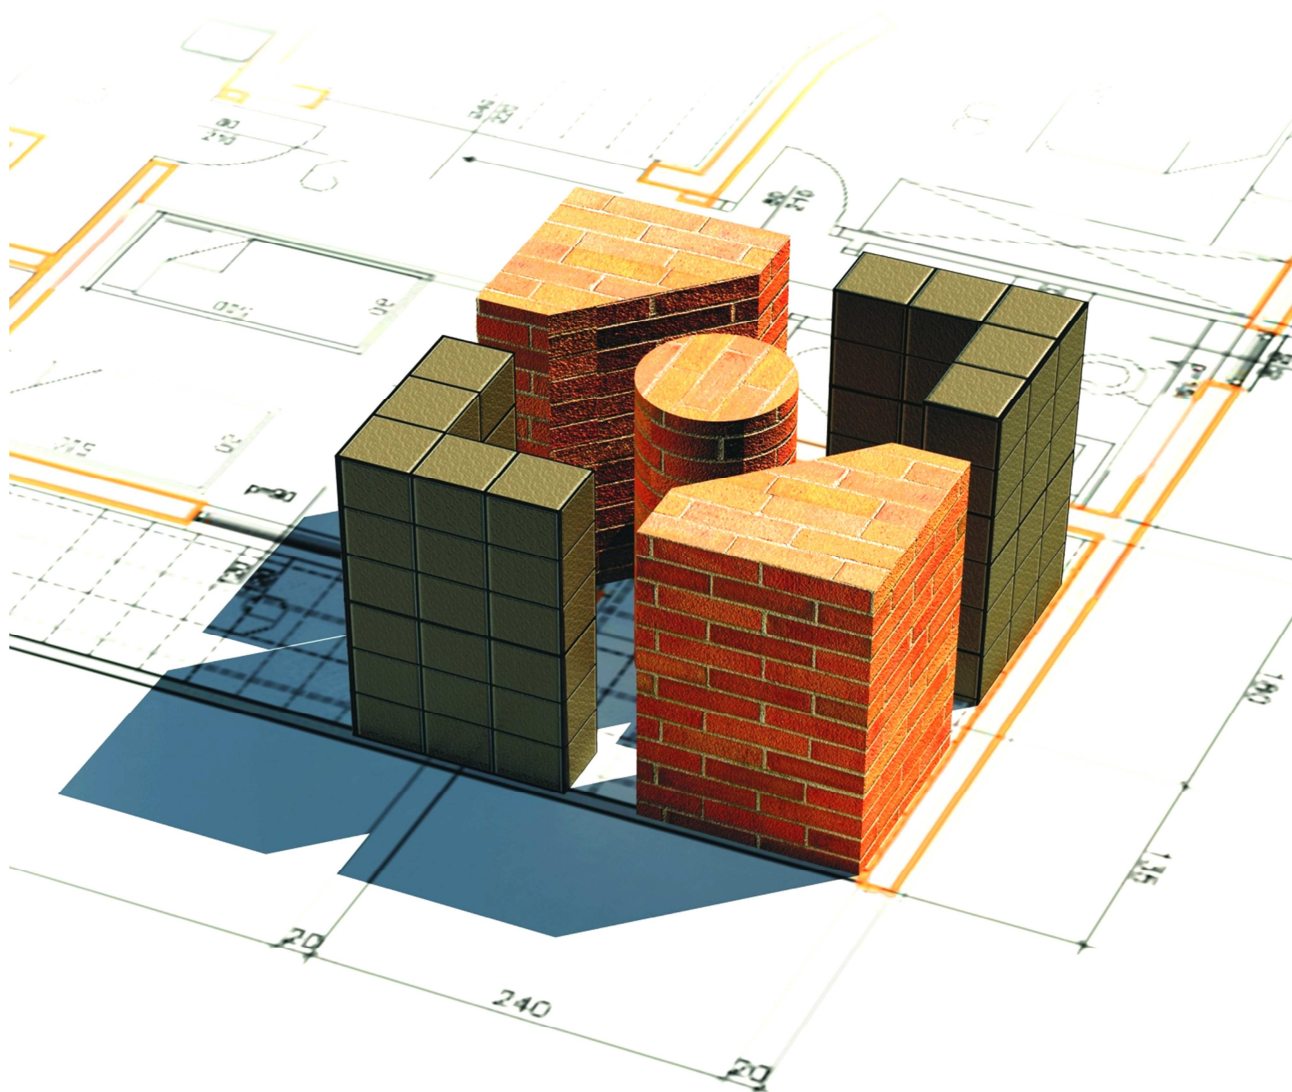

## ***KATALOG I CJENIK***

studeni 2014.

[www.kemoplastika.hr](http://www.kemoplastika.hr)



## O nama

Kemoplastika d.o.o. započela je s radom pod tim imenom 1991. godine, a njezina preteča bila je kućna radinost po imenu VIST. Tvrtka je u privatnom vlasništvu, a osnivači su Viktor i Kristijan Strmečki. Početak djelovanja bio je vezan isključivo za proizvodnju, da bi se kasnije poslovanje proširilo na maloprodaju, uvoz i veleprodaju. Od male manufakture narasli smo do suvremenog pogona sa stručnim zaposlenicima.

Ono po čemu je naša tvrtka postala poznata su prvenstveno **vlastiti proizvodi**. U početku su to bili pomoćni proizvodi koji se koriste u građevinskoj industriji i domaćinstvu (sredstva za odstranjivanje hrđe, za zaštitu drva, aditivi za beton, sredstva protiv plijesni i slično), da bi se proizvodni asortiman postupno širio te danas proizvodimo i zaseban asortiman **autokozmetike** pod imenom **Experti**. Uvoznici smo visokokvalitetnog talijanskog brenda **Saratoga**. Osluškujući potrebe tržišta, proširili smo poslovanje i proizvodnim pogonom za izradu ambalaže.

*Kristijan Strmečki, direktor*

## Kontakti

Prodavaonica **ZAGREB**: Zagrebačka 90, Zagreb (tel: 01/3867-300, fax: 01/3867-306)

Prodavaonica **ZAGREB - Knežija**: Tina Ujevića 7, Zagreb (tel/fax: 01/3837-950)

Prodavaonica **SESVETE**: Ulica Kaktusa 4, Sesvete (tel/fax: 01/2011-347)

Prodavaonica **SPLIT**: Dubrovačka 27, Split (tel/fax: 021/533-084)

Prodavaonica **ĐURĐENOVAC**: Kolodvorska 34, Đurđenovac (tel/fax: 031/602-806)

Prodavaonica **ZADAR**: Franka Lisice 18, Zadar (tel/fax: 023/302-323)

e-mail adresa: kemoplastika@kemoplastika.hr

## Trgovački predstavnici


Mario Špiranec    mob: 099/3867-305  
e-mail: mario@kemoplastika.hr


Suzi Šafran        mob: 099/3867-309  
e-mail: suzi@kemoplastika.hr

Vesna Petranović    mob: 099/3867-313  
e-mail: vesna@kemoplastika.hr

# SADRŽAJ

GRAĐEVINSKA KEMIJA	str. 5
AUTOKOZMETIKA	str. 10
SARATOGA	str. 14
OSTALO	str. 33

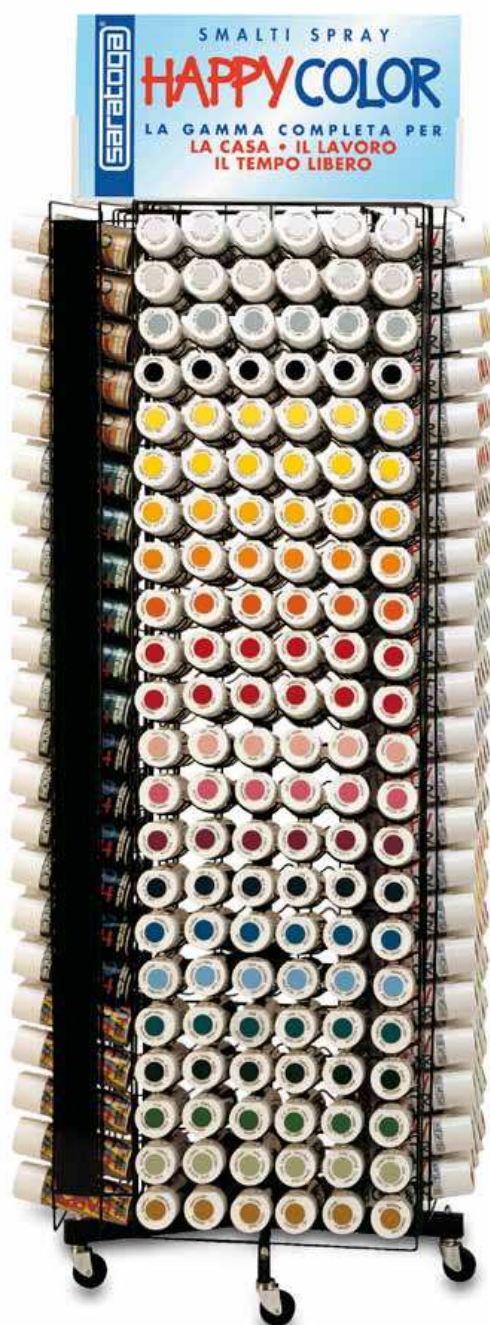






Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>PROFICID</b> 	<p>Tekuće sredstvo protiv gljivica i plijesni na zidu. Prije upotrebe mehanički odstraniti nečistoće. Zaraženu površinu premazati proizvodom, nakon što se površina osuši plijesan odstraniti (četkom, struganjem). Tako obrađenu površinu zida ponovno premazati. S 0,5 l proizvoda može se obraditi približno 3-4 m<sup>2</sup>.</p>	0,5 l 1 l	3858888110222 3858888110215	14,40 26,40
<b>AKRIL GRUND</b> 	<p>Impregnacija; temeljni premaz za zidove prije bojanja akrilnim unutarnjim i fasadnim bojama te nanošenja gletmasa i građevinskih ljepila.</p> <p>Upotreba: premazati željenu površinu.</p> <p>Miješanje u omjeru 1:3 (AkriL grund: voda).</p> <p>Prije nanošenja boje pričekati 24 sata. S jednom litrom, ovisno o podlozi, može se obraditi približno 30 m<sup>2</sup>.</p>	1 l 5 l 10 l 18 l	3858888110048 3858888110055 3858888110062 3858888110079	14,40 68,30 131,90 238,60
<b>AKRIL GRUND EKONOMIK</b> 	<p>Impregnacija - temeljni premaz prije bojenja akrilnim unutrašnjim i fasadnim bojama te nanošenja gletmasa i građevinskih ljepila.</p> <p>Upotreba: premazati željenu površinu.</p> <p>Miješanje u omjeru 1:1 (AkriL grund ekonomik:voda).</p> <p>Prije nanošenja boje pričekati 24 h. S jednom litrom, ovisno o podlozi, može se obraditi približno 10 -15 m<sup>2</sup>.</p>	1 l 5 l	3858888113360 3858888113377	8,90 40,00
<b>ANTIKOROZIN</b> 	<p>Sredstvo za skidanje hrđe. Prije upotrebe mehanički odstraniti nečistoću (ako je podloga jako hrđava potrebno ju je prije nanošenja AntikoroZina očistiti čeličnom četkom).</p> <p>Upotreba: zahrđale željezne površine premažemo AntikoroZinom 1 do 2 puta. Nakon dva sata, kada se podloga osuši, može se direktno lakirati sintetskim, automobilskim ili nitro lakom. Preporučujemo najprije koristiti temeljnu boju. Podlogu nakon upotrebe AntikoroZina ne ispirati vodom!</p>	0,5 l 1 l 5 l	3858888110086 3858888110093 3858888110109	10,80 18,00 83,90
<b>BETON 3</b> 	<p>Sredstvo za čišćenje salitre i cementnog morta sa keramičkih pločica (neglaziranih) i kulira.</p> <p>Upotreba: podlogu namazati Betonom 3 kistom ili krpom, ostaviti da djeluje 10 minuta kako bi rastvorio nečistoću, po potrebi mehanički odstraniti grublje nečistoće. Ako su nečistoće stare ili debeloslojne postupak treba ponoviti, te podlogu obavezno oprati vodom. Kod fasadne opeke ili keramičkih pločica obavezna je upotreba Betona 4. U protivnom, bijele će se mrlje ponovno pojaviti.</p>	1 l 5 l	3858888110123 3858888110130	24,00 108,90
<b>BETON 4</b> 	<p>Sredstvo za impregnacijsku zaštitu fasadne opeke, keramičkih pločica (neglaziranih), balkona i terasa.</p> <p>Upotreba: prije nanošenja podloga mora biti suha i čista. (Nečistoće očistiti Betonom 3.) Prodire u pore materijala koji želimo zaštititi. Nakon sušenja Beton 4 stvara nevidljivu hidrofobnu impregnaciju površine, a izgled podloge ostaje nepromijenjen.</p> <p>S jednom litrom, ovisno o podlozi, može se obraditi približno 6 m<sup>2</sup>.</p>	1 l 5 l	3858888110154 3858888110161	36,00 157,30

Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>BETON 1</b> 	<p>Akrilni polimerni temelj za izradu veze SN. Akrilni polimerni temelj duboko prodire u porozne strukture građevnih materijala, koje učvrsti i konsolidira i tako ostvaruje vezu starog i novog betona, žbuke i drugih građevnih materijala. Akrilni polimer mijenja karakter cemenata te se koristi za izradu polimer-cementnih žbuka raznih namjena. Polimerni temelj u graditeljstvu prije žbukanja, betoniranja, ličenja, parketiranja. Izrada polimer-cementnih žbuka, prije nastavka viših faza gradnja ili sanacije starih i trošnih zidova, prije završnih faza gradnje.</p> <p><b>Primjena:</b>  <b>Akrilni polimerni temelj</b>            • BETON 1 se razrijedi vodom u omjeru 1 : 4 kg te primjenjuje valjkom, četkom ili prskalicom.  <b>Akrilno cementni temelj ("špric")</b>            • tekuća komponenta: BETON 1 : voda = 1 : 4 kg            • suha komponenta: cement ili cement s malo pijeska            • u suhu komponentu se umiješa toliko tekuće komponente da se dobije tekućina podobna za špricanje. Primjenjuje se četkom ili nabacuje žlicom.  <b>Akrilno cementna tankoslojna žbuka</b>            • tekuća komponenta: BETON 1 : voda = 1 : 3 kg            • suha komponenta: cement : pijesak = 1 : 2 za tanje, a 1 : 3 kg za deblje žbuke.            • akrilno cementna žbuka se priprema tako da se u suhu komponentu umiješa tekuća do prikladne gustoće.</p>	1 l   3858888110314 5 l   3858888110321 10 l   3858888110338	19,80 93,50 187,00	
<b>BETON -10</b> 	<p>Dodatak betonu, omogućuje betoniranje i žbukanje u zimskim uvjetima na temperaturama do -10 °C. Upotreba: Beton -10 dozirati 2-3% na masu cementa kod betoniranja, a kod žbukanja 3% na masu veziva. Dodati u vodu ili direktno u miješalicu. Povećano doziranje ne utječe negativno na kvalitetu betona i žbuka. Ne sadrži kloride pa se može upotrijebiti za sve vrste betonskih konstrukcija jer ne korodira armaturu.</p>	1 l   3858888110307 5 l   3858888110291	10,80 42,00	
<b>MORT-5</b> 	<p>Aditiv mortu i betonu za rad na niskim temperaturama. Upotreba: omogućava žbukanje na temperaturama do -5 °C. Temperatura pripremljene smjese ne smije biti ispod +5°C. Primjenjivati tehnologiju rada pri niskim temperaturama. Dodati 3,5 l na 50 kg cementa. Paziti da ne dođe u kontakt s metalnim površinama jer može izazvati koroziju.</p>	5 l   385888811044	41,95	
<b>CRVOTOX +</b> 	<p>CRVOTOX+ je sredstvo za preventivnu zaštitu te za uništavanje plijesni i insekata na i u drvu (deblo, daska, šperploča, iverica...). Drvo tretirano Crvotoxom može se podvrgnuti obradi (piljenju, oblikovanju, lijepljenju...). Zaštita je trajna u slučaju da drvo nije u dodiru s tlom ili izloženo vlazi. U slučaju velike vlažnosti okoline postupak tretiranja drva Crvotoxom treba ponoviti svakih 3 do 5 godina. Crvotox+ neće nagristi metalne površine. Nanosi se premazivanjem, injektiranjem, umakanjem drva ili špricanjem. Površina drva mora biti očišćena, odmašćena i otprašena. U slučaju oštećenijeg drva postupak ponoviti 2-3 puta. Za 8-12 m<sup>2</sup> površine (ovisno o stanju drva; poroznosti i sl.) potrebna je približno 1 litra proizvoda.</p>	1 l   3858888110253 5 l   3858888110260 10 l   3858888110277	14,40 69,40 131,90	



Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>KAMIN SET</b> 	Set za popravak kamina, ložišta, dimnjaka. Glinu omekšati vodom dok ne dobijemo kompaktnu masu. Zatim umiješati šamot i vodeno staklo prema potrebi. Set sadrži: 0,5 l vodenog stakla, 1 kg šamota i 1 kg gline.	1 kom	3858888110420	30,00
<b>ŠAMOT</b> 	Mljevena cigla. Upotreba: izrada opeke za oblaganje peći (kućišta).	2 kg	3858888110604	14,40
<b>VODENO STAKLO</b> 	Dodatak pri šamotiranju, služi za impregnaciju i postizanje vodonepropusnosti betonskih zidova. Upotreba: ovisno o namjeni.	1 l 5 l	3858888110550 3859888110567	12,00 57,50
<b>OPLATNO ULJE</b> 	Sredstvo za premazivanje drvenih i metalnih oplata. Nanosi se prskanjem ili ručno razmazivanjem četkom, krpom ili valjkom. Sprječava lijepljenje oplata za beton te omogućava njeno lagano odvajanje, pri čemu betonska površina ostaje glatka.	5 l 10 l	3858888110703 3858888110710	77,52 151,92
<b>OPLAT-OIL EMULZIJA</b> 	Sredstvo za premazivanje drvenih oplata Nanosi se na oplata od panel ploča, lesonita i drva; špricanjem, četkom, valjkom ili kistom i to prije svakog betoniranja. Obavezno dobro promućkati prije upotrebe. Sprječava lijepljenje oplata za beton te omogućava lagano odvajanje iste ostavljajući betonsku površinu glatkom. Utrošak ovisi o vrsti oplata na koju se nanosi i iznosi od 2 dl do 5 dcl po m <sup>2</sup> . Ne preporuča se za metalne oplata!	10 l	3858888110529	126,50
<b>ULJE ZA FINU MEHANIKU</b> 	Služi za fino podmazivanje pokretnih i rotirajućih mehaničkih dijelova i sklopova. Štiti od korozije, pospješuje pravilan rad i produljuje vijek trajanja svih finih mehanizama, primjerice na automobilu, stroju za šivanje, biciklu...	50 m 1 l	3858888119034 3858888110727	7,00 25,00




Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>ACETON</b> 	Otapalo za boje, lakove, gumu, ljepila, smole, voskove, škrobne dekstrine. Upotreba: premazivanje, polijevanje ili slično nanošenje na tretiranu površnu.	0,5 l 1 l 5 l	3858888110345 3858888110017 3858888110024	11,50 19,20 89,90
<b>GORIVO ZA ŠPINITNA KUHALA</b> 	Gorivo za špiritna kuhala, otapalo za politure, deterdžente, tekućina za čišćenje zaštitnih premaza, organskih kemikalija i bojila. Upotreba: različita ovisno o području primjene.	1 l 5 l	3858888110383 3858888110390	36,00 155,90
<b>SOLNA KISELINA</b> 	Koristi se za otklanjanje vodenog kamenca i nečistoća organskog porijekla. Upotreba: skidanje kamenca nanošenjem na materijal kistom, prskanjem, uranjanjem ili slično.	1 l	3858888110536	10,80
<b>ODSTRANJIVAČ KAMENCA</b> 	Sredstvo za čišćenje i odstranjivanje kamenca. Upotreba: nanijeti na površinu s koje se želi skinuti kamenac, pustiti da djeluje 10-ak minuta te obrisati mokrom krpom. Ako kamenac nije u potpunosti odstranjen, ponoviti postupak. Ne nanositi na emajlirane površine i mramor.	1 l 5 l	3858888110502 3859888662919	14,40 65,90
<b>ODŠTOPLJIVAČ CIJEVI</b> 	Sredstvo za odštopavanje odvodnih cijevi. Upotreba: sredstvo naliti u odvodne cijevi te ostaviti da djeluje nekoliko sati. Nakon toga isprati cijev većom količinom vode.	1 l 5 l	3858888110451 3859888662933	14,40 65,90



Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>VIFIX</b> 	<p>Ljepilo za tapete otporno na vapno i cement iz žbuke tako da se tapete mogu lijepiti na svježu i osušenu žbuku. Suši transparentno, ne probija kroz tapete, ne stvara mrlje, potpuno je neutralno, brzo topivo, otporno na smrzavanje i mikroorganizme. Dobro emulgira s uljima, lakovima i svim vezivima na bazi sintetske smole polivinilacetata ili akrilata te je pogodno za izradu masa za gletanje.</p> <p>Potrošnja: 125 g za 25-35 m<sup>2</sup>.</p>	125 g	3858888110598	14,40
<b>LIBROVEZ</b> 	<p>Disperzno višenamjensko ljepilo za papir.</p> <p>Lijepi i spaja papir, karton, tekstil i slične materijale u čvrste i elastične spojeve. Ljepilo je brzovezujuće, a spojevi su dugotrajni, otporni na vlagu, neotporni na vodu. LIBROVEZ se primjenjuje strojno i ručno. Prije upotrebe se kratkotrajno promiješa. Optimalan radna temperatura je od 10 °C do 25 °C. Strojevi i alati se peru vodom, dok su još vlažni. Suhi film se sa metalnih predmeta i alata otklanja tako, da se kratkotrajno namače u toploj vodi, potom se oljušti u formi filma. Ljepilo se drži zatvoreno. U slučaju dužeg stajanja ljepilo se prekrije tankim slojem vode. Prije ponovne upotrebe se voda odlije, a ljepilo promiješa.</p>	1 kg 15 kg	3858888111656 3858888111601	24,50 280,00
<b>POLIEXET SET MINI I MAXI</b> 	<p>Poliesterski set je dvokomponentni proizvod za popravke i doradu dijelova plovila izrađenih od stakloplastike, drva i željeza. Može se upotrebljavati i za popravljjanje i lijepljenje na autoprikolicama, kamp-kućicama, posudama i cisternama od stakloplastike ili za lijepljenje predmeta na površine od stakloplastike.</p> <p>Potrošnja: Maxi set za 0,50 m<sup>2</sup> Mini set za 0,24 m<sup>2</sup></p> <p>Rok trajanja: 6 mjeseci.</p>	maxi mini	3858888112707 3858888112714	75,00 55,10
<b>KRISTALNA SODA</b> 	<p>Upotrebljava se za čišćenje i pranje drvene, staklene, inox, keramičke ambalaže i površina.</p> <p>Čišćenje i priprema bačve: s 3% otopinom sode (3 kg sode/100 l vode) napunite bačvu na 2/3 volumena te je više puta okrenite. Nakon približno pola sata bačvu napunite pripremljenom otopinom do vrha i ostavite da tako djeluje nekoliko sati. Nakon toga bačvu temeljito isperite vodom. Ako je potrebno ponovite postupak. Za pranje drvenih podova i ostalih vanjskih površina: pripremite približno 2% otopinu sode (0,2 kg sode/10 l tople vode) kojom navlažite površinu koju želite očistiti, iščetkajte je i isperite spužvom. Očišćenu površinu dobro isperite većom količinom vode.</p>	1 kg	3858888111830	13,60
<b>DRVOGARD</b> 	<p>Ličilo od kojega se na drvenim podlogama izrađuje film posebnih svojstava. Film DRVOGARD je čvrst, malo plastičan, čvrsto se drži drveta, a u vodi netopiv. Film difuzijom propušta vodu, dakle u malenim količinama, i na taj način štiti čelo od prebrzog isušivanja i pucanja. DRVOGARD je pripremljen za neposrednu upotrebu, valjkom, četkom ili gladilicom. Za upotrebu prskanjem se razrjeđuje vodom. DRVOGARD se primjenjuje na svježe ili suho drvo, nikako na mokro.</p> <p>Radna temperatura: +5 °C do +3 0°C</p> <p>Potrošnja: oko 0,25 do 0,35 l/m<sup>2</sup></p>	15 l crveni plavi	3858888111878 3858888111854	220,00 220,00

**NOVO!!**


Proizvod	Opis	Transportno pakiranje.	EAN kod	VPC/kn
<b>GIPS ALABASTER</b>  	Za višestruku upotrebu u građevinskim radovima, u zanatstvu za učvršćivanje elektroinstalacija, utučenih i razvodnih kutija te drugih montažnih elemenata, za saniranje rupa na zidu, te za proizvodnju ukrasnih elemenata. <b>PRIPREMA:</b> na 1 kg <b>ALABASTER</b> gipsa umiješa se oko 0,7 l vode. Potrebno je miješati dok se ne dobije homogena masa bez grudica koja se mora ugraditi u roku od 5 minuta.			
	A-0011761 1 kg	20 komada	3858888112554	3,90
	A-0011762 2 kg	10 komada	3858888112561	5,90
	A-0011763 5 kg	4 komada	3858888112578	14,90
<b>GIPS ELEKTRIČARSKI</b>  	<b>NAMJENA:</b> montaža i učvršćivanje elektroinstalacija, ispunjavanje rupa i sanacije oštećenih unutrašnjih zidova. Podloga mora biti čvrsta, otprašena i navlažena vodom. <b>PRIPREMA:</b> na 1 kg <b>ELEKTRIČARSKOG</b> gipsa umiješa se 0,6-0,7 l vode. Potrebno je miješati dok se ne dobije homogena masa bez grudica koja se mora ugraditi u roku od 10 minuta.			
	A-0011764 1 kg	20 komada	3858888112585	3,90
	A-0011766 2 kg	10 komada	3858888112592	5,90
	A-0011765 5 kg	4 komada	3858888112608	14,90

Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>AKRILNI KIT BIJELI</b> 	<p>Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi akrilne disperzije, namijenjena za brtvljenje unutarnjih i vanjskih spojeva kod kojih ne dolazi do velikih opterećenja, npr. za brtvljenje drvene, PVC, čelične i aluminijske stolarije, pregrada, spojeva na ogradama, vratima, pukotina na zidu i stropu, spojeva montažnih betonskih dijelova, te za spojeve drva, žbuke i keramičkih elemenata.</p> <p>Nije prikladan za brtvljenje stakla, metala, prirodnog kamena, za primjenu u sanitarnim prostorima, niti za spojeve izložene velikim naprezanjima te za prostore izložene prekomjernoj prašini.</p>	300 ml A-0010179	3858888110796	9,00
<b>SILIKONSKI UNIVERZALNI KIT TRANSPARENTNI</b> 	<p>Jednokomponentna univerzalna silikonska masa, neutralnog protvrđivanja, za brtvljenje u građevinarstvu i sanitarnim prostorijama, prikladna za različite podloge poput stakla, keramičkih pločica, emajla, metala, impregniranog ili lakiranog drva, većinu vrsta plastike (PVC, poliester, poliakrilat), polikarbonatne podloge i alkalne podloge (beton, cement, cigla).</p> <p>Koristi se za zapunjavanje i brtvljenje spojeva; kao ljepilo za metalne ili drvene konstrukcije, te za "uradi sam" primjenu (DIY). Reducira koroziju na površini većine metala zbog svog neutralnog načina stvrđivanja, te je prikladan i za brtvljenje ogledala.</p> <p>Nije prikladan za primjenu na prirodnom kamenu (zbog mogućnosti nastajanja mrlja), te za brtvljenje akvarija i podvodnih spojeva u bazenima zbog svojih fungicidnih svojstava.</p> <p>Ne može se naknadno premazivati bojama, zato je potrebno prethodno obojati površinu, a zatim primijeniti brtvilo.</p>	300 ml A-0010180	3858888110833	18,60
<b>SILIKONSKI SANITARNI KIT</b> 	<p>Jednokomponentna acetatna silikonska masa za brtvljenje koja veže s vlagom. Služi za brtvljenje svih rubnih spojeva zidnih i podnih površina, te rubnih spojeva sanitarija i opreme u kupaonicama, saunama i kuhinjama i ostalim prostorijama s povećanom vlagom u zraku.</p> <p>Prikladan je za tuš kabine, umivaonike, kade, wc školjke, sudopere, za primjenu na staklu, aluminiju, emajlu, staklenim ciglama, keramičkim pločicama.</p> <p>Zbog izlučivanja octene kiseline tijekom stvrđivanja, moguće je korodiranje zrcalnog srebra i osjetljivih metala poput bakra, mesinga i olova.</p> <p>Nije prikladan za podloge poput porculana, betona, cementa, žbuke i prirodnog kamena, te za brtvljenje akvarija i podvodnih spojeva u bazenima zbog svojih fungicidnih svojstava.</p> <p>Ne može se naknadno premazivati bojom, zato treba prethodno obojati površinu, a zatim primijeniti brtvilo.</p>	300 ml A-001018 A-0010182	BIJELI: 3858888110802  TRANSPARENT: 3858888110819	15,20

**NOVO!!**

Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn															
<b>KEMOFIX PS</b> 	Univerzalno brzovezujuće poliestersko ljepilo namijenjeno za snažno kemijsko sidrenje mehaničkih elemenata na konstrukciju. Pogodno za upotrebu na betonu, kamenu ili poroznom građevinskom materijalu poput perforiranih i šupljih cigli u širokom primjenskom rasponu: fiksiranje vrata, balustrada, ograda, trakastih i rolo zavjesa, antena, konzola, vodova za kablove, industrijske strojeve...	300 ml	3858888110895	45,00															
<b>KEMOFIX EASF</b> 	Dvokomponentno brzovezujuće epoksi-akrilatno ljepilo visokih performansi bez stirena namijenjeno za kemijsko sidrenje mehaničkih elemenata na konstrukciju. Pogodno za upotrebu na betonu, kamenu ili poroznom građevinskom materijalu poput perforiranih i šupljih cigli u širokom primjenskom rasponu: fiksiranje vrata, balustrada, ograda, trakastih i rolo zavjesa, antena, konzola, vodova za kablove, industrijske strojeve... Pogodno je i za primjenu kod strukturnih ojačanja u novim konstrukcijama ili obnavljanje i montažu šipki prefabriciranih betonskih elemenata.	300 ml	3858888110901	75,00															
<b>STATIČNA MIJEŠALICA</b> 	Rezervna statična miješalica  Prekorači li se radno vrijeme, potrebno je upotrijebiti novu statičku miješalicu i eventualno ukloniti otvrdnuti materijal s otvora kartuše.	2 komada	3858888115999	12,00															
<b>SIDRENA ČAHURA</b> 	Uz KEMOFIX PS  Montaža sa sidrenom čahurom je prikladna za perforiranu ciglu s okomitim rupicama, punu ciglu, perforiranu bijelu opeku, punu vapneno-pješčanu opeku, šuplju opeku, lamelirane platnice od plovuča, perforirane stropove i ostalu šuplju opeku.																		
	<table border="1"> <tr> <td>Dimenzije:</td> <td>Maksimalni promjer sidrenog elementa:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16 x 85 mm</td> <td>15 mm</td> <td>4 komada</td> <td>3858888116026</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>16 x 130 mm</td> <td>15 mm</td> <td>4 komada</td> <td>3858888116033</td> <td>12,00</td> </tr> </table>	Dimenzije:	Maksimalni promjer sidrenog elementa:				16 x 85 mm	15 mm	4 komada	3858888116026	10,00	16 x 130 mm	15 mm	4 komada	3858888116033	12,00			
Dimenzije:	Maksimalni promjer sidrenog elementa:																		
16 x 85 mm	15 mm	4 komada	3858888116026	10,00															
16 x 130 mm	15 mm	4 komada	3858888116033	12,00															

Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>AKRILNI SPRAY 400 ml</b> 	Brzosušivi sjajni lak višestruke namjene za primjenu u inerijskim i eksterijskim. Suši na dodir nakon 15 minuta, a potpuno prosuši nakon 45 minuta. Koristi se za drvene, metalne, staklene, keramičke, ožbukane, plastične i masonitne površine. Za vrata, stolice, namještaj, okvire, bicikle, radijatore i tisuće drugih predmeta. Za bolju postojanost preporuča se prethodno nanijeti temeljni premaz. Potrošnja: 400 ml ~ 2 m <sup>2</sup> .	400 ml		
	PERLA BIJELI SJAJNI <b>RAL 1013</b>	A-0011366	3858888115593	16,90
	SVIJETLA SLONOKOST SJAJNI <b>RAL 1015</b>	A-0011695	3858888115579	16,90
	SUMPORNO ŽUTI SJAJNI <b>RAL 1016</b>	A-0011622	3858888115838	16,90
	CINK ŽUTI SJAJNI <b>RAL 1018</b>	A-0011623	3858888115845	16,90
	PROMETNO ŽUTI SJAJNI <b>RAL 1023</b>	A-0011624	3858888115586	16,90
	CINOBER NARANČASTI SJAJNI <b>RAL 2002</b>	A-0011625	3858888115852	16,90
	PASTELNO NARANČASTI SJAJNI <b>RAL 2003</b>	A-0011354	3858888115609	16,90
	NARANČASTI SJAJNI <b>RAL 2004</b>	A-0011356	3858888115616	16,90
	VATRENO CRVENI SJAJNI <b>RAL 3000</b>	A-0010519	3858888115531	16,90
	SIGNALNO CRVENI SJAJNI <b>RAL 3001</b>	A-0011357	3858888115623	16,90
	RUBIN CRVENI SJAJNI <b>RAL 3003</b>	A-0011358	3858888115630	16,90
	OKSIDNO CRVENI SJAJNI <b>RAL 3009</b>	A-0011636	3858888115647	16,90
	PROMETNO CRVENI SJAJNI <b>RAL 3020</b>	A-0011359	3858888115654	16,90
	SAFIR PLAVI SJAJNI <b>RAL 5003</b>	A-0011626	3858888115869	16,90
	ENCIJAN PLAVI SJAJNI <b>RAL 5010</b>	A-0011360	3858888115661	16,90
	SVIJETLO PLAVI SJAJNI <b>RAL 5012</b>	A-0011367	3858888115777	16,90
	KOBALT PLAVI SJAJNI <b>RAL 5013</b>	A-0011627	3858888115678	16,90
	NEBESKO PLAVI SJAJNI <b>RAL 5015</b>	A-0011628	3858888115685	16,90
	PROMETNO PLAVI SJAJNI <b>RAL 5017</b>	A-0011368	3858888115784	16,90
	SMARAGDNO ZELENI SJAJNI <b>RAL 6001</b>	A-0011629	3858888115692	16,90
	LIST ZELENI SJAJNI <b>RAL 6002</b>	A-0011630	3858888115876	16,90
	MAHOVINA ZELENI SJAJNI <b>RAL 6005</b>	A-0011631	3858888115708	16,90
	REZEDA ZELENI SJAJNI <b>RAL 6011</b>	A-0011371	3858888115814	16,90
	ŽUTO ZELENI SJAJNI <b>RAL 6018</b>	A-0011372	3858888115821	16,90
	MENTA ZELENI SJAJNI <b>RAL 6029</b>	A-0011632	3858888115883	16,90
	SREBRNO SIVI SJAJNI <b>RAL 7001</b>	A-0011361	3858888115715	16,90
	ANTRACIT SIVI SJAJNI <b>RAL 7016</b>	A-0011362	3858888115722	16,90
	SVIJETLO SIVI SJAJNI <b>RAL 7035</b>	A-0011363	3858888115746	16,90
	GLINENO SMEĐI SJAJNI <b>RAL 8003</b>	A-0011633	3858888115890	16,90
	BAKRENO SMEĐI SJAJNI <b>RAL 8004</b>	A-0011369	3858888115791	16,90
	ČOKOLADNO SMEĐI SJAJNI <b>RAL 8017</b>	A-0011634	3858888115906	16,90
	SIVO SMEĐI SJAJNI <b>RAL 8019</b>	A-0010520	3858888115555	16,90
	CRNI SJAJNI <b>RAL 9005</b>	A-0010513	3858888115517	16,90
	CRNI MAT <b>RAL 9005</b>	A-0010514	3858888115524	16,90
	SREBRNI <b>RAL 9006</b>	A-0010517	3858888115548	16,90
	SIVO BIJELI SJAJNI <b>RAL 9002</b>	A-0011370	3858888115807	16,90
	BIJELI SJAJNI <b>RAL 9010</b>	A-0010515	3858888115494	16,90
	BIJELI MAT <b>RAL 9010</b>	A-0010516	3858888115500	16,90
	TRANSPARENTNI SJAJNI	A-0011364	3858888115753	16,90
	TRANSPARENTNI MAT	A-0011365	3858888115760	16,90




Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>AKRILNI TEMELJNI SPRAY 400 ml</b> 	<p>Brzосушivi temeljni lak za različite površine.</p> <p>Akrilni temeljni spray se nanosi na površinu prije završnog premaza kako bi se osigurala savršena priornjivost na različitim zahtjevnim površinama poput plastike i metala koji se u protivnom ne bi mogli lakirati. Štiti površinu metala od korozije kroz dulji vremenski period.</p> <p>Prikladan za metalne dijelove automobila, pokriva male nepravilnosti i ogrebotine. Suši na dodir nakon 15 minuta, a potpuno prosuši nakon 45 minuta.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup>.</p>	400 ml		
	AKRILNI TEMELJNI SPRAY TRANSPARENTNI	A-0011699	3858888116040	28,00
	AKRILNI TEMELJNI SPRAY OKSIDNO CRVENI	A-0011698	3858888115920	21,50
	AKRILNI TEMELJNI SPRAY SIVI	A-0011697	3858888115913	21,50
<b>ZINC SPRAY 400 ml</b> 	<p>Lak spray za hladnu galvanizaciju, sa visokim udjelom cinka koji kemijskim stvrdnjavanjem stvara dugotrajno zaštitni metalni premaz. Štiti sve metalne površine od korozije. Stvara otporan sloj koji se može prelakirati ili služiti kao završna zaštita. Idealan je za retuširanje, za završnu zaštitu i popravak galvaniziranih dijelova.</p> <p>Premaz je suh na dodir nakon 20 minuta, potpuno suh nakon 24 h. Sadržaj suhog cinka nakon prosušivanja iznosi 10%.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup></p>	A-0011701	3858888115937	30,00
<b>INOX SPRAY 400 ml</b> 	<p>Brzосушivi premaz na osnovi alkidne i silikonske smole koji stvara zaštitni sloj. Formuliran na način da stvara dugotrajnu zaštitu sa izuzetnom otpornošću na kemijsku koroziju, atmosferilije i odličnom mehaničkom otpornošću.</p> <p>Premaz je suh na dodir nakon 20 minuta, potpuno suh nakon 24 h. Sadržaj suhog cinka nakon prosušivanja iznosi 7,5%.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup></p>	A-0011700	3858888115944	35,00
<b>TEMPERATURNI OTPORNI SPRAY 400 ml</b> 	<p>Visokokvalitetni lak formuliran na osnovi modificirane silikonske smole koja omogućava da se obnove sve površine izložene visokim temperaturama. Temperaturna otpornost laka do 650°C. Primjena: lakiranje dijelova peći, dimnjaka, zaštitnih ograde oko kamina, roštilja, bojlera, ispušnih cijevi automobila i motora, itd, koji nisu izloženi direktnom plamenu.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup>.</p>			
	TEMPERATURNI OTPORNI SPRAY CRNI	A-0011702	3858888115968	34,00
	TEMPERATURNI OTPORNI SPRAY SREBRNI	A-0011703	3858888115951	34,00
	ZAMJENSKI RASPRSKIVAČI (DIZNE) ZA SPRAY 3 komada	A-0011661	3858888115487	6,50

Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>DEMINEALIZIRANA VODA</b> 	Za akumulatore i motore, tekućine u motoru i kućanske aparate. Upotreba: uliti u predviđeno mjesto.	1 l 3 l 5 l 10 l	3858888113001 3858888113018 3858888113025 3859888662674	3,60 6,00 9,60 18,80
<b>EXPERTI -25 °C</b> 	Sredstvo za pranje autostakla u zimskim uvjetima s osvježavajućim mirisom. Blistavo pere i odmašćuje autostaklo, uklanja nečistoće. Upotreba: uliti u spremnik u automobilu na za to predviđeno mjesto.	1 l 3 l 5 l 10 l 200 l	3858888113100 3858888113117 3858888113124 3859888662193	8,70 23,70 33,50 65,90 1.320,00
<b>EXPERTI ANTIFRIZ -36 °C</b> 	Gotova mješavina antifriza i vode koja osigurava zaštitu od smrzavanja do -36 °C. Upotreba: uliti u spremnik u automobilu na za to predviđeno mjesto.	1 l 3 l 10 l 200 l	3859888662322 3859888662339 3859888662834	13,20 36,70 121,00 2.189,00
<b>EXPERTI ANTIFRIZ KONCENTRAT</b> 	Tekućina za hlađenje rashladnih sustava. Upotreba: uliti u spremnik u automobilu na za to predviđeno mjesto.	1 l 3 l 10 l 200 l	3859888662117 3859888662308 3859888662315	27,00 66,00 193,00 3.400,00
<b>EXPERTI SUMMER</b> 	Sredstvo za pranje autostakla u ljetnim uvjetima s osvježavajućim mirisom. Blistavo pere i odmašćuje autostaklo, uklanja nečistoće.	1 l 3 l 5 l 10 l	3858888113520 3858888113513 3858888113506 3858888113537	5,40 14,50 16,20 30,80
<b>EXPERTI AUTOŠAMPON</b> 	Sredstvo za pranje automobila. U potpunosti uklanja masnoće, osigurava visoki sjaj.	1 l	3858888113193	10,90
<b>EXPERTI GLICERIN</b> 	Sredstvo za zaštitu automobilskih guma, brtvi i ostalih gumenih površina. Tretiranim površinama daje sjaj, povećava elastičnost te produljuje vijek trajanja. Upotreba: sredstvo se nanosi kistom ili krpom na željenu površinu. Za njegu automobilskih guma razrijediti u omjeru 1:2.	400 ml 12,6 kg	3859888662551 3858888113926	20,40 372,40

Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>EXPERTI KEMOSOL</b> 	Sredstvo za čišćenje i odmaščivanje motornih vozila, podova u industrijskim halama, servisnim radionicama i sl. Odstranjuje organske naslage. Upotreba: sredstvo se nanosi četkanjem ili prskanjem po onečišćenoj površini. Nakon 10-15 minuta isprati s puno vode ili ukloniti krpom.	1 l 5 l 200 l	3858888113216 3859888662711	24,80 104,40 3.519,00
<b>EXPERTI ODLEĐIVAČ BRAVICA</b> 	Sredstvo za odmrzavanje bravica. Upotreba: sredstvo se ubrizga u zaleđenu bravu uslijed čega dolazi do otapanja leda.	50 ml	3859888662728	5,99
<b>EXPERTI ODLEĐIVAČ AUTOSTAKLA</b> 	Sredstvo za odmrzavanje vjetrobranskog stakla. Upotreba: sredstvo se raspršuje po zaleđenom staklu uslijed čega dolazi do otapanja leda.	500 ml	3858888113698	19,80
<b>EXPERTI ODSTRANJIVAČ INSEKATA</b> 	Sredstvo za uklanjanje insekata s vozila. Upotreba: sredstvo se raspršuje na karoseriju vozila te se nakon kratkog vremena ispire vodom pod pritiskom.	500 ml	3859888662735	16,90
<b>EXPERTI SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE FELGI</b> 	Sredstvo za čišćenje naplataka na vozilima. Upotreba: sredstvo se raspršuje po naplatama (felgama) te se nakon kratkog vremena ispire vodom pod pritiskom.	500 ml	3859888662742	16,90
<b>KEMO-BLUE</b> 	<p>Sredstvo za smanjenje emisije NO<sub>x</sub> u ispušnim plinovima za dizelske motore opremljene sa SCR katalizatorima, kako bi se zadovoljili EURO 4 i EURO 5 standardi emisije za komercijalna vozila, te EURO IV i EURO V za transportna vozila.</p> <p>Dodaje se u zaseban spremnik pored spremnika dizelskog goriva, kako bi se zatim injektirao u ispušne plinove.</p> <p>Potrošnja: 4-6% od ukupne potrošnje dizelskog goriva (cca. 1,5 l / 100 km)</p>	10 l 1000 l (IBC)	3858888113964	57,00 2.500,00





Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>HAPPY COLOR ACRILICO</b>  	<b>Akrilni lak u spreju - 400 ml</b> Sjajni akrilni brzосуšeći lak u spreju za upotrebu u zatvorenim prostorima i na otvorenom, za tisuće namjena u kući, na poslu i u slobodnom vremenu... Koristi se za površine kao što su: drvo, metal, staklo, keramika, žbuka, masonit; za vrata, stolice, namještaj, okvire, radijatore, ukrasne predmete i tisuće raznih drugih namjena. Suh je na dodir za 15 minuta. Potrošnja: 400 ml ~ 2 m <sup>2</sup> .  Raspoloživ u širokoj paleti boja:		19,90	
	SIGNALNO ŽUTI <b>RAL 1003</b>	8005860895461		88.150.078
	TAMNO ŽUTI <b>RAL 1007</b>	8005860995406		88.150.010
	SVIJETLA SLONOVAČA <b>RAL 1015</b>	8005860991842		88.150.069
	SVIJETLO ŽUTI <b>RAL 1016</b>	8005860335628		88.150.041
	CINČANO ŽUTI <b>RAL 1018</b>	8005860995635		88.150.042
	KADMIJ ŽUTI <b>RAL 1021</b>	8005860895454		88.150.077
	LIMUN ŽUTI <b>RAL 1023</b>	8005860995475		88.150.018
	CRVENA NARANČA <b>RAL 2002</b>	8005860991729		88.150.057
	PASTELNO NARANČASTI <b>RAL 2003</b>	8005860995642		88.150.043
	NARANČASTI <b>RAL 2004</b>	8005860995376		88.150.007
	CRVENI <b>RAL 3000</b>	8005860995390		88.150.009
	SIGNALNO CRVENI <b>RAL 3001</b>	8005860991743		88.150.059
	RUBIN CRVENI <b>RAL 3003</b>	8005860995505		88.150.021
	RUŽIČASTI <b>RAL 3015</b>	8005860995505		88.150.022
	PROMETNO CRVENI <b>RAL 3020</b>	8005860991736		88.150.058
	PLAVI ULTRAMARIN <b>RAL 5002</b>	8005860895447		88.150.076
	SAFIRNO PLAVI <b>RAL 5003</b>	8005860991750		88.150.060
	ENCIJAN PLAVI <b>RAL 5010</b>	8005860991767		88.150.061
	NEBESKO PLAVI <b>RAL 5012</b>	8005860995451		88.150.015
	MODRI <b>RAL 5013</b>	8005860995536		88.150.025
	NEBESKO PLAVI <b>RAL 5015</b>	8005860991781		88.150.063
	PROMETNO PLAVI <b>RAL 5017</b>	8005860991774		88.150.062
	SMARAGDNO ZELENi <b>RAL 6001</b>	8005860991804		88.150.065
	TAMNO ZELENi <b>RAL 6002</b>	8005860995499		88.150.020
	MAHOVINA ZELENi <b>RAL 6005</b>	8005860991798		88.150.064
	REZEDA ZELENi <b>RAL 6011</b>	8005860991828		88.150.067
	MENTA ZELENi <b>RAL 6029</b>	8005860991811		88.150.066
	SREDNJE SIVI <b>RAL 7001</b>	8005860995543		88.150.027
	ANTRACIT SIVI <b>RAL 7016</b>	8005860991712		88.150.056
	SVIJETLO SIVI <b>RAL 7035</b>	8005860995444		88.150.014
	KESTENJASTO SMEĐI <b>RAL 8003</b>	8005860995581		88.150.035
	BAKRENO SMEĐI <b>RAL 8004</b>	8005860995703		88.150.049
ORAH SMEĐI <b>RAL 8011</b>	8005860991859	88.150.070		
DUHAN SMEĐI <b>RAL 8016</b>	8005860995468	88.150.016		
ČOKOLADNO SMEĐI <b>RAL 8017</b>	8005860991866	88.150.071		
SIVO SMEĐI <b>RAL 8019</b>	<i>(u dolasku)</i>	88.150.072		
NARANČASTO SMEĐI <b>RAL 8023</b>	8005860995710	88.150.050		
LEDENO BIJELI <b>RAL 9002</b>	8005860995413	88.150.011		

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
	CRNI MAT RAL 9005	8005860995338		88.150.003
	CRNI SJAJNI RAL 9005	8005860997127		88.150.004
	SREBRNI RAL 9006	8005860990111		88.150.054
	BIJELI SJAJNI RAL 9010	8005860990258		88.150.055
	BIJELI MAT RAL 9010	8005860995314		88.150.001
	BISERNO BIJELI	8005860991835		88.150.068
	BIJELI EXTRA SJAJNI	8005860995321		88.150.002
	BIJELI ZA BIJELU TEHNIKU	8005860995611		88.150.040
	PRLJAVO BIJELI	8005860995420		88.150.012
	JABUKA ZELENI	8005860995598		88.150.036
	LIVADNO ZELENI	8005860995482		88.150.019
	ZELENI	8005860895430		88.150.075
	SVIJETLO CRVENI	8005860995659		88.150.044
	SVIJETLO PLAVI	8005860995680		88.150.047
	PLAVI	8005860995529		88.150.023
	TRANSPARENTNI SJAJNI	8005860995383		88.150.008
	TRANSPARENTNI MAT	8005860995437		88.150.013
HAPPY COLOR PRIMER 	<b>Temeljni lak u spreju – 400 ml</b>  Transparentni temelj koji se nanosi prije nanošenja završnog laka kako bi se osigurala savršena adhezija svih vrsta završnih lakova u spreju na površine poput plastike (ABS, metakrilat, polikarbonat, tvrdi PVC), legura metala i općenito metala na koje se inače ne bi mogao nanijeti završni lak. Happy Color Primer je suh na dodir za 15 minuta, a potpuno suh nakon 45 minuta. Idealan proizvod za pripremu lakiranja za gume, automobilske branike, kartere motora, makete i slično.	8005860881693	35,00	88.169.001
HAPPY COLOR ANTIRUGGINE 	<b>Antikorozivni lak u spreju – 400 ml</b>  Sivi lak za zaštitu od hrđe; primijenjen kao podloga idealna je priprema za lakiranje svih vrsta metala (i legura također). Može se prelakirati bilo kojom vrstom laka. Zahvaljujući sadržanim akrilnim smolama jamči natprosječna svojstva sljepljivanja s podlogom i trajnosti. Suh je na dodir za 15 minuta.	8005860995550	21,50	88.150.030
HAPPY COLOR STUCCO 	<b>Lak u spreju za izravnavanje – 400 ml</b>  Bijela podloga za prekrivanje manjih ogrebotina na površinama. Prianja uz svaku podlogu izuzev neprijanjajućih materijala. Može se koristiti i za začepljivanje pora ili za premaz kao podlogu na drvu (ne obrađivati niti glodati). Izvrstan je za autokaroserije, motore, kampere, teretna vozila, plovila i za lakirane ili emajlirane površine. Suh je na dodir za 15 minuta.	8005860881723	35,00	88.172.001

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra	
<b>HAPPY COLOR ZINCANTE</b> 	<b>Lak u spreju za pocinčavanje – 400 ml</b> Specijalni sprej stvara metalni sloj iznimtno otporan na agresivne atmosferske utjecaje, na vodu i slanoću. Lak za hladno pocinčavanje: nepotrebno je namakati predmet u otopini. Čvrsto i dugotrajno prijanja na površine. Idealan je za ograde, željezne konstrukcije, rolo vrata, bokseve, rolete, zavarene spojeve, crpke, cjevovode, građevinsku stolariju, spremnike kemikalija, stupove. Suh je na dodir za 15 minuta.				
	CINČANO SIVI - ZINC. GRIGIO 8005860881686 41,30 88.168.001 CINČANO ZLATNI TROPIC. - ZINC. DORATO TROP. 8005860881679 88.167.001				
<b>HAPPY COLOR INOX 18/10</b> 	<b>Inox lak u spreju – 400 ml</b> Obnavljajući antikoroziivni sprej za najzahtjevnije namjene, jamči čvrsto i dugotrajno sljepljivanje uz podlogu. Formula koja sadrži akrilne smole i inox mikronizirani čelik AISI*316 omogućava stvaranje metalnog sloja koji je iznimno otporan na koroziju uzrokovanu atmosferskim utjecajima; otporan je na ogrebotine i abraziju. Idealan je za sve vrste metala, čak i blago oksidiranih, kao i za poroznu plastiku. Suh je na dodir za 15 minuta.	8005860881716	41,30	88.171.001	
<b>HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE</b> 	<b>Temperaturni lak u spreju - 400 ml</b> Lak u spreju visoke kvalitete za obnavljanje površina izloženih srednje visokim temperaturama. Otporan je na temperature sa skokovima do 350 °C; idealan je za primjene u kućanstvu, poput lakiranja dijelova peći, kamina, za centralno grijanje, pećnice, roštilje, zaštitne mreže za kamine, ispušne cijevi motora itd. Suh je na dodir za 15 minuta. Potrošnja: 400 ml ~ 2 m <sup>2</sup> . Raspoloživ u širokoj paleti boja:				
	BIJELI – BIANCO 8005860881549 39,00 88.154.001				
	CRNI – NERO 8005860997103 88.154.002				
	ALUMINIJ – ALLUMINIO 8005860995345 88.154.004				
	ANTIČKO CRNI - NERO ANTICO 8005860997110 88.154.003				
	OKSIDNO CRVENI - ROSSO OSSIDO 8005860997134 88.154.005				
	SMEDI – MARRONE 8005860997141 88.154.006 TRANSPARENTNI - TRANSPARENTE 8005860895478 88.154.007				
<b>HAPPY COLOR BUCCIATO FINE</b> 	<b>Lak u spreju s efektom tkanine - 400 ml</b> Lak u spreju koji tretiranim površinama daje modernu i rafiniranu nereflektirajuću teksturu tkanine. Idealan je za obnovu ormara, uredskog namještaja, računala, vrata, okvira prozora i vrata, pregradnih zidova i zidnih obloga, sobnih ukrasa i za mnoge druge namjene. Suh je na dodir za 15 minuta. Potrošnja: 400 ml ~ 2 m <sup>2</sup> . Raspoloživ u širokoj paleti boja:				
BIJELI – BIANCO 8005860881662 35,00 88.176.001					
CRNI – NERO 8005860830707 88.176.002					
SVIJETLO SIVI - GRIGGII CHIARO 8005860997875 88.176.003					
TAMNO SIVI - GRIGGIO SCURO 8005860830721 88.176.004					
CRVENI – ROSSO 8005860830738 88.176.005					
PLAVI - BLU 8005860830745 88.176.006					

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>HAPPY COLOR SPECCHIANTE</b> 	<b>Lak u spreju s efektom ogledala – 400 ml</b> Lak u spreju omogućava postizanje metaliziranih efekata iznimnog sjaja što rezultira izgledom poput ogledala. Može se koristiti na svim materijalima osim neprianjajućih površina. Zbog izvanredne finoće njegova sastava, tretirane površine ne smiju se obrađivati niti postavljati na otvorenom. Izvrstan je za dekoracije, staklarstvo i likovnu umjetnost. Suh je na dodir za 15 minuta.			
	ZLATNI SJAJNI - SPECCHIANTE ORO LUCIDO ČELIK SJAJNI - SPECCHIAN. ACCIAIO LUCIDO	8005860881556 8005860997738	35,00	88.155.001 88.155.002
<b>HAPPY COLOR METALLIZZATO</b> 	<b>Metalizirani lak u spreju - 400 ml</b> Metalizirani lak u spreju daje ljepotu i sjaj raznim površinama i predmetima, u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Idealan je za: nakit, okvire, namještaj, kovano željezo, maske, vaze, medalje, suho cvijeće te sobne, božićne i slične ukrase. Suh je na dodir za 15 minuta.			
	ZLATNI - ORRO RICCO PALLIDO	8005860995352	25,00	88.174.005
	SREBRNI – ARGENTO	8005860995369	25,00	88.174.006
	STARO ZLATNI - ORO DUCATO	8005860881501	34,00	88.174.032
	BAKRENI - RAME	8005860997851	25,00	88.174.033
<b>HAPPY COLOR PERLATO</b> 	<b>Lak u spreju s bisernim sjajem - 400 ml</b> Lak u spreju na bazi "glitters" čestica bisernog sjaja koje stvaraju bajkovite svjetlosne efekte. Omogućava kreiranje fantastičnih dekoracija na svim vrstama površina. Izvanredan je za <i>mountain bikeove</i> , motocikle, kacige, maske, okvire, ukrasne predmete, božićne ukrase, nakit i tisuće drugih predmeta. Suh je na dodir za 15 minuta. Potrošnja: 400 ml ~ 2 m <sup>2</sup> . Raspoloživ u širokoj paleti boja:			
	MJESEČINA SREBRNI - SILVER LUNA	8005860830806	35,00	88.173.001
	RUBIN CRVENI - ROSSO RUBINO	8005860881624		88.173.002
	SMARAGDNO ZELEN I - VERDE SMERALDO	8005860830813		88.173.003
	ISTOČNJAČKO PLAVI - BLU ORIENTE	8005860830820		88.173.004
	DIMNO SIVI - FUMO DI LONDRA	8005860830837		88.173.005
	LJUBIČASTI – VIOLA	8005860830875		88.173.006
	SUMPORNO ŽUTI - GIALO ZOLFO	8005860830851		88.173.007
	ELEKTRIČNO PLAVI - BLU ELETTRICO	8005860997806		88.173.008
	LILA – LILLA	8005860830844		88.173.009
	SVIJETLO ZELEN I - VERDE CHIARO	8005860997820		88.173.010

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>HAPPY COLOR MICAEO</b>  	<b>Lak u spreju s antiknim efektom – 400 ml</b>  Sprej koji daje antikni izgled za korištenje u zatvorenim prostorima i na otvorenom, na bazi lameliranih ljuskastih oksida željeza, posebno pogodan za zaštitu od atmosferskih utjecaja i za dekoriranje namještaja i interijera. Korištenje specijalnih inhibitora korozije osiguravaju dugotrajnu zaštitu. Suh je na dodir za 15 minuta, a dubinski za 24 h.			
	ANTRACIT SIVI - MICAEO ANTRACITE	8005860881785	35,00	88.178.001
	GRAFITNO SIVI - MICAEO GRAFITE	8005860999978		88.178.002
	GIZA SIVI - MICAEO GRIGIO GHISA	8005860999985		88.178.003
	NORDIJSKO PLAVI - MICAEO BLU NORDICO	8005860990012		88.178.004
	BRONČANI - MICAEO BRONZO	8005860990029		88.178.005
	ENGLESKO ZELENi - MICAEO VERDE INGLESE	8005860990036		88.178.006
<b>HAPPY COLOR FLUORESENTE</b>  	<b>Fluorescentni lak u spreju – 400 ml</b>  Fluorescentni lak u spreju specijalno namijenjen za označavanje i dekoriranje. Odlikuje ga iznimna uočljivost i sjajnost čak i pri slabom svjetlu. Izvrstan je za bicikle, motocikle, kacige, makete, natpise i sl. Fluorescentni efekt pojačava se ako se proizvod prska na bijelu podlogu. Pokrivanje: 2 m <sup>2</sup> /400 ml.  Raspoloživ u širokoj paleti boja:			
	ŽUTI – GIALLO	8005860881778	35,00	88.177.001
	MAGENTA CRVENI - ROSSO MAGENTA	8005860997912		88.177.002
	NARAČASTI – ARANCIONE	8005860997929		88.177.003
	ZELENi – VERDE	8005860997936		88.177.004
	PLAVI – BLU	8005860997943		88.177.005
	LILA – LILLA	8005860997950		88.177.006
	ŽUTO NARANČASTI - GIALLO ARANCIO	8005860997950		88.177.007

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
	<b>Uklanja potamnjele fugе između pločica – 125 ml</b>  Trenutačno uklanja ružnu tamnu boju koja se s vremenom stvara u prostorima između pločica i kviri njihov izgled. Obogaćen aditivom koji sprječava rast bakterija, gljivica i plijesni, posebno <i>Aspergillus niger</i> koja raste u vrlo vlažnom okruženju i uzrokuje ružne tamne mrlje. Jednostavno se i brzo primjenjuje zahvaljujući spužvastom nastavku (tamponu) s posebnim potisnim ventilom koji omogućuje odmjereno i jednolično nanošenje proizvoda na fuge jamčeći estetski savršeni rezultat.	8005860571075	26,30	57.107.001
	<b>Štiti fugе između pločica – 125 ml</b>  Štiti od prljavštine, vode i kamenca. Transparentno sredstvo za impregnaciju posebno namijenjeno tretiranju spojeva između zidnih pločica u kupaonicama, tuševima i kuhinjama. Prodire u dubinu vezivnih materijala (također i obojanih) koji razdvajaju pločice; čini ih otpornim na vodu i prljavštinu čuvajući ih od utjecaja vlage i učvršćujući površinu na koju je nanoseno. Može se koristiti na svim poroznim zidnim keramičkim pločicama (nije pogodno za prirodni kamen i terakotu). Lako se i brzo primjenjuje zahvaljujući spužvastom nastavku (tamponu) s posebnim potisnim ventilom koji omogućuje odmjereno i jednolično nanošenje proizvoda na fuge jamčeći estetski savršeni rezultat.	8005860571099	28,20	57.109.001
	<b>Emajl lak za popravak – 45 g</b>  Služi za popravak lakiranih površina i porculanskih glazura. Lak posebno namijenjen obnovi emajliranih površina i porculanskih glazura. Brzo se suši i ne požuti s vremenom. Otporan je na kipuću vodu, na izbjeljivač (varikinu), na deterdžente i podnosi temperature više od 100 °C. Koristi se za popravak pukotina, ogrebotina, odlomljenih i oljuštenih komadića na kućanskim aparatima, ormarićima, umivaonicima, kadama, kamperima i kamprikolicama	8005860571051	10,00	57.105.002
	<b>Samoljepiva traka za kupaonske spojeve-kade 19 mm x335 cm</b>  Traka od sasvim posebne sjajne plastike koja savršeno zatvara spojeve između zidova i kade ili tuš kabine. Samoljepiva, jednostavno se primjenjuje i na starim spojevima. Otporna je na plijesni i lako se čisti vlažnom krpom. Ne dobiva raskukline i ne požučuje.	8005860574151	48,95	57.415.001
	<b>Samoljepiva traka za kupaonske spojeve umivaonika 19 mm x182 cm</b>  Traka od sasvim posebne sjajne plastike koja savršeno zatvara spojeve između zidova i umivaonika ili sudopera. Samoljepiva, jednostavno se primjenjuje i na starim spojevima. Otporna je na plijesni i lako se čisti vlažnom krpom. Ne dobiva raskukline i ne požučuje.	8005860574106	34,65	57.410.001

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
	<p><b>Dvokomponentni keramički lak za kade i sanitarije</b></p> <p>Najpraktičnija, najekonomičnija i najbrža metoda za rješavanje raznih estetskih i praktičnih problema prisutnih u mnogim kućanstvima, bez skupih i kompliciranih zahvata. Dvokomponentni epoksidni lak jednostavne i brze primjene koji zajamčeno vraća magični sjaj novoga svim starim ili oštećenim keramičkim površinama, posebno kadama, tuš kadama, umivaonicima, sanitarijama, pločicama itd. Nakon nanošenja stvara izvanredno glatki zaštitni sloj koji je iznimno trajan i otporan, a ujedno savršeno bijel i sjajan. Uvijek jamči maksimalno zadovoljavajuće i dugotrajne rezultate. Izvrsno pokriva podlogu pa se može koristiti i kada želimo promijeniti boju postojećih sanitarija i pločica te tako osuvremeniti i dati moderan izgled čak i vrlo zastarjelim prostorima. Površine tretirane proizvodom čiste se uobičajenim sredstvima za čišćenje, izuzev abrazivnih koja bi dužom upotrebom mogla uzrokovati gubitak sjaja laka.</p> <p>Dostupan je u verziji za profesionalce kao i za one koji imaju opremu i iskustvo za "uradi sam". Pakiranje sadrži: smolu i katalizator za smiješati, lopaticu za miješanje, brusni papir za pripremu površina i zaštitne rukavice. KIT sadrži: kiselu otopinu za čišćenje površina, smolu i katalizator za smiješati, lopaticu za miješanje, kist i valjak za nanošenje, brusni papir za pripremu površina i zaštitne rukavice.</p>	<p>375 ml 8005860889651</p> <p>375 ml kit 8005860889668</p>	<p>147,00</p> <p>225,00</p>	<p>88.965.001</p> <p>88.966.001</p>
	<p><b>Sredstvo protiv plijesni – 250 ml</b></p> <p>Tekuće sredstvo, odstranjuje plijesan sa svih površina; kuhinje, kupaonice, tuševa, saune, bazena, podruma, garaže, praonice.</p> <p>Obogaćen blagim mirisom energično se bori protiv plijesni, algi i mahovina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Sa sigurnosnim zatvaračem za djecu.</p> <p>Upute za upotrebu i doziranje: odstraniti sigurnosni zatvarač na čepu. Odviti čep pritiskujući ga istovremeno prema dolje. Nastavak za raspršivanje čvrsto naviti. Raspršiti po pljesnivoj površini. Nakon 15-20 minuta vodom odstraniti ostatke. Ako je potrebno ponoviti postupak. Nakon upotrebe odviti i isprati vodom nastavak za raspršivanje i ponovno čvrsto naviti čep. Pozor: ne raspršivati po biljkama, tkaninama, metalu i drvetu.</p>	<p>8005860543102</p>	<p>29,40</p>	<p>54.310.001</p>
<p><b>G.F.O. GOLD FLUID ONE</b></p> 	<p><b>Lubrifikant, sredstvo za zaštitu i čišćenje, antioksidans – 400 ml</b></p> <p>Tekući lubrifikant koji ne oštećuje metale, lak, gumu i koji, zahvaljujući svojoj inovativnoj formuli, ima višestruku funkciju; dubinski rastapa hrđu, skorenu prljavštinu i sol; deblokira zadržale ili zaleđene matice, vijke, zavrtnje i mehanizme; dugotrajno podmazuje, uklanja cviljenje i sprječava zapinjanje; odstranjuje vlagu iz električnih instalacija; štiti od korozije, od hrđe i od oksidacije; čisti mehanizme i alate; odstranjuje mrlje od masnoće, taloga, ljepila. Ventil "All positions" omogućuje upotrebu spreja u bilo kojem položaju.</p>	<p>8005860541245</p>	<p>24,50</p>	<p>54.124.001</p>

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>FERNOVUS GEL-VERNICE</b>  	<b>Lakira preko hrđe u željenu boju – 750 ml</b> Fernovus je inovativni lak: koristi se kao jedinstveni proizvod za zaštitu metalnih i ostalih površina, u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Zahvaljujući svom posebnom sastavu može se nanositi i na hrđavu i vlažnu metalnu površinu očišćenu od masnoća. Proizvod primjenjiv i na vlažnim podlogama. Zaštita metalnih površina bez pribjegavanja preventivnim zahvatima poput mehaničkog odstranjivanja hrđe i nanošenja sredstava protiv stvaranja ili za uklanjanje hrđe. Može se nanositi na okomite površine. Ne cijedi se i ne kaplje. Ovaj lak ima izvanrednu sposobnost ispunjavanja. Primjenjuje se na gole ili lakirane metale, pocinčani lim (već korodirani i dobro odmašćen), lijevano željezo, aluminij, cement, drvo. Raspoloživ je u širokoj paleti boja: sjajne, mat, satinirane, metalizirane, s efektom kovanog željeza ili s antiknim efektom.	Emajl boja	83,80	88.600.XXX
		Brilliant	98,30	88.601.XXX
		Metalic	83,80	88.600.XXX
		Saten i Opaque	83,80	88.600.XXX
		Mica	98,30	88.605.XXX
		Hammer	98,30	88.601.XXX
<b>FERNOVUS ALTE TEMPERATURE</b>  	<b>Lak otporan na temperature do 450 °C – 250 ml</b> Primjenjuje se kao jedinstveni proizvod za zaštitu metalnih i ostalih površina, u zatvorenim prostorima i na otvorenom, a otporan je na temperature do 450 °C. Posebno je pogodan za roštilje, dimovodne kanale, peći centralnog loženja, pećnice, pokrivala za ložišta, dijelove peći, ispušne cijevi, cjevovode za prolaz pare, toplinske kolektore, dimnjake, kamine. Nanosi se na goli ili lakirani metal, izravno na zahrđale površine, čak i ako su vlažne. Nije potrebna prethodna obrada brusnim papirom ili primjena sredstava za sprječavanje nastanka ili uklanjanje hrđe. Pokrivanje: 16 m <sup>2</sup> /1 litra (jedan premaz).	8005860886452	aluminij 57,20	88.645.001
		8005860990081	crni 57,20	88.645.002
<b>FERNOVUS PER CALORIFERI</b>  	<b>Lak za radijatore otporan na visoke temperature - 750 ml</b> Omogućuje čistu i jednostavnu primjenu jer se ne cijedi i ne kaplje. Njegova originalna boja odolijeva vremenu: ne požuti i ne zamuti se. Posebno namijenjen za zatvorene prostore, nema mirisa; nanosi se izravno na neobrađene ili lakirane metalne površine, čak i preko hrđe, bez prethodne obrade brusnim papirom ili nanošenja antikorozivnih sredstava.	8005860996373	snijeg 98,30	88.650.001
		8005860886506	led 98,30	88.650.002
<b>HC RENEWER PAINT</b>  	<b>Temeljna i završna boja u gelu – 750 ml</b> Renewer paint je temeljna i završna boja (2 u 1) za zaštitu unutarnjih i vanjskih metalnih površina, bez obzira na to jesu li već obojane ili ne. Nije potrebna prethodna priprema površine brusnim papirom, niti je potrebno nanošenje sredstava protiv korozije ili konvertera, već se nanosi izravno na korodiranu površinu. Može se primijeniti i na umjereno vlažne površine. Premaz je u obliku gela, pa ne curi i ne kaplje. Također se može primijeniti na drvo, te već korodirani i odmašćeni pocinčani lim.	Crni sjajni 8005860882386	76,45	88.238.001
		Ledeno bijeli 8005860893368	76,45	88.238.002
		Perla sivi 8005860893375	76,45	88.238.003
		Travnato zeleni 8005860893382	76,45	88.238.004
		Kesten sjajni 8005860893399	76,45	88.238.005
		Hammered sivi	76,45	88.239.001
		Mica grafit sivi 8005860882409	93,30	88.240.001
		Mica antik crni 8005860893429	92,30	88.240.002
		Metalno sivi 8005860882416	76,45	88.241.001
		Antik čelično grafitni 8005860893436	92,30	88.241.002





Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>METAL BOND</b> 	<b>POLIESTARSKI KIT ZA LOPATICE</b> Primjenjuje se lopaticom direktno odmašćenu i pjeskarenu površinu. Za rekonstrukciju dijelova limarije te za zapunjavanje rupa. Veliki kapacitet zapunjavanja i prijanjanja. UPORABA: Uzeti potrebnu količinu za primjenu i pomiješati sa 1-3 % komponente B (katalizator u tubici) u ovisnosti o temperaturi okoline i željenog vremena protvrđivanja. Promiješati dobro te dvije komponente. Radno vrijeme: 5 minuta pri 20 °C. Protvrđnuti i prosušeni kit se može brusiti nakon 20-30 minuta.	125 ml 8005860544000	24,60	54.400.001 (A-0009605)
		500 ml 8005860544055	46,40	54.405.001 (A-0009606)
<b>FIBER BOND</b> 	<b>POLIESTARSKI KIT ZA LOPATICE OJAČAN STAKLENIM VLAKNIMA – 125 ml</b> Primjenjuje se lopaticom direktno odmašćenu i pjeskarenu površinu. Za rekonstrukciju dijelova limarije te za zapunjavanje rupa. Veliki kapacitet zapunjavanja i prijanjanja. UPORABA: Uzeti potrebnu količinu za primjenu i pomiješati sa 1-3 % komponente B (katalizator u tubici) u ovisnosti o temperaturi okoline i željenog vremena protvrđivanja. Promiješati dobro te dvije komponente. Radno vrijeme: 5 minuta pri 20 °C. Protvrđnuti i prosušeni kit se može brusiti nakon 20-30 minuta.	8005860544208	21,80	54.420.001 (A-0009607)
<b>HD 350</b> 	<b>Kit za motore – 60 g</b> Stvara iznimno elastične i otporne spojeve. Ispunjava sve šupljine i nepravilnosti na površini. Prolazi sve testove za upotrebu na brtvilima. Autovulkanizira na sobnoj temperaturi, otporan je na raspon temperatura od -70 do +260 °C s povremenim temperaturnim skokovima do 350 °C. Otporan je na vodu, plin, benzin, naftu, ulja i antifrizne. Otporan je na snažne vibracije. U fazi demontaže lako se skida i ponovno postavlja. U potpunosti polimerizira u roku od najmanje 4 sata, a najviše 18 sati, ovisno o debljini nanesenog sloja. Temperature primjene od +5 do +40 °C.	8005860851658	10,80	85.165.002
<b>TOCCO ALTE TEMPERATURE</b> 	<b>Termo-lak za glave motora, peći i peći za centralno grijanje – 200 ml</b> Specijalni silikonski lak otporan na visoke temperature, sa skokovima do 800 °C. Idealan za ispušne kolektore, glave motora, dimovodne cijevi, peći, peći za centralno grijanje, pećnice i roštilje. Suh je na dodir za 15 minuta.	8005860884403	crni 33,60	88.440.001
		8005860999961	aluminij 33,60	88.440.002

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra	
<b>LA COLA AMERICANA</b> 	<b>Jedinstveni proizvod za lijepljenje i brtvljenje</b> Istovremeno je snažno ljepilo i izvrsno brtvilo. Čvrsto lijepi i spaja sve materijale koji se uobičajeno koriste: drvo, tkaninu, kožu, stiropor, gotovo sve vrste plastike, staklo, stakloplastiku, gumu, MDF, žbuku, metale, tapisone, linoleum, gips i knauf, perlice, keramičke pločice i drugo. Smjesta učvršćuje; lijepljeni dijelovi mogu se podešavati unutar 10-20 minuta, mogu se koristiti nakon 1-2 sata, mogu se glodati, bušiti ili na drugi način obrađivati nakon 24-48 sati. Ako se spajaju neporozni materijali ovi se rokovi udvostručuju. Ne zahtijeva pripremu hrapave podloge niti držače ako nije riječ o iznimno teškim materijalima. Savršeno brtvi u najčešćim situacijama: sanitarije, tuš kabine, umivaonike, ugradbene sudopere, keramičke pločice, između stakla i okvira, višestruke spojeve, između zida i okvira, prozore, vrata, pukotine, oluke, kutije roleta, rolete, spojeve s dimnjacima i antenama, s mansardnim prozorima, svjetlarnicama i dr. Izvrsno za ogledala (ne oštećuje reflektirajući sloj). Primjenjuje se i na vlažnim površinama. Stvara površinski film nakon 10-20 minuta. Temperatura djelovanja: od -30 °C do +80 °C. Koristi se u zatvorenim prostorima i na otvorenom. Ima zaštitu protiv plijesni. Može se lakirati. Ne požuti. Lako se čisti vodom s ruku, alata i površina. Nema mirisa. Koristi se pri temperaturama od 5 °C naviše.	450 g	8005860575004	23,00	57.500.001
		200 g	8005860575059	14,90	57.505.001
<b>IL CHiodo FISSO PLUS</b> 	<b>Transparentno montažno ljepilo.</b> Novo montažno ljepilo na bazi vode s iznimnim efektom sisaljke što u većini slučajeva uklanja potrebu za korištenjem čavala, umetaka i vijaka. Može se lakirati, ima zaštitu protiv plijesni za unutarnju i vanjsku upotrebu. Ne sadrži razrjeđivače, nema mirisa, izvrsno ispunjava šupljine i može se koristiti za mnoge materijale u uobičajenoj upotrebi čak i ako nisu savršeno pogodni za spajanje, kao npr.: žbuka, drvo, stiropor, MDF, kamen, mramor, lakirani metal, pluto, gips i knauf, tvrdi PVC (izuzev Ptfе, Pp, Pe). Namijenjen je učvršćivanju: stalaka, dekorativnih oplata, rozeta, tablica, dekoracija, ukrasnih vijenaca, za pričvršćivanje keramičkih pločica, za postavljanje linoleuma, PVC-a, tapisona itd.	280 ml	8005860576209	25,10	57.620.001
		125 ml	8005860576230	18,10	57.623.001
<b>MASTRO DASCIA</b> 	<b>Ljepilo za drvene konstrukcije</b> Poliuretansko ljepilo brzog djelovanja za drvene konstrukcije, iznimno otporno na vodu, na temperature, na atmosferske utjecaje. Ispunjava šupljine stvarajući izvanredno snažne spojeve između labavih površina (čvršće od samog drva); otporan je na mikroorganizme i na razrjeđivače, a primjenjuje se i na vlažne površine. Nezamjenjivo je u konstrukciji plovila, drvenih kuća, za okvire prozora i vrata, građevinsku stolariju, vrtni namještaj, saune, bazene, za drvene konstrukcije izložene štetnim atmosferskim utjecajima ili nepovoljnim uvjetima upotrebe. Brzo se stvrdnjava, tiksotropan je i može se lakirati. Idealan je za lijepljenje drva i cementa međusobno ili u kombinaciji s metalom, gumom, plastikom itd.	100 ml	8005860576230	34,70	57.034.001
		280 g	8005860576209	75,00	57.035.001

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra	
<b>UNIVIL ADESIVO VINILICO</b> 	<b>Univerzalno vinil ljepilo za drvo</b> Vinilno ljepilo za sve porozne savitljive materijale. Posebno prikladno za lijepljenje savitljivih materijala jer sadrži specijalne plastifikante. Bijele je boje, no kad se osuši postaje transparentno. Idealno za lijepljenje drva, pluta, dekorativnih laminata, papira, kartona, tkanina, filca, meke kože. Neophodan je u karto-tehnici, knjigovežnicama, unutarnjem uređenju i stolarstvu	100 g	8005860573000	6,90	57.300.001
		300 g	8005860573017	11,50	57.301.001
		1 kg	8005860573055	30,20	57.305.001
<b>UNIRAPID ADESIVO VINILICO</b> 	<b>Brzovezujuće vinil ljepilo</b> Vinilno ljepilo za sve vrste drva i drvnih prerađevina. Brzog djelovanja: snažno lijepi za samo 4 minute, bez korištenja držača ili pritezača. Idealan je za lijepljenje drva i drvnih prerađevina u stolarstvu, za modelarstvo i za sve popravke namještaja. Izvrstan je za lijepljenje raznih vrsta kože na drvo; također je pogodan za pričvršćivanje panoa od pluta na zidove ili drvene stijenke.	200 g	8005860571129	13,10	57.112.001
		850 g	8005860571150	35,00	57.115.001
<b>NEOSTIC TOP</b> 	<b>Univezalno ljepilo</b> Super svijetlo ljepilo iznimno snažne kohezije za univerzalnu upotrebu. Snažno sljepljuje pri kontaktu, uz brzo početno prianjanje, jednostavno se primjenjuje, izvanredno je otporno na toplinu, na deterđente, na atmosferske utjecaje i iznimno je podatno. Idealno ljepilo za plastične laminare, metal, čelik, inox, porculan, keramiku, tapison, tvrdu i meku kožu, tkanine, prirodnu i sintetičku gumu, filc, tvrdi PVC, furnir lijepljen međusobno ili na tvrde podloge poput drva, lima, stakla, iverice, knaufa i ostalih podloga.	18 g	8005860571709	6,80	57.170.001
		50 g	8005860571716	9,10	57.171.001
		125 g	8005860571723	13,40	57.172.001
<b>NEOSTIC 101</b> 	<b>Ljepilo za plastične dekoracije</b> Kontaktno ljepilo brzog početnog sljepljivanja za univerzalnu upotrebu. Svijetle boje, ima visoki viskozitet i veliku snagu kohezije. Iznimno otporan na deterđente i na atmosferske utjecaje. Idealno ljepilo za plastične laminare, drvo i inox na drvo, furnir, šperploče, panel ploče, ivericu, vlaknaste podloge, lim, beton, gips, žbuku.	400 g	8005860571914	28,60	57.191.001
		850 g	8005860571938	48,10	57.193.001
<b>POLI BOND</b> 	<b>Poliuretansko jednokomponentno ljepilo – 300 ml</b> Elastično poliuretansko ljepilo koje lijepi u prisutnosti vlage u zraku. Može se bojati nakon primjene. Pogodan je za brtvljenje i lijepljenje različitih materijala: aluminija, nehrđajućeg čelika, fiberglasa, plastike (osim PE, PP, PTFE), drva, obojanog lima. Koristi se u čamcima za ugradnju panela i unutrašnjeg uređenja, za ugradnju oluka i kanala, metalne konstrukcije, u kontejnerima, za kamp-prikolice, klima-uređaje, u kućanskim aparatima, kao i za montažu materijala različite prirode.	SIVO	8005860851856		85.185.008
		CRNO	8005860996943		85.185.009
		BIJELO	8005860900050		85.185.010

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra	
<b>SUPERCOLLA GEL</b>  	<b>Ljepilo u gelu za lijepljenje okomitih ili poroznih površina</b>  Brzo i snažno ljepilo posebno namijenjeno lijepljenju okomitih ili poroznih površina od keramike, porculana, željeza, čelika, gume, drva, pluta, papira, kartona, tvrde i meke kože i mnogih vrsta plastike.	3 g	8005860570122	6,30	57.012.001
		2+2 g	8005860570078	9,30	57.007.105
		7 g	8005860570139	10,30	57.013.105
		14 g	8005860570146	14,50	57.014.010
		20 g	8005860570153	18,40	57.019.001
		3g u gelu	8005860570078	8,50	57.045.001
		3+3 g		10,50	57.007.201
<b>SUPERCOLLA VETRO</b>  	<b>Ljepilo za lijepljenje površina od stakla i kristala – 2 ml</b>  Brzo i čvrsto ljepilo, nezamjenjivo za rekonstrukciju dijelova od stakla i kristala i za međusobno lijepljenje stakla i metala. Savršeno je transparentno što omogućuje nevidljive popravke posebno "važnih" predmeta; otporno je na vodu, uobičajene deterdžente, pranje u perilici posuđa. Lijepi u roku od nekoliko sekundi i otporno je na temperaturne skokove i vibracije.	8005860570320	18,90	57.032.001	
<b>GALAXI PLASTICHE DURE</b>  	<b>Ljepilo za tvrdnu plastiku – 25 ml</b>  Super snažno ljepilo, lijepi brzo i trajno tvrde ili savitljive materijale; otporno je na toplinu, deterdžente, atmosferske utjecaje. Transparentno je te omogućava lijepljenje čistih i estetski savršenih spojeva. Univerzalno ljepilo: rješava najzahtjevnije probleme pri lijepljenju. Idealan za komplicirana lijepljenja tvrdog i savitljivog PVC-a, ABS-a, pleksiglasa, meta-akrilata, poliuretana, pjenastih poliuretana. Nije pogodno za pjenasti stiropor i polietilen.	8005860570276	10,00	57.027.001	
<b>ADESIVO CLASSICO UNIVERSALE</b>  	<b>Klasično univerzalno ljepilo – 25 ml</b>  Klasično univerzalno ljepilo realizirano kao <b>GEL</b> : ne cijedi se, ne stvara niti, može se koristiti i na okomitim površinama. Početno sljepljivanje je brzo: jamči trenutnu snagu kohezije. Otporno je na visoke temperature, deterdžente, vlagu. Idealno je za lijepljenje savitljivih materijala međusobno ili na tvrde podloge: drvo, tapison, zidne obloge, keramiku, porculan, metale i limove, staklo, tvrdi PVC, gumu, papir, tvrdi i meku kožu, štof, pust, sukno.	8005860570207	8,30	57.020.002	
<b>UNIPLAST PLASTICA</b>  	<b>Ljepilo za plastiku – 25 ml</b>  Ljepilo za plastiku je posebno ljepilo za savitljive i tvrde plastike. Ne stvara niti, transparentno je, ne stvara mrlje na plastici, ne požuti. Idealno ljepilo za: plastificirani PVC, tvrdi PVC, umjetne kože, skaj, poliuretan i stiropor. Izvrsni rezultati i na tvrdoj i mekoj koži, štofu, papiru i kartonu.	8005860570214	9,30	57.021.002	




Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>UNIGUMM GOMMA</b> 	<b>Ljepilo za gumu – 25 ml</b> <p>Ovo je nenadmašivo ljepilo za lijepljenje svih vrsta prirodne i sintetičke gume. Transparentno je i ne stvara niti. Idealno je za lijepljenje prirodnih i sintetičkih guma i termoplastike, međusobno ili na tvrdu i meku kožu, tkaninu, filc, tvrde materijale (metal, drvo, plastične laminare, staklo, beton).</p>	8005860570221	8,50	57.022.002
<b>UNIPEL PELLE CUOIO</b> 	<b>Ljepilo za kožu i imitaciju kože – 25 ml</b> <p>Ljepilo za kožu je specijalno ljepilo za lijepljenje tvrde i meke kože, tkanina međusobno i na gumu, drvo, pluto, laminare, spužvatu gumu, žbuku, papir i karton. Transparentno je, ne stvara mrlje i ne požuti. Idealno je za popravak svih predmeta od tvrde ili meke kože; za lijepljenje potplata na petama i gumenih potplata, za popravak tekstilnih ili kožnih tapeta i presvlaka, obloga od pluta; za presvlačenje, podmetanje, ojačavanje tvrdom i mekom kožom ili štoфом raznih površina od drva, gume, pjenaste gume, kartona i papira.</p>	8005860570269	8,30	57.026.002
<b>UNIMAST MODELISIMO</b> 	<b>Ljepilo za modelarstvo – 22 ml</b> <p>Ovo je specijalno ljepilo za modelarstvo koje omogućuje brzo obavljanje radova bez nepotrebnog čekanja da razrjeđivači ishlape. Lijepi tvrdi stiropor, PVC, ABS, SAN, PSB, ASA, stakloplastiku, PMMA, celulozu, drvo (lipu, balzu, orah, mahagonij i ostale vrste drva), međusobno i s drugim materijalima: metalom, keramikom, staklom, kartonom i plastičnim laminatima. Ne stvara niti, transparentno je i može se lakirati.</p>	8005860570238	10,60	57.023.002
<b>UNILEGNO LEGNO SUGHERO</b> 	<b>Ljepilo za drvo i pluto – 50 g</b> <p>Ovo je vinilno ljepilo za brzo i trajno lijepljenje predmeta od drva i drvnih prerađevina (šperploče i sl.) Brzo je: lijepi za samo 4 minute, a ne zahtijeva pripremu hrapave površine; konačno sljepljivanje iznimno je čvrstoće. Lijepi drvo i drvene prerađevine: po utorima ili površinom na površinu, furnire; koristi se za montažu i popravke namještaja, postavljanje laminata (izuzev PVC-a). Pluto: za postavljanje obloga na drvo ili zidane podloge.</p>	8005860570283	11,60	57.028.001
<b>UNIMETAL MIX SALDA METALLI</b> 	<b>Tekući metal</b> <p>Dvokomponentno ljepilo za metal; spaja i rekonstruira metale za samo 5 minuta, na hladno. Jamči maksimalnu čvrstoću: odlikuje ga izvanredna mehanička i kemijska otpornost na atmosferske utjecaje i na toplinu (do 140 °C a nakratko i do 180 °C). Boje metala, može se modelirati, ne skuplja se, može se nanositi u bilo kojoj debljini; ne sadrži razrjeđivač; može se obrađivati rašpom ili brusnim papirom i sl. koristi se za rekonstrukciju i popravak čelika, željeza, aluminija i ostalih materijala, međusobno i sa staklom, keramikom, drvom, mramorom, plastičnim materijalima. U pakiranju MIX praktična šprica olakšava miješanje dviju komponenata</p>			
	25 ml - šprica	8005860570436	32,60	57.043.001
	34 g - tuba.	805860570252	21,60	57.025.002


Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>UNISUMMA MIX MARMO LEGNO</b> 	<b>Ljepilo za mramor i drvo</b>  Dvokomponentno ljepilo za brzo lijepljenje (samo 5 minuta) na zahtjevnim materijalima. Jamči maksimalnu čvrstoću: odlikuje ga izvanredna otpornost na atmosferske utjecaje i na temperaturne skokove. Transparentno je, ne cijedi se, ne stiše se, ne sadrži razrjeđivač, moguće ga je bojiti pigmentima, može se nanositi u bilo kojoj debljini, može se lakirati svim vrstama laka. Rekonstruira, kita, lijepi mramor, kamen, keramiku, staklo, drvo, laminate, tvrde plastike, metal. U pakiranju MIX praktična šprica olakšava miješanje dviju komponenata.	27 g -šprica 8005860570306 30 g -tuba 805860570245	26,50 24,10	57.030.001 57.024.002
<b>STUCCO RAPIDO BICOMPONENTE</b> 	<b>Kit za metal – 60 ml</b>  Kit za <b>metal</b> na bazi epoksidnih smola uz dodatak minerala koje odlikuje <b>brzo stvrdnjavanje čak i pod vodom</b> , slatkom ili slanom, izvanredna obradivost i jednostavna primjena. Idealan je za popravak rupa i pukotina u cijevima, spremnicima, radiatorima i bojlerima bez potrebe za pražnjenjem vode iz instalacija. Nanosi se u bilo kojoj debljini na podlogu od staklene vune, metala, cementa, drva, stakla, mramora, keramike. Ne sadrži razrjeđivače i može se savršeno modelirati. Kad se stvrdne može se bušiti, brusiti rašpom ili brusnim papirom, lakirati; otporan je na temperature od -30 °C do +120 °C.	8005860570313	37,30	57.031.001
<b>VIA COL</b> 	<b>Univerzalni odstranjivač ljepila – 20 ml</b>  Univerzalno sredstvo za odstranjivanje ljepila čiji posebni sastav omogućuje brzo i potpuno sigurno odstranjivanje raznih vrsta ljepila: brzovezujućih (cijanoakrilata), poliuretanskih, neoprenskih, akrilnih, vinilnih i mnogih drugih ljepila, sa svih vrsta podloga.	8005860570023	21,60	57.002.001






Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>SIGILLANTE ACRILICO</b>  	<b>Akrilni kit – 300 ml</b> Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi vodene disperzije, bez otapala, izuzetnog prijanjanja na najčešće građevinske materijale, povišene otpornosti na starenje i atmosferske utjecaje. Nakon stvrdnjavanja vrlo dobro prijanja i zadržava elastičnost pa je stoga pogodna za spojeve podložne gibanju, ne izazivajući raskukline i pukotine. Primjenjuje se za brtvljenje okvira vrata/prozora i zida, spojeve zida i stropa, knauf ploča. Može se naknadno bojati!	bijeli 8005860850095	10,30	85.553.001
		sivi 8005860851719		85.553.002
<b>SILICONE SIGILLANTE ACETICO ANTIMUFFA</b>  	<b>Silikonski sanitarni acetatni kit – 280 ml</b> Jednokomponentna masa za brtvljenje, kiselinskog stvrdnjavanja, namijenjena prvenstveno za brtvljenje površina u kupaonici i kuhinji poput: tuševa, WC školjki, umivaonika, sudopera. Sadrži dodatak protiv plijesni.	transparentni 8005860850088	16,50	85.551.002
		bijeli 8005860850019		85.551.003
<b>BIANCOSAN FUNGHALT</b>  	<b>Silikonski sanitarni acetatni kit – 310 ml</b> Jednokomponentni acetatni silikon posebno prikladan za sanitarije, kupaonice, kuhinje te ostale površine gdje se zadržava vlaga. Proizvod je posebno formuliran kako bi se postiglo savršeno brtvljenje tijekom vremena, za razliku od običnih sanitarnih silikonskih kitova na kojima se u stresnim uvjetima s vremenom formira ružna i nehigijenska plijesan. Osigurava odličnu zaštitu od plijesni više od <b>10 godina</b> , ujedno bez promjene čuva svoj bijeli ili transparentni ton te zadržava elastičnost, otpornost na toplu vodu, trljanje i svjetlo. Proizvod ima odličnu adheziju na neporozne površine kao što su keramika, staklo, aluminij, neke vrste plastičnih materijala i lakiranih površina.	transparentni 8005860852815	35,20	85.282.001
		bijeli 8005860852754		85.276.001
<b>SILICONE SIGILLANTE NEUTRO</b>  	<b>Silikonski univerzalni neutralni kit – 280 ml</b> Jednokomponentna masa za brtvljenje, neutralnog stvrdnjavanja, bez mirisa. Otporna na UV-zrake i atmosferske utjecaje, povišene otpornosti na niske i visoke temperature te gljivice i plijesan. Ne izaziva koroziju na metalu pa je preporučljiva za građevinske radove i primjenu na spojevima betona, žbuke, bakra, čelika, cinka, metalne građevinske stolarije, stakla, keramike, tvrdog PVC-a i dr. Zbog otpornosti na plijesan može se primijeniti za brtvljenje površina u kupaonici i kuhinji poput: tuševa, WC školjki, umivaonika, sudopera.	transparentni 8005860851542	23,00	85.552.001
		bijeli 8005860850026		85.552.002
<b>SILICONE SIGILLANTE ACETICO</b>  	<b>Silikonski univerzalni acetatni kit – 280 ml</b> Jednokomponentna masa za brtvljenje, kiselinskog stvrdnjavanja za univerzalnu upotrebu, za profesionalce i DIY, primjenjiva na neupijajućim podlogama: staklu, keramici, čeliku, aluminiju, lakiranim podlogama te nekim plastičnim materijalima (nije za PE, PP, PTFE).	transparentni 8005860851511	14,50	85.551.001

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>SILICONE SIGILLANTE ANTIMUFFA</b> 	<b>Silikonski antimuffa kit, bijeli – 280 ml</b> Idealan za tuš-kabine i sanitarije općenito, pločice, kamp-kućice i prikolice, električne dijelove i dr. Izvrstan protiv plijesni, odličan za staklo, metal, drvo, keramiku, mnoge vrste plastike, lakirani i emajlirani metal, kožu i tekstil.	8005860851627	11,30	85.161.162
<b>SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE</b> 	<b>Silikonski univerzalni kit, transparentni – 60 ml</b> Idealan za prozore, okna, brave u staklu, akvarije do zapremine od 100 l, karoserije, elastične dijelove, vaze, pločice i dr. Izvršno ljepilo za staklo, metal, drvo, keramiku, cement, gumu, mnoge vrste plastike, lakirani i emajlirani metal, kožu i tkaninu.	8005860851610	11,30	85.161.161
<b>SILICONE ALTA TEMPERATURE ROSSO</b> 	<b>Silikon temperaturni, crveni – 310 ml</b> Jednokomponentno silikonsko ljepilo s acetatnom retikulacijom koje se brzo stvrdnjava pod utjecajem atmosferske vlage stvarajući iznimno čvrste i elastične spojeve. Karakterizira ga izvrsna otpornost na temperaturu te se koristi u slučajevima kada je potreban proizvod koji je duže vrijeme u stanju podnositi visoke temperature te je otporan na snažne temperaturne skokove. Pogodan je za korištenje pri temperaturama od - 60 °C do + 260 °C, s rasponom do + 350 °C. Ujedno je iznimno otporan na UV zrake i atmosferske utjecaje. Izvršno prijanja uz staklo, keramiku, čelik, aluminij, neke plastične materijale, drvo, lakirane podloge. Koristi se za lijepljenje uređaja za klimatizaciju i grijanje, spojeva s cjevovodima za prijenos vrućih tekućina, za kućanske aparate, glačala, pećnice i slično.	8005860851344	35,00	85.134.001
<b>MASTICE REFRAATTARIO</b> 	<b>Vatrostalni kit – 420 g</b> Jednokomponentno brtvilo na temelju silikata. Sadrži staklena vlakna i punila pyrogena na bazi aluminij hidroksida, koji stvrdne isparavanjem vode. Termički kit za specifične namjene kod kojih proizvod dolazi u dodir s otvorenim plamenom, a za okruženja s temperaturama do 1200 °C. Nanosi se na opeke, beton i metal. Koristi se za brtvljenje spojeva, praznina i pukotina u kotlovima, dimnjacima, kaminima i pećima. Ne sadrži halogene niti azbest i ne podliježe promjenama niti gubitku na masi, čak i nakon produljenog izlaganja visokim temperaturama.	8005860851559 8005860996830	39,10 bijeli crni	85.156.001 85.156.002
<b>MASTICE REFRAATTARIO TUBETTI</b> 	<b>Vatrostalni kit u tubi – 50 ml</b> Jednokomponentno silikonsko brtvilo koje stvrdnjava isparavanjem vode. Nakon protvrdnjavanja brtvilo postaje kruto i čvrsto poput vatrostalnog cementa. Sadrži staklena vlakna pirogena punila na bazi aluminijevog hidroksida. Primjenjuje se na mjestima gdje će dolaziti u kontakt i sa otvorenim plamenom i u okruženjima gdje je temperatura do 1200 °C. Nanosi se na cigle, beton i metale. Koristi se za brtvljenje spojeva, praznina i pukotina u kotlovima, dimnjacima, kaminima i pećima. Ne sadrži halogene spojeve niti azbest, te ne podliježe nikakvim promjenama niti gubitku mase čak i nakon produljene izloženosti visokim temperaturama.	8005860851795 8005860996878	17,10 bijeli crni	85.179.001 85.179.002






Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>VIA SIL INDURITO</b> 	<b>Odstranjivač stvrdnutog silikona – 100 ml</b> <p>Učinkovito uklanja sve tragove stvrdnutog silikona, bez ostavljanja tragova i ureza na površinama ispod. Skida silikon sa stakla, keramike, čelika, metakrilata i negativno oksidiranog aluminija. Na drugim materijalima i bojanim površinama savjetuje se testiranje na malom dijelu površine. Proizvod se koristi samo na stvrdnutom suhom silikonu s lamicom. Protresti i obilno nanijeti proizvod debljine 2 mm na silikon. Nakon 2-3 sata lopaticom odstraniti silikon te očistiti krpom natopljenom u razrjeđivač. Ponoviti ako je potrebno.</p>	8005860851726	29,10	85.172.001
<b>VIA SIL FRESCO</b> 	<b>Odstranjivač svježeg silikona – 150 ml</b> <p>Učinkovit proizvod za brzo uklanjanje svih tragova svježeg silikona. Rastvara silikonsku pastu koja se još nije stvrdnula i omogućava prenošenje na željena mjesta osiguravajući tako precizna brtvljenja i čiste površine. Ne oštećuje staklo, keramiku, čelik, aluminij, metakrilat, polikarbonat (testirajte ga na bojanim površinama i ostalim materijalima). Dobro protresite prije uporabe, posprejajte na silikon koji želite odstraniti, pričekajte i očistite krpom. Na kraju obrišite čistom krpom.</p>	8005860851788	18,10	85.178.001
<b>LUXOR II LUCIDA CRUSCOTTO</b> 	<b>LUXOR kokpit sprej miris naranča – 400 ml</b> <p>Sprej za kokpit ugodnog mirisa naranče momentalno čisti i polira sve površine od plastike, gume, drva i eko kože vraćajući mekoću i elastičnost ostarjelim, izgrebanim i izlizanim površinama. Efikasno garantira antistatičko djelovanje protiv prašine.</p>	8005860950146	22,40	95.014.001

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra	
	<p><b>Poliuretanska pjena za sve položaje</b></p> <p>Jednokomponentna poliuretanska samoekspandirajuća pjena; stvrdnjava se djelovanjem atmosferske vlage. Pravilna struktura ćelija, prevladavajuće zatvorenih pora. Dimenzionalna stabilnost i mehanička svojstva čine ovaj proizvod idealnim za učvršćivanje, izolaciju i lijepljenje. Odlično se lijepi na sve najčešće korištene građevne materijale, kako glatke tako i porozne: drvo, cement, žbuka, metale, plastične materijale (izuzev polietilena, teflona i silikona). Nakon stvrdnjavanja pjena je otporna na mikroorganizme i gljivice i odlično podnosi kemijska sredstva. Može se rezati, bušiti, gipsati i lakirati. Vodonepropusna je i otporna na toplinu, hladnoću i starenje. Nakon primjene potrebno ju je zaštititi od UV zraka i sunčevog svjetla. Ispunjava prodirući u sve šupljine i koristi se za montažu, lijepljenje i izoliranje okvira vrata, prozora i kutija za rolete, za ispunjavanje spojeva, kanala, šupljina i prolazaka cjevovoda, za postavljanje i dovršavanje termičkih i zvučnih obloga, za učvršćivanje električnih ormarića i doza. U posebnoj sprej bočici "All positions" djeluje u svim položajima: okomito, vodoravno, preokrenuta, omogućujući spretno rukovanje čak i u najtežim uvjetima.</p> <p>Izdašnost: 40 litara pjene (slobodna ekspanzija)</p>	500 ml	8005860852112	26,40	85.211.001
		750 ml	8005860852082	32,00	85.208.001
	<p><b>Poliuretanska pjena za pištolj - 750 ml</b></p> <p>Jednokomponentna poliuretanska samoekspandirajuća pjena; stvrdnjava se djelovanjem atmosferske vlage. Posjeduje pravilnu strukturu ćelija, prevladavajuće zatvorenih pora. Dimenzionalna stabilnost i mehanička svojstva čine ovaj proizvod idealnim za učvršćivanje, izolaciju i lijepljenje. Odlično se lijepi na sve najčešće korištene građevne materijale, kako glatke tako i porozne: drvo, cement, žbuku, metale, plastične materijale (osim polietilena, teflona i silikona). Stvrdnuta SCHIUMA otporna je na mikroorganizme i gljivice te odlično podnosi kemijska sredstva. Može se rezati, bušiti, gipsati i lakirati. Vodonepropusna je i otporna na toplinu, hladnoću i starenje. Nakon primjene pjenu je potrebno zaštititi od UV zraka i sunčevog svjetla. Ispunjava prodirući u sve šupljine i koristi se za montažu, lijepljenje i izoliranje okvira vrata, prozora i kutija za rolete, za ispunjavanje spojeva, kanala, šupljina i prolazaka cjevovoda, za postavljanje i dovršavanje termičkih i zvučnih obloga, za učvršćivanje električnih ormarića i doza. Primjena: prije upotrebe bocu dobro protresti 20-ak puta s ventilom okrenutim prema dolje. Skinuti zaštitni poklopac. <b><u>Specijalna doza "MATIC" idealna je za korištenje s bilo kojim pištoljem za poliuretanske pjene.</u></b> Šupljine ispunjavati djelomično jer pjena naraste.</p> <p>Izdašnost: 40 litara pjene (slobodna ekspanzija)</p>	8005860852501	42,60	85.250.001	





Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra	
<b>MASKER SPREJ</b> 	<b>Prekriva mrlje prije bojanja – 400 ml</b> Specifični proizvod za prekrivanje mrlja na unutarnjim i vanjskim zidovima prije bojanja, omogućuje savršeni završni sloj homogene boje ujednačenih tonova. Njegovom primjenom izbjegava se potreba nanošenja više dodatnih premaza i ubrzavaju se dugotrajni poslovi pripreme zidova. Bijele je boje koja savršeno prekriva; odstranjuje najtvrdokornije mrlje od dima, čađi, plijesni, vlage, prljavštine, masnoće, tinte, krede, olovke, flomastera i sl.; blokira mrlje i sprječava njihovo ponovno pojavljivanje tijekom vremena. Ima brzo djelovanje: može se bojati već nakon samo pola sata. Idealan je za zidove, drvene i plastične zidne obloge, cement, žbuku, drvo, namještaj i lakirani metal.	8005860889156	32,60	88.915.001	
<b>Z1.1 STUCCO BIANCO IN PASTA FINE</b> 	<b>Bijeli kit u pasti za zaglađivanje</b> Kremasti štukaturni gips za unutarnje radove, za popravak rupa, pukotina i napuklina, na zidovima i drvenim dijelovima. Iznimno brzo se stvrdnjava, bez raspucavanja. Primjenjuje se na poroznim podlogama kao što su žbuka, zidane površine, gips, knauf, drvo. Spreman za upotrebu, nije ga potrebno razrjeđivati. Debljina nanošenja: od 0 do 4 mm. Temperatura primjene: od 5 do 30 °C. Brzina stvrdnjavanja ovisi o debljini sloja: u normalnim uvjetima temperature i vlažnosti sloj debljine 1 mm stvrdnjava u roku od 2 do 3 sata. Može se lakirati, nakon najmanje 4 sata, uobičajenim bojama i lakovima za kućnu upotrebu. Prekrivanje: 1,7 kg za 1 m <sup>2</sup> uz debljinu od 1 mm.	350 g 1 kg	8005860547025 8005860547032	10,20 19,60	7.102.001 7.103.001
<b>Z1.2 STUCCO BIANCO IN PASTA EXTRAFINE</b> 	<b>Bijeli kit u pasti za zaglađivanje.</b> Kremasti štukaturni gips za unutarnje radove intenzivne bijele boje, s česticama iznimno sitne granulacije, za štukature i popravke pukotina malih rupa na zidovima i drvenim dijelovima. Idealan je za završno zaglađivanje, primjenjuje se na poroznim podlogama kao što su žbuka, zidane površine, gips, knauf, drvo. Spreman za upotrebu, nije ga potrebno razrjeđivati. Debljina nanošenja: od 0 do 2 mm. Temperatura primjene: od 5 do 30 °C. Brzina stvrdnjavanja ovisi o debljini nanesenog sloja: u normalnim uvjetima temperature i vlažnosti sloj debljine 1 mm stvrdnjava u roku od 2 do 3 sata. Može se lakirati, nakon najmanje 4 sata, uobičajenim bojama i lakovima za kućnu upotrebu.	350 g 1 kg	8005860547056 8005860547063	10,40 21,40	7.105.001 7.106.001
<b>Z12 PITTURA ANTIMUFFA</b> 	<b>Antikondezacijski premaz</b> Saratoga Z12 PITTURA ANTIMUFFA je boja koja sprečava stvaranje plijesni na zidovima u svim dijelovima kuće. Zahvaljujući mikrogranulama koje sadrži u svojoj formulaciji, povećava toplinsku izolaciju zidova, sprečavajući nastanak kondenzacije i akumulaciju vlage što uzrokuje stvaranje plijesni, mrlja i neugodan miris. Prikladna je za sva područja koja zbog unutarnje vlage, zbog orijentacije na sjever ili ekstremnih promjena temperature, su podložna stvaranju plijesni. Topla je na dodir, baršunasto bijele je boje, te se može nijansirati kolorantima prikladnima za latex boje, te se tako može postići identična nijansa koja se već nalazi na zidu. Nanosi valjkom ili četkom. Pogodna za: kupaonice, tuševе, praonice, klaonice i u svim ostalim prostorijama u kojima se stvara plijesan. Potrošnja: 1 l/2-2,5 m <sup>2</sup> (glatke površine) 1 l/1,2-1,8 m <sup>2</sup> (hrapave površine)	8005860071407	 47,90	7.140.001 (A-0009545)	





Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<p><b>SARATOGA SPURGO BIOLOGICO</b></p> 	<p><b>Biološki aktivator</b></p> <p>Proizvod u prahu ciljano osmišljen za točke visoke akumulacije organskog otpada, kao što su zidane, otvorene i propusne septičke jame. Proizvod drastično smanjuje potrebu za mehaničkim čišćenjem. Smjesta potiskuje neugodne mirise nastale uslijed začepjenja ili dugotrajnog nekorištenja. Sanitarne uređaje i odvodne cijevi održava čistim i prohodnim. Eliminira potrebu za pražnjenjem zidanih, otvorenih i propusnih septičkih jama. Eliminira neugodne mirise. Odvodne cijevi održava čistima.</p> <p><b>PRIRODNOST:</b> na bazi mikroorganizama i enzima, ne sadrži kiseline. SPURGO BIOLOGICO plod je pomnog biotehnološkog istraživanja, neophodan je za održavanje septičkih jama u kućama, vilama, stambenim zgradama, restoranima i većim zajednicama. Otapa naslage, eliminira neugodne mirise, sprječava začepjenja i odstranjuje potrebu za mehaničkim čišćenjem.</p>			
<p><b>SARATOGA SPURGO BIOLOGICO 10/1</b></p> 	<p><b>Biološki aktivator – 10 vrećica/40 g</b></p> <p>Otapalo organskog otpada. Siguran bez kiselina. U doziranim vrećicama. Djeluje na osnovu enzima i trajno rastapa organski otpad bilo kojeg porijekla: ljudskog, biljnog, papir, masnoće, otpad iz sudopera i kuhinja te sprječava njegovo akumuliranje. Na taj način eliminira potrebu za periodičnim pražnjenjem otpadnih tekućina iz zidanih, otvorenih i propusnih septičkih jama. U slučaju da se u jami nakuplja i otpad neorganskog porijekla (kao što je plastika, pijesak, tekstil itd.) potreba za mehaničkim pražnjenjem i čišćenjem znatno se smanjuje jer je ograničena samo na uklanjanje navedenih materijala. Proizvod koji sanitarne uređaje i odvodne cijevi održava čistim i prohodnim bez korištenja kiselina i korozivnih sredstava. <b>NE KORISTITI</b> takva sredstva zajedno sa SPURGO BIOLOGICO. Reaktivira apsorpcijska svojstva područja koja okružuju otvorene septičke jame i tako sprječavaju njihovo premještanje i troškove izgradnje novih jama. Smjesta potiskuje neugodne mirise nastale uslijed začepjenja ili dugotrajnog nekorištenja (kao npr. u kućama za odmor). SPURGO BIOLOGICO sanitarne uređaje i odvodne cijevi održava čistim i prohodnim.</p>	8005860930605	106,20	93.060.001
		0,6 kg	43,90	93.063.001
		1,1 kg	71,80	93.062.001

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra	
<b>TOP FIX</b> 	<b>Ljepilo za miševe - 135 g</b> <p>Ljepilo za miševe, mrave, guštere i žohare: bez boje, bez mirisa, nije zapaljivo, ne šteti mu ni voda ni vlažnost, brze je i jednostavne primjene. Ne kaplje i dostiže svoje izvanredne karakteristike 30 minuta nakon nanošenja. Može se čistiti benzinom.</p>	8005860930100	11,40	93.010.001	
<b>TOP TAK</b> 	<b>Ljepljiva zamka za štakore i miševe</b> <p>Sadrži 2 odvojene plitice premazane viskoznom premazom pomoću kojih se rješavate miševa i štakora bez upotrebe otrova. TOP TAK je potpuno bezopasan, što ga čini lakim i sigurnim za upotrebu za svakoga. Upotrebom snažnih ljepila koja jako mame miševe i štakore, garantiramo efektivnost hvatanja bez premca. Uz TOP TAK izbjegnuto je korištenje mehaničkih zamki; njegova specijalna obrađena plastična plitica ostaje nepromijenjena kroz vrijeme, te zbog svog specijalnog dizajna ne lijepi se i može se koristiti posvuda. TOP TAK je najsigurniji, najčišći, najbrži i najpraktičniji i najekonomičniji način da se riješite miševa i štakora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 komada u kutijici</li> </ul>	8005860930025	32,50	93.002.001	
<b>SCAR TAK</b> 	<b>Ljepljiva zamka za žohare i ostale puzajuće insekte</b> <p>Zahvaljujući svojoj specijalnoj formuli, ljepljiva zamka neodoljivo privlači žohare i puzajuće insekte na svim neželjenim mjestima. Zamka aromatizirana sladićem je uvijek spremna za korištenje, budući da je umetnuta direktno u ljepljivu smjesu, a posebno je formulirana da djeluje na većinu uobičajenih vrsta žohara poput <i>Blatella germanica</i>, <i>Blatta orientalis</i>, <i>Supella longipalpa</i> i <i>Periplaneta americana</i>. Proizvod je siguran za okoliš budući da ne sadrži otrove, te ostaje nepromijenjen kroz vrijeme jer ne kaplje niti se mrlja, a zadržava svoju učinkovitost protiv žohara, mrava i ostalih dosadnih štetočina bez problema neprekidno kroz 30 dana. Jedna zamka je dovoljna za zaštitu prostorije srednje veličine od cca 12-15 m<sup>2</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 komada u kutijici</li> </ul>	8005860930056		93.005.001	
<b>VOLA VIA ANTIPICCIONE</b> 	<b>Sredstvo za odbijanje golubova</b> <p>Navodi golube i ostale ptice da se udalje te sprječava njihovo naseljavanje. Ne uklanja ptice fizički, niti ometa njihovo razmnožavanje. Djelovanje proizvoda je isključivo odbijajuće. Dostupan je u dva pakiranja. Patrona: odbijajući učinak postiže se ljepljivom površinom koja nastaje nakon nanošenja paste pa ptice izbjegavaju dodir; djelovanje je trajno. Sprej: jednostavan i praktičan, feromoni sadržani u otopini odbijaju ptice. Primijenjeni proizvod ne ostavlja mrlje niti ostatke, a ne ostavlja nikakve vidljive tragove niti nakon dugotrajne upotrebe. Primjenjuje se na prozorskim daskama, olucima, krovnim vijencima, rukohvatima balkonskih ograda, kipovima, itd.</p>				
		300 ml	8005860930162	40,20	93.016.001
		270 g	8005860542976	43,00	93.015.001

Proizvod	Opis	EAN kod	VPC/ kn	Šifra
<b>ASSORBIUMIDO</b>  	<b>Odvlaživač zraka - 450 g</b>  Održava primjereni stupanj vlažnosti osiguravajući optimalne razine u okruženju. Automatski se aktivira kada vlažnost prijeđe vrijednosti (40-60%). Zahvaljujući primjeni soli s visokom sposobnošću upijanja vlage, sistem upija prekomjernu vlagu iz zraka i odlaže je u obliku vode u posebnu kadicu za sakupljanje. Odstranjuje sve neugodne učinke prekomjerne vlažnosti jamčeći na taj način optimalne uvjete u okruženju. Postavlja se na bilo koje mjesto i položaj u kući (ormari, ostave, kupaonice, kuhinje, podruma, garaže, tavana i knjižnice), na plovilima, u kamperima i kamp-prikolicama, u uredima, laboratorijima i radionicama. Nakon aktiviranja započinje dugotrajno djelovanje koje prestaje tek kada sol u potpunosti nestane; kada se sva sol rastopi, kadicu se jednostavno i bez otpada ponovno koristi zahvaljujući vrećicama sa zamjenskim punjenjima soli. Preporučuje se za sve ambijente u kojima se stvara višak vodene pare: prvenstveno kuhinje, kupaonice i praonice, ali i za održavanje primjerene ravnoteže vlage u podrumima, tavanima, garažama i u kućama u kojima se ne živi stalno. Kapacitet apsorpcije je približno 1 litra vode, a jedno punjenje može trajati duže od 30 dana (ovisno o veličini prostorije u koju se postavlja i o količini vlage u zraku). Raspoloživ kao bezmirisni i aromatiziran (u šarenim kadicama koje osvježuju ambijent).	8005860936003	bezmir. 27,80	93.600.001
		8005860999565	lavanda 34,60	93.700.001
		8005860999572	bor 34,60	93.700.002
		8005860999589	cvjetni 34,60	93.700.003
		8005860999596	vanilija 34,60	93.700.004
		8005860999602	jabuka 34,60	93.700.005
		8005860999619	voćni 34,60	93.700.006
<b>ASSORBIUMIDO RICARICA</b>  	<b>Punjenja za sustav AssorbiUmido – 450 g</b>  Punjenja su točno dozirana za kapacitet kadicu i pakirana u troslojne vrećice što jamči dugoročnu kvalitetu i integritet proizvoda. Punjenja su također dostupna u raznim mirisima koji stvaraju ozračje svježine i čistoće	8005860936010	bezmir. 12,80	93.601.001
		8005860936096	lavanda 16,60	93.609.001
		8005860996526	bor 16,60	93.609.002
		8005860996533	cvjetni 16,60	93.609.003
		8005860999626	vanilija 16,60	93.609.004
		8005860999633	jabuka 16,60	93.609.005
		8005860999640	voćni 16,60	93.609.006
<b>DISODORANTE IGIENIZZANTE</b>  	<b>Sprej za klima uređaj – 400 ml</b>  Proizvod je posebno dizajniran kako bi se uklonili neugodni mirisi koji se formiraju nakon duže upotrebe klima uređaja. Jednostavno se koristi i daje brze rezultate. Protresti prije upotrebe. Otvoriti vrata koja prekrivaju filter, pošpricati filter, pričekati neko vrijeme te zatvoriti vrata klima uređaja.	8005860750760	33,60	75.076.001





Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC /kn	Šifra	
<b>NASTRI PLASTIVIL</b> 	<b>Izolir trake</b> Izolir traka otporna na habanje, vlagu, lužine, kiseline i različite vremenske uvjete. Koristi se za mehaničku i elektroizolaciju spojeva.	10 mm/15m				
		BIJELA	8005860626157	3,30	62.615.101	
		CRNA	8005860997325		62.615.105	
		CRVENA	8005860997301		62.615.103	
		PLAVA	8005860997332		62.615.108	
		SIVA	8005860997318		62.615.104	
		ŽUTA	8005860997349		62.615.109	
<b>VERNIMASK</b> 	<b>Krep trake</b> VERNIMASK je specijalna ljepljiva traka idealna za autolimariju, građevinske radove i za svaki tip lakiranja. Izrađena je na podlozi posebnog polunabranog bijelog papira visoke prilagodljivosti i s posebnim ljeplivom trenutnog prijanjanja. Koristi se za pripremu i obrubljivanje. Lako se odstranjuje bez ostavljanja tragova ljepljiva. Otporna je na temperature do 80 °C.	50 m/100 mm	8005860625976	34,40	62.597.001	
		12 mm	8005860625891	4,00	62.589.001	
		15 mm	8005860625907	5,20	62.590.001	
		19 mm	8005860625914	6,70	62.591.001	
		25 mm	8005860625921	8,60	65.592.001	
		30 mm	8005860625938	10,30	62.593.001	
		38 mm	8005860625945	13,10	62.594.001	
		50 mm	8005860625952	17,10	62.595.001	
		75 mm	8005860625969	25,85	62.596.001	
<b>AMERICAN TAPE</b> 	<b>AMERICAN TAPE</b> Traka napravljena za montažu i održavanje sistema za grijanje i klimatizaciju, a zahvaljujući svojim izvanrednim svojstvima postala je nezamjenjiva u svim prostorima i aktivnostima jer je učinkovita, sigurna i trajna. Traka se odlikuje superiornom mehaničkom snagom lijepljenja na svaku površinu (uključujući i polietilenske folije), nepropusna je, mekana i prilagodljiva, otporna na temperature od -20 do +85 °C i na atmosferske utjecaje (ne suši se) i jednostavno se koristi (kida se rukom na preciznu mjeru). Izgrađena je od armature poliestera i pamuka, laminirana polietilenom u preši za istiskivanje te obložena posebnom ljepljivom prirodnom gumom. Traku koriste vodoinstalateri, montažeri, tapetari, mehaničari, električari, nautičari, kamperi; koristi se u izradi namještaja, staklenika, u poljoprivredi, održavanju, postavljanju antena, izloga, za kućne i "uradi-sam" poslove te za mnoge druge upotrebe.	10m/38mm	CRNA	12,10	63.053.001	
		25m/50mm	BLIST. SREBRNA	35,70	63.055.001	
		25m/50mm	CRNA	28,10	63.054.002	
		25m/50mm	SREBRNA	28,10	63.054.001	
		5m/50mm	BLIST. SREBRNA	10,30	63.057.001	
		50m/50mm	SREBRNA	55,40	63.050.001	
<b>SUPERSOFF TERMOBAND</b> 	<b>Samoljepljiva gumena traka za brtvljenje</b> Samoljepljivo gumeno brtvilo se koristi za zatvaranje procjepa na prozorima i vratima. Štiti od hladnoće, buke, prašine i strujanja zraka.	6 m/ 9 mm x		19,30		
		SUPERSOFF „E“ – BIJELA	4 mm	8005860553101		55.315.002
		SUPERSOFF „E“ – SMEĐA	4 mm	8005860999312		55.310.002
		SUPERSOFF „P“ – BIJELA	5,5 mm	8005860553156		55.315.001
		SUPERSOFF „P“ – SMEĐA	5,5 mm	8005860999329		55.310.001

Proizvod	Opis	Transportno pakiranje	EAN kod	VPC/kom	
<b>NITRO RAZRJEĐIVAČ</b> 	Nitro otapalo za pranje površina i alata umrljanih premazom; za odmašćivanje.	1 l	20 komada	8032523780512	16,97
		5 l	4 komada	8032523780529	79,43
		25 l		8032523780031	352,88
<b>HOBBY NITRO RAZRJEĐIVAČ</b> 	Razrjeđivač za čišćenje površina prije nanošenja premaza, alata nakon upotrebe, te za razrjeđivanje premaza na nitro bazi.	1 l	20 komada	3858888119041	13,00
		5 l	4 komada	3858888119058	63,00
		25 l		3858888119065	286,00
<b>ULJNI RAZRJEĐIVAČ 1 L</b> 	Uljno otapalo za pranje površina i alata umrljanih premazom; za odmašćivanje.	1 l	20 komada	8032523780574	16,08
<b>ILLUMINOIL PETROLEJ</b> 	<b>PETROLEJ ZA PETROLEJSKE LAMPE</b>  Proizvod se koristi za rasvjetu, ulijevanjem u lampu. Idealan za čišćenje skorenih i nataloženih ostataka stare prljavštine, kao i za čišćenje svih vrsta zamašćenih površina, pri čemu ne oštećuje premaz kod površina s premazom.	1 l	20 komada	8020182096365	22,00



**VLASTITA PROIZVODNJA**

Proizvod	Opis	Transportno pakiranje	EAN kod	VPC/kom
<b>PE BOCA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materijal boce = PE-HD MARLEX HHM 5502</li> <li>• čep na navoj</li> <li>• brtvljenje čepa s podloškom ili na konus</li> <li>• boja boce natur</li> </ul>			
	BOCA ČETVRTASTA 0,5 l (m = 38 g)	130 kom	3858888119935	1,74
	BOCA ČETVRTASTA 1 l (m = 60 g)	100 kom	3858888119751	2,32
	BOCA OKRUGLA 1 l (m = 60 g)	126 kom	3858888119959	2,32
<b>PE KANISTER</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materijal kanistera = PE-HD MARLEX HHM 5502</li> <li>• čep na navoj</li> <li>• brtvljenje čepa s podloškom ili na konus</li> <li>• boja kanistera natur</li> </ul>			
	KANISTER 3 l (m = 147 g)	42 kom	3858888119812	5,08
	KANISTER 5 l (m = 200 - 220 g)	36 kom	3858888119829	6,82
	KANISTER 10 l (m = 470 - 500 g)	20 kom	3859888662650	13,69

IZREŽI ME ILI ISKOPIRAJ, ISPUNI I POŠALJI U KEMOPLASTIKU! ☺

 Kemoplastika d.o.o.

fax: 01/3867 306

kemoplastika@kemoplastika.hr

**Bilješke / Narudžbe / Upiti**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

KUPAC:	DATUM NARUDŽBE:
ADRESA:	UVJETI PLAĆANJA:
MJESTO:	NAČIN DOSTAVE:
OIB:	PEČAT I POTPIS KUPCA:

[www.kemoplastika.hr](http://www.kemoplastika.hr)

tel. +385 01 3867 300 fax +385 01 3867 306



Kemoplastika d.o.o.

---

[www.kemoplastika.hr](http://www.kemoplastika.hr)

tel. +385 01 3867 300 fax +385 01 3867 306