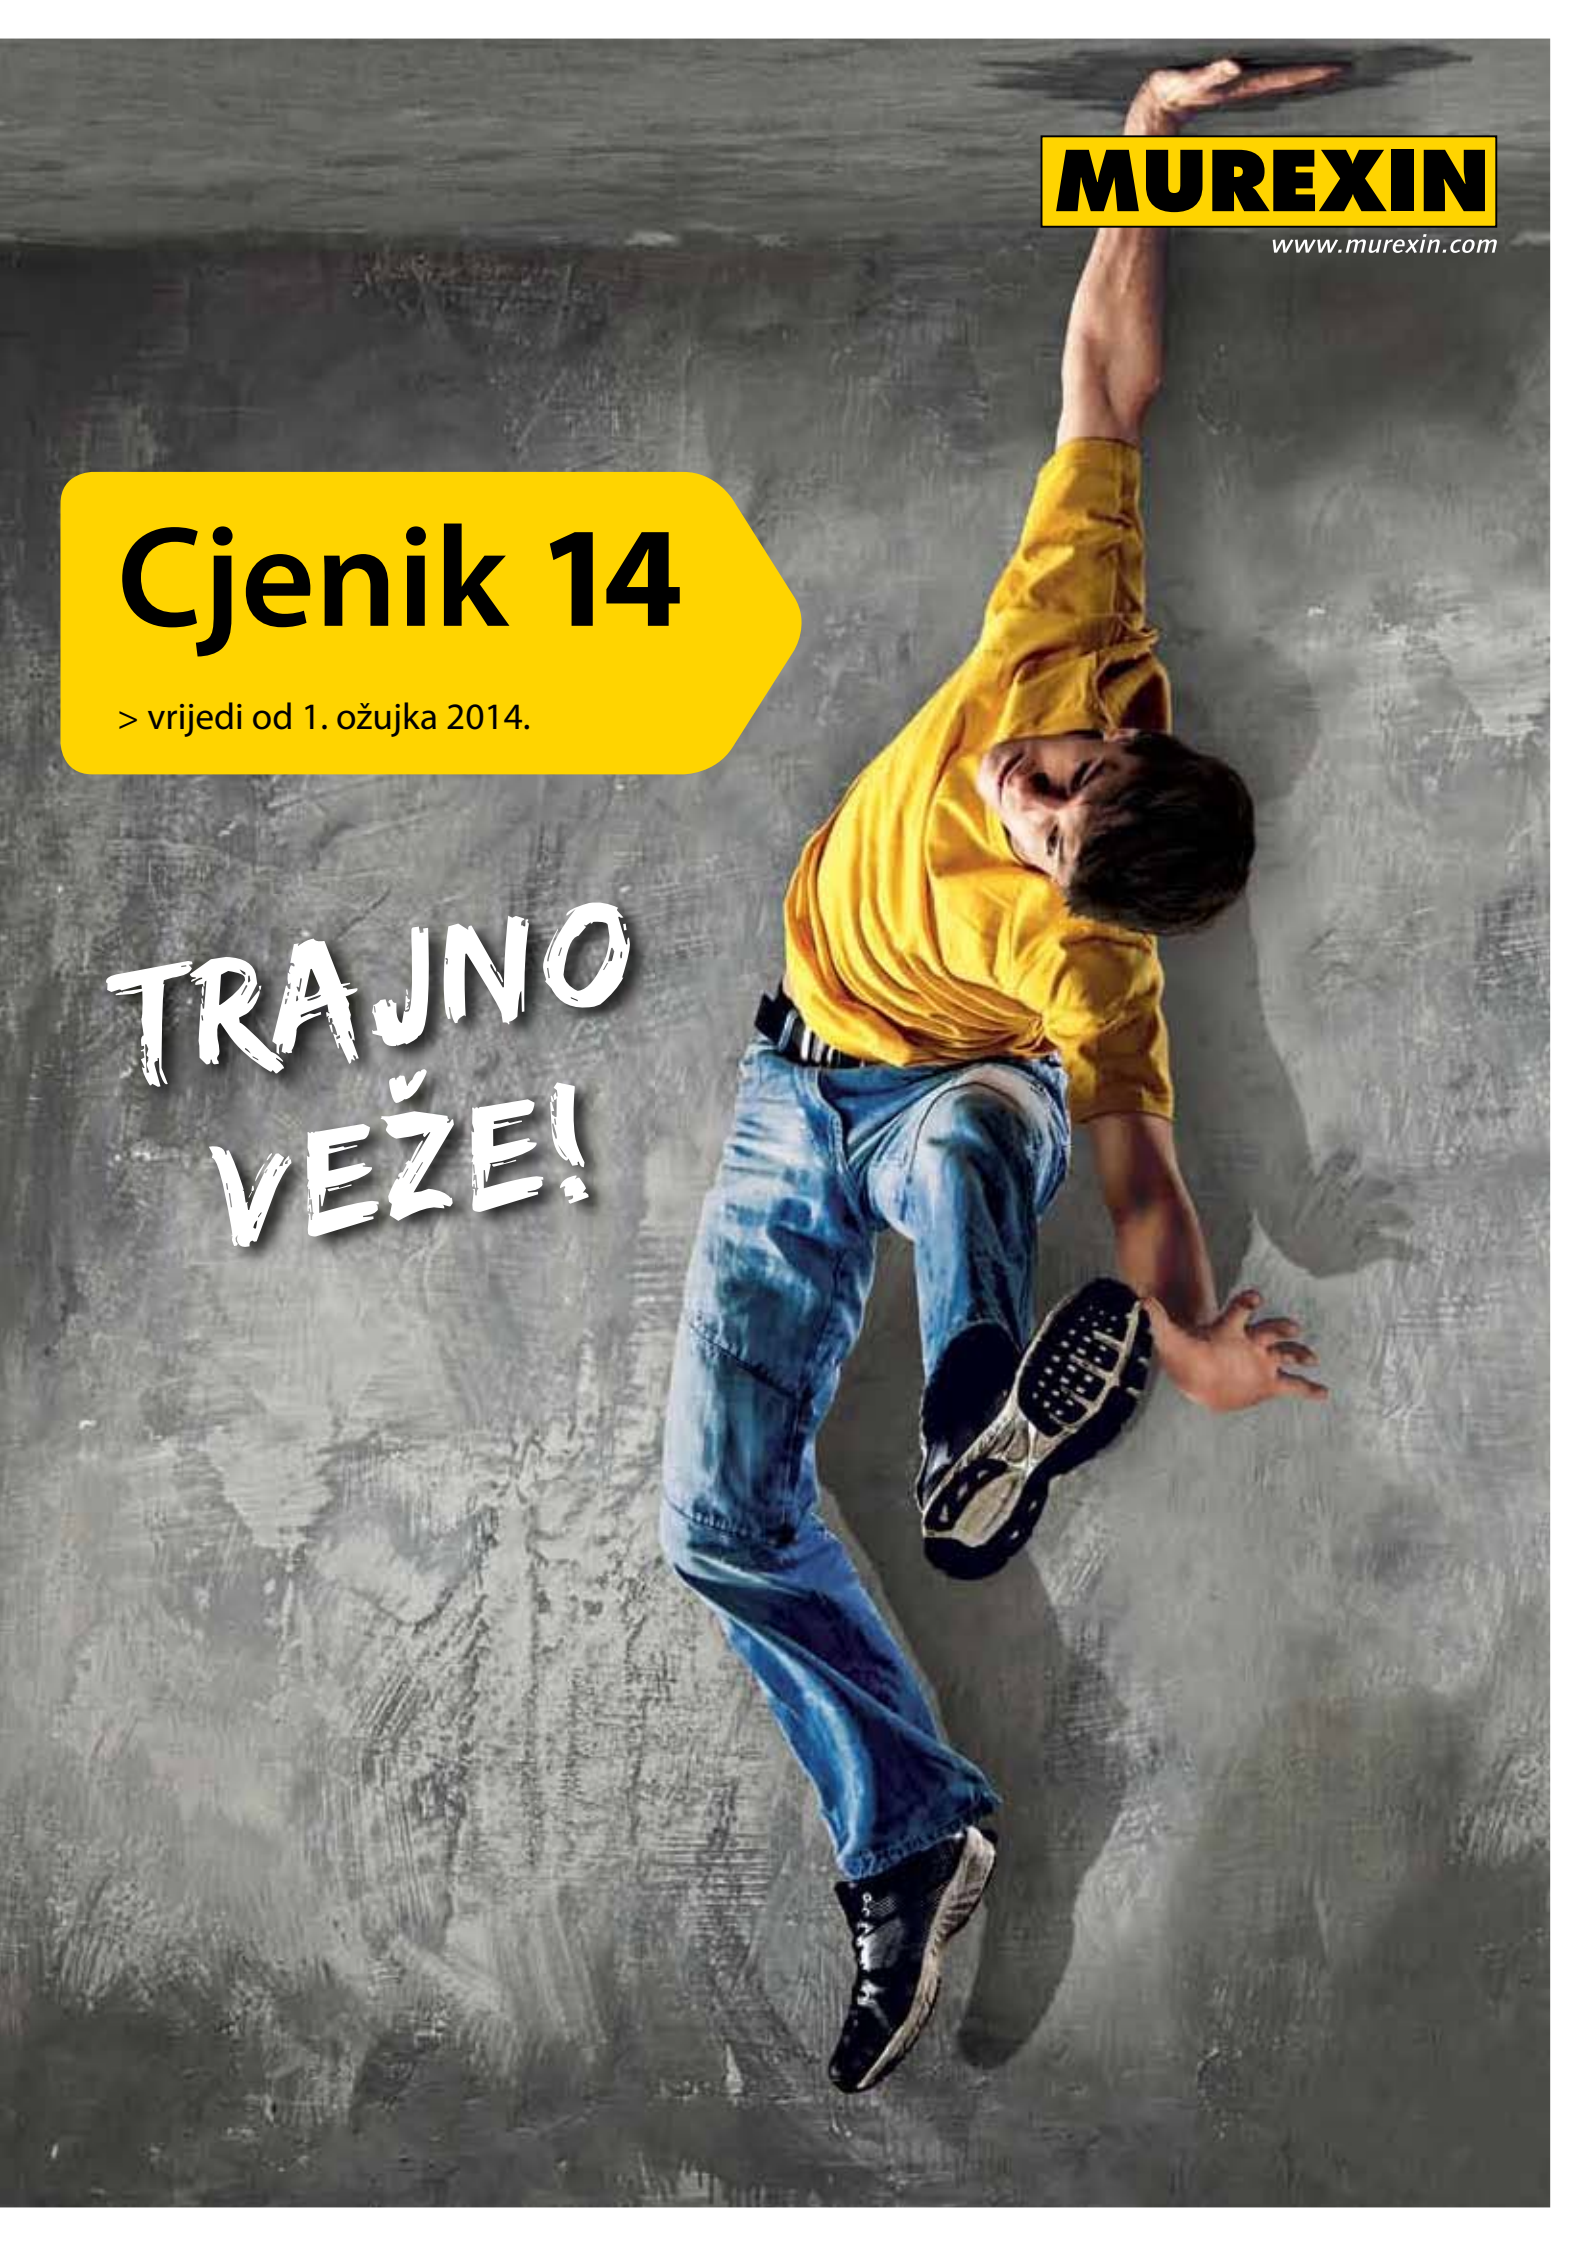


A man in a yellow t-shirt and blue jeans is performing a handstand on a grey, textured wall. He is upside down, with his legs spread apart and arms extended. The background is a plain, grey wall.

MUREXIN

www.murexin.com

Cjenik 14

> vrijedi od 1. ožujka 2014.

**TRAJNO
VEŽE!**

Oznake hidroizolacija, ljepila za keramiku i masa za fugiranje (HRN EN 13888, EN 14891, HRN EN 12002, HRN EN 12004)

Tekuće obradivi vodonepropusni proizvodi povezani s keramičkim pločicama i oblogama od ploča.	Poboljšano visokofleksibilno ljepilo na osnovi cementa.	Poboljšano brzo otvrdnjavajuće fleksibilno ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.
Tekuće obradivi vodonepropusni cementni proizvod s mogućnošću premošćivanja pukotina pri niskim temperaturama.	Poboljšano brzo otvrdnjavajuće fleksibilno ljepilo na osnovi cementa.	Poboljšano disperzijsko ljepilo s reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.
Tekuće obradivi vodonepropusni cementni proizvod s mogućnošću premošćivanja pukotina pri niskim temperaturama otporan pri kontaktu s klornom vodom.	Poboljšano brzo otvrdnjavajuće ljepilo na osnovi cementa.	Masa za fugiranje sa sadržajem cementa za veće zahtjeve.
Normalno otvrdnjavajuće ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem.	Poboljšano brzo otvrdnjavajuće ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem.	Poboljšano ljepilo na osnovi reakcijskih smola s reduciranim klizanjem.
Poboljšano ljepilo na osnovi cementa.	Poboljšano fleksibilno ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem.	Masa za fugiranje sa sadržajem cementa za normalne zahtjeve.
Poboljšano ljepilo na osnovi cementa s produženim otvorenim vremenom.	Poboljšano fleksibilno ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.	Masa za fugiranje na osnovi reaktivne smole za najveće zahtjeve.
Poboljšano ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.	Poboljšano visokofleksibilno ljepilo na osnovi cementa s reduciranim klizanjem.	

Murexin oznake proizvoda

Proizvodi za statički relevantne (R3, R4), statički nerelevantne (R1, R2) konstrukcijske popravke.
Proizvodi sa svojstvom vodljivosti, komponente Murexin ASD sustava.
Lakovi neškodljivi za okoliš i bez neugodnih mirisa.
Proizvodi s reduciranim stvaranjem prašine prilikom miješanja.
Proizvodi sa svojstvom pohranjivanja topline i zvučnom izolacijom.
Proizvodi osobito pogodni za polaganje prirodnog kamena.

Murexin oznake proizvoda

Normalno opterećenje (privatni prostori)
Jako opterećenje (poslovni prostori)
Ekstremno opterećenje (javni prostori)

EMI - kod

Zaštićeni znak GEV-a (Zajednica materijala kontroliranih emisija) za označavanje i klasificiranje materijala kontroliranih emisija. Vrijedi za: predpremaže, temeljne premaže, mase za izravnavanje, ljepila za keramiku i kamen i mase za fugiranje, ljepilo za polaganje podnih obloga, parketa i pločica, podloge. EMICODE/GEV: stanje na dan 25.11.2005.



Oznake za nivelir mase

Klase tlačne čvrstoće prema DIN EN 13813

Klasa	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Vrijednost u N/mm ²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Klase savojno - vlačne čvrstoće prema DIN EN 13813

Klasa	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Vrijednost u N/mm ²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50



GIS kod

Sustav klasificiranja TKB (Tehnička komisija za ljepila) i GISBAU (Radna zajednica građevinskih društava) za grupiranje građevinsko kemijskih proizvoda u raznolike sigurnosno tehničke grupe proizvoda u pogledu zaštite na radu. Vrijedi za: Predpremaže i ljepila za polaganje podnih obloga i parketa, premaže na bazi epoksidne smole, proizvode na bazi cementa. GISCODE stanje od studenog 2003.

Murexin – dobitnik oznake kvalitete QUDAL
- najkvalitetnije građevinsko ljepilo u Hrvatskoj..... 2

1. TOPLINSKO-IZOLACIJSKI SUSTAVI

1.1. Uvod	
Murexin proizvodi u Resortu Amarin	5
Novosti iz Murexina: Energy Clean	6
EUROPE ton karta	7
1.2. Sustavi	
Energy Star System	8 - 9
Energy Top System	10 - 11
1.3. Dodatne informacije i usluge	
M projekcija - projekcija fasada prema željama kupaca ..	12
M express - dostava 24 sata	13
M educa - program edukacije	13
M kalkulator	14
Osnovne informacije o fasadnim žbukama i bojama	14 - 15
1.4. Mortovi za lijepljenje i izravnavanje	
Proizvodi	16 - 17
1.5. Izolacijski materijali	
Proizvodi	18 - 19
1.6. Završno dekorativne žbuke	
Proizvodi	20 - 23
1.7. Fasadne boje	
Proizvodi	24 - 25
1.8. Pribor	
Proizvodi	26 - 30

2. TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

2.1. Uvod	
Murexin proizvodi u Crvenoj Luci	33
2.2. Sustavi	
Sustav za polaganje keramike u području kupaonica, tuševa i kuhinja	34 - 35
u području balkona i terasa	36 - 37
u području bazena i spremnika	38 - 39
za polaganje pločica velikih formata	40 - 41
na grijanim površinama	42 - 43
u agresivnim okruženjima	44 - 45
2.3. Priprema podloge	
Proizvodi	46 - 49
2.4. Polaganje	
Čvrsto zagarantirano! Murexinovim ljepilima!	50
Proizvodi	51 - 54
2.5. Fugiranje	
Od sada PREMIUM KVALITETA!	
Masa za fugiranje FM 60 Premium	55
Savršeno fugirano!	
S Murexinovim masama za fugiranje i brtvljenje!	56
Proizvodi	57 - 61
TON karta za fuge i silikone	62
2.6. Završni profili za keramiku	
Proizvodi	63 - 67
2.7. Sredstva za čišćenje i impregnaciju	
Murexin program za čišćenje i njegu	68
Proizvodi	69 - 70

3. ŽBUKE, MORTOVI, ESTRIH I BETON

3.1. Uvod	
Estrih i beton	73

3.2. Sustavi	
Sustavi strojnih žbuka i mortova - normativi potrošnje	74
3.3. Podloga	
Ispravna priprema podloge	75
3.4. Tankoslojni mortovi, žbuke i mase za zaglađivanje	
Proizvodi	76 - 78

4. GRAĐEVINSKA TEHNIKA

4.1. Uvod	
1- i 2-komponentni proizvodi iz Murexina	81
4.2. Hidroizolacija, bitumenski premazi	
Proizvodi	82
4.3. Impregnacije, premazi i debeloslojni premazi	
Premazi - Savršena podloga: alfa i omega svakog epoksidnog poda	83
Proizvodi	84 - 86
EPOXY samoliv EP 3 - RAL grupe boja	87 - 88
Proizvodi	89 - 91
4.4. Sredstva za brtvljenje	
Proizvodi	92 - 93
4.5. Industrijski podovi	
Proizvodi	94 - 97
Murexin podni sustavi dorasli su svim zahtjevima	98

5. TEHNIKA POLAGANJA PARKETA I PODNIH OBLOGA

5.1. Uvod	
Mase za niveliranje i izravnavanje	101
5.2. Lijepljenje	
Sustavi polaganja parketa	102
5.3. Predpremazi	
Proizvodi	103 - 104
5.4. Mase za niveliranje i izravnavanje	
Proizvodi	105 - 107
5.5. Ljepila za PVC, tekstil, linoleum, pluto i gumu, sredstva za fiksiranje	
Murexin kompaktni sustavi	108
Proizvodi	109 - 111
5.6. Ljepila za posebne namjene	
Moderne tehnologije	112
Proizvodi	113
5.7. Ljepila za parket i drvo	
Proizvodi	114 - 115
5.8. Lakovi za parket i sredstva za održavanje	
Lakovi za parkete i sredstva za njegu	116
Proizvodi	117 - 121
5.9. Vrste parketa	
Podloga - Priprema - Impregnacija - Izravnavanje	122
5.10. Vrste ozubljenja	
Fino, grubo i specijalno ozubljenje	123

KAZALO

.....	124 - 125
Legenda piktograma	126
Minimalne količine narudžbe	126
Kratice	126
Opći uvjeti prodaje	127

Murexin – dobitnik oznake kvalitete QUDAL - najkvalitetnije građevinsko ljepilo u Hrvatskoj

Prema ocjenama hrvatske građevinske struke i korisnika građevinskih usluga i proizvoda, putem istraživanja QUDAL, Murexin je odabran za najkvalitetnijeg proizvođača građevinskog ljepila.

Istraživanje kvalitete - CONSTRUCTION QUDAL - Quality meDAL (www.qudal.hr) u kojem su ispitanici bili isključivo profesionalci u području građevinarstva te pojedinci s iskustvom u gradnji i opremanju, pokazuje da oni u Republici Hrvatskoj, kada je riječ o kvaliteti građevinskog ljepila, najviše cijene - Murexin.

Istraživanje **QUDAL** - Construction Croatia 2013/2014 provela je švicarska kuća ICERTIAS (www.icertias.com) na uzorku od 1.200 ispitanika, isključivo profesionalaca iz područja građevinarstva (arhitekti, građevinski inženjeri, građevinski obrtnici i izvođači građevinskih radova...) te uradi sam pojedinaca s iskustvom u području građenja i opremanja u Hrvatskoj, metodom CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness).

Ispitanicima, profesionalcima iz područja građevinarstva i korisnicima građevinskih usluga i proizvoda u Hrvatskoj, u istraživačkoj anketi putem web obrasca postavljeno je sljedeće pitanje: "Navedite naziv proizvođača građevinskog ljepila koji u Hrvatskoj nudi apsolutno najvišu razinu kvalitete."

Pitanje je bilo otvorenog tipa, odnosno, ispitanicima nisu bili unaprijed ponuđeni odgovori, već su oni sami mogli slobodno navoditi ono što smatraju najprimjerenijim odgovorom na postavljeno pitanje. Najveći broj ispitanika, na ovo je pitanje odgovorio: "Murexin".



1. TOPLINSKO-IZOLACIJSKI SUSTAVI

Murexin povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju štitimo vaš dom. Imamo u vidu da se čak 50% toplinskih gubitaka javlja upravo na vanjskim zidovima. Uz adekvatnu toplinsku zaštitu smanjuju se troškovi grijanja zimi, troškovi hlađenja ljeti, te postiže ugodna stambena klima životnog prostora.





Murexin proizvodi u Resortu Amarin

Resort Amarin novo je novouređeno turističko mjesto osmišljeno za sve generacije.



Dio zasluge za ljepše
ozračje i ugodniji
boravak u objektu
zasigurno pripada
našim kvalitetnim
materijalima.

KORIŠTENI MUREXIN PROIZVODI

● MORTOVI ZA ŽBUKANJE GRAĐEVINSKA TEHNIKA

Apartmani: Gletalin GU 12 | Strojna žbuka unutarnja Effecto SU 50 | Strojna žbuka vanjska Effecto SV 70
| Mort za zidanje MZ 5

● FASADE I ŽBUKE ENERGY SAVING SYSTEM

Apartmani: Energy Top | Energy Textile | Pričvrsnice | Profili | Energy Primer | Energy Furioso 1mm
| Fleksibilno ljepilo Trass KTF 55
| Masa za fugiranje FM 60 | Pancir mrežice | Dilatacijski profil E | Dubinski predpremaz LF 1
Restoran: Energy Star | Energy Textile | Energy Primer bijeli | Energy Furioso 1mm | Furioso Color

● KERAMIKA TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

Apartmani: Standardno ljepilo KMG 15 | Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65 | Masa za fugiranje FM 60 | Sanitar silikon SIL 60
| Silikon za prirodni kamen SIL 50
Restoran: Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65 | Masa za fugiranje FM 60 | Sanitar silikon SIL 60
Bazen: Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 61 | Masa za fugiranje Epoxy FMY 90

Energy Clean - Završno-dekorativna žbuka s efektom samočišćenja



Energy Clean

Primjena:

- zaštita i oblikovanje fasada te unutarnjih površina zida
- završni sloj za sve sustave toplinske izolacije

Potrošnja:

- ovisno o strukturi između 2,5 i 4,2 kg/m²
- više informacija na stranici 14.

PREDNOSTI:

- ekstremno odbijanje prljavštine
- vodoodbojna
- spremna za upotrebu
- visoko paropropusna

Današnje onečišćenje okoliša ugljičnim dioksidom, finom prašinom, čađom, kiselim kišama, pa čak i vjetrom, te velika kolebanja temperature utječu na fasadu koja s vremenom stari i blijedi. Često se već samo nakon nekoliko godina na fasadi vide jasni znakovi onečišćenja površine.

■ Samočišćenje fasada prirodnim putem

Murexin proizvodom Energy Clean može se odgoditi optičko starenje fasade. Zahvaljujući specijalnim svojstvima tankoslojne žbuke, čestice prljavštine se jako teško ili tek u malim količinama hvataju za površinu. Za vlažnog vremena (magla ili kiša) te male količine čestica "otpadaju" s fasade i fasada se time oslobađa takvih nečistoća.

■ Boja koja zrači kao prvog dana

Za razliku od uobičajenih fasadnih žbuka i boja, ukupan se optički dojam duže zadržava, a boje zrače kao prvoga dana.

■ Smanjenje troškova

Istodobno, primjenom Murexin Energy Cleana možete smanjiti troškove jer se radovi na fasadi, kao što su primjerice čišćenje ili novo premazivanje, mogu odgoditi za neko vrijeme.

EUROPE ton karta



Nova **Murexin ton karta EUROPE** sastoji se od 570 tonova boja u trendu i 36 potpuno novih boja za podnožje.

Izbor od 570 međusobno usklađenih boja ispunjava sve vaše želje i omogućuje vam odabir u skladu s vašom osobnošću.

Putujte Europom uz Murexinovu potpuno novu, svježiju ton kartu boja EUROPE.

- 570 novih boja
- 36 tonova za podnožje
- sve ostale boje po narudžbi
- besplatna projekcija fasade objekta

1075E	1112E	1115E	1004E	1045E	1050E	1052E	1062E	1068E	1072E
2075E	2112E	2115E	2004E	2045E	2050E	2052E	2062E	2068E	2072E
4075E	4112E	4115E	4004E	4045E	4050E	4052E	4062E	4068E	4072E
6075E	6112E	6115E	6004E	6045E	6050E	6052E	6062E	6068E	6072E
8075E	8112E	8115E	8004E	8045E	8050E	8052E	8062E	8068E	8072E
9075E	9112E	9115E	9004E	9045E	9050E	9052E	9062E	9068E	9072E



1

Energy Star

Mort za lijepljenje i armaturni sloj. Za upotrebu s toplinsko-izolacijskim pločama od EPS-a, XPS-a, kao i pločama i lamelama od mineralne vune. Fleksibilno, visoke čvrstoće lijepljenja. Koristi se i kao masa za izravnavanje na svim mineralnim podlogama.



2

Energy Clean

Pastozna, tankoslojna završno dekorativna žbuka na mineralnoj osnovi, visoke otpornosti na prljanje i ekstremne postojanosti boje. Namijenjena upotrebi u Murexin povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Za unutarnju i vanjsku primjenu, obrađiva ručno i strojno.



3

Murexin Energy Textile

Mrežica od staklenih vlakana, alkalno postojana, za polaganje u armaturni sloj. Širina očica cca 4 x 4 mm, težine $\geq 145 \text{ g/m}^2$.

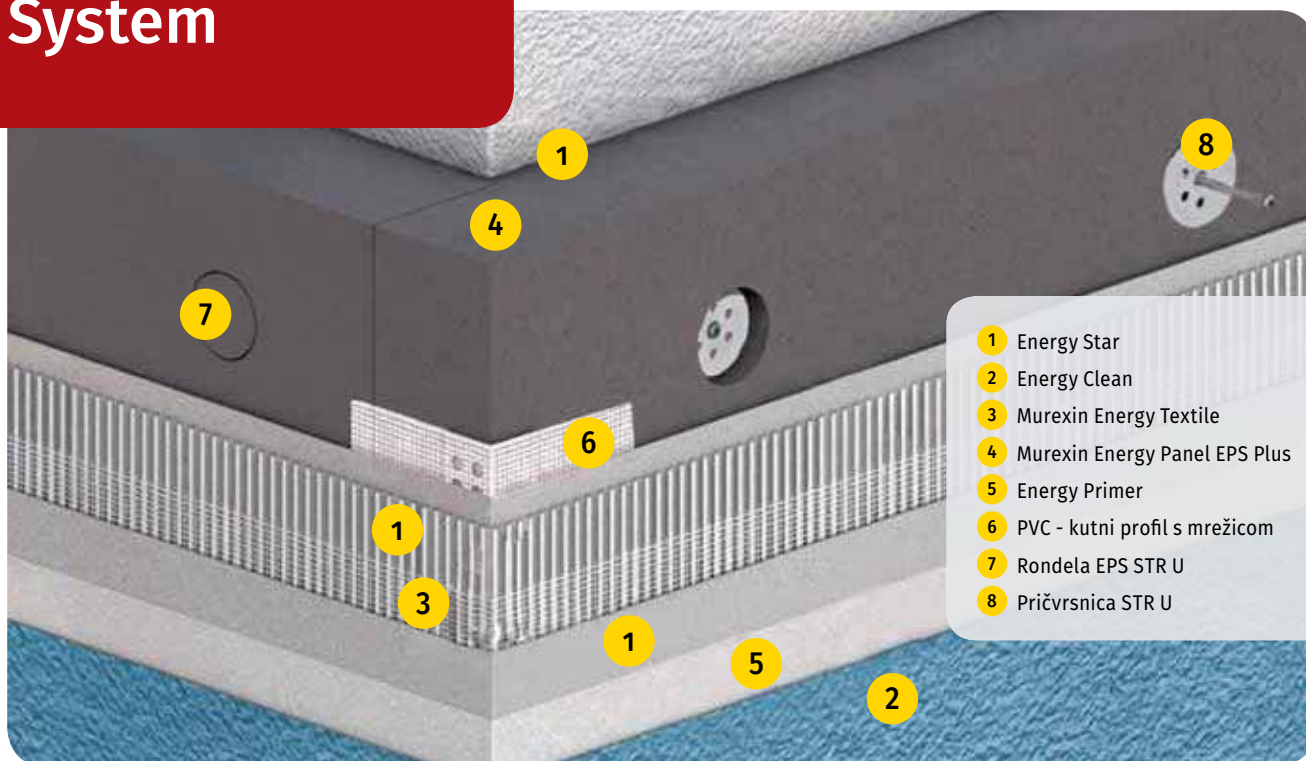


4

Murexin Energy Panel EPS Plus

Toplinsko-izolacijske ploče od ekspaniranog polistirena s dodatkom grafita. Dimenzija: 50 x 100 cm

Energy Star System




- 1 Energy Star
- 2 Energy Clean
- 3 Murexin Energy Textile
- 4 Murexin Energy Panel EPS Plus
- 5 Energy Primer
- 6 PVC - kutni profil s mrežicom
- 7 Rondela EPS STR U
- 8 Pričvrsnica STR U



5

Energy Primer

Predpremaz gotov za upotrebu na bazi organskih veziva. Za poboljšavanje prijanjanja i ujednačavanje upojnosti prije završne dekorativne žbuke čime se postiže ujednačena nijansa završno-dekorativne žbuke. Bijeli i obojani.



6

PVC - kutni profil s mrežicom

Kutni plastični profil s ugrađenom mrežicom za ojačavanje kutova i jednostavno armiranje.



7

Rondela EPS STR U

Specijalna rondela od EPS-a kao ispunja na rozeti od pričvrsnice STR-U. Za smanjenje toplinskih gubitaka.



8

Pričvrsnica STR U

Univerzalna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku, šuplje građevinske elemente i porobeton s galvanski pocinčanom vijčanom iglom. Uz korištenje rondela ili bez nje.

Energy Star System



Murexin pasivna kuća, Labin

ENERGY STAR SYSTEM

	POTROŠNJA			KOMPONENTE SUSTAVA	
Mort za lijepljenje i armaturni sloj	9,0 kg/m ²			Energy Star	
Staklena mrežica	1,1 m/m ²			Energy Textile	
Predpremaz	0,20 kg/m ²			Energy Primer	
Završna obrada	2,5 kg/m ²			Energy Furioso	
Toplinska izolacija	1,0 m/m ²			Energy Panel EPS Plus	
Debljina toplinske izolacije	6	8	10	12	14
Cijena kn/m ²	95,8	104,7	113,6	122,5	131,3

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.
Sustav je sukladan važećim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, te ETAG 004.



1 Energy Top

Mort za lijepljenje i armaturni sloj. Za upotrebu sa toplinsko-izolacijskim pločama od EPS-a, XPS-a. Koristi se i kao masa za izravnavanje na svim mineralnim podlogama.



2 Energy Brilliant

Pastozna, organski vezana, tankoslojna završno dekorativna žbuka na bazi organskog veziva za vanjsku i unutarnju primjenu. Postojana na atmosferske utjecaje.



3 Murexin Energy Textile

Mrežica od staklenih vlakana, alkalno postojana, za polaganje u armaturni sloj. Širina očica cca 4 x 4 mm, težine $\geq 145 \text{ g/m}^2$.

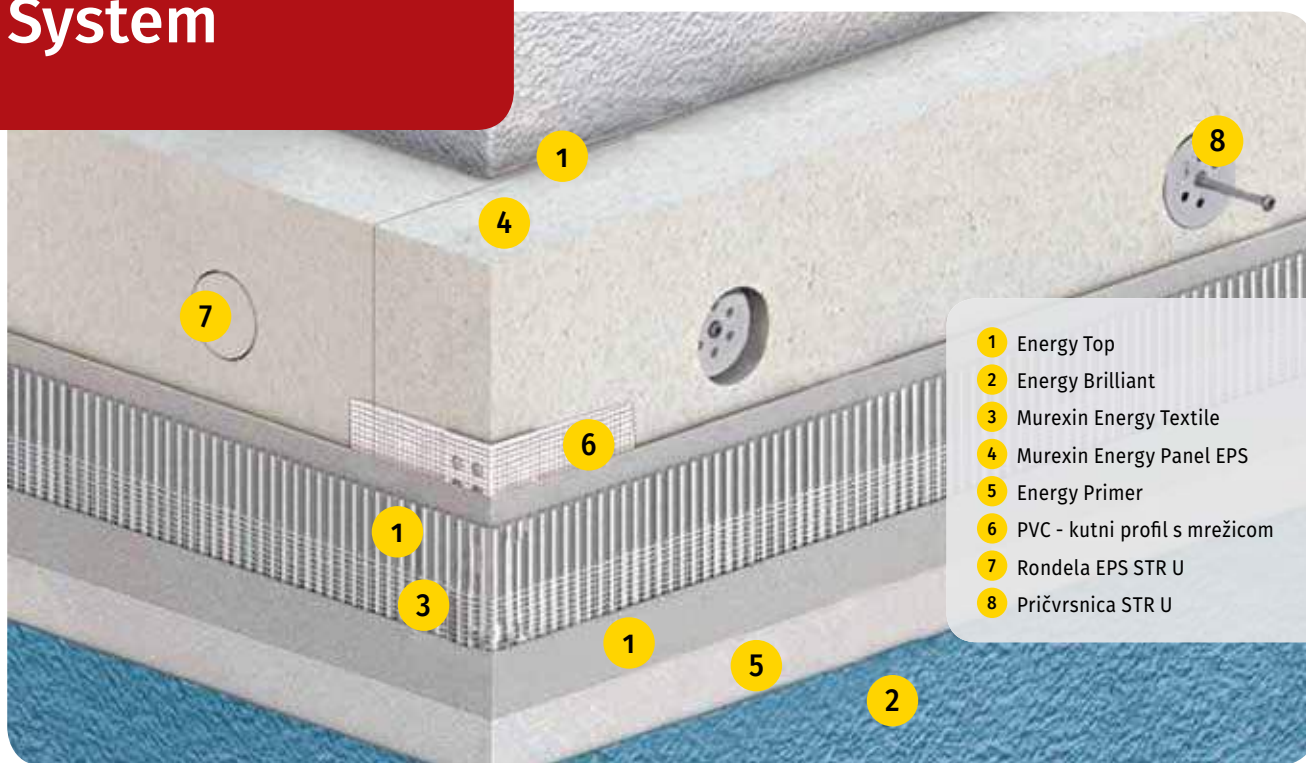


4 Murexin Energy Panel EPS

Fasadne ploče od ekspaniranog polistirena, za ekonomičnu i učinkovitu toplinsku izolaciju fasada.

Dimenzija: 50 x 100 cm

Energy Top System




- 1 Energy Top
- 2 Energy Brilliant
- 3 Murexin Energy Textile
- 4 Murexin Energy Panel EPS
- 5 Energy Primer
- 6 PVC - kutni profil s mrežicom
- 7 Rondela EPS STR U
- 8 Pričvrsnica STR U



5 Energy Primer

Predpremaz gotov za upotrebu na bazi organskih veziva. Za poboljšavanje prijanjanja i ujednačavanje upojnosti prije završne dekorativne žbuke čime se postiže ujednačena nijansa završno-dekorativne žbuke. Bijeli i obojani.



6 PVC - kutni profil s mrežicom

Kutni plastični profil s ugrađenom mrežicom za ojačavanje kutova i jednostavno armiranje.



7 Rondela EPS STR U

Specijalna rondela od EPS-a kao ispunja na rozeti od pričvrsnice STR-U. Za smanjenje toplinskih gubitaka.



8 Pričvrsnica STR U

Univerzalna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku, šuplje građevinske elemente i porobeton s galvanski pocinčanom vijčanom iglom. Uz korištenje rondela ili bez nje.

Energy Top System



Niskoenergetski projekt Sv. Duh, Zagreb

ENERGY TOP SYSTEM

	POTROŠNJA			KOMPONENTE SUSTAVA	
Mort za lijepljenje i armaturni sloj	9,0 kg/m ²			Energy Top	
Staklena mrežica	1,1 m/m ²			Energy Textile	
Predpremaz	0,20 kg/m ²			Energy Primer	
Završna obrada	2,5 kg/m ²			Energy Furioso	
Toplinska izolacija	1,0 m/m ²			Energy Panel EPS	
Debljina toplinske izolacije	6	8	10	12	14
Cijena kn/m ²	95,8	104,7	113,6	122,5	131,3

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.
Sustav je sukladan važećim normama HRN EN 13499 i ETAG 004.

M projekcija - projekcija fasada prema željama kupaca



Odabir boje završnog sloja prilikom obnove postojeće fasade ili prilikom gradnje novog objekta često zadaje muke investitoru. Kako bi olakšali odluku o tonu završne žbuke nudimo uslugu M projekcija.

M projekcija omogućuje prikaz objekta u različitim tonovima fasada iz Murexin ton karte Europe prema željama investitora.

Više informacija na www.murexin.com



PREDNOSTI USLUGE:

- projekcija uključuje 3 varijante
- izrada traje najviše 7 dana
- kupnjom Murexin toplinskog sustava dobivate besplatnu projekciju



M express - dostava u 24 sata



Da bismo vam olakšali postupak naručivanja i dostavljanja naših proizvoda, uveli smo uslugu **Murexin Express za završne slojeve u fasadnom programu ESS.**

Usluga omogućuje brzu isporuku manjih količina završnih slojeva iz naše tvornice u sve gradove u Hrvatskoj. Murexin Express uslugom naši **završni slojevi dostupni su u svakom trenu** direktno na bilo kojem gradilištu.

PREDNOSTI USLUGE:

- veća ušteda vremena
- manje ostataka materijala
- isporuka na gradilište
- veća fleksibilnost pri naručivanju
- jednostavniji rad

M educa - program edukacije

M Educa je zajednički naziv za **Murexinov program edukacije** koji se sastoji od više segmenata obuke namijenjene izvođačima radova, arhitektima i prodajnom osoblju



Tehničke radionice namijenjene su izvođačima građevinskih radova. Na radionicama predstavljamo nove proizvode iz našeg asortimana, novitete u primjeni proizvoda i tehnologiji rada. Cilj takvih radionica je pored edukacije i **razmjena iskustava s izvođačima** kako bi iskustva iz prakse na najbolji način ugradili u poboljšanje i razvoj **Murexin** proizvoda.


Prodajno-tehničke edukacije, namijenjene prodajnom osoblju naših poslovnih partnera, naziva **Murexin Educa Tour Premium**, uvelike olakšavaju posao trgovcima koji stječu nezamjenjiva i korisna znanja o proizvodima, ali i o učinkovitim prodajnim alatima.

Murexin, u suradnji s Hrvatskom Komorom Arhitekata, organizira stručne seminare za arhitekte, te tako se u sklopu **Murexin EDUCA Toura**, održavaju skupovi na temu Održive arhitekture, posvećen suvremenom energetske konceptu u gradnji od projektiranja energetski učinkovitih zgrada i certifikacije do obnove postojećih zgrada.

PREDNOSTI USLUGE:

- informacije o novitetima
- certifikati za izvođenje
- edukacija o tehničkim rješenjima

M kalkulator - www.murexin.com



Brzi izračun troškova izrade povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju fasade. Trebate li cijenu naših ostalih materijala na raspolaganju vam je obrazac **BRZA PONUDA**.

PREDNOSTI USLUGE:

- brza informacija
- kompletan sustav
- Specifikacija materijala u sustavu

Osnovne informacije o fasadnim žbukama i bojama


- **Dostupnost boja:** Energy Clean / Clean Colour, Energy Furioso / Furioso Colour, Energy Design / Design Colour, Murexin Energy Brilliant / Brilliant Colour, Energy Crystal / Crystal Colour i Energy Fine na raspolaganju su prema važećoj Murexin ton karti EUROPE u 570 boje. Ostale boje na upit.
- **Osnovna boja:** Europe 9001E
- **Storniranje narudžbe:** Za nepreuzimanje naručene robe unutar 48 sati, zaračunava se naknada za otkazivanje u 100% vrijednosti narudžbe.

Osnovne informacije o fasadnim žbukama i bojama

- **Proizvodi:**

Energy Clean	Clean Colour
Energy Furioso	Furioso Colour
Energy Crystal	Crystal Colour
Energy Brilliant	Brilliant Colour
Energy Design	Design Colour
Energy Fine	Energy Creative
- **Vrijeme isporuke:** Naručena roba isporučuje se u roku od tri radna dana od dana narudžbe kupca.
- **Naknadno naručivanje:** Pri nadopuni narudžbe moguća su manja odstupanja u boji. Istovjetnost boje jamči se jedino unutar iste proizvodne šarže – pri narudžbi obavezno navesti broj šarže.
- **Povrat materijala:** Murexin Europe 9001 (bijela boja) može se vratiti proizvođaču u savršenom stanju, u neotvorenom pakiranju, unutar tri tjedana od datuma isporuke. Povrat ostalih boja nije moguć.
- **Manipulativni troškovi:** Pri povratu materijala zaračunavaju se manipulativni troškovi u vrijednosti od 20% vraćene robe.
- **TSR (Total Solar Reflectance):** Stupanj odbijanja cjelokupnog spektra sunčeve svjetlosti je daleko važniji za zagrijavanje određenih tonova boje nego HBW. Tonovi vrijednosti $TSR \geq 25$ mogu se koristiti s armaturnim slojem debljine 3 mm. Tonovi TSR vrijednosti 21 - 24 mogu se koristiti u sustavu s debljinom armaturnog sloja ≥ 5 mm ili korištenjem Energy Flex u debljini 3-4 mm. U Murexin ton karti Europe ne postoje tonovi vrijednosti $TSR \leq 20$.
- **Minimalna debljina završnog sloja:** Sukladno ÖNORM B 6410, završne žbuke na toplinsko-izolacijskim fasadnim sustavima moraju se izvoditi u minimalnoj debljini od 1,5 mm (izgrebana struktura), odnosno 2,0 mm (žljebasta struktura). Ako je veličina zrna završne žbuke manja od 1,5 mm, potrebno ju je nanositi više puta dok se ne postigne minimalna propisana debljina.
- **Potrošnja:** Potrošnja navedena u cjeniku odnosi se na pravilno pripremljene, fino zaglađene površine koje se žbukaju, i to na 1 m² bruto površine. Za točno izmjerenu površinu, od koje su odbijeni otvori i špalete, zaračunava se 15–20% veći utrošak.
- **Nadoplata boje:** Ukoliko količine pigmenta premašuju standardne okvire nadoplaćuje se ovisno o njihovom utrošku.
- **Plijesni:** Sve Murexin Brilliant, Crystal, Furioso, Clean i Design žbuke i boje, kao i Energy Fine žbuka u osnovi sadrže sredstva koja smanjuju mogućnost nastajanja algi i plijesni, a njima se ujedno postiže i preventivno djelovanje. Za objekte s kritičnim uvjetima okoliša (npr. iznadprosječno djelovanje kiše, blizina vode, blizina šume, biljke koje rastu u blizini objekta) preporučuje se upotreba Clean-proizvoda. Trajno sprječavanje nastajanja algi i plijesni ne može se jamčiti. Pojačavanje ovog efekta kod žbuka i boja dodatno se naplaćuje. Cijena na upit.



Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Energy Star Mort za lijepljenje i armaturni sloj. Za upotrebu s toplinsko-izolacijskim pločama od EPS-a, XPS-a, kao i pločama i lamelama od mineralne vune. Fleksibilno, visoke čvrstoće lijepljenja. Koristi se i kao masa za izravnavanje na svim mineralnim podlogama. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 4 – 5 kg/m² 	3859889 7 7331 7	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	2,90	90,63/vr
 Energy Top Mort za lijepljenje i armaturni sloj. Za upotrebu sa toplinsko-izolacijskim pločama od EPS-a, XPS-a, te pločama i lamelama od mineralne vune. Koristi se i kao masa za izravnavanje na svim mineralnim podlogama. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 4 – 5 kg/m² 	3859889 7 7332 6	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	2,53	79,06/vr
 Energy Fix Mort za lijepljenje, oplemenjen. Za lijepljenje toplinsko-izolacijskih ploča od EPS-a. Nije pogodan za armiranje i zaglađivanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 3,5 – 4,5 kg/m² 	3859889 7 7330 0	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	2,09	65,31/vr
 Murexin Energy Textile Mrežica od staklenih vlakana, alkalno postojana, za polaganje u armaturni sloj. Širina očica cca 4 x 4 mm, težine ≥ 145 g/m². Potrošnja: cca 1,1 m/m²	FLX 21 20 C	1650 m ²	50 m ²	6,22	388,75/rola


Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Energy Contact Pastozna masa za lijepljenje fasadnih ploča na drvene površine, spremna za uporabu, bez sadržaja otapala. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za lijepljenje fasadnih ploča od ekspandiranog polistirena. Pogodno za lijepljenje toplinsko-izolacijskog fasadnog sustava. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 1,5 kg/m² kod glatkih, ravnih površina 	259	24 kan	25 kg	32,93	1.029,06/kom
 Energy Flex Organski vezana, bescementna, elastična, pastozna izravnavajuća masa, spremna za uporabu, s dodatkom pijeska, organskog veziva i aditiva. Pogodna za Murexin Energy Saving Systems kao i za obradu postojećih fasada. Pogodna za armiranje staklenom mrežicom. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 4 - 5 kg/m² 	381	16 kan	25 kg	10,90	340,63/kom
 Energy Base Jednokomponentna, hidraulički stvrdnjavajuća, fleksibilna zaštita od vlage i masa za lijepljenje i izravnavanje izolacijskih ploča u području podnožja. Za zaštitu od prskanja vode, podne vlage kao i procjednih voda bez pritiska. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine	1 3359	48 vr/pal = 864 kg	18 kg	38,47	865,58/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Murexin Energy Panel EPS Plus Toplinsko-izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena s dodatkom grafita. Dimenzija: 50 x 100 cm Debljina ploče s preklapom: 50 - 300 mm ▲ ● Debljina ploče bez preklopa: 40 mm - 150 mm ▲ ●				prema upitu	
 Murexin Energy Panel EPS Fasadne ploče od ekspandiranog polistirena, za ekonomičnu i učinkovitu toplinsku izolaciju fasada. Dimenzija: 50 x 100 cm Debljina ploče s preklapom: 50 - 300 mm ▲ ● Debljina ploče bez preklopa: 40 mm - 150 mm ▲ ●	3859889			prema upitu	
 Energy Panel MW Izolacijske ploče od mineralne vune namijenjene ugradnji u povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Dimenzije ploča 50 x 100 cm ●				prema upitu	
 Energy Panel MWL Lamele od mineralne vune namijenjene ugradnji u povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Dimenzije lamela 20 x 120 cm ●				prema upitu	


Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 XPS P SF Čvrste izolacijske ploče od ekstrudiranog polistirena s površinom u obliku "napolitanke". Primjena: za izolaciju podnožja, toplinskih mostova i unutarnjih strana zidova. Dimenzije: 1250 x 600 mm Debljina ploče: 20 mm, 30 mm, 50 mm 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm ▲ ●	3859889			prema upitu prema upitu	

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Energy Primer (Energy Primer) Predpremaz gotov za upotrebu na bazi organskih veziva. Za poboljšavanje prijanjanja i ujednačavanje upojnosti podloge, čime se postiže ujednačena nijansa završno-dekorativne žbuke. Skladištenje: cca 6 mjeseci bijeli 2 2814 1 48 vj 5 kg 12,92 80,75/vj 2 2815 8 24 vj 25 kg 9,87 308,44/vj obojeni 2 2814 1 48 vj 5 kg 15,08 94,25/vj 2 2815 8 24 vj 25 kg 12,26 383,13/vj Potrošnja: cca 0,15 kg/m² na zaglađenoj površini cca 0,30 kg/m² na žbukanoj površini 					
 Energy Clean (Žbuka s efektom samočišćenja) Pastozna, tankoslojna završno dekorativna žbuka na mineralnoj osnovi, visoke otpornosti na prljanje i ekstremne postojanosti boje. Namijenjena upotrebi u Murexin povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS). Za unutarnju i vanjsku primjenu, obradiva ručno i strojno. Skladištenje: cca 12 mjeseci <u>Izgrebana (Kratz) struktura 1,5 mm</u> bijela 7 7423 16,37 511,56/vj u boji 7 7423 1 17,23 538,44/vj Potrošnja: cca 2,5 kg/m² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 2,0 mm</u> bijela 7 7424 15,90 496,88/vj u boji 7 7424 1 16,73 522,81/vj Potrošnja: cca 3,2 kg/m² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 3,0 mm</u> bijela 7 7425 15,90 496,88/vj u boji 7 7425 1 16,73 522,81/vj Potrošnja: cca 4,2 kg/m² Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti.  		24 vj	25 kg		


Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Energy Furioso (Silikonska žbuka) Pastozna, tankoslojna završno dekorativna žbuka na bazi silikonske smole za zaštitu i estetski izgled fasada i unutrašnjih zidova. Ekstremno vodooodbojna, paropropusna i postojana na atmosferske utjecaje. Skladištenje: cca 12 mjeseci <u>Izgrebana (Kratz) struktura 1,5 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 2,5 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 2,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 3,2 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 3,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 4,2 kg/m ² <u>Žljebasta (Rille) struktura 2,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 2,8 kg/m ² <u>Žljebasta (Rille) struktura 3,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 3,9 kg/m ²  Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti.* 		24 vj	25 kg		
	7 7410 7 7410 1			13,81 14,54	431,56/vj 454,38/vj
	7 7411 7 7411 1			13,12 13,85	410,00/vj 432,81/vj
	7 7412 7 7412 1			13,12 13,85	410,00/vj 432,81/vj
	7 7413 7 7413 1			13,12 13,85	410,00/vj 432,81/vj
	7 7414 7 7414 1			13,12 13,85	410,00/vj 432,81/vj
 Energy Crystal (Silikatna žbuka) Pastozna, tankoslojna, silikatna završno dekorativna žbuka, vodooodbojna, visoke paropropusnosti. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Skladištenje: cca 12 mjeseci <u>Izgrebana (Kratz) struktura 1,5 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 2,5 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 2,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 3,2 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 3,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 4,2 kg/m ² <u>Žljebasta (Rille) struktura 2,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 2,8 kg/m ² <u>Žljebasta (Rille) struktura 3,0 mm</u> bijela u boji Potrošnja: cca 3,9 kg/m ²  Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti.* 		24 vj	25 kg		
	7 7405 7 7405 1			11,03 11,98	344,69/vj 374,38/vj
	7 7406 7 7406 1			10,40 11,38	325,00/vj 355,63/vj
	7 7407 7 7407 1			10,40 11,38	325,00/vj 355,63/vj
	7 7408 7 7408 1			10,40 11,38	325,00/vj 355,63/vj
	7 7409 7 7409 1			10,40 11,38	325,00/vj 355,63/vj



Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Energy Brilliant (Akrilatna žbuka) Pastozna, organski vezana, tankoslojna završno dekorativna žbuka za vanjsku i unutarnju primjenu. Postojana na atmosferske utjecaje. Skladištenje: cca 12 mjeseci <u>Izgrebana (Kratz) struktura 1,5 mm</u> bijela 7 7400 u boji 7 7400 1 Potrošnja: cca 2,5 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 2,0 mm</u> bijela 7 7401 u boji 7 7401 1 Potrošnja: cca 3,2 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 3,0 mm</u> bijela 7 7402 u boji 7 7402 1 Potrošnja: cca 4,2 kg/m ² <u>Žljebasta (Rille) struktura 2,0 mm</u> bijela 7 7403 u boji 7 7403 1 Potrošnja: cca 2,8 kg/m ² <u>Žljebasta (Rille) struktura 3,0 mm</u> bijela 7 7404 u boji 7 7404 1 Potrošnja: cca 3,9 kg/m ²  Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti.* 		24 vj	25 kg	11,03 11,98 10,40 11,38 10,40 11,38 10,40 11,38 10,40 11,38	344,69/vj 374,38/vj 325,00/vj 355,63/vj 325,00/vj 355,63/vj 325,00/vj 355,63/vj
 Energy Design (Akrilatna žbuka za postizanje intenzivnih tonova) Organski vezana, tankoslojna žbuka za obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Dostupna u više od 90 boja prema važećoj ton karti Europe. Skladištenje: cca 12 mjeseci <u>Izgrebana (Kratz) struktura 1,5 mm</u> Potrošnja: cca 2,5 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 2,0 mm</u> Potrošnja: cca 3,2 kg/m ² <u>Izgrebana (Kratz) struktura 3,0 mm</u> Potrošnja: cca 4,2 kg/m ²  Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti. ●	7 7415 7 7416 7 7417	24 vj	25 kg	19,97 19,39 19,39	624,06/vj 605,94/vj 605,94/vj
 Energy Fine (Energy Fine) Tankoslojna, pastozna žbuka, spremna za uporabu, za obradu ukrasnih elemenata i traka za vanjsku i unutarnju primjenu. Veličina zrna 1,0 mm. Skladištenje: cca 12 mjeseci  <u>Izgrebana (Kratz) struktura 1,0 mm</u> Potrošnja: cca 2 kg/m ²  Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti.* ●	7 7418	24 vj	25 kg	14,60	456,25/vj

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Energy Creative (Energy Creative) Organski vezana, dekorativna završna žbuka za vanjske i unutarnje zidne površine, posebno za područje podnožja. Mogućnost dobave u 36 različitih nijansi. Veličina zrna: 2 mm Skladištenje: cca 12 mjeseci. Zaštititi od smrzavanja. Potrošnja: cca 5,5 kg/m² Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti. 	7 7419	24 vj	25 kg	12,99	405,94/vj
 Energy Admix (Energy Admix) Dodatak za Murexin Energy Furioso i Energy Brilliant, spreman za uporabu. Dodatak za ubrzavanje stvaranja filma i poboljšanje čvrstoće završnih slojeva na fasadama pri povišenoj vlažnosti zraka i niskim temperaturama, kao i pri magli. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 1 bočica na kantu materijala 	1 3512	1 ktn/ 19 kom	250 ml	37,67	47,09/kom

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Clean Colour (Clean Colour) Gotova boja za unutarnju i vanjsku obradu zidnih i stropnih površina. Specijalni dodaci i posebna struktura površine omogućavaju dugotrajnu postojanost boje i čistu površinu uz istovremenu zaštitu obrađenih površina.  Skladištenje: cca 12 mjeseci. Zaštititi od smrzavanja. Potrošnja: cca 0,5 kg/m² za 2 premaza Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti. 	7 7428	24 vj	25 kg	31,82	994,38/vj
	7 7429	48 vj	5 kg	38,44	240,25/vj
 Furioso Colour (Furioso Colour) Gotova boja na bazi silikonskih smola, za unutarnju i vanjsku primjenu. Odlične vodoodbojnosti, paropropusna, otporna na vremenske utjecaje. Pogodna za prebojavanje TIS-a. Za ručnu i strojnu obradu.  Skladištenje: cca 12 mjeseci. Zaštititi od smrzavanja. Potrošnja: cca 0,5 kg/m² za 2 premaza Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti. 	7 7363	24 vj	25 kg	27,68	865,00/vj
	7 7367	48 vj	5 kg	33,43	208,94/vj
 Crystal Colour (Crystal Colour) Gotova boja na bazi vodenog stakla, za unutarnju i vanjsku primjenu, pogodna za radove renoviranja i zaštitu spomenika kulture. Vodoodbojna i odlične paropropusnosti. Za ručno i strojno obrađivanje.  Skladištenje: cca 12 mjeseci. Zaštititi od smrzavanja. Potrošnja: cca 0,5 kg/m² za 2 premaza Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti. 	7 7360	24 vj	25 kg	18,28	571,25/vj
	7 7365	48 vj	5 kg	23,19	144,94/vj
 Brilliant Colour (Brilliant Colour) Organski vezana boja, gotova za upotrebu za unutarnje i vanjske površine. Za ručno i strojno obrađivanje.  Skladištenje: cca 12 mjeseci. Zaštititi od smrzavanja. Potrošnja: cca 0,5 kg/m² za 2 premaza Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti. 	7 7362	24 vj	25 kg	18,28	571,25/vj
	7 7366	48 vj	5 kg	23,19	144,94/vj

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Design Colour (Design Colour) Organski vezana boja, spremna za upotrebu, u unutarnjem i vanjskom prostoru. Vodoodbojna, mehanički visokoopteretiva. Dostupna u više od 90 boja prema važećoj ton karti Europe.  Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 0,5 kg/m ² u dva premaza Dostupnost boja prema Murexin Europe ton karti. 	7 7368	24 vj	25 kg	42,83	1.338,44 kn/vj
	7 7368 2	48 vj	5 kg	48,40	302,50 kn/vj
 Dubinski predpremaz LF 14 (Tiefengrund LF 14) Koncentrat na bazi akril-polimerizata, za učvršćivanje upojnih mineralnih podloga i podloga koje se praše, bez sadržaja otapala, može se razrjeđivati vodom, visoke izdašnosti. Poboljšava vezivanje premaza na disperzivnoj bazi u unutarnjem i vanjskom prostoru. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 150 – 200 ml/m ² po premazu 	0 1149	63 ktn/6 kom = 378 kom	1 l ▲	60,86	76,08/kom
	0 1395	144 kom	2,5 l	41,80	130,63/kom
	0 1394	42 kom	10 l	31,97	399,63/kom

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Sokl profil Aluminijski profil za podnožje za sve povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju. Za fasadne ploče debljine: 5 cm 6 cm 8 cm 10 cm Ostale debljine na upit.	2 0027 2 0028 2 0030 2 0032		2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m	13,73 16,14 19,85 22,96	42,91/kom 50,44/kom 62,03/kom 71,75/kom
 Set za montažu sokl profila (Montageset für Sockelprofile) Pribor za učvršćivanje profila za podnožja. Sadržaj: 75 kom čeličnih vijaka 6 x 60 mm, 10 kom spojnice, 50 kom podmetača 3 mm.	2 1637	240 kom/pal		119,21	149,01/kom
 Priključni profil s mrežicom i okapom za sokl profil (Sockelprofilauflaufsteckleiste) Plastični profil sa staklenom mrežicom i okapnicom za postavljanje na sokl profil. Služi za minimaliziranje pojave pukotina na spoju. Širina mrežice: 12,5 cm	2 2282	50 kom/ktn	2,5 m	18,50	57,81/kom
 PVC - kutni profil s mrežicom Kutni plastični profil s ugrađenom mrežicom za ojačavanje kutova i jednostavno armiranje. Dužina profila: 250 cm Širina mrežice: 10 x 15 cm	4041/K01		2,5 m	7,21	22,53/kom

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 PVC - kutni profil s mrežicom - fleksibilni (Kantenschutz flexibell) PVC kutni profil s ugrađenom mrežicom za ojačavanje kutova i jednostavno armiranje, savitljiv, za izvođenje kutova ispod i iznad 90 stupnjeva. Širina mrežice: 12,5 x 12,5 cm	901907/VOS		2,5 m	prema upitu	
 PVC - okapni profil s mrežicom Plastični profil s ugrađenom mrežicom za točni i stabilni završni sloj s okapnicom. Upotreba kod balkona i prozora. Dužina profila: 250 cm Širina mrežice: 2 x 12,5 m	6485302/K01		2,5 m	28,18	88,06/kom
 Priključni profil za prozore Samoljepljivi plastični profil s trakom za brtvljenje i mrežicom za izvedbu vodonepropusnih priključaka toplinske izolacije na okvire prozora i vrata. Dužina profila: 240 cm 140 cm	524/K01 514/K01		2,4 m 1,4 m	30,86 30,86	92,58/kom 54,01/kom
 Priključni profil za opšavni lim (Blechanschlussprofil) PVC profili s mrežicom, za priključivanje na opšavni lim. Služi za izvedbu fleksibilnih, vodonepropusnih spojeva žbuke i lima. Širina mrežice: 12,5 cm	2 1930		2 m	42,06	105,15/kom

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Dilatacijski E profil (Dehnungenprofil E-Form) Dilatacijski E profil sa staklenom mrežicom. Za izvedbu dilatacija na ravnim podlogama. Za širinu fuge 5 -25 mm. Širina mrežice: 2 x 10 cm	2 0036		2,5 m	66,84	208,88kom
 Dilatacijski V profil (Dehnungenprofil V-Form) Dilatacijski V profil sa staklenom mrežicom. Za izvođenje dilatacijskih fuga u unutarnjim kutovima. Širina mrežice: 2 x 10 cm	2 0037		2,5 m	66,84	208,88/kom
 Brtvena traka (Fugendichtband) Samoeksandirajuća traka za brtvljenje od PUR pjene, predkomponirana, samoljepljiva sa impregniranim bočnim stranicama. Otporna na udare kiše. 15/2 - 6 širina trake 2- 6 mm 18 m 15/5-12 širina trake 5-12 mm 9 m	2 1718 2 1719		5 rola/ktn 5 rola/ktn	8,22 15,71	184,95/kom 176,74/kom
 Pričvrsnica IDK - T Udarne pričvrsnice s ugrađenom plastičnom iglom za beton, pune i šuplje građevinske elemente i za sve vrste izolacijskih ploča. Dubina sidrenja: 25 mm Promjer svrdla: 8 mm Promjer rozete: 60 mm IDK-T 75 IDK-T 95 IDK-T 115 IDK-T 135 IDK-T 155 IDK-T 175	8546 0 7515 6 0 9515 6 1 1515 6 1 3515 6 1 5515 6 1 7515 6		 200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn	 1,04 1,12 1,27 1,46 1,68 1,92	 1,30/kom 1,40/kom 1,59/kom 1,83/kom 2,10/kom 2,40/kom

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Pričvrsnica TID - T Udarne pričvrsnica s čeličnom iglom za beton, šuplje i pune građevinske elemente i za sve vrste izolacijskih ploča. Dubina sidrenja ≥ 25 mm Promjer svrdla: 8 mm Promjer rozete: 60 mm TID-T 75 TID-T 95 TID-T 115 TID-T 135 TID-T 155	8516 0 7520 0 0 9520 0 1 1520 0 1 3520 0 1 5520 0		200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn	1,78 1,87 1,95 2,40 2,83	2,23/kom 2,34/kom 2,44/kom 3,00/kom 3,54/kom
 Pričvrsnica NTK U Teleskopska pričvrsnica s ugrađenom čvrstom iglom od vlaknasto povezanog materijala za beton, pune i šuplje građevinske elemente za TIS. Dubina sidrenja: 40 mm Promjer svrdla: 8 mm Promjer rozete: 60 mm NTK U 090 NTK U 110 NTK U 130 NTK U 150	8777 0 9010 0 1 1010 0 1 3010 0 1 5010 0		200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn 200 kom/ktn	1,70 1,84 1,95 2,14	2,13/kom 2,30/kom 2,44/kom 2,68/kom
 Pričvrsnica NT U Univerzalna udarna pričvrsnica s čeličnom iglom za sve vrste izolacijskih ploča. Dubina sidrenja ≥ 25 mm Promjer svrdla: 8 mm Promjer rozete: 60 mm NT U 095 NT U 115 NT U 135 NT U 155 NT U 175 NT U 195	8796 0 9540 0 1 1540 0 1 3540 0 1 5540 0 1 7540 0 1 9540 0		100 kom/ktn 100 kom/ktn 100 kom/ktn 100 kom/ktn 100 kom/ktn 100 kom/ktn	3,23 3,40 3,56 4,09 4,68 5,66	4,04/kom 4,25/kom 4,45/kom 5,11/kom 5,85/kom 7,08/kom
 Pričvrsnica STR U Univerzalna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku, šuplje građevinske elemente i porobeton s galvanski pocinčanom vijčanom iglom. Uz korištenje rondela ili bez. Dubina sidrenja: 25 mm (65 mm na porobetonu) Promjer svrdla: 8 mm Promjer rozete: 60 mm STR U 115 STR U 135 STR U 155 STR U 175	8709 1 1540 0 1 3540 0 1 5540 0 1 7540 0		100 kom/ktn 100 kom/ktn 100 kom/ktn 100 kom/ktn	3,01 3,46 4,23 5,08	3,76/kom 4,33/kom 5,29/kom 6,35/kom

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Pričvrsnica za drvene podloge (Holzdubel STR H) Specijalna pričvrsnica za podloge od drveta i vlaknima ojačane gipsane ploče, za sve vrste izolacijskih ploča. Postavljanje bez bušenja. Dubina sidrenja: 30 - 40 mm Promjer rozete: 60 mm	2 1649		10 kom/vr	5,83	72,88/kom
 Rondela EPS STR U (Rondelle EPS STR U) Specijalna rondela od EPS-a kao ispuna na rozeti od pričvrsnice STR-u. Za smanjenje toplinskih gubitaka. Promjer: 65 mm Debljina: 15 mm	2 2315		100 kom/ktn	0,37	46,25/kom
 Rondela MW STR U Specijalna rondela od MW-a kao ispuna pričvrsnice STR-u. Za smanjenje toplinskih gubitaka. Promjer: 65 mm Debljina: 15 mm	2 2316		100 kom/ktn	0,87	108,75/kom

2. TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

Polaganje keramike povezano je s opterećenjima kojima će površina biti podvrgnuta. Murexin nudi optimalna sustavna rješenja koja udovoljavaju najvišim zahtjevima – od pripreme podloge do oblaganja, fugiranja i njege keramičkih podloga. Široka paleta proizvoda i sustava idealna je za unutarne i vanjske prostore. Za površine izložene vodi, masnoći ili kemikalijama Murexin nudi odgovarajuće rješenje.





Murexin proizvodi u Crvenoj Luci

Crvena Luka - turističko naselje na samom moru



Turističko naselje Crvena Luka nalazi se u blizini Biograda na Moru, u okruženju stoljetne borove šume s prekrasnim šetnicama i plažom.

69 moderno opremljenih soba u sklopu hotela, 31 obiteljski apartman, te 65 moderno dizajniranih i opremljenih vila i apartmana od kojih su većina na samo nekoliko metara od mora.

KORIŠTENI MUREXIN PROIZVODI

● KERAMIKA TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

Vile: Ljepilo za keramiku FSZ 45 | Dubinski predpremaz LF 1 | Supergrund D4 | Mase za fugiranje FM 60



2. TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

2.2. Sustavi

MUREXIN

www.murexin.com



1 Izravnavaјуća masa AM 20

Brzo stvrdnjavaјуći specijalni mort, otporan na vodu i smrzavanje. Za vanjsku i unutarnju upotrebu. Za izravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja keramičkih pločica.



2 Traka za brtvljenje DB 70

Komponenta sistema Murexin hidroizolacija na spoju zidova i podova.



3 Tekuća folija 1 KS

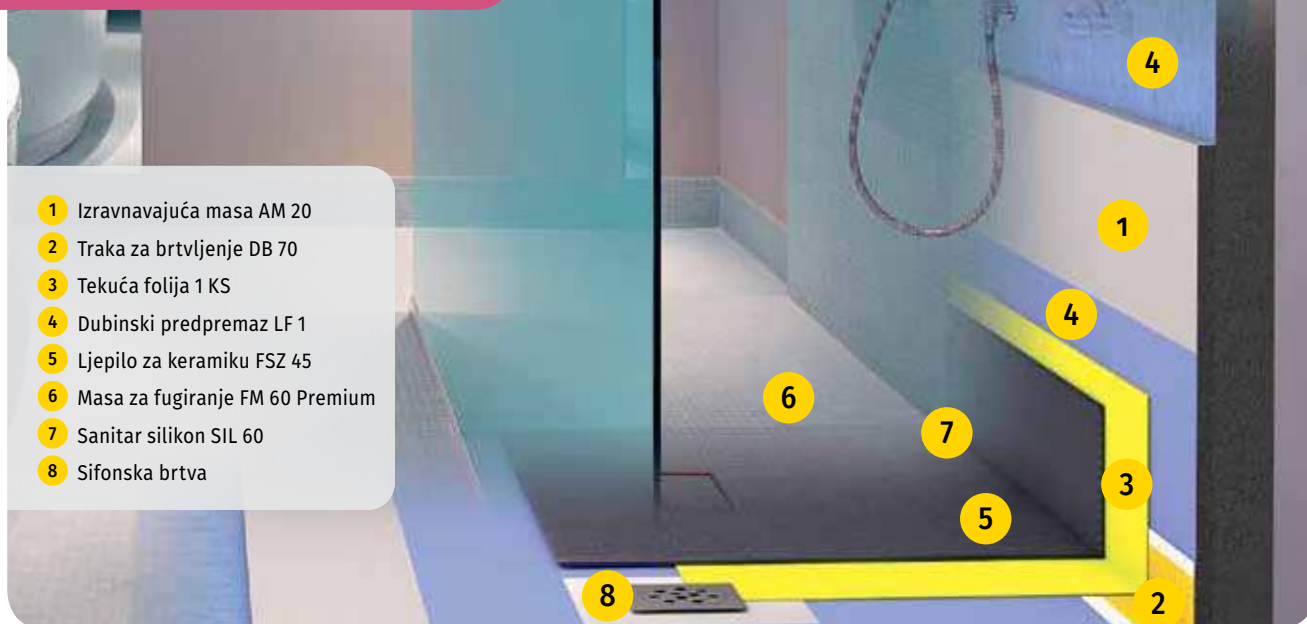
Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez otapala, vodonepropusna, trajno elastična. Samo za unutarnju upotrebu. Koristi se u prostorijama s tuševima, kupatilima. Nije pogodna kod velikog vodenog pritiska, npr. u bazenima, vanjskim prostorima (terase, balkoni).



4 Dubinski predpremaz LF 1

Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, s vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, npr. tekuće folije i kao predpremaz za upijajuće podloge.

1. Sustav za polaganje keramike u području kupaoonica, tuševa i kuhinja



- 1 Izravnavaјуća masa AM 20
- 2 Traka za brtvljenje DB 70
- 3 Tekuća folija 1 KS
- 4 Dubinski predpremaz LF 1
- 5 Ljepilo za keramiku FSZ 45
- 6 Masa za fugiranje FM 60 Premium
- 7 Sanitar silikon SIL 60
- 8 Sifonska brtva



5 Ljepilo za keramiku FSZ 45

Fleksibilno cementno ljepilo za polaganje u tankom sloju. Otporno na vodu i smrzavanje. Za polaganje keramičkih pločica upojnosti niže od 0,5% (gless keramika), kao i sve vrste keramika, kamena itd.



6 Masa za fugiranje FM 60 Premium

Praškasta, fleksibilna masa za fugiranje neškodljiva za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, podatna, visoke čvrstoće s perla efektom, za fugiranje fuga u širini od 0,5 do 7 mm.



7 Sanitar silikon SIL 60

Jednokomponentna, voodotporna masa, fungicidna i postojana na UV-zračenje, koja ima sposobnost istezanja od 20%. Za zatvaranje dilatacijskih fuga, te fuga na spojevima različitih materijala.



8 Sifonska brtva

Komponenta sistema Murexin hidroizolacija oko sifona i podnih odvoda.

1. Sustav za polaganje keramike u području kupaonica, tuševa i kuhinja



Hotel Radisson Blu Resort, Split

NORMATIVI POTROŠNJE

Materijal	Potrošnja	Cijena
Izravnavajuća masa AM 20	1,6 kg/m ² / mm debljine	5,39
Tekuća folija 1 KS	1,5 kg/m ²	35,34
Dubinski predpremaz LF 1	0,15 kg/m ²	2,97
Ljepilo za keramiku FSZ 45	4 kg/m ²	14,52
Masa za fugiranje FM 60 Premium	0,7 kg/m ²	7,14
Sanitar silikon SIL 60	1 tuba za 10 m	3,13
Sveukupni troškovi materijala	-	68,49 kn/m²

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.

2. TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

2.2. Sustavi


MUREXIN

www.murexin.com



1 Predpremaz D1

Predpremaz od umjetnih smola, vrlo izdašan, bez otapala, s malo mirisa. Za upijajuće podloge; cementni estrih, grubi beton, gipsani materijali, anhidritni estrih prije polaganja paropropusnih obloga. Za zidove i podove.



2 Nivelirajuća masa vanjska FMA 30

Cementna, umjetno oplemenjena podna masa za izravnavanje otporna na smrzavanje, ekstremno visoke čvrstoće za izradu i izravnavanje podloge u unutrašnjem i vanjskom prostoru. Omogućuje izvedbu nagiba do max. 3%.



3 Dubinski predpremaz LF 1

Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, s vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, npr. tekuće folije i kao predpremaz za upijajuće podloge.



4 Hydro Basic 2K

Hidraulički stvrdnjavajuća, vodonepropusna, trajnoelastična dvokomponentna masa za hidroizolaciju, za brtvljenje bez fuga i spojeva, bez sadržaja otapala. Za unutarnju i vanjsku primjenu, primjenjiva u tuševima, kupaonama, industrijskim mokrim prostorima, terasama i balkonima.

2. Sustav za polaganje keramike u području balkona i terasa



- 1 Predpremaz D1
- 2 Nivelirajuća masa vanjska FMA 30
- 3 Dubinski predpremaz LF 1
- 4 Hydro Basic 2K
- 5 Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65
- 6 Masa za fugiranje FM 60 Premium
- 7 Sanitar silikon SIL 60



5 Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65

Cementno ljepilo, otporno na vodu i smrzavanje, obogaćeno. Za fleksibilno polaganje keramičkih obloga u tankoslojnom postupku, ploča, kamenih ploča, pločice na pločicu, s upojnošću manjom od 0,5%; kod terasa, fasada, bazena; za povećana termička i statička opterećenja.



6 Masa za fugiranje FM 60 Premium

Praškasta, fleksibilna masa za fugiranje neškodljiva za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, podatna, visoke čvrstoće s perla efektom, za fugiranje fuga u širini od 0,5 do 7 mm.



7 Sanitar silikon SIL 60

Jednokomponentna, vodootporna masa, fungicidna i postojana na UV-zračenje, koja ima sposobnost istezanja od 20%. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Za zatvaranje dilatacijskih fuga, te fuga na spojevima različitih materijala.

2. Sustav za polaganje keramike u području balkona i terasa



NORMATIVI POTROŠNJE

Ženski učenički dom Dubrovnik

Materijal	Potrošnja	Cijena
Predpremaz D1	0,1 kg/m ²	2,28
Nivelirajuća masa vanjska FMA 30	8,5 kg/m ²	53,29
Dubinski predpremaz LF 1	0,15 kg/m ²	2,97
Hydro Basic 2K	2,0 kg/m ²	34,14
Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65	5 kg/m ²	21,25
Masa za fugiranje FM 60 Premium	0,5 kg/m ²	5,10
Sanitar silikon SIL 60	1 tuba za 10 m	3,13
Sveukupni troškovi materijala	-	122,16 kn/m²

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.

2. TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

2.2. Sustavi

MUREXIN

www.murexin.com



1 Dubinski predpremaz LF 1

Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, s vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, npr. tekuće folije i kao predpremaz za upijajuće podloge.



2 Nivelirajuća masa vanjska FMA 30

Cementna, umjetno oplemenjena podna masa za izravnavanje otporna na smrzavanje, ekstremno visoke čvrstoće za izradu i izravnavanje podloge u unutarnjem i vanjskom prostoru. Omogućuje izvedbu nagiba do max. 3%.



3 Traka za brtvljenje DB 70

Komponenta sistema Murexin hidroizolacija na spoju zidova i podova.



4 Folija za brtvljenje DF 2K

Dvokomponentna masa za hidroizolaciju, bez otapala, trajnoelastična, vodonepropusna, paropropusna i postojana na UV-zračenje. Za unutarnju i vanjsku primjenu u prostorijama s tuševima, industrijskim mokrim prostorima, rezervoarima za vodu, bazenima, terasama i fasadama.

3. Sustav za polaganje keramike u području bazena i spremnika



- 1 Dubinski predpremaz LF 1
- 2 Nivelirajuća masa vanjska FMA 30
- 3 Traka za brtvljenje DB 70
- 4 Folija za brtvljenje DF 2K
- 5 Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60
- 6 Masa za fugiranje Extrem FME 80
- 7 Masa za brtvljenje X-Bond MS-D 80
- 8 Sifonska brtva



5 Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60

Obogaćeno cementno ljepilo, otporno na vodu i smrzavanje. Za polaganje keramičkih pločica, ploča, kamenih ploča i ploča velikih formata, za polaganje pločice na pločicu i popločavanje bazena, za neupojnu keramiku, podno grijanje i sl.



6 Masa za fugiranje Extrem FME 80

Jednokomponentna praškasta masa za fugiranje za zidne i podne površine, otporna na vodu i smrzavanje. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za fugiranje keramičkih obloga širine fuge do 10 mm. Kemijski postojana, posebice pogodna za bazene, pogodna za pitku vodu.



7 Masa za brtvljenje X-Bond MS-D 80

MS-polimerno brtvilo i ljepilo, viskoopretetivno, trajnoelastično, jednokomponentno, neškodljivo po živežne namirnice. Bez sadržaja otapala, izocijanata i silikona, neutralnog mirisa, postojano na djelovanje UV zračenja i vremenskih utjecaja. Za unutarnju i vanjsku primjenu.



8 Sifonska brtva

Komponenta sistema Murexin hidroizolacija oko sifona i podnih odvoda.

3. Sustav za polaganje keramike u području bazena i spremnika



Bazen u obiteljskoj kući, Austrija

NORMATIVI POTROŠNJE

Materijal	Potrošnja	Cijena
Dubinski predpremaz LF 1	0,15 kg/m ²	5,39
Nivelirajuća masa vanjska FMA 30	8,5 kg/m ²	53,28
Folija za brtvljenje DF 2K	3 kg/m ²	80,61
Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60	3 kg/m ²	15,30
Masa za fugiranje Extrem FME 80	1 kg/m ²	30,00
Masa za brtvljenje X-Bond MS-D 80	1 tuba za 10 m	7,17
Sveukupni troškovi materijala	-	191,75 kn/m²

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.



1 Dubinski predpremaz LF 1

Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, s vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, npr. tekuće folije i kao predpremaz za upijajuće podloge.



2 Nivelirajuća masa Objekt Plus OS 50

Cementno vezana, obogaćena, samonivelirajuća podna masa za izravnavanje. Za unutarnju primjenu, jednoslojno do debljine od 10 mm, prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Kod polaganja parketa min. debljine 4 mm. Pogodna za podno grijanje i uredske podove.

4. Sustav za polaganje pločica velikih formata



- 1 Dubinski predpremaz LF 1
- 2 Nivelirajuća masa Objekt Plus OS 50
- 3 Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 61
- 4 Masa za fugiranje FM 60 Premium



3 Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60

Obogaćeno cementno ljepilo, otporno na vodu i smrzavanje. Za polaganje keramičkih pločica, ploča, kamenih ploča i ploča velikih formata, za polaganje pločice na pločicu i popločavanje bazena, za neupojnu keramiku, podno grijanje i sl.



4 Masa za fugiranje FM 60 Premium

Praškasta, fleksibilna masa za fugiranje neškodljiva za živice namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, podatna, visoke čvrstoće s perla efektom, za fugiranje fuga u širini od 0,5 do 7 mm.

4. Sustav za polaganje pločica velikih formata



Nova galerija Zagreb

NORMATIVI POTROŠNJE

Materijal	Potrošnja	Cijena
Dubinski predpremaz LF 1	0,15 kg/m ²	5,39
Nivelirajuća masa Objekt Plus OS 50	5 kg/m ²	29,75
Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60	8 kg/m ²	40,80
Masa za fugiranje FM 60 Premium	0,5 kg/m ²	5,10
Sveukupni troškovi materijala	-	81,04 kn/m²

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.



1

Dubinski predpremaz LF 1

Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, s vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, npr. tekuće folije i kao predpremaz za upijajuće podloge.



2

Nivelirajuća masa Extrem NE 30

Cementno vezana samonivelirajuća podna masa za izravnavanje, hidrauličkog stvrdnjavanja i minimalnih napona. Za unutarnju primjenu, do debljine sloja od 30 mm, vrlo visoke čvrstoće, prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje i uredske podove.

5. Sustav polaganja keramike na grijanim površinama



- 1 Dubinski predpremaz LF 1
- 2 Nivelirajuća masa Extrem NE 30
- 3 Fleksibilno ljepilo Maximo M 41
- 4 Masa za fugiranje FM 60 Premium



3

Fleksibilno ljepilo Maximo M 41

Praškasto, hidraulički stvrdnjavajuće fleksibilno ljepilo visoke izdašnosti (+30%), reduciranog stvaranja prašine, visokootporno na smrzavanje, negorivo, otporno na vodu, akumulira toplinu. Za polaganje svih vrsta keramičkih obloga i kamena, kao i za izravnavanje zidnih i podnih površina uobičajenih građevinskih podloga.



4

Masa za fugiranje FM 60 Premium

Praškasta, fleksibilna masa za fugiranje neškodljiva za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, podatna, visoke čvrstoće s perla efektom, za fugiranje fuga u širini od 0,5 do 7 mm.



5

Sanitar silikon SIL 60

Jednokomponentna, voodoporna masa, fungicidna i postojana na UV zračenje, koja ima sposobnost istezanja od 20%. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Za zatvaranje dilatacijskih fuga, te fuga na spojevima različitih materijala.

5. Sustav polaganja keramike na grijanim površinama



Hotel Radisson Blu Resort, Split

NORMATIVI POTROŠNJE

Materijal	Potrošnja	Cijena
Dubinski predpremaz LF 1	0,15 kg/m ²	5,39
Nivelirajuća masa Extrem NE 30	8,5 kg/m ²	50,66
Fleksibilno ljepilo Maximo M 41	5 kg/m ²	64,75
Masa za fugiranje FM 60 Premium	0,5 kg/m ²	5,10
Sanitar silikon SIL 60	1 tuba za 10 m	3,13
Sveukupni troškovi materijala	-	129,03 kn/m²

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.


1
DUBINSKI PREDPREMAZ LF 1

Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, s vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, npr. tekuće folije i kao predpremaz za upijajuće podloge.


2
Nivelirajuća masa Extrem NE 30

Cementno vezana samonivelirajuća podna masa za izravnavanje, hidrauličkog stvrdnjavanja i minimalnih napona. Za unutarnju primjenu, do debljine sloja od 30 mm, vrlo visoke čvrstoće, prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje i uredske podove.


3
Epoxy temeljna smola EP 70 BM

Dvokomponentni modificirani predpremaz iz epoksidne smole, bez otapala, za univerzalnu primjenu u graditeljstvu, kao temeljni sloj, nesklizajući premaz, vezivni sloj, za izradu epoksidnog morta i sl. Za unutarnje i vanjske radove.


4
Traka za brtvljenje DB 70

Komponenta sistema Murexin hidroizolacija na spoju zidova i podova.

6. Sustav za polaganje keramike u agresivnim okruženjima



- 1 Dubinski predpremaz LF 1
- 2 Nivelirajuća masa Extrem NE 30
- 3 Epoxy temeljna smola EP 70 BM
- 4 Traka za brtvljenje DB 70
- 5 Univerzalna hidroizolacija PU 500
- 6 Epoksidno ljepilo EKY 91
- 7 Masa za fugiranje Epoxy FMY 90
- 8 Poliuretanski kit PU 15


5
Univerzalna hidroizolacija PU 500

Fleksibilna, dvokomponentna univerzalna hidroizolacija na bazi poliuretana. Gusta želatinozna masa - pogodna za vertikalne površine. Elastična, otporna na udarce i grebanje, visokootporna na djelovanje kemikalija.


6
Epoksidno ljepilo EKY 91

Vodonepropusno, otporno na smrzavanje, bakteriostatično dvokomponentno epoksidno ljepilo, neškodljivo po živežne namirnice, bez otapala, visoke postojanosti na starenje i kemikalije za polaganje u tankoslojnom postupku.


7
Masa za fugiranje Epoxy FMY 90

Vodootporna, dvokomponentna epoksidna masa za fugiranje, neškodljiva po živežne namirnice, otporna na smrzavanje, bez otapala, bakteriostatična. Dostupna u Murexin RAL - bojama.


8
Poliuretanski kit PU 15

Jednokomponentna, trajno elastična masa za brtvljenje na bazi poliuretana. Za vanjske i unutarnje radove. Kod visokoopteretivih dilatacijskih fuga na fasadama, dogradnje, kod podnih dilatacija i sl. Za sve uobičajene građevinske podloge.

6. Sustav za polaganje keramike u agresivnim okruženjima




Podrum Salz Seewinkelhof, Austrija



NORMATIVI POTROŠNJE

Materijal	Potrošnja	Cijena
Dubinski predpremaz LF 1	0,15 kg/m ²	5,39
Nivelirajuća masa Extrem NE 30	8,5 kg/m ²	50,66
Epoxy temeljna smola EP 70 BM	0,30 kg/m ²	24,62
Univerzalna hidroizolacija PU 500	3 kg/m ²	289,59
Epoksidno ljepilo EKY 91	3 kg/m ²	264,33
Masa za fugiranje Epoxy FMY 90	1 kg/m ²	92,4
Poliuretanski kit PU 15	1 tuba za 10 m	6,12
Sveukupni troškovi materijala	-	733,11 kn/m²

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Dubinski predpremaz LF 1 (Tiefengrund LF 1) Visokokvalitetno disperzivno sredstvo na bazi smole, bez otapala, s vrlo dobrom prodornošću. Služi kao vezivni most za izolacije protiv vlage, kao predpremaz za upijajuće podloge. Skladištenje: 12 mjeseci iznad +5 °C Potrošnja: 150 g/m ²	9002428				
	0 5690 5	63 ktn/6 pkn	1 kg ▲	47,76	59,70/pkn
	0 5691 2	96 pkn/pal =480 kg	5 kg	30,22	188,88/pkn
	1 0702 7	42 pkn/pal =420 kg	10 kg	23,09	288,63/pkn
	1 2089 7	24 pkn/pal =600 kg	25 kg	19,80	618,75/pkn
					
 Supergrund D4 (Supergrund D4) Jednokomponentni predpremaz žute boje na bazi specijalne disperzije, brzo se suši, ne sadrži otapala. Nakon sušenja površina ostaje lagano ohrapavljena. Za neupojne podloge prije polaganja masa za izravnavanje i niveliranje. Specijalno za lijepljenje pločica na pločice. Skladištenje: cca 12 mjeseci. Čuvati od smrzavanja. Potrošnja: 100 - 150 g/m ² , ovisno o hrapavosti podloge	9002689				
	0 9439 5	32 ktn/10 kan = 320 kg	1 kg ▲	57,55	71,94/kan
	1 0053 9	85 kan=425 kg	5 kg	35,52	222,00/kan
	0 9234 6	36 kan=360 kg	10 kg	29,24	365,50/kan
					
 Izravnavajuća masa AM 20 (Ausgleichsmörtel AM 20) Brzo stvrdnjavajući specijalni mort, otporan na vodu i smrzavanje. Za vanjsku i unutarnju upotrebu. Za izravnavanje neravnih zidnih i podnih površina prije polaganja keramičkih pločica. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,6 kg/m ² /1 mm debljine Debljina jednog sloja: max. 20 mm	9002428				
	0 4003 4	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	3,37	105,31/vr
					
 Nivelirajuća masa vanjska FMA 30 (Fließmasse außen FMA 30) Cementna, umjetno oplemenjena podna masa za izravnavanje otporna na smrzavanje, ekstremno visoke čvrstoće za izradu i izravnavanje podloge u unutarnjem i vanjskom prostoru. Omogućuje izvedbu nagiba do max. 3%. Skladištenje: cca 6 mjeseci Debljina sloja: max. do 30 mm Potrošnja: cca 1,6 kg/m ² po mm debljine sloja	9002689				
	0 7872 2	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	6,27	195,94/vr
					

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Tekuća folija 1 KS (Flüssigfolie 1 KS) Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez otapala, vodonepropusna, trajno elastična. Samo za unutarnju upotrebu. Koristi se u prostorijama s tuševima, kupatilima. Nije pogodna kod velikog vodenog pritiska, npr. u bazenima, vani (terase, balkoni). Skladištenje: cca 12 mjeseci. Čuvati od smrzavanja. Potrošnja: cca 1,5 kg/m ²	0 4007 2	85 kan/pal =595 kg	7 kg	27,46	240,28/kan
	0 4008 9	36 kan/pal =504 kg	14 kg	24,86	435,05/kan
	0 4174 1	24 kan/pal =600 kg	25 kg	23,56	736,25/kan
					
 Tekuća folija 2 KS (Flüssigfolie 2 KS) Brzo stvrdnjavajuća, dvokomponentna masa za hidroizolaciju. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Primjenjuje se kod tuševa, kupatila, na terasama i balkonima. Skladištenje: cca 12 mjeseci. Čuvati od smrzavanja. Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² /1 mm debljine sloja	0 4877 1	24 kan/pal =288 kg	12 kg	40,20	603,00/kan
	0 4044 7	12 kan/pal =600 kg	● 50 kg ▲	41,30	2.581,25/kan
					
 Tekuća folija Rapid 1K (Objektflüssigfolie Rapid 1K) Brzосуšiva, jednokomponentna masa za hidroizolaciju, bez sadržaja otapala, trajnoelastična, za brtvljenje bez fuga i spojeva. Samo za unutarnju primjenu, za brtvljenje protiv vode bez pritiska. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm debljine	1 4204 2	40 kom/pal	15 kg	26,80	502,50/kan
					
 Folija za brtvljenje PD 1K Profi (Profi Dichtfolie PD 1K) Jednokomponentna, hidraulički stvrdnjavajuća, vodonepropusna, fleksibilna masa za hidroizolaciju za izradu premaza bez šavova i fuga u unutarnjim, vanjskim, podvodnim i vlažnim prostorima. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ²	1 1729 3	48 vr/pal =864 kg	18 kg	23,97	539,33/vr
					

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Hydro Basic 2K (Hydro Basic 2K) Hidraulički stvrdnjavajuća, vodonepropusna, trajnoelastična dvokomponentna masa za hidroizolaciju, za brtvljenje bez fuga i spojeva, bez sadržaja otapala. Za unutarnju i vanjsku primjenu, primjenjiva u tuševima, kupaonicama, industrijskim mokrim prostorima, terasama i balkonima. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm debljine 	1 4105 2	24 kan/pal =480 kg	20 kg	17,07	426,75/set
 Folja za brtvljenje DF 2K (Dichtfolie DF 2K) Dvokomponentna masa za hidroizolaciju, bez otapala, trajnoelastična, vodonepropusna, paropropusna i postojana na UV-zračenje. Za unutarnju i vanjsku primjenu u prostorijama s tuševima, industrijskim mokrim prostorima, rezervarima za vodu, bazenima, terasama i fasadama. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² /1 mm debljine Debljina sloja: min. 2 mm 	0 4005 8 0 4006 5 0 5692 9	33 kan/pal =297 kg 24 kan/pal =432kg 12 kan/pal =450 kg	9 kg 18 kg 37,5 kg	40,72 32,23 26,87	458,10/kan 725,18/kan 1.259,53/kan
 Traka za brtvljenje DB 70 (Dichtband DB 70) Komponenta sistema Murexin hidroizolacija na spoju zidova i podova. širina 120 mm širina 120 mm širina 240 mm kutni element - unutarnji kutni element - vanjski	0 4009 6 0 4010 2 1 0106 3 0 5372 0 0 5371 3	392 ktn/rola 100 ktn/rola 100 ktn/8 rola 25 kom/ktn 25 kom/ktn	10 m 50 m 25 m kom kom	18,33 15,91 29,55 49,29 44,20	229,13/rola 994,38/rola 923,44/rola 61,61/kom 55,25/kom
 Traka za brtvljenje samoljepljiva DBS 50 (Dichtband selbstklebend DBS 50) Samoljepljiva traka za brtvljenje. Sistemska komponenta za hidroizolaciju zidnih i podnih područja. Širina: 100 mm 	1 3779 6	120 ktn/4 role	25 m	24,04	751,25/rola

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Manžeta za brtvljenje DZ 35 / DZ 70 (Dichtmanschette DZ 35 / DZ 70) Obostrano kaširana, s vrlo elastičnom zonom istezanja radi preuzimanja naprezanja. Zbog svojih svojstava može se koristiti na različitim promjerima cijevi. Sistemska komponenta za brtvljenje površina protiv djelovanja vode u sprezi s Murexin proizvodima za hidroizolaciju. Manžeta za brtvljenje DZ 70 Manžeta za brtvljenje DZ 35	1 3432 0 1 3433 7	25 kom/ktn =1000 25 kom/ktn =1000	1 kom 1 kom	43,17 32,60	53,96/kom 40,75/kom
 Sifonska brtva (Gullydichtung) Komponenta sistema Murexin hidroizolacija oko sifona i podnih odvoda. 35 x 35 cm	0 4017 1	10 kom/ktn	1 kom	172,23	215,29/kom
 Rubna traka RS 50 (Randdämmstreifen selbstklebend RS 50) Samoljepljiva, kaširana polietilenska rubna traka. Sprječava kontakt podne i zidne konstrukcije, te nastajanje naprezanja na spoju podne i zidne konstrukcije. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Pogodna za beton, estrihe, plivajuće estrihe, estrihe na razdjelnom sloju, drvene podove, iverice i sl. 1 rola = 20 m	9002689 1 3056 7	1 ktn/5 rola	20 m	22,06	551,50/rola

Čvrsto zagwarantirano! Murexinovim ljepilima!

Murexinova ljepila za pločice su ispitana i klasificirana prema europskim normama EN 12004, odnosno EN 12002. To podrazumijeva kvalitetu na najvišoj razini koja je prepoznatljiva po oznaci na pakiranju.

Ljepilo na cementnoj bazi

C1 i C2 definiraju vrijednosti čvrstoće prionjivosti (EN 12004). Minimalni zahtjevi, koji se traže od svih cementnih ljepila za pločice, ispunjava klasa C1 s najmanje 0,5 N/mm². Klasa C2 zahtjeva da tankoslojna ljepila imaju vrijednosti čvrstoće prionjivosti od najmanje 1 N/mm² i time ima značajno veći učinak. Ispitivanja čvrstoće prionjivosti za klasifikaciju C1 i C2 definirana su prema četirima različitim vrstama skladištenja:

- Početna čvrstoća prionjivosti
- Prionjivost nakon uranjanja u vodu
- Prionjivost nakon djelovanja topline
- Prionjivost nakon ciklusa

Fleksibilnost

Fleksibilnost očvrslog cementnog ljepila klasificira se na sljedeći način:

- S1: fleksibilnost od najmanje 2,5 mm i manje od 5 mm
S2: fleksibilnost od najmanje 5 mm

Disperzijska ljepila

D1 i D2 definiraju vrijednost čvrstoće na smicanje nakon djelovanja topline od najmanje 1 N/mm²
D2: čvrstoća na smicanje nakon djelovanja topline od minimalno 1 N/mm², nakon uranjanja u vodu od najmanje 0,5 N/mm² i čvrstoća na smicanje od najmanje 1 N/mm² na povišenoj temperaturi

Ljepila na bazi reakcijske smole

S R1 i R 2 definiraju se vrijednosti čvrstoće na smicanje (EN 12004) kod ljepila na bazi reakcijske smole
R1: početna smična čvrstoća od najmanje 2 N/mm²
R2: smična čvrstoća nakon uranjanja u vodu od minimalno 2 N/mm², i najmanje 2 N/mm² nakon termičkog šoka

Svojstva obrade

Slova u označavanju kao što su **T**, **E** i **F** dodatno definiraju svojstva obrade

T= tixotrop: označava smanjeno klizanje

E= extended open time: označava produženo otvoreno vrijeme (samo kod ljepila na bazi cementa i disperzijskih ljepila)

F= fast setting: označava brzo vezivanje (samo kod ljepila na bazi cementa)

Brzovezujuće tekuće ljepilo za keramiku FBS 75



Primjena:

- za unutarnje i vanjske radove, za polaganje raznih vrsta keramičkih pločica, ploča, prirodnog kamena, fine kamenine pri povećanim termičkim i statičkim opterećenjima




PREDNOSTI:

- osobito pogodno za polaganje kamenih ploča i ploča velikog formata
- dobrog vezivanja i produženog otvorenog vremena



Trgovački centar Dalmare

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Emulzija za oplemenjivanje S2 (Kleberemulsion S2) Disperzija na osnovi umjetnih smola za povećanje elasticiteta i veznih vrijednosti Murexin ljepila za keramiku. Dodavanjem emulzije postiže se promjena vrijednosti ljepila za keramiku s fleksibilno S1 na visokofleksibilno S2 (sukladno HRN EN 12004 odnosno HRN EN 12002), te ljepila bez oznake na fleksibilno S1.    	1 5467 1 5468	144 vj 84 vj	3 kg 5 kg	69,76 67,97	261,60/vj 424,81/vj
 Ljepilo za keramiku građevinsko BFK 03 (Bau-und Fliesenkleber BFK 03) Za lijepljenje lakih građevinskih ploča i polaganje keramičkih obloga, ploča, obloga od prirodnog nemasnog kamena i sl. u tankoslojnom postupku. Otporno na vodu i smrzavanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 3 kg/m², ovisno o formatu pločica Max. debljina sloja: 4 mm   	3859889 7 7311 9	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	1,65	51,56/vr
 Standardno ljepilo KMG 15 (Klebermörtel Standard KMG 15) Za lijepljenje lakih građevinskih ploča, ploča od staklenih vlakana i tvrdih termoizolatora, za polaganje keramičkih obloga, prirodnog kamena i sl. u tankoslojnom postupku. Otporno na vodu i smrzavanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 3 kg/m², ovisno o formatu pločica Debljina sloja: max. 4 mm   	3859889 7 7312 6	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	2,05	64,06/vr
 Standardno ljepilo bijelo STW 11 (Standard Klebermörtel Weiss STW 11) Cementno bijelo ljepilo za lijepljenje u tankoslojnom postupku, otporno na vodu i smrzavanje. Za lijepljenje keramičkih obloga, prirodnog kamena i sl., za lijepljenje lakih građevinskih ploča, ploča od staklenih vlakana i tvrdih termoizolatora. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 3 kg/m², ovisno o formatu pločica Debljina sloja: do 5 mm   	3859889 7 7314 0	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	2,36	73,75/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Ljepilo za keramiku FSZ 45 (Klebemörtel FSZ 45) Fleksibilno cementno ljepilo za polaganje u tankom sloju. Otporno na vodu i smrzavanje. Za polaganje keramičkih pločica upojnosti niže od 0,5% (gress keramika), kao i sve vrste keramika, kamena itd. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 3 kg/m ² , ovisno o formatu pločica Debljina sloja: max. 5 mm   Nova kvaliteta! 	3859889 7 7315 7	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	3,63	113,44/vr
 Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65 (Flex-Klebemörtel Grau KGF 65) Cementno ljepilo, otporno na vodu i smrzavanje, obogaćeno. Za fleksibilno polaganje keramičkih obloga u tankoslojnom postupku, ploča, kamenih ploča, pločice na pločicu, s upojnošću manjom od 0,5%; kod terasa, fasada, bazena; za povećana termička i statička opterećenja. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 3 kg/m ² , ovisno o formatu pločica Debljina sloja: max. 4 mm   	3859889 7 7316 4	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	4,25	132,81/vr
 Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60 (Flexklebemörtel Weiss KWF 60) Obogaćeno cementno ljepilo, otporno na vodu i smrzavanje. Za polaganje keramičkih pločica, ploča, kamenih ploča i ploča velikih formata, za polaganje pločice na pločicu i popločavanje bazena, za neupojnu keramiku, podno grijanje i sl. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² /mm debljine Debljina sloja: do 5 mm   	7 7326 3	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	5,10	159,38/vr
 Fleksibilno ljepilo Maximo M 41 (Flex Klebemörtel Maximo M 41) Praškasto, hidraulički stvrdnjavajuće fleksibilno ljepilo visoke izdašnosti (+30%), reduciranog stvaranja prašine, visokootporno na smrzavanje, negorivo, otporno na vodu, akumulira toplinu. Za polaganje svih vrsta keramičkih obloga i kamena, kao i za izravnavanje zidnih i podnih površina uobičajenih građevinskih podloga. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ²     	1 3837	72 vr/pal =1200 kg	13 kg	12,95	210,44/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Brzovezujuće fleksibilno ljepilo Trass SFK 85 (Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85) Praškasto visokoobogaćeno, brzovezujuće ljepilo za polaganje u sloju debljine do 20 mm. Otporno na vodu i smrzavanje, omogućuje veću sigurnost u pogledu iscvjetavanja i promjene boje. Za polaganje keramičkih pločica, mozaika, prirodnog kamena i ploča velikog formata. Skladištenje: 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m²/mm debljine    	1 4660 6	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	8,36	261,25/vr
 Brzovezujuće fleksibilno ljepilo bijelo SFK 81 (Schnellflex Klebemörtel Weiss SFK 81) Za brzo, fleksibilno polaganje pločica u debljini sloja od 4 do 20 mm. Specijalno za pločice, mramor i prirodni kamen, kao i ploče velikih formata. Otporno na vodu i smrzavanje. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m²/mm debljine Debljina sloja: 4 do 20 mm    	0 7227 1	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	8,50	265,63/vr
 Fleksibilno ljepilo Trass KTF 55 (Flexklebemörtel Trass KTF 55) Visokoobogaćeno, otporno na vodu i smrzavanje, pogodno kod fasada, jer onemogućuje "cvjetanje cementa". Za fleksibilno polaganje keramičkih pločica, kamena, mozaika, cottoa i mramora, polaganje pločice na pločicu. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m²/mm debljine Debljina sloja: 3 do 20 mm    	0 5693 6	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	6,50	203,13/vr
 Reparaturno ljepilo SK 15 (Reparaturkleber SK 15) Brzovezujući specijalni mort za polaganje pločica u tankoslojnom postupku. Najbolje za pojedinačne pločice i za polaganje kod rano opterećenih površina. Može se dodati normalnim Murexin ljepilima za ubrzavanje vezivanja. Skladištenje: cca 6 mjeseci Debljina sloja: 4 do 10 mm Potrošnja: cca 3 kg/m²   	1 1730 9	54 vr/pal =810 kg	15 kg	7,97	149,44/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Disperzivno ljepilo KD 11 (Dispersionskleber KD 11) Fleksibilno ljepilo na disperzivnoj bazi, spremno za uporabu, za polaganje u tankoslojnom postupku. Samo za unutarnju primjenu (pogodno i za zidne površine u mokrim prostorijama), za polaganje keramičkih pločica i ploča (dimenzije stranice do 200 mm) i mozaika. Skladištenje: U suhom, na drvenim paletama u originalnom pakiranju cca 12 mjeseci. Potrošnja: cca 2 kg/m², ovisno o formatu pločica 	1 4626 2	24 ktn/ 12 kan =288 kg	1 kg	76,41	95,51/kan
	1 4627 9	36 kan/pal =432 kg	12 kg	19,80	297,00/kan
	1 4628 6	24 kan/pal =480 kg	20 kg inliner	19,05	476,25/kan
 Epoksidno ljepilo EKY 91 (Epoxyklebemörtel Universal EKY 91) Vodonepropusno, otporno na smrzavanje, bakteriostatično dvokomponentno epoksidno ljepilo, neškodljivo po živežne namirnice, bez otapala, visoke postojanosti na starenje i kemikalije za polaganje u tankoslojnom postupku. Bijele boje. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 3 kg/m² 	1 4659 0	60 kan	6 kg	88,11	660,83/kan

Od sada **PREMIUM KVALITETA!** Masa za fugiranje FM 60 Premium



*Stižu zlatna vremena
za Vaše pločice!*



Masa za fugiranje FM 60 Premium



Nova
kvaliteta!

Praškasta masa za fugiranje s perla efektom, neškodljiva po živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, podatna, visoke čvrstoće i fleksibilnosti. Slaba vodoupojnost i visoka otpornost na habanje sprječavaju nastanak mrlja.

Primjena:

- za unutarnje i vanjske prostore za fugiranje fuga širine do 7 mm
- fuga koja odbija vodu i nečistoću
- prikladna za keramičke pločice, ploče, mozaik i finu kameninu
- pogodna za zidove i podove

Prednosti:

- vodoodbojna i otporna na prljanje
- otporna na stvaranje gljivica
- otporna na vodu i smrzavanje, neosjetljiva na djelovanje sunca
- visoka postojanost boje
- izuzetan optički dojam
- reduciranog stvaranja prašine

Dostupna u novim bojama!



cotto



svijetlo smeđa



pješčana



menta zelena



mornarsko plava

Savršeno fugirano! S Murexinovim masama za fugiranje i brtvljenje!



Masa za brtvljenje X-Bond MS-D 80



MS-polimerno brtvilo i ljepilo, visokoopteretivo, trajnoelastično, jednokomponentno, neškodljivo po živežne namirnice. Bez sadržaja otapala, izocijanata i silikona, neutralnog mirisa, postojano na djelovanje UV zračenja i vremenskih utjecaja.

Primjena:

- za unutarnju i vanjsku primjenu
- za brtvljenje dilatacijskih fuga, zidnih i podnih profila i spojeva
- za popunjavanje spojeva između keramičkih obloga i ostalih materijala.

Prednosti:

- za radove u područjima opterećenima vodom i podvodnom području te za fugiranje prirodnog kamena

Potrošnja:

- 1 kartuša dovoljna za cca 10 m'
- više informacija na stranici 60.

Tržište pločica i ploča doživljava veliku promjenu. Nastavlja se trend ploča velikih formata (do formata 3x1,5m). Pored novih formata pločica mijenja se i širina fuga. Fuge postaju sve tanje, a zahtjevi kojima moraju udovoljavati mase za fugiranje sve veći.


■ Murexinov asortiman masa za fugiranje nudi izvanrednu kvalitetu za sve vrste materijala za polaganje i sva područja primjene: od masa za fugiranje za finu kameninu, prirodni kamen i mramor pa sve do fuga koje su izložene većim kemijskim i mehaničkim opterećenjima. Za fugiranje u vanjskim i unutarnjim prostorima širine fuge 0,5 mm -7,0 mm najprikladnija je Masa za fugiranje FM 60 Premium. Uz izvanredna svojstva proizvoda i obrade minimalna vodoupojnost ove mase za fugiranje koja je iznimno otporna na habanje, pouzdano sprječava stvaranje mrlja.



■ Vremenski faktor odlučujući je na svakom gradilištu i ako se radovi brzo trebaju okončati, idealno rješenje je Masa za fugiranje fleksibilna SFX 75 za brzovezujuće fugiranje fuga od 1 do 15 mm. I kada su u pitanju mase za brtvljenje, ima noviteta na MS bazi. Kod specijalnog brtvila X-Bond MS -D 80 radi se o trajnoj dilatacijskoj masi za brtvljenje na MS polimernoj bazi. Uz klasično fugiranje dilatacijskih fuga specijalna se masa za brtvljenje može premazati te je prikladna za lijepljenje.

2.5. Fugiranje

www.murexin.com

57

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Masa za fugiranje fleksibilna SFX 75 (Schnellflexfuge SFX 75) Praškasta, fleksibilna masa za fugiranje s TOP higijenskom formulom, neškodljiva za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, obojana, hidrauličnog vezivanja. Za unutarnju i vanjsku primjenu na zidnim i podnim površinama za brzo vezujuće fugiranje fuge širine od 1 do 15 mm. Visokog straničnog držanja. Skladištenje: cca 12 mjeseci. Potrošnja: 0,6 – 2 kg/m², ovisno o veličini pločica i širini fuge. siva antracit srebrnosiva bali Ostale boje na upit  Nova kvaliteta!  ● ▲					
 Masa za fugiranje Trass FMT 15 (Fugenmörtel Trass FMT 15) Praškasta, hidraulički stvrdnjavajuća masa za fugiranje na trass bazi, neškodljiva za živežne namirnice, otporna na vodu i smrzavanje, oplemenjena, za fugiranje širokih fuga. Za fugiranje fuge od 4 do 15 mm. Skladištenje: cca 24 mjeseci Potrošnja: 0,6 – 2,0 kg/m², ovisno o veličini pločica i širini fuge. siva sv. smeđa antracit bež manhattan  Nova kvaliteta!  ● ▲	1 0182 7 1 0822 2 1 0824 6 1 0825 3 1 0826 0	48 vr 48 vr 48 vr 48 vr 48 vr	25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg	5,04 6,02 6,02 6,02 6,02	157,50/vr 188,13/vr 188,13/vr 188,13/vr 188,13/vr
 Masa za fugiranje kamena SF 50 (Steinfuge Trass SF 50) Praškasta, oplemenjena, hidraulički stvrdnjavajuća masa za fugiranje s dodatkom trass cementa za zaštitu od "iscvjetavanja". Neškodljiva za živežne namirnice, otporna na smrzavanje i sol. Pogodna za širinu fuge od 4 do 30 mm. Skladištenje: cca 24 mjeseci Potrošnja: ovisna o veličini kamena, širini i dubini fuge. siva camel bahama antracit  Nova kvaliteta!  ● ▲	0 4214 4 0 9034 3 0 5214 3 1 2362 1	48 vr 48 vr 48 vr 48 vr	25 kg 25 kg 25 kg 25 kg	3,97 4,20 4,30 4,63	124,06/vr 131,25/vr 134,38/vr 144,69/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Masa za fugiranje Extrem FME 80 <i>(Fugenmörtel Extrem FME 80)</i> Jednokomponentna praškasta masa za fugiranje za zidne i podne površine, otporna na vodu i smrzavanje. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za fugiranje keramičkih obloga širine fuge do 10 mm. Kemijski postojana, posebice pogodna za bazene, pogodna za pitku vodu. Potrošnja: cca 0,5 kg/m², ovisno o veličini pločica i širini fuge. siva srebrnosiva bijela 	1 4454 1 1 4455 8 1 4453 4	84 ktn 84 ktn 84 ktn	8 kg 8 kg 8 kg	30,00 30,00 30,00	300,00/kan 300,00/kan 300,00/kan
 Masa za fugiranje Epoxy FMY 90 <i>(Fugenmörtel Epoxy FMY 90)</i> Vodootporna, dvokomponentna epoksidna masa za fugiranje, neškodljiva za živežne namirnice, otporna na smrzavanje, bez otapala, bakterioestatična. Dostupna u Murexin RAL - bojama. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1 kg/m² komp. A komp. B 	1 4124 3 1 4104 5	132 kom	6 kg	92,40 92,40	693,00/set 693,00/set
 Sanitar silikon SIL 60 <i>(Sanitar Silikon SIL 60)</i> Jednokomponentna, vodootporna masa, fungicidna i postojana na UV-zračenje, koja ima sposobnost istezanja od 20%. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Za zatvaranje dilatacijskih fuga, te fuga na spojevima različitih materijala. Postojanost na temperaturi: -40 °C do +180 °C Skladištenje: cca 18 mjeseci. Čuvati od smrzavanja. Potrošnja: 1 tuba/10 m, za širinu fuge od 5 mm Boja: bijela siva transparent jasmin miel bahama antracit crocus svijetlosmeđa manhattan srebrnosiva	0 4180 2 0 4181 9 0 4182 6 0 4183 3 0 4186 4 0 4188 8 0 4190 1 0 4191 8 0 4195 6 0 4196 3 0 4200 7	78 ktn/12 pat =936 kom 78 ktn/12 pat =936 kom	310 ml 310 ml	31,31 31,31 31,31 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75 34,75	39,14/pat 39,14/pat 39,14/pat 43,44/pat 43,44/pat 43,44/pat 43,44/pat 43,44/pat 43,44/pat 43,44/pat 43,44/pat

2.5. Fugiranje

www.murexin.com

60

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Masa za brtvljenje X-Bond MS-D 80 (Spezialdichtstoff X-Bond MS-D80) MS-polimerno brtvilo i ljepilo, visokoopteretivo, trajnoelastično, jednokomponentno, neškodljivo po živežne namirnice. Bez sadržaja otapala, izocijanata i silikona, neutralnog mirisa, postoje na djelovanje UV zračenja i vremenskih utjecaja. Za unutarnju i vanjsku primjenu. NOVO Skladištenje: U neotvorenom pakovanju cca 18 mjeseci. Potrošnja: 1 kartuša dovoljna za cca 10 m' siva bijela srebrnosiva manhatan	1 53895 1 53888 1 53918 1 53970	24 ktn/48 pat =1152 kom	290 ml 290 ml 290 ml 290 ml	71,72 71,72 71,72 71,72	89,65/pat 89,65/pat 89,65/pat 89,65/pat

TON karta za fuge i silikone



25 boja u trendu

Asortiman Murexinovog programa za fugiranje dostupan je u širokoj paleti boja.

Evo nekoliko savjeta koji će vam olakšati odluku. Pri odabiru boja imajte na umu da svijetle i hladne boje šire prostor. Svijetle boje daju prostoru lakoću i ugodnost, intenzivne boje djeluju dominantno, a neintenzivni tonovi boje suzdržano. Tople boje daju prostoru osjećaj ugodnosti, a nježne - osjetljivosti.


- Ako su boje fuga i pločica usklađene, pločice djeluju većima.
- Što je boja različitija, to više do izražaja dolazi izgled pločice.





Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 PVC - zaobljeni profili <i>(PVC Rundkantenabschlussprofile)</i> Boja: 8 mm bijela srebrnosiva jasmin terra svijetlosmeđa egej bahama manhatan 10 mm bijela srebrnosiva jasmin terra svijetlosmeđa egej bahama manhatan	77380 77382 77383 77384 77385 77386 77387 77388	100 kom	3 m ▲	5,78 5,84 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49	21,68/šipka 21,90/šipka 24,34/šipka 24,34/šipka 24,34/šipka 24,34/šipka 24,34/šipka 24,34/šipka
	77390 77392 77393 77394 77395 77396 77397 77398	100 kom	3 m ▲	6,84 6,71 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31 7,31	25,65/šipka 25,16/šipka 27,41/šipka 27,41/šipka 27,41/šipka 27,41/šipka 27,41/šipka 27,41/šipka
 Kutnici za PVC zaobljene profile <i>(Endstücke für PVC Rundkantenabschlussprofile)</i> Br. Boja: 8 mm 21 bijela 35 srebrnosiva 02 jasmin Br. Boja: 10 mm 21 bijela 35 srebrnosiva 02 jasmin	0 3539 9 0 3541 2 0 3542 9		kom	10,07 10,07 10,07	12,59/kom 12,59/kom 12,59/kom
	0 3545 0 0 3547 4 0 3548 1		kom	10,07 10,07 10,07	12,59/kom 12,59/kom 12,59/kom
 Završni profil 4 - kutni <i>(Abschlusschiene 4-eckig)</i> Za lijepo oblikovane završetke kod kantova pločica ili za kreativno oblikovanje kao umetak. nehrđajući čelik 7 mm 9 mm 11 mm bijeli 7 mm 9 mm 11 mm	1 1185 7 1 1187 1 1 1188 8		3 m	84,39 90,07 95,17	316,46/šipka 337,76/šipka 356,89/šipka
	1 1774 3 1 1775 0 1 1776 7		3 m	43,71 46,54 47,67	163,91/šipka 174,53/šipka 178,76/šipka

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Završni profil 4 - kutni <i>(Abschlusschiene 4-eckig)</i> srebrnosivi 7 mm 1 1777 4 9 mm 1 1778 1 11 mm 1 1779 8 natur eloksirani 7 mm 1 1780 4 9 mm 1 1781 1 11 mm 1 1782 8			3 m	49,64 51,96 53,43	186,15/šipka 194,85/šipka 200,36/šipka
 Zaobljeni mesing profili MR 6 6 mm 0 4376 9 MR 8 8 mm 0 4377 6 MR 10 10 mm 0 4378 3 MR 12,5 12,5 mm 0 4379 0		10 kom/sv	3 m	68,44 67,66 72,62 89,08	256,65/šipka 253,73/šipka 272,33/šipka 334,05/šipka
 Kutni mesing profili MG 6 6 mm 0 4371 4 MG 8 8 mm 0 4372 1 MG 10 10 mm 0 4373 8 MG 12,5 12,5 mm 0 4374 5		10 kom/sv	3 m	62,36 64,28 60,71 66,90	233,85/šipka 241,05/šipka 227,66/šipka 250,88/šipka
 Zaobljeni profil nehrđajući čelik MR 6 6 mm 0 4390 5 MR 8 8 mm 0 4391 2 MR 10 10 mm 0 4392 9 MR 12,5 12,5 mm 0 4393 6 MR 15 15 mm 0 4394 3		10 kom/sv	3 m	62,21 59,43 64,79 79,59 82,20	233,29/šipka 222,86/šipka 242,96/šipka 298,46/šipka 308,25/šipka

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Nehrđajući čelik kutni profili MG 6 6 mm MG 8 8 mm MG 10 10 mm MG 12,5 12,5 mm MG 15 15 mm	0 4385 1 0 4386 8 0 4387 5 0 4388 2 0 4389 9	10 kom/sv	3 m	55,90 50,87 52,36 58,46 63,80	209,63/šipka 190,76/šipka 196,35/šipka 219,23/šipka 239,25/šipka
 Aluminij eloksirani zaobljeni profili Natur - eloksirani MR 6 6 mm MR 8 8 mm MR 10 10 mm MR 12 12 mm	0 4336 3 1 5110 4 1 5110 5 1 5110 6	10 kom/sv	3 m	28,15 24,06 27,80 33,15	105,56/šipka 90,23/šipka 104,25/šipka 124,31/šipka
 Aluminij eloksirani kutni profili Natur - eloksirani MG 6 6 mm MG 8 8 mm MG 10 10 mm MG 12 12 mm MG 15 15 mm	0 4300 4 1 5110 1 1 5110 2 1 5110 3 0 4304 2	10 kom/sv	3 m	23,97 18,63 19,47 21,52 31,58	89,89/šipka 69,86/šipka 73,01/šipka 80,70/šipka 118,43/šipka
 Obojeni aluminij kutni profili Br. Boja: MG 8 8 mm 21 bijela 26 siva 10 bahama 35 srebrnosiva Br. Boja: MG 10 10 mm 21 bijela 26 siva 10 bahama 35 srebrnosiva	0 4315 8 0 4317 2 0 4318 9 0 4320 2 0 4321 9 0 4322 6 0 4323 3 0 4325 7	10 kom/sv 10 kom/sv	3 m 3 m	25,48 29,09 29,09 29,09 27,31 30,28 30,28 30,28	95,55/šipka 109,09/šipka 109,09/šipka 109,09/šipka 102,41/šipka 113,55/šipka 113,55/šipka 113,55/šipka

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Profil za stepenice Zaobljeni, protuklizni profil za stepenice. srebrna 8 mm srebrna 10 mm	1 5111 6 1 5111 7	10 kom/sv 10 kom/sv	3 m 3 m	40,18 45,54	150,68/šipka 170,78/šipka
 Kutnici za zaobljene profile <i>(Endstücke für Rundkantenabschlussprofile)</i> Za estetsko oblikovanje kod zaobljenih završnih profila. Mesing MRE 6 6 mm MRE 8 8 mm MRE 10 10 mm MRE 12,5 12,5 mm Čelik MRE 6 6 mm MRE 8 8 mm MRE 10 10 mm MRE 12,5 12,5 mm MRE 15 15 mm Aluminij natur eloksirani MRE 6 6 mm MRE 8 8 mm MRE 10 10 mm MRE 12,5 12,5 mm	0 4688 3 0 4689 0 0 4690 6 0 4691 3 0 4684 5 0 4685 2 0 4686 9 0 4687 6 0 4693 7 0 4600 5 0 4601 2 0 4602 9 0 4603 6		kom kom kom	67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 67,84 43,71 43,83 43,83 43,83	84,80/šipka 84,80/šipka 84,80/šipka 84,80/šipka 84,80/šipka 84,80/šipka 84,80/šipka 84,80/šipka 84,80/šipka 54,64/šipka 54,79/šipka 54,79/šipka 54,79/šipka
 Dilatacijski profili <i>(Dehnfugenprofile)</i> Širina 8 mm MD 8 8 mm MD 10 10 mm MD 12,5 12,5 mm MD 15 15 mm	0 4700 2 0 4701 9 0 4702 6 0 4703 3	50 kom	3 m	24,63 25,24 26,51 27,96	92,36/šipka 94,65/šipka 99,41/šipka 104,85/šipka

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja				EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Protuklizni profili - sivi (Stufenprofile grau) MS 8 8 mm MS 10 10 mm MS 12,5 12,5 mm MS 15 15 mm 0 4720 0 0 4721 7 0 4722 4 0 4723 1					10 kom/sv	3 m	85,04 85,89 91,07 95,58	318,90/šipka 322,09/šipka 341,51/šipka 358,43/šipka
 Protuklizni profili - smeđi (Stufenprofile braun) MS 8 8 mm MS 10 10 mm MS 12,5 12,5 mm MS 15 15 mm 0 4740 8 0 4741 5 0 4742 2 0 4743 9					10 kom/sv	3 m	85,04 85,82 91,07 95,58	318,90/šipka 321,83/šipka 341,51/šipka 358,43/šipka
 Završni čepovi za protuklizne profile (Endstücke für Stufenprofile) Za lijepo oblikovane završetke kod protukliznih profila. 8 mm MSE 8 lijevi 8 mm MSE 8 desni 10 mm MSE 10 lijevi 10 mm MSE 10 desni 12,5 mm MSE 12,5 lijevi 12,5 mm MSE 12,5 desni 15 mm MSE 15 lijevi 15 mm MSE 15 desni 0 4730 9 0 4731 6 0 4732 3 0 4733 0 0 4734 7 0 4735 4 0 4736 1 0 4737 8						kom	10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11 10,11	12,64/kom 12,64/kom 12,64/kom 12,64/kom 12,64/kom 12,64/kom 12,64/kom 12,64/kom
 Protuklizni profili - nehrđajući čelik V2A (Edelstahl Stufenprofile V2A) Profili od nehrđajućeg čelika s kreativno oblikovanom površinom sa zaštitom od proklizavanja. Za oblikovanje optički lijepih rubova stepenica, posebno za primjenu u vanjskom prostoru. MS 8 8 mm MS 10 10 mm MS 12,5 12,5 mm 1 0724 9 1 0725 6 1 0726 3						3 m 3 m 3 m	82,03 81,89 93,85	307,61/šipka 307,09/šipka 351,94/šipka

Murexin program za čišćenje i njegu



■ Miris čistoće

Od sredstva za čišćenje do impregnacije, od premaza do sredstva za poliranje: Colocura proizvodi pri upotrebi šire blagi miris čistoće.

■ Svježina limuna

Svjež s daškom limuna. Tako se može opisati specijalno sredstvo za čišćenje. Sam miris ukazuje na njegovo djelovanje čišćenja.

■ Miris cvijeća

Proizvodi za čišćenje iz te serije mirišu poput buketa cvijeća, kućom se širi proljetni miris.

■ Sunny Flash

Pri nanošenju proizvoda za njegu na površinu razvijaju se blagi mirisi - neutralni za vaš nos.



2. TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

2.7. Sredstva za čišćenje i impregnaciju

MUREXIN
www.murexin.com

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Specijalno sredstvo za čišćenje Colo SR 30 (Saurer Reiniger Colo SR 30) Specijalno sredstvo za čišćenje, sadrži kiseline, za odstranjivanje nečistoća od cementa, vapna, iscjetavanja i svih anorganskih zaprljanja u unutarnjem i vanjskom prostoru. Specijalnim dodacima za sprečavanje korozije štite se površine strojeva i metala. Potrošnja: ovisno o zaprljanju ▲	1 2122 0	63 ktn/6 kom =378 kom	1 l	51,28	64,10/kom
 Temeljno sredstvo za čišćenje Colo GR 20 (Grundreiniger Colo GR 20) Blago sredstvo za odstranjivanje svih kućnih, odnosno uličnih zaprljanja. Blago i neutralno za kožu i okolinu. Za čišćenje nauljenih, masnih i čađavih podloga. Pogodno za dnevno čišćenje svih površina. Proizvod je koncentriran i štedljiv pri upotrebi. Potrošnja: 1 litra dovoljno za cca 100 m² ● ▲	1 2124 4	63 ktn/6 kom =378 kom	1 l	50,80	63,50/kom
 Premaz za kamen Cura SI 90 (Steinsiegel Cura SI 90) Premaz za zaštitu upojnog prirodnog i umjetnog kamena, sadrži otapala, spreman za upotrebu, reduciranih aromata. Prodire u pore kamena i stvara polusjajni, zaštitni film, te istovremeno produbljuje boju površine. Površina se njeguje i stvara neosjetljivom. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za poboljšanje izgleda, boja i struktura dolaze do jačeg izražaja. Nastaje tzv. "mokar efekt". Potrošnja: 1 litra dovoljna za cca 5-10 m² ▲	1 2132 9	63 ktn/6 kom =378 kom	1 l	71,47	89,34/kom
 Impregnacijsko sredstvo Cura IG 20 (Imprägniergrund Cura IG 20) Specijalno impregnacijsko sredstvo, spremno za upotrebu s djelovanjem protiv vode i ulja. Proizvod je na bazi vode, te stoga bez organskih otapala. Za zaštitu poliranog i sirovog prirodnog kamena, sirovih i brušenih materijala od vapnenca, betona, cottoa i sl. Upojne, neglazirane ploče mogu se također impregnirati. Fina kamenina se također može impregnirati, ovisno o upojnosti. ▲ Potrošnja: ovisno o upojnosti ▲	1 2126 8	63 ktn/6 kom =378 kom	1 l	86,57	108,21/kom

2. TEHNIKA POLAGANJA KERAMIKE

2.7. Sredstva za čišćenje i impregnaciju

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002428 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Sredstvo za odstranjivanje algi i plijesni Colo AS 50 (Algen- und Schimmelstopp Colo AS 50) Specijalno sredstvo za čišćenje, spremno za upotrebu, za brzo uklanjanje plijesni, mrlji i gljivica u unutarnjem području. U vanjskom području također za čišćenje terasa i obloga od prirodnog i umjetnog kamena. Otklanja promjene u boji i djeluje preventivno. 	1 2125 1	45 ktn/10 kom =450 kom	500 ml	65,23	81,54/kom

3. ŽBUKE, MORTOVI, ESTRIH I BETON

Površini zidova posvećujemo posebnu pažnju. Oni nas štite od vanjskog svijeta, omeđuju prostor u kojem boravimo i pružaju sigurnost. Odabirom pravog materijala pridonosimo toj sigurnosti. Želimo li strukturiranu ili zaglađenu površinu zidova, na raspolaganju imamo proizvode visoke kvalitete za njihovo završno oblikovanje. Osim za zidove, tu su i sustavna rješenja za površinske i konstruktivne popravke betona. **Sustavi koji traju!**





Estrih i beton

Murexinovi tvornički pripremljeni proizvodi spremni za uporabu



Pred estrihe i betone postavljaju se mnogi zahtjevi: moraju podići razinu podloge, imati dovoljnu čvrstoću ali i pružiti dovoljnu zaglađenost površine za daljnje radove.

Proizvodi za svaku primjenu

Bilo da se radi o unutarnjim radovima prilikom izvođenja estriha, popravaka ili vanjskih radova betoniranja, Murexin nudi gotove proizvode za sve vrste radova: Beton BE 20 i Estrih CE 200

Savršena zvučna izolacija:

Cementno vezani proizvodi osiguravaju sigurnu i stabilnu podlogu za sve vrste podova koji se naknadno postavljaju, bilo da se radi o novogradnji ili sanaciji postojećeg objekta. Pritom se proizvodi koriste kod masivnih stropova, podnih ploča u podrumu, za izravnavanje kosina ali i kao podloga za polaganje pločica i kamena.

Prednosti proizvoda:

- usklađena veličina vreće
- visoka opteretivost površine
- ujednačena kvaliteta materijala
- smanjenje nepotrebnih gubitaka i rasipanja materijala

Beton BE 20



Tvornički pripremljen, suhi beton klase C16/20, za betoniranje u unutarnjem i vanjskom prostoru. Za izradu temelja, zidova, stepenica, raznih betonskih posteljica za polaganje kamena i ploča, popravke, popunjavanje šupljina i sl.

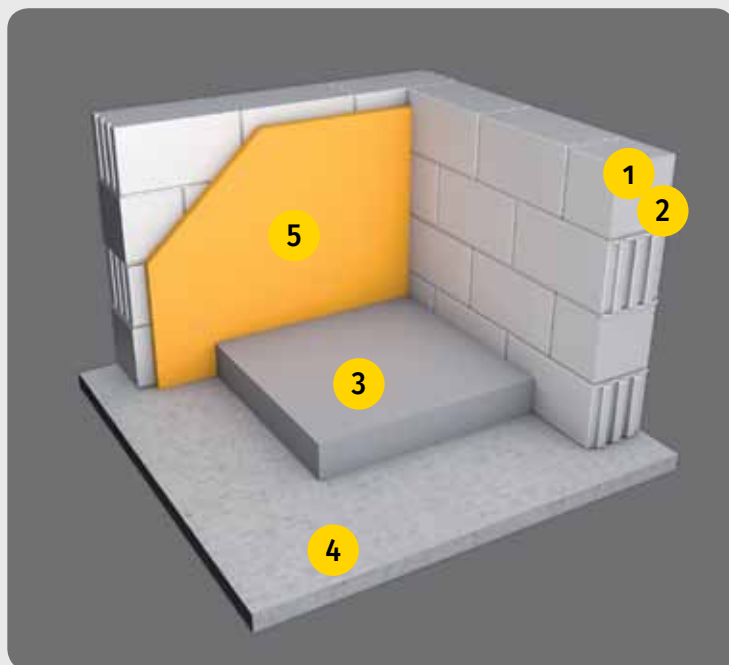
Estrih CE 200



Tvornički pripremljen suhi mort za izradu cementno vezanih glazura (u skladu s HRN EN 13813 CT-C20-F4), obradiv ručno i strojno. Za izradu plivajućih, vezanih i estriha na razdjelnom sloju.

Sustavi strojnih žbuka i mortova

- normativi potrošnje



- 1 Porofix PK 10
- 2 Porofix PK 15 W
- 3 Estrih CE 200
- 4 Beton BE 20
- 5 Effecto strojna žbuka

TABLICA POTROŠNJE I CIJENE ZA POROFIX, ESTRIH I BETON

Proizvod	Potrošnja	Cijena
Porofix PK 10	Vidi tablicu	Vidi tablicu
Porofix PK 15 W	Vidi tablicu	Vidi tablicu
Estrih CE 200	20 kg/m ² /cm debljine	12,20
Beton BE 20	20 kg/m ² /cm debljine	12,40

UTROŠAK MATERIJALA ZA ZIDANJE POROBETONOM (POROFIX PK 10)

Debljina zida	Utrošak materijala	Cijena
25 cm	5 kg/m ²	9,45
30 cm	6 kg/m ²	11,34
10 cm	2 kg/m ²	3,78

UTROŠAK MATERIJALA ZA STROJNO ŽBUKANJE

Proizvod	Potrošnja	Cijena
Effecto SU 50	14 kg/10 mm/m ²	11,48
Effecto SV 70	14 kg/10 mm/m ²	11,48

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.

Ispravna priprema podloge

PODLOGA	PRIPREMA PODLOGE	DODATNE MJERE
Pečena cigla (šuplja cigla / cigla normalnog formata)	Preporučuje se nanošenje materijala u dva radna koraka; raditi materijalom iste konzistencije. (Pažnja! Žbuku nanositi „svježe na svježe“!) Nije potrebna priprema podloge	Nisu potrebne
Cementno vezana opeka s dodacima i cementno vezana opeka s uključenom toplinskom izolacijom	Nije potrebna priprema podloge	Nisu potrebne
Izolacijske ploče od drvene vune jednoslojne i višeslojne	Murexin Effecto CS 20 cementni špric armiran ¹⁾ Vrijeme mirovanja: min 14 dana Potrošnja cca 20 kg/m ²	Umjesto armiranoga cementnog šprica može se upotrijebiti Energy Star armiran mrežicom Energy Textile
Izolacijske ploče od iverice - jednoslojne	Nije potrebna priprema podloge	Energy Star armiran mrežicom Energy Textile
Izolacijske ploče od iverice – višeslojne	Murexin Effecto CS 20 cementni špric armiran ¹⁾ Vrijeme mirovanja: min 14 dana Potrošnja cca 20 kg/m ²	Energy Star armiran mrežicom Energy Textile
Cigla s mljevenim dodatkom s ili bez toplinske zaštite	Nije potrebna priprema podloge	Nisu potrebne
Beton	Murexin Effecto CS 20 cementni špric Vrijeme mirovanja: min 3 dana Potrošnja: cca 10 kg/m ²	Nisu potrebne
Porobeton	Površinu dobro namočiti Murexin Effecto CS 20 cementni špric Vrijeme mirovanja: min 3 dana Potrošnja: cca 10 kg/m ²	Nisu potrebne

¹⁾ Armiranje: pocinčana mrežica promjera 1 mm, dimenzije otvora 20 x 20 – 25 x 25 mm. Cementni špric armiran mrežicom ne može sa sigurnošću ukloniti opasnost od nastajanja pukotina, ali je može smanjiti.

Minimalna debljina žbuke: zid 10 mm, strop 8 mm.

Površine na koje se naknadno postavljaju pločice ne smiju se zaribati ili pregletati. Na zaribanim površinama se nakon odgovarajućeg vremena mogu izvesti svi uobičajeni završni slojevi, npr. Brilliant Colour, Crystal Colour ili Furioso Colour.

3. ŽBUKE, MORTOVI, ESTRIH I BETON

3.4. Tankoslojni mortovi, žbuke i mase za zaglađivanje


MUREXIN
www.murexin.com

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 3859889 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Porofix PK 10 Suhi, tvornički pripremljeni tankoslojni mort za zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetonskih blokova. Odgovara zahtjevima kakvoće, klasa M 5 prema EN 998-2. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm debljine Izdašnost: 1 vreća = 20 l mokrog morta  	7 7310 2	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	1,89	59,06/vr
 Porofix PK 15 W Suhi, tvornički pripremljeni tankoslojni mort za zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetonskih blokova. Na bazi bijelog cementa. Odgovara zahtjevima kakvoće klasa M 10 prema EN 998-2 Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm debljine Izdašnost: 1 vreća = 20 l mokrog morta  	7 7317 1	54 vr/pal =1350 kg	25 kg	2,30	71,88/vr
 Effecto CS 20 Tvornički pripremljen cementni špric za ručnu i strojnu obradu. Poboljšava prionjivost, stvara hrapavu površinu i ravnomjerno upojnu podlogu. Skladištenje: cca 6 mjeseci Utrošak materijala: cca 9 kg/m ² kod 100% prekrivanja     	7 7370 6	35 vr/pal =1400 kg	40 kg	0,79	39,50/vr
 Effecto SU 50 Tvornički pripremljena vapneno cementna žbuka za ručnu i strojnu obradu. Za unutarnje radove. Zaribana ili grubo razvučena. Pogodna za grijane zidove i tzv. „mokre čvorove”. Skladištenje: cca 6 mjeseci Utrošak materijala: cca 14 kg /m ² /10 mm    	7 7371 3	35 vr/pal =1400 kg	40 kg	0,82	41,00/vr

3. ŽBUKE, MORTOVI, ESTRIH I BETON

3.4. Tankoslojni mortovi, žbuke i mase za zaglađivanje

MUREXIN
www.murexin.com

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 3859889 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Effecto SV 70 Vapneno cementna žbuka za unutarnje i vanjske radove, tvornički pripremljena. Za ručnu i strojnu obradu. Skladištenje: cca 6 mjeseci Utrošak materijala: cca 14 kg/m ² /10 mm 	7 7372 0	35 vr/pal =1400 kg	40 kg	0,82	41,00/vr
 Finalex FV 15 Suha fina žbuka, vodoodbojna, za ručnu i strojnu obradu. Za unutarnje i vanjsko fino ravnjanje mineralno vezanih žbuka, termo žbuka i podloge od porobetona. Nije za naknadno polaganje keramike kao i kod gipsano – kartonskih ploča. Na bazi sivog cementa. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm debljine Maksimalna debljina sloja: do 8 mm 	3859889 7 7324 9	50 vr/pal =1250 kg	25 kg	1,21	37,81/vr
 Gletalin GU 12 Polimerno-vapnena masa za zaglađivanje za izradu glatkih zidova i stropova u unutarnjem prostoru prije bojanja i tapetiranja. Pogodna je za vapnene, cementne, vapneno-cementne žbuke kao i beton u unutrašnjem prostoru nakon odgovarajućeg vremena sušenja. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,2 kg/m ² po mm debljine 	3859889 7 7321 8	50 vr/pal =1250 kg	25 kg	1,87	58,44/vr
 Mort za žbukanje MR 25 Suhi, gotovi vapneno-cementni mort namijenjen ručnom žbukanju, za unutarnje i vanjske radove, sukladan HRN EN 998-1. Skladištenje: u suhom, na drvenim paletama cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 12,5 kg/m ² za 10 mm debljine sloja 	3859889 7 7306 5	54 vr/ pal =1350	25 kg	0,94	29,38/vr

3. ŽBUKE, MORTOVI, ESTRIH I BETON

3.4. Tankoslojni mortovi, žbuke i mase za zaglađivanje

MUREXIN
www.murexin.com

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 3859889 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Mort za zidanje MZ 5 Suhi, gotovi cementno-vapneni mort za zidanje nosivih i nenosivih zidova. Za unutarnju i vanjsku primjenu, sukladan HRN EN 998-2, klasa M5. Skladištenje: u suhom, na drvenim paletama cca 12 mjeseci Potrošnja: ovisi o vrsti i formatu cigle (1 vreća daje cca 15 litara mokrog morta).	3859889 7 7307 2	54 vr/ pal =1350	25 kg	0,63	19,69/vr
 Beton BE 20 Tvornički pripremljen, suhi beton klase C16/20, za radove betoniranja u unutarnjem i vanjskom prostoru. Za izradu temelja, zidova, stepenica, raznih betonskih posteljica za polaganje kamena i ploča, popravke, popunjavanje šupljina i sl. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 20 kg/m²/cm	3859889 7 7309	35 vr/ pal =1400	40 kg	0,62	31,00/vr
 Estrih CE 200 Tvornički pripremljen suhi mort za izradu cementno vezanih glazura (u skladu s HRN EN 13813 CT-C20-F4), obradiv ručno i strojno. Za izradu plivajućih, vezanih i estriha na razdjelnom sloju. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 20 kg/m²/cm	3859889 7 7308	35 vr/ pal =1400	40 kg	0,61	30,50/vr

4. GRAĐEVINSKA TEHNIKA

Murexin nudi specijalne sustave s nizom prednosti - usklađenost pojedinih komponenti, udovoljavanje različitim zahtjevima, dobar odnos cijene i kvalitete, racionalnu mogućnost obrade, kompatibilnost proizvoda testiranih na terenu. S našim sustavima imate mogućnost individualnog kreativnog oblikovanja, veliku sigurnost pri hodanju te otpornost na kemikalije. **Birajte sigurne podne sustave!**





1- i 2-komponentni proizvodi iz Murexina:

Murexin sustavi hidroizolacija




Ovisno o području primjene i količini vlage dostupni su specijalizirani sustavi hidroizolacija. Osnova svake poduzete mjere hidroizolacije je adekvatno odrađen postupak u skladu s očekivanim količinama vlage. Važna je, uz odgovarajući omjer troškova i prednosti sustava, i tehnički ispravna ugradnja materijala.

U NAČELU RAZLIKUJEMO SLJEDEĆE:

Svaka građevina s podrumom mora se izvesti sa zaštitom protiv podne vlage. Od takve zaštite najviše podna vlaga ne predstavlja problem te se ostatak površinskih voda odvodi ispravnim drenažnim sustavom.

- Nakupljene procjedne vode mogu se također odvoditi, međutim, može doći do nakupljanja većih količina vode čija razina može doseći razinu iznad temelja objekta.
- Voda pod pritiskom postavlja najveće zahtjeve hidroizolaciji podrumskih zidova. Ovdje nema mogućnosti odvođenja vode drenažnim sustavom. Tu zgrada praktički "leži u vodi".
- Za takve slučajeve Murexin na raspolaganju ima specijalne proizvode u obliku jednokomponentnih i dvokomponentnih proizvoda. Jednokomponentni proizvodi nemaju ograničeno vrijeme uporabe, mogu se odmah koristiti bez dodatnog miješanja, a dobro zatvorena pakiranja mogu se u bilo koje vrijeme ponovno upotrijebiti. Dvokomponentni proizvodi su nepromiješani, imaju ograničeno vrijeme uporabe nakon miješanja, ali su ubrzo nakon ugradnje opteretivi vodom i otporni na vremenske uvjete.

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Izolacijski premaz 111 N <i>(Isolieranstrich 111 N)</i> Visokovrijedni premaz crne boje, nepunjen, osrednjeg mirisa bitumenskog otapala, za zaštitni premaz na betonu, žbuci, zidanom zidu, vlaknastom cementu, drvu, gipsu i čeliku. Kao predpremaza za Murexin Crne izolacije. Osušeni premaz je bez mirisa. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 0,15 – 0,2 lit/m ² po premazu 	0 7210 2	72 kan	5 l	29,13	182,06/kan
	0 5387 3	42 kan	10 l	24,02	300,25/kan
	1 7210 9	16 kan	25 l	21,72	678,75/kan
 Crna izolacija 2K Standard <i>(Dickbeschichtung 2K Standard)</i> Dvokomponentna bitumenska izolacija na osnovi modificiranih umjetnih materijala, bez sadržaja otapala, ojačana vlaknima i s mogućnošću premošćivanja pukotina. Sukladna EN 15814. Za unutarnju i vanjsku primjenu, kao horizontalna i vertikalna hidroizolacija građevine protiv podne vlage, procjednih voda bez pritiska u području podruma te za lijepljenje XPS izolacijskih ploča u području podnožja. Skladištenje: U suhom, hladnom, zaštićeno od smrzavanja cca 12 mjeseci. Potrošnja: cca 4,5 – 6 kg/m ² po sloju ovisno o opterećenju 	1 5400 6	12 kan	32 kg	19,27	770,80/kan
 Univerzalna hidroizolacija PU 500 <i>(Universal Abdichtung PU 500)</i> Fleksibilna, dvokomponentna univerzalna hidroizolacija na bazi poliuretana. Gusta želatinozna masa – pogodna za vertikalne površine. Elastična, otporna na udarce i grebanje, visokootporna na djelovanje kemikalija. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 1,4 kg/mm debljine komp. A komp. B 	0 8862 2 0 7069 6	16 kom	23,2 kg 20 kg 3,2 kg	96,53	2.799,37/set
 Hidroizolacijski mort sivi DS 28 <i>(Dichtungsschlämme grau DS 28)</i> Mineralna masa za horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju građevinskih površina, neškodljivo za namirnice, postojano na sulfate, ojačano sintetičkim materijalima. Za unutarnje i vanjske radove. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 2 – 5 kg/m ² 	0 8420 4 0 7500 4	84 ktn 48 vr/pal =1200 kg	6 kg 25 kg	9,78 6,74	73,35/vr 210,63/vr

Premazi

Savršena podloga: alfa i omega svakog epoksidnog poda

Murexinovi podni sustavi ostali su očuvani desetljećima pod ekstremnim opterećenjima u dnevnoj upotrebi, bez obzira radi li se o proizvodnim halama, kemijskim pogonima, javnim zgradama ili trgovinama. Svaki premaz može biti dobar samo onda ako je dobra i podloga na koju se nanosi. Najbolje pripremljena podloga predstavlja temelj za dugovječne epoksidne podove. Podloga mora odgovarati zahtjevima IBF smjernica – Industrijski podovi s reakcijskom smolom. Pritom se moraju uzeti u obzir sljedeći kriteriji:



- Stupanj suhoće**
 Cementne podloge moraju biti osušene. To znači da udio vlage mora biti maksimalno 4%. Ispitivanje se provodi uz pomoć CM mjernog uređaja.
- Tlačna čvrstoća**
 Tlačna čvrstoća podloge mora, ovisno o zahtjevima, nakon 28 dana iznositi minimalno 25N/mm². Ispitivanje se izvodi uz pomoć čekića za ispitivanje tlačne čvrstoće (DIN 4240) ili uzimanjem uzorka podloge (DIN 1048).
- Čvrstoća podloge**
 Parametar za čvrstoću podloge je savojno - vlačna čvrstoća. Ona na podovima koji se koriste u industriji mora minimalno iznositi 1,5N/mm². Savojno - vlačna čvrstoća određuje se „otkidanjem“ ispitnog pečata. Za podove koji će biti lakše opterećeni prikladni su jednostavni ispitni postupci kao što je test grebanjem za vrednovanje podloge. Očišćena ispitna podloga se urezuje špicastim nožem normalnim pritiskom ruke po dužini od minimalno 30 cm. Ocjenjuje se dubina i širina traga urezotine, odnosno vrsta rubova.
- Nedovoljna čvrstoća površine**
 Podloge koje se praše i nemaju dovoljnu čvrstoću ili imaju cementnu skramicu moraju se odstraniti uz pomoć prikladnog postupka pripreme podloge. U praksi se dobrim pokazao uređaj za sačmarenje koji ne širi prašinu.
- Podloga**
 Moraju se ukloniti nedovoljno čvrsti slojevi. Očišćena se podloga potom mora temeljito pregledati u slučaju da ima pukotina. One se moraju prikladno zatvoriti, grube se neravnine moraju poravnati uz pomoć grubog morta. Nakon toga se nanosi temeljni premaz.

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja			EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Epoxy premaz EP 20 (Epoxy Versiegelung farbige EP 20) Dvokomponentni epoksidni premaz u boji (114 RAL tonova), bez otapala. Za unutarnje površine, u područjima male do srednje mehaničke opterećenosti, kao premaz za zidove u prostorijama s mokrim pogonima kao alternativa za keramičke obloge. Skladištenje: cca 12 mjeseci od +8 °C do +30 °C Potrošnja: cca 0,2 - 0,3 kg/m² po premazu I grupa boja komp A ● 1 3394 0 komp B 0 8597 3 II grupa boja komp A ● 3 3302 9 komp B 0 8597 3 III grupa boja komp A ● 3 3303 6 komp B 0 8597 3			0 8627 7 0 8597 3	42 kan	9 kg 7,5 kg 1,5 kg	137,04	1.541,70/kan
 Poliuretanski premaz PU 40 (Polyurethanversiegelung PU 40) Premaz u boji, na bazi poliuretanskih smola. Tvori optički ugodne površine istovremeno visokootporne na habanje, kemikalije i UV-djelovanje. Neosjetljiv na svijetlost (ne žuti). Za unutarnju i vanjsku primjenu. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 0,2 kg/m² premaza komp. A transparent sjajna 1 3490 9 komp. A obojana sjajna 1 3689 7 utvrđivač 1 3502 9 Napomena: mat varijanta na upit			1 3490 9 1 3689 7 1 3502 9	42 kan 42 kan 198 kan	9 kg 7,5 kg 7,5 kg 1,5 kg	230,91 221,64	2.597,74/set 2.493,45/set

85

4.3. Impregnacije, premazi i debeloslojni premazi

www.murexin.com

86

EPOXY samoliv EP 3 - RAL grupe boja



Boje kakve želim

Murexin epoksidni podovi osim u industrijskim halama, prisutni su i u privatnim kućama te umjetničkim i kulturnim institucijama. Površina može biti glatka ili hrapava.

Posipavanjem PVC čipsa u različitim tonovima, mogu se oblikovati raznovrsni uzorci, a grupe boja u nastavku daju vam praktičan pregled kompletne palete.

- Ovisno o zahtjevima postoje različite vrste ugradnje tako da svakom kupcu možemo isporučiti proizvod primjeren svrsi koju traži.
- Odaberite po svojoj želji!

I. grupa boja

RAL 1000 Grünbeige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Sandgelb	RAL 1013 Perlweiß	RAL 1014 Elfenbein	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1019 Graubeige	RAL 3012 Beigerot	RAL 3014 Altrosa	RAL 3015 Hellrosa
4006 Verkehrspurpur	4008 Signalviolet	RAL 4009 Pastellviolet	RAL 5007 Brillantblau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5014 Taubenblau	RAL 5023 Fernblau	RAL 5024 Pastellblau	RAL 6019 Weißgrün	RAL 6021 Blaßgrün
RAL 6027 Lichtgrün	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 7000 Fehgrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7004 Signalgrau	RAL 7023 Betongrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7031 Blaugrau	RAL 7033 Zementgrau
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7036 Platingrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 7038 Achatgrau	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7042 Verkehrsgrau A	RAL 7044 Seidengrau	RAL 7045 Telegrau 1	RAL 7046 Telegrau 2	RAL 7047 Telegrau 4
RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9002 Grauweiß	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß						


II. grupa boja

RAL 1004 Goldgelb	RAL 1011 Braunbeige	RAL 1020 Olivgelb	RAL 1024 Ockergelb	RAL 3013 Tomatenrot	RAL 3017 Rosé	RAL 3018 Erdbeerrot	RAL 3022 Lachsrot	RAL 3031 Orientrot	RAL 4005 Blaulila
RAL 5000 Violettblau	RAL 5004 Schwarzblau	RAL 5005 Signalblau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5011 Stahlblau	RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5018 Türkisblau	RAL 5019 Capriblau
RAL 5021 Wasserblau	RAL 6000 Patinagrün	RAL 6002 Laubgrün	RAL 6003 Olivgrün	RAL 6006 Grauliv	RAL 6008 Braungrün	RAL 6011 Resedagrün	RAL 6013 Schilfgrün	RAL 6014 Gelboliv	RAL 6015 Schwarzoliv
RAL 6016 Türkisgrün	RAL 6017 Mairgrün	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 6020 Chromoxidgrün	RAL 6025 Farngrün	RAL 6026 Opalgrün	RAL 6028 Kieferngrün	RAL 6032 Signalgrün	RAL 7002 Olivgrau	RAL 7003 Moosgrau
RAL 7005 Mausgrau	RAL 7006 Beigegrü	RAL 7008 Khakigrü	RAL 7010 Zeltgrü	RAL 7011 Eisengrau	RAL 7012 Basaltgrü	RAL 7013 Braungrau	RAL 7015 Schiefergrü	RAL 7016 Anthrazitgrü	RAL 7022 Umbragrau
RAL 7024 Graphitgrü	RAL 7026 Granitgrü	RAL 7039 Quarzgrü	RAL 7043 Verkehrsgrü B	RAL 8000 Grünbraun	RAL 8001 Ockerbraun	RAL 8002 Signalbraun	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 8007 Rehbraun	RAL 8008 Olivbraun
RAL 8011 Nußbraun	RAL 8012 Rotbraun	RAL 8014 Sepiabraun	RAL 8015 Kastanienbraun	RAL 8016 Mahagonibraun	RAL 8019 Graubraun	RAL 8022 Schwarzbraun	RAL 8023 Orangebraun	RAL 8024 Beigebraun	RAL 8025 Blassbraun
RAL 8028 Terrabraun	RAL 9003 Signalweiß	RAL 9004 Signalschwarz	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9011 Graphitschwarz	RAL 9017 Verkehrsschwarz	RAL 9018 Papyrusweiß			

III. grupa boja

RAL 1003 Signalgelb	RAL 1005 Honiggelb	RAL 1007 Narzissengelb	RAL 1016 Schwefelgelb	RAL 1017 Safrangelb	RAL 1018 Zinkgelb	RAL 1021 Rapsgelb	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1028 Melonengelb	RAL 1032 Ginstergelb
RAL 1033 Dahliengelb	RAL 1034 Pastellgelb	RAL 1037 Sonnengelb	RAL 2001 Rotorange	RAL 2002 Blutorange	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 2009 Verkehrsorange	RAL 2011 Tieforange	RAL 3000 Feuerrot
RAL 3001 Signalrot	RAL 3002 Karminrot	RAL 3003 Rubinrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 3007 Schwarzrot	RAL 3009 Oxidrot	RAL 3011 Braunrot	RAL 3016 Korallenrot	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 3027 Himbeerrot
RAL 4002 Rotviolett	RAL 4007 Purpurviolett	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5020 Ozeanblau	RAL 6001 Smaragdgrün	RAL 6004 Blaugrün	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6010 Grasgrün	RAL 6024 Verkehrsgrün	RAL 6029 Minzgrün
RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 8017 Schokoladenbraun								

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Poliuretanski samoliv Hires PU 300 (PU -Beschichtung Hires PU 300) Dvokomponentni materijal na bazi poliuretanske tekuće smole, žilavo elastičan, smanjuje toplotni otpor. Dobre kemijske postojanosti i otpornosti na habanje. Za unutarnju i vanjsku primjenu. Kao premaz u prostorijama u kojima se traže navedena svojstva. Pogodan za lijevanje asfalt. Skladištenje: cca 12 mjeseci od +10 °C do +30 °C Potrošnja: cca 1,35 kg/m ² po mm debljine sloja komp. A utvrđivač (komp. B)	1 3280 6 I grupa boja	16 kan	do 500 kg od 500 kg (komp. A)	134,26 103,17	3.356,50/set 2.579,25/set
	1 3734 4 II grupa boja	16 kan	do 500 kg od 500 kg (komp. A)	140,06 108,79	3.501,50/set 2.719,75/set
	1 3735 1 III grupa boja	16 kan	do 500 kg od 500 kg (komp. A)	144,16 112,38	3.604,00/set 2.809,50/set
	1 3282 0		15 kg 5 kg		
					
 Epoxy završni premaz EP 100 TC (Epoxy Topcoat EP 100 TC) Nepunjeni stvrdnjavajući sistem epoksidne smole u dvije komponente za primjenu kao završni premaz, bez skupljanja, modificiran, bez otapala, transparentan, tekuć. Materijal je otporan na saponifikaciju i bez naprezanja u odnosu na podlogu. Za primjenu u unutarnjem i vanjskom prostoru kao završni premaz za epoxy premaze. Skladištenje: cca 12 mjeseci od +8 °C do +30 °C Potrošnja: cca 0,20 kg/m ² po nanošenju komp. A komp. B	1 0511 4 1 0512 1	42 kan 99 kan	8 kg 5 kg 3 kg	147,17	1.471,70/set
					
 Epoxy razrjeđivač EP V4 (Epoxy Reiniger EP V4) Razrjeđivač za sisteme epoksidnih smola i za čišćenje alata.	0 7054 2	18 ktn/ 4 kan	5 l	49,77	311,06/kan
 Sredstvo za tiksotropnost Epoxy TE 2 K (Tixotropiermittel Epoxy TE 2K) Samorazlijevajuće obloge mogu se određenim doziranjem TE 2K obrađivati na površinama pod nagibom na način da se spriječi otjecanje ili slijeganje. Visokoučinkoviti aditiv za tekućine i paste. Može se koristiti u sljedećim sistemima: ljepljivima, lakovima, samorazlijevajućim oblogama, bitumenskim sistemima, disperzijama i sustavima za zaštitu od korozije. Potrošnja: cca 3% težine Skladištenje: cca 12 mjeseci	1 3035 2 1 4135 8	10 vr 85 vr	10 kg 0,5 kg	363,49 467,72	4.543,63/vr 292,33/vr
					

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Čips za posipavanje (Einstreuchips) Služi za dekorativno oblikovanje površine epoksidnih i poliuretanskih samoliva. Može se nabaviti u sljedećim bojama: bež, cink-žuti, narančasti, plavi, tirkizno plavi, smaragdno zeleni, rezeda zeleni, pastelno tirkizni, sivi, crno sivi, betonsko sivi, svilenkasto sivi, oker smeđi, smeđi, svijetlosmeđi, crni, čisto bijeli, oker, kraljevsko plavi, plavo sivi, crni/bijeli. Potrošnja: cca 25 – 400 g/m ² , ovisno o željenom izgledu					
RAL 1001 Bež	0 8657 4 0 8636 9		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 1018 Cink-žuta	0 8658 1 0 8637 6		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 2002 Narančasta	0 8660 4 0 8639 0		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 5017 Plava	0 8661 1 0 8640 6		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 5018 Tirkizno plava	0 8662 8 0 8641 3		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 6001 Smaragdno zelena	0 8663 5 0 8642 0		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 6011 Zelena	0 8664 2 0 8643 7		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 6034 Pastelno tirkizna	0 8665 9 0 8644 4		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 7004 Siva	0 8666 6 0 8645 1		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 7016 Antracit siva	1 1017 0		1 kg	292,77	365,96/pak
RAL 7023 Beton siva	0 8668 0 0 8647 5		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 7044 Svilenkasto siva	0 86697 0 86482		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 8001 Oker smeđa	0 8670 3 0 8649 9		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 8025 Smeđa	0 8672 7 0 8651 2		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 9005 Crna	0 8673 4 0 8652 9		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
RAL 9010 Čisto bijela	0 8674 1 0 8653 6		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
Kraljevsko plava	0 8676 5 0 8655 0		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
Plavo siva	0 8677 2 0 8656 7		1 kg 5 kg	292,77 265,56	365,96/pak 1.659,75/pak
Crno-bijeli	0 7364 2		5 kg	265,56	1.659,75/pak




4. GRAĐEVINSKA TEHNIKA


4.3. Impregnacije, premazi i debeloslojni premazi

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Silikonska impregnacija S 4 (Silikonimprägnierung Repol S 4) Sredstvo za impregnaciju fasada s postojanošću na alkalne tvari i dugotrajnim djelovanjem. Ne sadrži otapala. Na bazi oligomernog siloksana. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 0,1 - 0,5 litara /m², ovisno o podlozi 	1 1687 5	63 ktn/6 kom =378 kom	1 l	85,82	107,28/kom
	1 1689 9	18 ktn/4 kom =72 kom	5 l	53,74	335,88/kom
	1 1688 2	16 kan	25 l	44,25	1.382,81/kom
 Impregnacijska smola IH 16 (Epoxy Imprägnierharz IH 16) Nepunjeni sustav epoksidne smole i utvrđivača. Bez sadržaja otapala, pigmentiran u narančasto, za primjenu prije obrade podnih obloga. Materijal je izrazito tekuć i učvršćuje labilne mineralne podloge sa smanjenom čvrstoćom. Skladištenje: U suhom, hladnom, u neotvorenom pakovanju cca 12 mjeseci. Potrošnja: cca 0,3 – 0,7 kg/m², ovisno o upojnosti podloge 	1 5483 9	99 kom	9 kg	114,00	1.282,50/set
	1 5484 6	42 kan	7 kg		
		99 kan	2 kg		

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Dilatacijska spužvica (Fugenschnur) Dilatacijska spužvica okruglog presjeka. Za umetanje u dilatacije nakon rezanja. Prethodi utiskivanju poliuretanske mase. 6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm	0 7749 7 1 7749 4 1 7643 5 2 7643 2 2 7749 1 0 6289 9 0 6288 2	10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 10 rola 5 rola rola	100 m 100 m 100 m 50 m 50 m 25 m 2 m	3,85 4,46 5,95 8,56 11,10 13,91 23,43	481,25/rola 557,50/rola 743,75/rola 535,00/rola 693,75/rola 434,69/rola 58,58/rola
 Poliuretanski kit PU 15 (Fugenmasse PU 15) Jednokomponentna, trajno elastična masa za brtvljenje na bazi poliuretana. Za vanjske i unutarnje radove. Kod visokoopteretivih dilatacijskih fuga na fasadama, dogradnje, kod podnih dilatacija i sl. Za sve uobičajene građevinske podloge. Skladištenje: cca 9 mjeseci. Čuvati od smrzavanja. Potrošnja: cca 1,2 kg/l fuge siva siva crna	0 7982 8 0 5430 6 0 5413 9	55 ktn/12 kom 104 ktn/12 kom 104 ktn/12 kom	600 ml ▲ 310 ml ▲ 310 ml ▲	93,00 61,28 61,28	116,25/kom 76,60/kom 76,60/kom
 Primer PU 150 (Primer PU 150) Predpremaz za PU 50. Čisti i veže podlogu i djeluje na zatvaranje pora kao i na izolaciju od vlage. Za vanjske i unutarnje radove, za upijajuće i neupijajuće podloge. Skladištenje: cca 6 mjeseci. Čuvati od smrzavanja. Potrošnja: 1 litra za cca 150 m (jako ovisno o podlozi)	0 7032 0	63 ktn/6 kan	1 l	128,94	161,18/kan
 Akrilni kit AC 10 (Fugenacryl AC 10) Jednokomponentna masa za brtvljenje na bazi akrilnih smola, bez sadržaja vode, neutralnog mirisa, bez sadržaja otapala. Brtvilo je elastoplastično i dugotrajno. Za unutarnju i vanjsku primjenu, neosjetljiv na djelovanje svjetlosti. Za brtvljenje fuga i pukotina na žbuci, betonu, zidinama, gips-kartonskim pločama, kamenu i sl. Nije pogodna za brtvljenje vlažnih podloga. Mogućnost istezanja 10%.					

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Akrilni kit AC 10 (Fugenacryl AC 10) Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 12,5 m / kartuša pri dimenziji fuge 5 x 5 mm bijeli	1 3938 4	12 kom/ktn	310 ml	18,43	23,04/kom
 					

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Polipropilenska vlakna Polipropilenska vlakna služe kao dodatak betonu ili estrihu za povećanje: vlačne i tlačne čvrstoće, otpornost na stvaranje pukotina, plastičnosti svježeg betona, poboljšava sve važne osobine. Za betonske cijevi, estrije, industrijske podove, mortove, betone, gradnju tunela, betonske elemente, itd. Potrošnja: cca 0,75 kg/m³ PP 12 mm 	1 0038 6	28 ktn/18 vr	0,75 kg	prema upitu	
 MFT - čelična vlakna (MFT - Stahlfasern) Izvaljana i profilirana čelična žica od čvrstog čelika sa zavojima. Daju povećanje vlačne i tlačne čvrstoće, bolju ugradljivost i ekonomičnost izgradnje. Kao zamjena za armaturu kod monolitnih bet. podloga, za konstruktivno pojačavanje gotovih betonskih elemenata, za estrije i industrijske estrije, unutarnje zidove tunela i sl. Potrošnja: cca 20 - 35 kg/m³ betona, ovisno o statičkim zahtjevima 34,0 50,0 	0 7682 7 0 7690 2	60 ktn 60 ktn	20 kg 20 kg	prema upitu prema upitu	
 Korund pod BH 400 (Bodenhärter BH 400) Mineralno sredstvo za posipavanje za izradu integriranih nehabajućih slojeva, za betonske podove i estrije, koji su izloženi visokim tehničkim zahtjevima. Klasa trošenja prema EN 13813: A3. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 3 - 4 kg/m² sivi Ostale boje na upit. 	1 2082 7	36 vr/pal =1080 kg	30 kg	6,42	240,75/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Vezivna emulzija HE 20 (Haftemulsion HE 20) Univerzalno sredstvo za oplemenjivanje na bazi alkalno postojanog polimerizata. Poboljšava prianjanje, sprječava nastajanje naprezanja svojom elastičnošću, smanjuje mogućnost prodiranja vode, povećava mogućnost zadržavanja vode i poboljšava obradivost. Za unutarnju i vanjsku primjenu, za izradu vezivnih mortova, kao dodatak za mortove i beton, kao predpremaz i vezivni most za izravnavajuće mase i sl. Skladištenje: U suhom i hladnom, zaštićeno od smrzavanja, u neotvorenom pakovanju cca 12 mjeseci. Potrošnja: cca 20% od vode za miješanje	0 0444 8	6 kan/ktn =378 kg	1 kg	59,25	74,06/pkn
	0 0445 5	96 pkn/pal =480 kg	5 kg	35,97	224,81/pkn
	0 0465 3	24 kan=600 kg	25 kg ●	35,57	1.111,56/pkn
					
 Sredstvo za vodoodbojnost betona i žbuke DM 40 (Beton- und Mörteldichtmittel DM 40) Beskloridni, plastificirajući dodatak betonu, bez stvaranja zračnih pora. Poboljšava obradivost, smanjuje v/c faktor, povećava vlačnu i tlačnu čvrstoću i smanjuje tendenciju odvajanja i "cvjetanja" betona. Za građevine gdje se traži permanentna vodonepropusnost. Skladištenje: U suhom i hladnom, zaštićeno od smrzavanja cca 12 mjeseci. Potrošnja: 3 – 4 kg/m³ svježeg betona Doziranje: cca. 1 % težine cementa	3 7166 3	6 kan/ktn =378 kg	1 kg ●	50,05	62,56/pkn
	2 7166 6	96 pkn/pal =480 kg	5 kg	22,52	140,75/pkn
	17166 9	24 kan=600 kg	25 kg	13,58	424,38/pkn
					

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Antifriz za beton i mortove FS 10 (Beton- und Mörtelfrostschutz FS 10) Beskloridno, tekuće sredstvo za zaštitu mortova i betona od smrzavanja. Dodavanjem sredstva povisuje se hidratacijska toplina mortova i betona. Za unutarnju i vanjsku primjenu pri obradi armiranih i prednapregnutih betona kao i mortova za zidanje (vapneno – cementnih odnosno cementnih). Omogućava radove betoniranja i zidanja do temperature od -9°C uz pridržavanje važećih zaštitnih mjera. Skladištenje: U suhom i hladnom, zaštićeno od smrzavanja cca 12 mjeseci. Doziranje: cca 1% od težine cementa (cca 3-4 kg/m³ betona)    	1 1722 3	6 kom/pal =378 kg	1 kg	33,23	41,54/pkn
	1 1721 6	96 kan/pal = 480 kg	5 kg	14,79	92,44/pkn
	1 1720 9	24 kan=600 kg	25 kg	10,36	323,75/pkn
 Ulje za oplemenjivanje betona XF 4 (Mischöl XF 4) Bezotapalno sredstvo za naknadnu obradu betona, sprječava prebrzo isušivanje vode u betonu. Mogućnost nanošenja prskanjem i izdašno. Beskloridni dodatak betonu i mortu s učinkom stvaranja zračnih pora i plastificirajućim učinkom. Sprječava taloženje i segregaciju, povećava vezivanje na podlogu i armaturu, poboljšava obradivost i umanjuje opasnost od nastajanja pukotina tokom sušenja. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 0,05 – 0,3 % težine cementa      	0 0464 6	6 kom/pal =378 kg	1 kg ●	53,92	67,40/pkn
	0 0443 1	96 kan=480 kg	5 kg	28,92	180,75/pkn
	0 0442 4	24 kan=600 kg	25 kg	21,58	674,38/pkn

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Estrich Express X3 (Estrich Express X3) Tekući, beskloridni dodatak za cementne estrihe, plastificirajućeg učinka, sa učinkom stvaranja zračnih pora. Samo za unutarnju primjenu, za postizanje ranije mogućnosti polaganja na plivajuće, vezane i klizajuće estrihe salakim do srednjim naprezanjima u stanogradnji, uredima, školama i sl. Pogodno i za podno grijanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 8 kg/m³ 	1 70617	96 kan/pal = 480 kg	5 kg	35,10	219,38/pkn
	0 7061 0	24 kan	25 kg	29,27	914,69/pkn
	2 7061 4	2 kan	200 kg ●	25,79	6.447,50/pkn
 Aditiv za grijani estrih HV 05 (Heizestrichvergütung HV 05) Tekući, beskloridni dodatak cementno vezanim grijanim estrisima. Samo za unutarnju primjenu, za obogaćivanje estriha sa podnim grijanjem bez stvaranja zračnih pora kao i za plastificiranje i s time povezanu lakšu obradu. Za industriju transportnih betona i gotovih betonskih elemenata. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 0,5% od težine cementa odnosno cca 1,5 l/m³ 	0 7137 2	6 ktn/pal = 378 kg	1 kg ●	40,94	51,18/pkn
	0 7138 9	96 kan/pal = 480 kg	5 kg	19,23	120,19/pkn
	0 7139 6	24 kan	25 kg	13,42	419,38/pkn
 Zaštita od hlapljenja LF 3 (Verdunstungsschutz LF 3) Bezotapalno sredstvo za naknadnu obradu betona, sprječava prebrzo isušivanje vode u betonu. Brzog djelovanja, izdašno, nanošenje prskanjem. Skladištenje: cca.12 mjeseci Potrošnja: cca 0,15 – 0,20 kg/m² 	0 8952 0	24 kom/pal	25 kg	21,52	672,50/pkn
	1 3927 0	2 kom/pal	200 kg	14,99	3.747,50/pkn
 Oplatan premaz WA 50 (Schaltrennmittel WA 50) Sredstvo za odvajanje sa sadržajem otapala, spremno za upotrebu, kemijskog i fizikalnog djelovanja. Štedljivom primjenom na betonskoj površini stvara ostatke koji utječu na prijanjanje naknadnih slojeva. Skladištenje: u suhom, u originalnom pakovanju cca 12 mjeseci Potrošnja: 1 litra dovoljna za cca 30 – 50 m² 	1 0456 8	24 kan	25 l	29,72	928,75/pkn
	1 0455 1	2 kan	200 l ●	28,26	7.065,00/pkn

Murexin podni sustavi dorasli su svim zahtjevima

Murexin podni sustavi neutralnog su mirisa, u raznim bojama te higijenski. Visoka otpornost na udarce, mehanička opterećenja i toplinska vodljivost bitan su čimbenik pri postavljanju epoksidnih podova.



Protukliznost

Ovisno o tome je li pod pretežito suh ili mokar, pod u pješačkoj zoni ne smije biti klizak. Svojstvo poda i čišćenje usklađeni su: što je površina poda grublja, manje je kliska.



Mehaničko opterećenje

Industrijski podovi postavljaju velike zahtjeve što se tiče otpornosti na udarce i habanje. Područja koja se više koriste zahtijevaju drukčiju obradu od onih koja se manje koriste.



Higijena

Higijenski su standardi u industrijskim pogonima te u farmaceutskoj, prehrambenoj i kemijskoj industriji vrlo visoki. U tim pogonima podovi trebaju ispunjavati individualne higijenske uvjete kao što su, primjerice, veća kemijska i mehanička postojanost te otpornost na ogrebotine i prašinu.



Otpornost na udarce

U industrijskim prostorima podne obloge trebaju biti otporne na habanje kako bi mogle izdržati specifična opterećenja. Punktualna tlačna opterećenja nastaju, primjerice, tijekom prenošenja teške robe viličarom. Uz to, čvrstoća poda mora izdržati udarce poput, primjerice, pada tereta.



Zaštita od požara

Postojeći propisi zaštite od požara poput, primjerice, izlaza za nuždu, moraju se poštovati. Ako se podovi na tom području premazuju različitim oblogama kao što su podne obloge od umjetne smole za zaštitu od tekućih kemikalija ili mehaničkih opterećenja, takve obloge moraju udovoljavati propisima zaštite od požara.



Zvučna izolacija

Zahtjevi koji se odnose na podove u industrijskim područjima razlikuju se od onih u ulaznim halama te izložbenim i prodajnim prostorima. Budući da ih prvenstveno koriste osobe, preporučujemo da se ugrade komforni toplinski podni sustavi sa zvučnom izolacijom, koji neće prenositi buku koju stvaraju koraci i koji istodobno zadovoljavaju visoke estetske zahtjeve.



Neutralnost mirisa

Alergijske reakcije kod onih koji postavljaju podove te kod korisnika izazivaju većinom intenzivne organske supstancije bez mirisa u oblogama od umjetne smole.

Stoga se uvijek preporučuje upotreba proizvoda neutralna mirisa, bez organskih sastavnih dijelova (VOC).



Toplinska vodljivost

Toplinska vodljivost svojstvo je građevinskog materijala da vodi toplinu. Ovisi o temperaturi i vlažnosti, te kod pojedinih izolacijskih materijala o starenju. Što je manja toplinska vodljivost, bolja je toplinska izolacija!



Raznovrsnost boja

Svaka boja u promatrača izaziva određeni podražaj koji je za nju karakterističan. Različiti ljudi to različito osjećaju pa se na temelju toga može utjecati na ponašanje i ugodu. Utjecaj boja mora se uzeti u obzir pri oblikovanju podnih obloga. Naše podne obloge od umjetne smole možete naći u RAL i NCS tonovima boje.



Čišćenje i njega

Jednostavno čišćenje podrazumijeva da se nečistoća može ukloniti uobičajenim suhim ili mokrim čišćenjem. Da bi Murexinove podne obloge što duže zadržale lijep izgled, trebaju se koristiti Murexin proizvodi za čišćenje i njegu.



Kemijska postojanost

U industrijskom pogonu pod treba biti otporan na svaku kemikaliju. Uz to, trebaju biti poznate posljedice svih mogućih kemijskih reakcija. Valja uzeti u obzir i temperaturne odnose u svim područjima u kojima može doći do doticaja s kemikalijama.

5. TEHNIKA POLAGANJA PARKETA I PODNIH OBLOGA

Drvo kao prirodni građevinski materijal zaslužuje poseban tretman. Murexinov program proizvoda potrebnih pri oblaganju podova, zidova i stropova nudi kvalitetnu pripremu podloge bez obzira na vrstu, uz odgovarajuće predpremaze, nivelirajuće i izravnavajuće mase, ljepljiva za sve vrste drva, lakove prema namjeni parketa, predpremazu i mase za niveliranje i izravnavanje, za pravilnu pripremu podloge kao i za njegu parketa. **Jednostavno polaganje uz Murexin!**



Mase za niveliranje i izravnavanje

Kod stvaranja glatkih površina koje su spremne za polaganje podova te kod izravnavanja neravnina prije postavljanja podnih obloga koriste se mase za niveliranje i izravnavanje. Murexin nudi širok spektar proizvoda za svako područje primjene.



- Mase za niveliranje i izravnavanje razlikuju se prema sljedećim kategorijama:
 - za izravnavanje površine zida
 - za izravnavanje površine podova
- Površina je spremna za polaganje podova nakon cca 24 sata kada se radi o sloju od 10 mm. Kod debljih slojeva – prije svega kod paronepropusnih obloga- mora se provesti CM mjerenje, pri čemu se mora postići vlažnost od maksimalno 2%.
- Mase za niveliranje i izravnavanje uklanjaju napetosti, stoga su zahtjevi koje podloga mora ispunjavati visoki. One nakon obrade povećavaju svoj volumen i potom se skupljaju, a taj je proces gotov u tjedan dana. Zahtjevi koje moraju ispunjavati mase za izravnavanje i niveliranje sve su veći i specijalniji. Iz tog razloga Murexin je poboljšao neke mase za niveliranje, odnosno u slučaju Nivelirajuće mase Objekt Plus OS 50 razvio nov proizvod. Putem jedinstvenog Murevell efekta, još su jednom nadmašena već sada izvanredna svojstva proizvoda.
- **Svojstva Murevell efekta:**
 - brzo sušenje
 - specijalni kondenzator
 - bolja mogućnost brušenja
 - visoka upojnost
 - izvanredna svojstva distribucije
 - veoma glatka površina



Sustavi polaganja parketa



SUSTAV NA BAZI OTAPALA

Proizvod	Potrošnja po m ²	Cijena (kn) po m ²
Dubinska podloga D7	0,15 kg	4,04
Nivelirajuća masa Objekt plus OS 50	6,0 kg	35,70
Dubinska podloga L3	0,2 kg	7,47
Ljepilo za parket LE 555	0,7-1,1 kg	18,66
Sveukupni troškovi materijala	-	65,87

SUSTAV NA BAZI REAKCIJSKIH SMOLA

Proizvod	Potrošnja po m ²	Cijena (kn) po m ²
Dubinska podloga D7	0,15 kg	4,04
Nivelirajuća masa Objekt plus OS 50	6,0 kg	35,70
Predpremaz PU 5	0,15 kg	18,51
Ljepilo za parket PU 560	0,9-1,4 kg	22,05
Sveukupni troškovi materijala	-	80,30


SUSTAV NA BAZI REAKCIJSKIH SMOLA

Proizvod	Potrošnja po m ²	Cijena (kn) po m ²
Dubinska podloga D7	0,15 kg	4,04
Nivelirajuća masa Objekt plus OS 50	6,0 kg	35,70
Predpremaz PU 5	0,15 kg	18,51
Ljepilo za parket PU 566	0,9-1,3 kg	28,13
Sveukupni troškovi materijala	-	86,38

SUSTAV NA BAZI MODIFICIRANOG SILANA

Proizvod	Potrošnja po m ²	Cijena (kn) po m ²
Dubinska podloga D7	0,15 kg	4,04
Nivelirajuća masa Objekt plus OS 50	6,0 kg	35,70
Ljepilo za parket X-Bond MS-K 511	0,8-1,2 kg	33,72
Sveukupni troškovi materijala	-	73,46

*Navedene vrijednosti su okvirne, te proizvođač ne odgovara za eventualna odstupanja.

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Predpremaz D1 <i>(Voranstreich D1)</i> Predpremaz od umjetnih smola, vrlo izdašan, bez otapala, s malo mirisa. Za upijajuće podloge; cementni estrih, grubi beton, gipsani materijali, anhidritni estrih prije polaganja paropropusnih obloga. Za zidove i podove. Skladištenje: cca 12 mjeseci, > 5 °C Potrošnja: 1 kg za cca 20 m²   	0 6156 4	96 pkn/pal =480 kg	5 kg	25,81	161,31/pkn
	0 6335 3	42 pkn/pal =420 kg	10 kg	22,82	285,25/pkn
	0 6314 8	2 bačve	200 kg ●	21,37	5.342,50/pkn
 Supergrund D4 <i>(Supergrund D4)</i> Jednokomponentni predpremaz žute boje na bazi specijalne disperzije, brzo se suši, ne sadrži otapala. Nakon sušenja površina ostaje lagano ohrapavljena. Za upojne i neupojne podloge prije polaganja masa za izravnavanje i niveliranje. Skladištenje: cca 12 mjeseci. Čuvati od smrzavanja. Potrošnja: 100 – 150 g/m², ovisno o hrapavosti podloge   	0 9439 5	32 ktn/10 kan	1 kg ▲	57,55	71,94/kan
	1 0053 9	85 kan	5 kg	35,52	222,00/kan
	0 9234 6	36 kan	10 kg	29,24	365,50/kan
 Dubinska podloga L3 <i>(Tiefengrund L3)</i> Predpremaz od umjetnih smola na bazi otapala, brzosušeci. Samo za podna područja. Pogodan za visoko upijajuće podloge, cementnih, gipsanih i anhidritnih estriha. Skladištenje: cca 12 mjeseci, > 5 °C Potrošnja: cca 200 g/m², ovisno o podlozi 	0 6161 8	50 kan/pal =500 kg	10 kg	37,37	467,13/kan
 Specijalni predpremaz X-Bond MS-A 58 <i>(Spezial Grundierung X-Bond MS-A58)</i> Specijalni predpremaz na silanskoj osnovi, bez sadržaja otapala i vode namijenjen izradi parne brane za zaostalu vlagu do 6% (CM) na cementnim estrisima i betonu. Skladištenje: Ne ispod +5°C, u dobro zatvorenom pakovanju cca 8 mjeseci. Potrošnja: ca 300 gr/m² (ozubljenje A2) kao parna brana cca 500 – 700 gr/m² (ozubljenje B, TL) 	1 5641	39 kan	7 kg	101,15	885,06/kan
	1 5677	12 kan	25 kg	96,10	3.003,13/kan

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Dubinska podloga D7 (Tiefengrund D7) Gotovi, plavo obojani specijalni temeljni premaz za grijane i tekuće estrije na cementnoj, anhidritnoj, odnosno kalcij-sulfatnoj bazi. Posebno kod naknadne primjene ljepila za parket LE 555 i LA 544. Vrijeme sušenja: 2 do 4 sata pri normalnoj temperaturi. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 1 kg za 7 - 10 m ²	1 0836 8	42 kan	10 kg	26,99	337,38/kan
 Predpremaz PU 5 (Voranstrich PU 5) Jednokomponentni predpremaz na bazi poliuretana, bez vode i otapala. Za unutarnju primjenu. Predpremaz za upojni estrih, specijalno kod podnih grijanja prije lijepljenja PU ljepila. Za izradu parne brane za zaostalu vlagu od max. 3,5 %. Skladištenje: cca 8 mjeseci, > +5 °C. Potrošnja: cca 100 - 150 g/m ² , kao predpremaz cca 300 - 450 g/m ² , kao parna brana	0 8899 8	42 kan	10 kg	123,42	1.542,75/kan
 Epoxy temeljna smola EP 70 BM (Epoxy-Basisharz EP 70 BM) Dvokomponentni modificirani predpremaz iz epoksidne smole, bez otapala, za univerzalnu primjenu u graditeljstvu, kao i za izradu parne brane za zaostalu vlagu do max. 5% (bez podnog grijanja). Skladištenje: cca 12 mjeseci od +8 °C do +30 °C. Potrošnja: min 0,45 kg/m ² kao parna brana u dva sloja komp. A komp. B komp. A komp. B	0 6341 4 0 6345 2 0 7645 2 0 7646 9	80 kan 16 kan	4,5 kg 3 kg 1,5 kg 30 kg 20 kg 10 kg	122,30 122,30 82,09 82,09	687,94/kan 3.078,38/kan
 Kvarcni pijesak QS 98 (Quarzsand QS 98) Oprani i na vatri osušeni kvarcni pijesak. Služi kao komponenta mortu i kao posip za vezivne slojeve i premaze. Skladištenje: neograničeno u suhom prostoru Potrošnja: ovisna o primjeni	0 9218 6 1 1221 1 1 1039 2 0 7706 0 1 0399 8 0 5428 3	40 vr 40 vr 84 ktn 84 ktn 40 vr 40 vr	25 kg ● 25 kg ● 6 kg ● 25 kg ● 25 kg ● 25 kg ●	1,82 3,43 5,57 3,43 2,02 3,90	56,88/vr 107,19/vr 41,78/ktn 107,19/ktn 63,13/vr 121,88/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Reparaturna masa SF 80 (Füll- und Reparaturmasse SF 80) Čvrsta, brzostvrdnjavajuća, izravnavajuća cementna masa. Služi za poravnavanje, popravljivanje i ispunjavanje rupa i dubokih neravnina u estrisima, kao i za niveliranje stepenica i podesta do max. 50 mm debljine. Za unutarnju primjenu. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² /mm debljine sloja 	0 6169 4	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	9,09	284,06/vr
 Murefix MF 4 (Murefix MF 4) Praškasta reparaturna masa, visoko oplemenjena umjetnom smolom, stabilna, brzog sušenja, bez napona stezanja, za izravnavanje i zapunjavanje rupa i neravnina na cementnim i anhidritnim estrisima, iverici, keramičkim pločicama i betonskim površinama. Moguća obrada bez predpremaza, na nulu. Do max. 4 mm debljine sloja. Prema EN 13813, klasa C50/F15. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm 	1 1566 3	85 vj	6 kg	23,15	173,63/vj
 Nivelirajuća masa unutarnja NU 20 Samorazlijevajuća, praškasta gipsano vezana podna masa za izravnavanje. Samo za unutarnju upotrebu, za izradu vodoravnih, homogenih površina prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Za debljinu sloja do max 20 mm. Prema EN 13813, klasa C20/F6. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm 	3 5620 5	54 vr/pal = 1350 kg	25 kg	3,27	102,19/vr
 Nivelirajuća masa ST 12 (Nivelliermasse ST 12) Cementno vezana samonivelirajuća podna masa za izravnavanje, hidrauličkog vezivanja, vrlo slabih emisija rastopljenih organskih tvari (EC1). Za unutarnju primjenu prije polaganja pločica, tekstilnih i elastičnih podnih obloga. Za debljinu sloja 2 - 10 mm. Pogodna za podno grijanje i uredske prostorije. Prema normi EN 13813, klasa CT C20/F6. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m ² po mm 	1 1395 9	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	5,00	156,25/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Nivelirajuća masa ST 25 (Nivelliermasse ST 25) Cementno vezana samonivelirajuća podna masa za izravnavanje, hidrauličkog vezivanja, vrlo slabih emisija rastopljenih organskih tvari (EC1). Za unutarnju primjenu prije polaganja pločica, tekstilnih i elastičnih podnih obloga. Za debljinu sloja od 2 - 30 mm. Pogodna za podno grijanje i uredske prostorije. Prema normi EN 13813, klasa CT C25/F7. Klasa gorivosti A1. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,7 kg/m² po mm 	1 1493 2	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	4,43	138,44/vr
 Nivelirajuća masa Objekt plus OS 50 (Nivelliermasse Objekt Plus OS 50) Cementno vezana, obogaćena, samonivelirajuća podna masa za izravnavanje. Za unutarnju primjenu, jednoslojno do debljine od 10 mm, prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Kod polaganja parketa min. debljine 4 mm. Pogodna za podno grijanje i uredske podove. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po 1 mm debljine sloja Debljina sloja: 2 - 10 mm 	0 5955 4	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	5,95	185,94/vr
 Nivelirajuća masa Extrem NE 30 (Nivelliermasse Extrem NE 30) Cementno vezana samonivelirajuća podna masa za izravnavanje, hidrauličkog stvrdnjavanja i minimalnih napona. Za unutarnju primjenu, do debljine sloja od 30 mm, vrlo visoke čvrstoće, prije polaganja podnih obloga svih vrsta. Pogodna za podno grijanje i uredske podove. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,7 kg/m² po 1 mm debljine sloja Debljina sloja: 2 - 30 mm 	0 6176 2	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	5,96	186,25/vr
 Nivelirajuća masa SL 52 brzovezujuća (Schnellspachtelmasse SL 52) Praškasta, specijalna podna masa za izravnavanje, obogaćena umjetnim smolama, malih napona stezanja, samorazlijevajuća, omogućava brzo naknadno polaganje obloga, hidraulički stvrdnjavajuća, sa dodatkom specijalnog cementa. Reduciranog stvaranja prašine. Za debljinu sloja do max 15 mm. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca. 1,4 kg/m² po mm debljine sloja 	1 3303	48 vr/pal =1200 kg	25 kg	9,09	284,06/vr

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Nivelirajuća masa za drvo NH 75 <i>(Holzboden-Nivelliermasse NH 75)</i> Cementna, podna masa za izravnavanje, hidrauličkog stvrđivanja, armirana vlaknima. Za unutarnju primjenu, u debljini sloja 3 - 10 mm, prije polaganja podnih obloga. Za saniranje starih drvenih podova i izradu viskoopretetivih podloga. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,25 kg/m² po 1 mm debljine sloja Debljina sloja: 3 - 10 mm       	0 5549 5	48 vr/pal = 960 kg	20 kg	12,85	321,25/vr
 Nivelirajuća masa CA 40 <i>(Nivelliermasse CA 40)</i> Samonivelirajuća podna masa za izravnavanje ojačana vlaknima na bazi kalcij sulfata. Minimalnih napona stezanja, dobro svojstvo razlijevanja posebno kod problematičnih podloga, lijevanog asfalta i anhidritnih estriha. Za debljine od 2 do 15 mm. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine        	1 0668 5	48 vr/pal = 1200 kg	25 kg	11,05	345,31/vr
 Reparaturna masa CA 85 <i>(Füll- und Reparaturmasse CA 85)</i> Čvrsta masa za popravke i zapunjavanje min. napona stezanja na bazi kalcij sulfata koja se brzo suši. Samo za unutarnje prostore, podne i zidne površine, za izjednačavanje i popravke, te za zapunjavanje rupa i dubokih neravnina u kalcij sulfatnim, magnezitnim estrisima i estrisima od lijevanog asfalta. Za izravnavanja i niveliranje suhih estriha i suhih građevinskih elemenata na bazi gipsa. Prikladna za podno grijanje i uredski namještaj. Max. debljina sloja 50 mm. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1,5 kg/m² po mm debljine       	1 1565 6	48 vr/pal = 1200 kg	25 kg	7,91	247,19/vr
 Rubna traka RS 50 <i>(Randdämmstreifen selbstklebend RS 50)</i> Samoljepljiva, kaširana polietilenska rubna traka. Sprječava kontakt podne i zidne konstrukcije, te nastajanje naprezanja na spoju podne i zidne konstrukcije. Za vanjsku i unutarnju primjenu. Pogodna za beton, estrihe, plivajuće estrihe, estrihe na razdjelnom sloju, drvene podove, iverice i sl. 1 rola = 20 m	9002689 1 3056 7	1 ktn/5 rola	20 m	22,06	551,50/rola

Murexin kompaktni sustavi

Polaganje poda u rekordnom vremenu s **Murexin** kompaktnim sustavima!



Vremenski faktor na svakom je gradilištu veoma važan. Murexin kompaktni sustavi radikalno ubrzavaju polaganje podova. Pritom za svaku oblogu postoji određeni sustav.

■ Ušteda vremena

Zbog dugih razdoblja sušenja i stajanja, izvođači radova stalno prekidaju radove i nebrojeno puta dolaze na gradilište gdje se može odjednom obaviti samo nekoliko poslova. Rezultat svega je velik gubitak vremena i novca, što se može jednostavno izbjeći. I klijentima dugo otvoreno gradilište ili produženje rokova znače novčani izdatak jer su trgovine, uredi ili ordinacije za to vrijeme zatvoreni.

■ Ultra brzo vrijeme sušenja

Novi kompaktni sustavi višestruko skraćuju vrijeme rada. Komponente sustava koje su optimalno usklađene, a sastoje se od predpremaza, nivelirajuće mase i lepila, vrlo se brzo suše – i to bez obzira na debljinu sloja!

■ Grundiranje, niveliranje, lijepljenje

Novi Murexin kompaktni sustavi na raspolaganju su za parket, tapisone, PVC, ali i sve druge podne obloge. Podne obloge, čije je postavljanje prije trajalo nekoliko dana, sada se postavljaju za nekoliko sati.

2-satni

Kompaktni sustav
za PVC i tepisone



12-satni

Kompaktni sustav
za parket




5. TEHNIKA POLAGANJA PARKETA I PODNIH OBLOGA

5.5. Ljepila za PVC, tekstil, linoleum, pluto i gumu, sredstva za fiksiranje

MUREXIN
www.murexin.com

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Ljepilo za PVC i tekstil D 338 <i>(Einseitklebstoff D 338)</i> Disperzivno Ljepilo za PVC i CV obloge svih vrsta u pločama i trakama, savitljivim pločicama, tekstilnim oblogama s glatkom, utisnutom ili lateksiranom stražnjom stranom. Također za sintetičku stražnju stranu i za stražnju stranu od PU-pjene. GIS kôd: D 2 Potrošnja: cca 300 - 450 g/m² 	0 5207 4	24 kan	20 kg	26,33	658,25/kan
 Specijalno Ljepilo LF 300 <i>(Spezial Haftbettklebstoff LF 300)</i> Visokokvalitetno disperzivno Ljepilo od umjetne smole, bez otapala s povećanom sposobnosti prijanjanja za PVC i CV-obloge iz pločica i traka, savitljive pločice i tekstilne obloge sa stražnjom stranom od latex pjene na upijajućim i neupijajućim podlogama. Kontaktno lijepljenje. Čak i za PVC na PVC. Potrošnja: cca 200 - 400 g/m² 	0 6391 9	36 kan	12 kg	47,32	709,80/kan
 Ljepilo za tekstilne obloge DK 44 <i>(Teppich- und Nadelfilzklebstoff DK 44)</i> Disperzivno Ljepilo za lijepljenje tepiha i pustinih obloga, bez mirisa, svijetlo plave boje, s odličnom sposobnošću lijepljenja. Pogodno za podno grijanje i uredske podove. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 400 - 600 g/m² 	0 9296 4	24 kan	20 kg	17,50	437,50/kan
 Linotex Profi D 494 <i>(Linotex Profi D 494)</i> Visokokvalitetno brzovezujuće Ljepilo na disperzijskoj lateks osnovi za lijepljenje linoleuma u trakama, kao i za pluteni linoleum na upijajućim podlogama. Potrošnja: cca 300 - 500 g/m² 	0 7704 6	24 kan	20 kg	36,41	910,25/kan

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Ljepilo za kaučuk CR 5 <i>(Kautschuk-Klebstoff CR 5)</i> Ljepilo na disperzijskoj osnovi slabih emisija, s ekstremno brzim i visokim razvojem čvrstoće. U unutarnjim područjima za lijepljenje obloga od sintetičkog kaučuka u trakama i pločama, do debljine obloge od 3,2 mm, s ravno brušenom stražnjom stranom, te za poliolefinske obloge na upijajućoj podlozi. Prikladno za podno grijanje i opterećenje od namještaja s kotačićima. Potrošnja: cca 350 – 400 g/m², ovisno o podlozi i stražnjoj strani obloge. 	1 0634 0	36 kan	14 kg	33,19	580,83/kan
 Ljepilo za gumu i pluto D 360 <i>(Gummi Korkklebstoff D 360)</i> Disperzivno, brzovezujuće Ljepilo za lijepljenje obloga od sintetičkog kaučuka u trakama i pločicama, te plutenih pločica obloženih PVC-om na upijajućim podlogama. Potrošnja: cca 350 – 450 g/m² 	0 6393 3	36 kan	14 kg	37,87	662,73/kan
 Univerzalno sredstvo za fiksiranje WL 720 <i>(Universalfixierung WL 720)</i> Sredstvo za pričvršćivanje koje se može nanositi valjkom, za podne obloge u području stanovanja, za CV, PVC i tekstilne obloge s pjenastom poledinom, na postojećim korištenim oblogama i zaglađenim podlogama. Potrošnja: cca 100 – 150 g/m² 	1 0192 5	85 kan	5 kg	44,40	277,50/kan
 Poliuretansko ljepilo 2K PU 330 <i>(Klebstoff 2K PU 330)</i> Elastično dvokomponentno Ljepilo na poliuretanskoj bazi, za polaganje visoko opterećenih obloga od gume, PVC-a, vanjskih obloga i obloga za sportske terene, te općenito, kao montažno i reparaturno Ljepilo kod elastičnog lijepljenja na beton, keramiku, kamen, drvo i mnoge druge građevinske materijale. Otporno na vodu i vremenske uvjete. Potrošnja: cca 300 – 1300 g/m² 	0 6365 0 0 6364 3 3 6365 1 1 6364 0	80 kan 42 kan	6 kg 5 kg 1 kg 12 kg 10 kg 2 kg	53,26 46,47	399,45/kan 697,05/kan

5. TEHNIKA POLAGANJA PARKETA I PODNIH OBLOGA

5.5. Ljepila za PVC, tekstil, linoleum, pluto i gumu, sredstva za fiksiranje

MUREXIN
www.murexin.com

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Specijalno kontaktno ljepilo KK 346 (Spezialkontaktklebstoff KK 346) Ljepilo od umjetnog kaučuka bez aromatskih sastojaka za PVC profile, gumene ili plutene obloge u pločicama, nadalje za višeslojne plastične ploče svih vrsta, rubne trake i učvršćivače kutova u unutarnjem području. Potrošnja: cca 250 - 350 g/m² kod obostranog nanošenja 	1 6056 4	80 kan	5 kg	83,99	524,94/kan
	1 0191 8	42 kan	10 kg	69,00	862,50/kan
 Razrjeđivač KK 350 (Verdünnung KK 350) Za razrjeđivanje kontaktnih ljepila koja sadrže otapala, kao što je Specijalno kontaktno ljepilo KK 346, Kontaktno ljepilo Rexopren 1310, Kontaktno ljepilo KK 940, te za čišćenje alata i uređaja.	0 6371 1	45 ktn/12 kan	0,5 l	50,55	63,19/kan
	0 6372 8	72 kan	5 l	43,39	271,19/kan

Moderne tehnologije



Specijalno ljepilo X-Bond MS-K88 Express



Primjena:

- univerzalna primjena
- kao građevinsko ljepilo za izolaciju na betonu, staklu, cigli
- za lijepljenje keramike, drva
- za kombinacijska lijepljenja metala, betona itd.

Prednosti:

- trajno elastično
- ekstremno jako učvršćivanje
- ekstremno jako početno učvršćivanje 25 kg/cm²

Proizvod na bazi modificiranog silana lijepi i izolira pri gotovo svim vremenskim prilikama, u svako vrijeme i posvuda. Izrazita moć lijepljenja jamči postojanost na površinama ne samo u tehnici lijepljenja, nego i izoliranja, čak i na mokrim podlogama.

■ Lijepljenje i izoliranje u jednom koraku

X-Bond-grupa se svojim izvanrednim svojstvima, kao što su čvrstoća, otpornost i elastičnost, kvalificira za obavljanje svih zadataka za čije je rješavanje potrebno pouzdano ljepilo ili izolacija.

■ Čvrstoća

X-Bond-proizvodi se ujedinjaju u lijepljenju iste vrste materijala i jednako tako uspješno u kombinacijskom lijepljenju kamena, cigle, betona, drva, parketa, izolacije, stakla, metala, plastike.



■ Brzina jednim potezom

Impregnacija nije potrebna. X-Bond-proizvodi spremni su za upotrebu, mogu se obrađivati u debelim slojevima i na njih se mogu odmah nanositi drugi materijali – time se štede vrijeme i novac.

■ Neškodljivi za okoliš

Gotovo bezmirisna ljepila i neotrovni izolacijski materijali ne sadrže otapala, izocijanat i halogene te pokazuju vrlo nisku emisiju, što dokazuje certifikat EC1.

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Specijalno ljepilo X Bond MS K88 <i>(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88)</i> Visokovrijedno, elastično, jednokomponentno ljepilo, bazirano na posljednjim dostignućima MS-tehnologije. Ne sadrži vodu, otapala, silikon, izocijanate i halogen. Rastezljivo, otporno na UV-zrake i vremenske prilike. Slabih emisija prema EC 1, neutralnog mirisa. Za unutra i vani. Pogodno kao izolacija, ljepilo za parket, kao građevinsko ljepilo za termoizolatore, za lijepljenje keramike, ploča, kamena i drva. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 0,6 – 1,0 kg/m²   	1 2593 8	33 kan	15 kg	77,41	1.451,44/kan
 Specijalno ljepilo X Bond MS K-88 Express <i>(Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express)</i> Viskokovrijedno, elastično, jednokomponentno ljepilo bazirano na posljednjim dostignućima MS-tehnologije. Ne sadrži vodu, otapala, silikone, izocijanate i halogene. Otporno na UV-zrake i vremenske uvjete. Slabih emisija prema EC1. Za unutra i vani. Potrošnja: ovisno o primjeni i podlozi.   	1 3247 9	12 kom/ktn	290 ml	108,68	135,85/kom

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Ljepilo za parket M 522 (Parketklebstoff M 522) Disperzivno Ljepilo na bazi umjetnih smola, bez otapala. Za unutarnju primjenu. Za lijepljenje klasičnog parketa, malog i mozaik parketa na cementnom estrihu. Pogodno za podno grijanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci, > +5 °C Potrošnja: cca 0,7 - 1,0 kg/m² 	0 6206 6	85 vj/pal =510 kg	6 kg	21,16	158,70/vj
	0 8447 1	24 vj/pal =480 kg	20 kg	12,86	321,50/vj
	0 5572 3	24 vj	▲ 20 kg inliner ●	15,62	390,50/vj
 Ljepilo za parket LE 555 (Profi Parkettklebstoff LE 555) Ljepilo od umjetnih smola, bez vode, na bazi otapala, visoke početne čvrstoće. Za unutarnju upotrebu za lijepljenje klasičnog parketa, industrijskog, gotovog i mozaik parketa, te lamel parketa i parene bukve. Pogodno za podno grijanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci, > +5 °C Potrošnja: cca 0,7 - 1,0 kg/m² 	0 5570 9	72 kan/pal =576 kg	8 kg	34,27	342,70/kan
	0 8446 4	33 kan/pal =660 kg	20 kg	26,66	666,50/kan
 Ljepilo za parket PU 560 (Parkettklebstoff PU 560) Visokovrijedno, dvokomponentno Ljepilo na poliuretanskoj bazi, samo za unutarnju primjenu. Za polaganje štapnog i gotovog parketa, daščanog poda, drvenog opločnika i parketa od egzotičnog drveta nakon odgovarajuće provjere mogućnosti polaganja. Pogodno za podno grijanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: cca 0,9 - 1,4 kg/m² ovisno o vrsti parketa i podlozi 	1 4017 7	39 kan	10 kg	24,50	306,25/kan
 Ljepilo za parket PU 566 (Parkett-Klebstoff PU 566) Dvokomponentno PU-ljepilo na bazi reaktivne smole, bez otapala i vode. Za unutarnju primjenu; za lijepljenje svih vrsta parketa, daščanog poda, drvene obloge i parketa od egzotičnog drva na upijajuće i neupijajuće podloge. Pogodno za podno grijanje. Skladištenje: cca 12 mjeseci, > +5 °C Potrošnja: cca 0,9 - 1,30 kg/m² komp. A + B komp. A + B 	1 3095 6	54 kan	4,8 kg	35,87	215,22/kan
	1 3091 8	39 kan	10 kg	31,26	390,75/kan

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palette	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Ljepilo za parket X-Bond MS-K509 Objekt (Parkettklebstoff X-Bond MS-K509 Objekt) Jednokomponentno, elastično silansko ljepilo bez sadržaja vode i otapala. Slabih emisija prema EC 1, neutralnog mirisa te djeluje kao izolacija od topota koraka. Skladištenje: Ne ispod +5°C u dobro zatvorenom originalnom pakovanju cca 8 mjeseci Potrošnja : 0,8 - 1,2 kg/m²  	1 4423		16 kg	37,76	755,20/vj
 Ljepilo za parket X-bond MS-K511 (Parkettklebstoff X-Bond MS-K511) Jednokomponentno silansko ljepilo, elastično, bez vode i otapala, smanjuje topot koraka. Širokog spektra primjene u unutarnjem i vanjskom području. Skladištenje: cca 8 mjeseci. Zaštititi od smrzavanja. Potrošnja: cca 0,7 -1,0 kg/m²  	1 1428 4	33 vj	16 kg	42,16	843,20/vj
 Ljepilo za parket X-Bond MS-K530 Objekt (Parkettklebstoff X-Bond MS-K530 Objekt) Visokovrijedno, jednokomponentno MSP ljepilo otporno na smicanje. Bez sadržaja vode, otapala i omekšivača, slabih emisija. Odgovara zahtjevima normi EN 14293, DIN 281, ISO 17178. U unutarnjem prostoru, za polaganje štapnog, visokobridnog i mozaik parketa, masivnih dasaka i višeslojnog parketa sukladno DIN EN 13489. Pogodno za podno grijanje. Skladištenje: Ne ispod +5°C, u dobro zatvorenom pakovanju cca 8 mjeseci. Potrošnja: cca 0,6 - 0,9 kg/m², ovisno o vrsti parketa, podlozi i ozubljenju lopatice.  NOVO 	1 5636 9	33 vj	16 kg	75,82	1.516,40/vj

Lakovi za parkete i sredstva za njegu Zaštita za svaki pod od parketa

Visokovrijedni lakovi za parket i Murexin sredstva za njegu brinu se da drveni podovi budu sjajni i otporni. Površina se može zaštititi premazima ili uljima i voskovima. Na raspolaganju su i različite mogućnosti čišćenja i njege.



Premazi

Razlikujemo premaze na bazi vode i s otapalima. U Europi se već nekoliko godina koriste sustavi na bazi vode. Oni se bolje slažu s karakteristikama drva i većinom su jednokomponentni što olakšava njihovu upotrebu. Lakovi na bazi otapala primjenjuju se kod problematičnih vrsta drva te za kritične (primjerice, povijesne) površine. Ovisno o ukusu postoje matirane ili sjajne varijante.

Impregnacije

Impregnacije stvaraju samo tanak sloj, međutim drvo ih jače upija. One u principu jačaju pod. Zbog tankog sloja filma impregnacije kod opteretivosti poda odlučujuća je čvrstoća upotrijebljenog drva.

Uljni sustavi

Uljenje poda predstavlja tradicionalno tretiranje površine drvenog poda. Upravo ta duga tradicija te blage površine otvorenih pora zaslužni su što su ulja kao prirodna varijanta njege poda jako omiljeni.

Čišćenje i njega

Postoji široka paleta proizvoda za čišćenje i njegu te se mogu podijeliti na sredstva za prvu njegu, za održavanje te za temeljno čišćenje. Bitno je da se za zaštitu površine poda upotrijebi odgovarajući proizvod.


Sada prefarbati!

Pod je položen, ali vaš klijent nije zadovoljan bojom drva? Nema problema: s impregnacijom u boji dobit ćete željeni rezultat bez da izgubite prirodnu optiku drvenog poda.

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Vodeni otopljeni kit za drvo AV 10 (Aqua Holzkittlösung AV 10) Proizvod na bazi vode, bez otapala, vrlo ekonomičan i bez mirisa. Za unutarnju upotrebu. Za zapunjavanje fuga u parketnim i drvenim podovima, za izravnavanje udubljenja, pukotina i fuga do 2 mm. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 1 litra za cca 20 m²  	1 2177 0	96 pkn/pal = 480 kg	5 l ▲	49,53	309,56/pkn
 Vodeni predpremaz AV 20 (Aqua Spezialgrund AV 20) Predpremaz za vodeni lak s visokom izdašnošću u postupku rada valjkom i lopaticom. Mogućnost daljnjih premaza sa svim Murexin lakovima za parkete na bazi vode. Za unutarnju primjenu. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 1 litra za cca 7 - 8 m², valjkom 1 litra za cca 20 - 25 m², lopaticom  	1 1242 6	96 pkn/pal = 480 kg	5 l ▲	99,32	620,75/pkn
 Vodeni predpremaz AV 40 (Aqua Anfeuerungsground AV 40) Vodeni, jednokomponentni specijalni predpremaz s jakim svojstvom intenziviranja boje drveta. Kao predpremaz za vodene lakove za parket kada se želi intenzivirati nijansa drveta. Skladištenje: cca 12 mjeseci u hladnom prostoru. Zaštiti proizvod od smrzavanja. Potrošnja: cca 0,70 – 120 ml/m² odnosno 7 – 10 m²/litra. NOVO  	1 4859 3	96 pkn	5 l	47,81	298,81/pkn
 Vodeni predpremaz AV 50 (Aqua Exoten - Sperrgrund AV 50) Specijalni predpremaz s izolacijskim djelovanjem, sprječava neželjeno djelovanje sastojaka iz drveta. Skladištenje: cca 12 mjeseci u hladnom prostoru. Štititi od smrzavanja. Potrošnja: cca 110 – 120 ml/m² odnosno cca 8 – 10 m²/litra. NOVO  	1 4860 9	96 pkn	5 l	53,34	333,38/pkn

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Vodeni gel AV 30 <i>(Aqua Gel AV 30)</i> Brzosušeći, želatinozni temeljni i među sloj, s odličnom sposobnošću zapunjavanja za naknadno premazivanje sa Murexin vodenim lakovima. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 1 kg dovoljno za cca 15 - 20 m² kao temeljni sloj 1 kg dovoljno za cca 30 - 35 m² kao među sloj  	1 1244 0	85 vj	5 kg	92,85	580,31/vj
 Vodeni lak Objekt PO 70 <i>(Aqua Parkettlack Objekt PO 70)</i> Jednokomponentan lak na bazi poliuretan-akrila, s dobrim pokazateljima otpornosti na mehaničke i kemijske utjecaje. Za unutarnju primjenu, za lakiranje drvenih podloga i parketa. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: lopatica: 1 litra za cca 30 - 35 m² valjak: 1 litra za cca 10 - 12 m² polumat sjajni polumat  	1 1258 7 1 1257 0 1 1256 3	84 pkn 42 pkn 42 pkn	5 l 10 l 10 l	90,52 82,46 84,23	565,75/pkn 1.030,75/pkn 1.052,88/pkn
 Vodeni lak Spezial PS 90 <i>(Aqua Parkettlack Spezial PS 90)</i> Jednokomponentni vodeni lak, nezapaljiv, blagog mirisa, bez formaldehida, s izuzetno visokom postojanošću na habanje i struganje, dobrom moći zapunjavanja. Za unutarnju primjenu, za lakiranje svih drvenih podloga i parketa, pluta. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: lopatica: 1 litra za cca 30 - 35 m² valjak: 1 litra za cca 10 - 12 m² sjajni polumat sjajni polumat mat NOVO  	1 2178 7 1 1248 8 1 1246 4 1 1247 1 1 4803	96 pkn 96 pkn 42 pkn 42 pkn 42 pkn	● 5 l ▲ ● 5 l ▲ 5 l 10 l 10 l	109,76 112,30 101,45 103,65	686,00/pkn 701,88/pkn 1.268,13/pkn 1.295,63/pkn

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Vodeni lak Extrem NX 85 (Aqua Parkettlack Extrem NX 85) Vodeni lak za parket visokokvalitetne poliuretanske osnove. Zbog PU osnove lak je izrazito otporan na habanje i kemikalije te ima ista svojstva kao dvokomponentni lakovi za parket. Samo u unutarnjem prostoru za lakiranje drvenih podova i parketa. Skladištenje: U suhom i hladnom, u neotvorenom pakiranju cca 12 mjeseci. Potrošnja: 10-12 m²/l po premazu (nanošenje valjkom) polumat sjajni	1 4776 1 4778	96 kan 96 kan	5 l 5 l	180,58 182,42	1.128,63/pkn 1.140,13/pkn
 Vodeni lak Sport NTS 95 (Aqua Parkettlack Sport NTS 95) Visokovrijedan, dvokomponentni lak na vodenoj bazi za obradu parketnih podova u sportskim i višenamjenskim halama. Samo za unutarnju primjenu, za lakiranje jako opterećenih drvenih podova i parketa. Lak odgovara zahtjevima norme ÖNORM C 2354, klasa opterećenja C i otpornosti na klizanje sukladno normi DIN 18032. Skladištenje: U suhom i hladnom, u neotvorenom pakiranju cca 12 mjeseci. Potrošnja: 10-12 m²/l po premazu (nanošenje valjkom) komp. A+B polumat	1 4775	42 kan	11 l	165,18	2.271,23/pkn

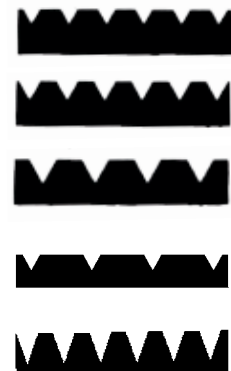
Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Vodeni NANO lak NT 100 <i>(Aqua Nanolack NT 100)</i> Dvokomponentni lak na vodenoj bazi s ekstremno visokom čvrstoćom na ogrebotine i trošenje, te s odličnom kemijskom otpornošću. U unutarnjem prostoru za visoko zahtjevne drvene podove i parket. Klasa zahtjeva C prema ÖNORM C 2354. Klizanje ispitano prema DIN V 18032. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: lopatica: 1 litra za cca 30 - 35 m ² valjak: 1 litra za cca 10 - 12 m ² komp. A+B polumat komp. A+B polumat komp. A+B sjajni komp. A+B sjajni					
					
 Usporivač sušenja TV 5 <i>(Trocknungsverzögerer TV 5)</i> Usporivač sušenja za Murexin vodene lakove. Produžava otvoreno vrijeme lakova. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: max 5% od količine laka	1 4786 2	6 kom/ktn =378	1 l	90,57	113,21/kan
					
 Impregnacijski parket lak IS 75 <i>(Imprägniersiegel IS 75)</i> Jednokomponentni lak za impregnaciju i premazivanje velikih parketnih i daščanih površina, za sportske podove kao i za drvene opločnike od mekog ili tvrdog drveta. Bez formaldehida, osrednjeg mirisa. Pogodno za podno grijanje. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: cca 1 litra za 8 - 12 m ² polumat	1 1265 5	30 kan	10 l	83,52	1.044,00/kan
					

Ime i opis proizvoda, primjena, potrošnja	EAN 9002689 + br. artikla	Sadržaj palete	Veličina pakiranja	Cijena u kn po jedinici mjere = kg/l/kom/m (bez PDV-a)	Cijena po pakiranju (uključen PDV)
 Otopljeni kit za drvo LV 15 <i>(Holzmittellösung LV 15)</i> Brzosušajući, bezbojni otopljeni kit za drvo na nitroceluloznoj bazi. Za unutarnju upotrebu. Uz primjesu fine drvene prašine, iz njega se dobiva kit za drvo. Pogodan za popunjavanje fuga u parketu i ostalim drvenim podovima do širine 2 mm. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 1 litra za cca 7 m²  	1 1281 5	40 kan	10 l	60,84	760,50/kan
 Univerzalni predpremaz LV 45 <i>(Universalgrundierung LV 45)</i> Univerzalni predpremaz na bazi polimera, brzo zatvara pore. Za unutarnju upotrebu. Pogodan za sve vrste parketnih obloga, kao i za egzotična drva. Kao podloga za premaze na bazi ulja, umjetnih materijala, 2 - komponentnih premaza, SH i PU lakova. Skladištenje: cca 12 mjeseci Potrošnja: 1 litra za cca 10 - 12 m²  	1 1283 9	42 pkn	10 l	44,15	551,88/pkn
 PU-lak 2K PU 95 <i>(System Lack 2K PU 95)</i> Dvokomponentni lak bez formaldehida. Za unutarnju primjenu; za lakiranje svih parketnih podloga posebno pogodno za jako osjetljive površine, u kućama sa stepeništima, za školske podove, višenamjenske prostorije i urede. Skladištenje: cca 6 mjeseci Potrošnja: 1 litra za cca 7 - 10 m²/po premazu    sjajni komp. A polumat komp. A utvrđivač komp. B	1 1297 6 1 1298 3 1 1294 5	63 kan 63 kan 63 kan	5 l 5 l 5 l	109,47 109,47 109,47	684,19/kan 684,19/kan 684,19/kan
 Razrjeđivač PU V 95 <i>(Verdünnung PU V 95)</i> Razrjeđivač za sve PU-lakove. Skladištenje: cca 12 mjeseci	1 1301 0	72 kan	5 l	77,03	481,44/kan

Podloga - Priprema - Impregnacija - Izravnavanje

		PODLOGA								
		Keramika / Kamen / Drvo/ Beton				Lijevani asfalt		Estrih		
		Drveni pod	Ploča od iverice V 100	Beton i kamen (stepenice)	Popločeni pod/pod od teraca Kameni pod	Posipan pjeskom	Neposipan	Magnezitni estrih	Anhidritni estrih	Cementni estrih
Pripremanje	Sačmarenje						■	■		■
	Brušenje	■	■	■	■		■	■	■	■
	Četkanje							■	■	
	Usisavanje i čišćenje	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Saniranje pukotina									
	Smola za zalijevanje pukotina EV 15			✓	✓			✓	✓	✓
	Epoxy temeljna smola EP 70 BM			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impregniranje	Predpremaz D1								✓	✓
	Supergrund D4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dubinska podloga L3								✓	✓
	Dubinska podloga D7								✓	✓
	Neoprenski predpremaz KK 44		✓		✓		✓	✓		
	Epoxy temeljna smola EP 70 BM		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Predpremaz PU 5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Izravnavanje	Nivelirajuća masa objekt plus OS 50		✓			od 2 mm	od 2 mm	✓	✓	✓
	Nivelirajuća masa Maximo M 61		✓		✓	od 2 mm	od 2 mm	✓	✓	✓
	Nivelirajuća masa Extrem NE 30			✓	✓				✓	✓
	Nivelirajuća masa FZ 99		✓			od 2 mm	od 2 mm	✓	✓	✓
	Nivelirajuća masa CA 40	od 3 mm	od 3 mm		✓	od 2 mm	od 2 mm	✓	✓	✓
	Reparaturna masa SF 80			✓	✓			✓	✓	✓
	Nivelirajuća masa za drvo NH 75	od 3 mm	od 3 mm							

Fino, grubo i specijalno ozubljenje

Grupe ozubljenja	Oblik ozubljenja	TKB-oznaka (aktualno)	Pajarito-oznake
A Fino ozubljenje		A1 A2	F 3
B Grubo ozubljenje		B1 B2 B3 B5 B17	A C 14
Specijalno ozubljenje (Alat za nivelirajuća mase)			
Specijalno ozubljenje (Lijepljenje provodljivih slojeva)			
Specijalno ozubljenje PK (Parket)			

A

Aditiv za grijani estrih HV 05	97
Akrilni kit AC 10	92/93
Aluminij eloksirani kutni profili	65
Aluminij eloksirani zaobljeni profili	65
Antifriz za beton i mortove FS 10	96
Aqua Sealing AS 1000	85

B

Beton BE 20	78
Brilliant Colour	24
Brtvena traka	28
Brzovezujuće fleksibilno ljepilo bijelo SFK 81	53
Brzovezujuće fleksibilno ljepilo Trass SFK 85	53

C

Clean Colour	24
Crna izolacija 2K Standard	82
Crystal Colour	24

Č

Čips za posipavanje	90
---------------------	----

D

Design Colour	25
Dilatacijska spužvica	92
Dilatacijski E profil	28
Dilatacijski profili	66
Dilatacijski V profil	28
Disperzivno ljepilo KD 11	54
Dubinska podloga D7	104
Dubinska podloga L3	103
Dubinski predpremaz LF 1	46
Dubinski predpremaz LF 14	25

E

Effecto CS 20	76
Effecto SU 50	76
Effecto SV 70	77
Emulzija za oplemenjivanje S2	51
Energy Admix	23
Energy Base	17
Energy Brilliant	22
Energy Clean	20
Energy Contact	17
Energy Creative	23
Energy Crystal	21
Energy Design	22
Energy Fine	22
Energy Fix	16
Energy Flex	17
Energy Furioso	21
Energy Panel MW	19

Energy Panel MWL	19
Energy Primer	20
Energy Star	16
Energy Top	16
Epoksidno ljepilo EKY 91	54
Epoxy impregnacija EP 1	85
Epoxy premaz EP 20	84
Epoxy razrjeđivač EP V4	89
Epoxy samoliv EP 2	86
Epoxy samoliv EP 3 RAL 7032	86
Epoxy temeljna smola EP 70 BM	85/104
Epoxy završni premaz EP 100 TC	89
Estrih CE 200	78
Estrih Express X3	97

F

Finalex FV 15	77
Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 60	52
Fleksibilno ljepilo Maximo M 41	52
Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65	52
Fleksibilno ljepilo Trass KTF 55	53
Fleksibilno ljepilo Vario KVF 75	53
Folija za brtvljenje DF 2K	48
Folija za brtvljenje PD 1K Profi	47
Furioso Colour	24

G

Gletalin GU 12	77
----------------	----

H

Hidroizolacijski mort sivi DS 28	82
Hydro Basic 2K	48

I

Impregnacijska smola IH 16	91
Impregnacijski parket lak IS 75	120
Impregnacijsko sredstvo Cura IG 20	69
Izolacijski premaz 111 N	82
Izravnavajuća masa AM 20	46

K

Korund pod BH 400	94
Kutni mesing profili	64
Kutnici za PVC zaobljene profile	63
Kutnici za zaobljene profile	66
Kvarcni pijesak QS 98	86/104

L

Linotex Profi D 494	109
---------------------	-----

LJ

Ljepilo za gumu i pluto D 360	110
Ljepilo za kaučuk CR 5	110
Ljepilo za keramiku FSZ 45	52

Ljepilo za keramiku građevinsko BFK 03	51
Ljepilo za parket LE 555	114
Ljepilo za parket M 522	114
Ljepilo za parket PU 560	114
Ljepilo za parket PU 566	114
Ljepilo za parket X-Bond MS-K509 Objekt	115
Ljepilo za parket X-bond MS-K511	115
Ljepilo za parket X-Bond MS-K530 Objekt	115
Ljepilo za PVC i tekstil D 338	109
Ljepilo za tekstilne obloge DK 44	109

M

Manžeta za brtvljenje DZ 35 / DZ 70	49
Masa za brtvljenje X-Bond MS-D 80	61
Masa za fugiranje Epoxy FMY 90	59
Masa za fugiranje Extrem FME 80	59
Masa za fugiranje fleksibilna SFX 75	58
Masa za fugiranje FM 60 Premium	57
Masa za fugiranje kamena SF 50	58
Masa za fugiranje Trass FMT 15	58
MFT - čelična vlakna	94
Mort za žbukanje MR 25	77
Mort za zidanje MZ 5	78
Murefix MF 4	105
Murexin Energy Panel EPS	18
Murexin Energy Panel EPS Plus	18
Murexin Energy Textile	16

N

Nehrđajući čelik kutni profili	65
Nivelirajuća masa CA 40	107
Nivelirajuća masa Extrem NE 30	106
Nivelirajuća masa Objekt plus OS 50	106
Nivelirajuća masa SL 52 brzovezujuća	106
Nivelirajuća masa ST 12	105
Nivelirajuća masa ST 25	106
Nivelirajuća masa unutarnja NU 20	105
Nivelirajuća masa vanjska FMA 30	46
Nivelirajuća masa za drvo NH 75	107

O

Obojeni aluminij kutni profili	65
Oplatan premaz WA 50	97
Otopljeni kit za drvo LV 15	121

P

Polipropilenska vlakna	94
Poliuretanski kit PU 15	92
Poliuretanski premaz PU 40	84
Poliuretanski samoliv Hires PU 300	89
Poliuretansko ljepilo 2K PU 330	110
Porofix PK 10	76
Porofix PK 15 W	76
Predpremaz D1	103

Predpremaz PU 5	104	T	
Premaz za kamen Cura SI 90	69		
Pričvrstnica IDK - T	28	Tekuća folija 1 KS	47
Pričvrstnica NT U	29	Tekuća folija 2 KS	47
Pričvrstnica NTK U	29	Tekuća folija Rapid 1K	47
Pričvrstnica STR U	29	Temeljno sredstvo za čišćenje Colo GR 20	69
Pričvrstnica TID - T	29	Traka za brtvljenje DB 70	48
Pričvrstnica za drvene podloge	30	Traka za brtvljenje samolepljiva DBS 50	48
Priključni profil s mrežicom i okopom za sokl profil	26	U	
Priključni profil za opšavni lim	27		
Priključni profil za prozore	27	Ulje za oplemenjivanje betona XF 4	96
Primer PU 150	92	Univerzalna hidroizolacija PU 500	82
Profil za stepenice	66	Univerzalni predpremaz LV 45	121
Protuklizni profili - nehrđajući čelik V2A	67	Univerzalno sredstvo za fiksiranje WL 720	110
Protuklizni profili - sivi	67	Usporivač sušenja TV 5	120
Protuklizni profili - smeđi	67	V	
PU-lak 2K PU 95	121		
PVC - kutni profil s mrežicom - fleksibilni	27	Vezivna emulzija HE 20	95
PVC - kutni profil s mrežicom	26	Vodeni gel AV 30	118
PVC - okapni profil s mrežicom	27	Vodeni lak Extrem NX 85	119
PVC - zaobljeni profili	63	Vodeni lak Objekt PO 70	118
R		Vodeni lak Spezial PS 90	118
Razrjeđivač KK 350	111	Vodeni lak Sport NTS 95	119
Razrjeđivač PU V 95	121	Vodeni NANO lak NT 100	120
Reparaturna masa CA 85	107	Vodeni otopljeni kit za drvo AV 10	117
Reparaturna masa SF 80	105	Vodeni predpremaz AV 20	117
Reparaturno ljepilo SK 15	54	Vodeni predpremaz AV 40	117
Rondela EPS STR U	30	Vodeni predpremaz AV 50	117
Rondela MW STR U	30	X	
Rubna traka RS 50	49/107		
S		XPS P SF	19
Sanitar silikon SIL 60	59/60	Z	
Set za montažu sokl profila	26		
Sifonska brtva	49	Zaobljeni mesing profili	64
Silikon za prirodni kamen SIL 50	60	Zaobljeni profil nehrđajući čelik	64
Silikonska impregnacija S 4	91	Zaštita od hlapljenja LF 3	97
Sokl profil	26	Završni čepovi za protuklizne profile	67
Specijalni predpremaz X-Bond MS-A 58	103	Završni profil 4 - kutni	63/64
Specijalno kontaktno ljepilo KK 346	111		
Specijalno ljepilo LF 300	109		
Specijalno ljepilo X Bond MS K88	113		
Specijalno ljepilo X Bond MS K-88 Express	113		
Specijalno sredstvo za čišćenje Colo SR 30	69		
Sredstvo za odstranjivanje algi i plijesni Colo AS 50	70		
Sredstvo za tiksotropnost Epoxy TE 2 K	89		
Sredstvo za vodoodbojnost betona i žbuke DM 40	95		
Standardno ljepilo bijelo STW 11	51		
Standardno ljepilo KMG 15	51		
Supergrund D4	46/103		

Legenda piktograma

	Primjena samo za unutarnje radove
	Primjena samo za vanjske radove
	Primjena za strop
	Primjena za zid
	Primjena za pod
	Kod skladištenja, transporta i obrade štititi od smrzavanja
	Višekomponentni materijal
	Prikladan za podno grijanje
	Provodljiv
	Opterećenje od namještaja s kotačićima sukladno normi
	Brzo stvrdnjavanje
	Otporan na mraz i sol za posipavanje
	Miješanje s električnom miješalicom
	Za špricanje/airless
	Odzračivanje valjkom

Kratice

lkn - limeni kanistar	B - bačva	kom - komad
pkn - plastični kanistar	vr - vreća	md - metar dužni
kan - kanta	vj - vjedro	pat - patrona
ktn - karton / kutija	pak - pakiranje	sv - svežanj
kont. - kontejner	pkt - paket	gar - garnitura
pal - paleta	rl - rola	

Minimalne količine narudžbe

Proizvod	Veličina pakiranja	Kom/paket	Minimalna količina narudžbe
Energy Saving Systems			
Murexin Energy Panel EPS			80 m ³
Murexin Energy Panel EPS Plus			80 m ³
XPS P SF			80 m ³
Dubinski predpremaz LF 14	6 kom	1 l	6 l
Tehnika polaganja keramike			
Aqua silikon SIL 80	310 ml	6	6 kom
Dubinski predpremaz LF 1	1 kg	6	6 kg
Fleksibilno ljepilo KL 1	13 kg	72	936 kg
Fleksibilno ljepilo Maximo M 41	13 kg	72	1200 kg
Fleksibilno ljepilo sivo KGF 65	25 kg	54	1350 kg
Folija za brtvljenje PD 1K Profi	18 kg	48	864 kg
Ljepilo za keramiku FSZ 45	25 kg	54	1350 kg
Ljepilo za keramiku - građevinsko BFK 03	25 kg	54	1350 kg
Masa za fugiranje FM 60	2 kg	4	8 kg
Masa za fugiranje FM 60 (antracit)	25 kg	48	1200 kg
Masa za fugiranje kamena SF 50	25 kg	48	1200 kg
Masa za fugiranje Trass FMT 15	25 kg	48	1200 kg
Reparaturno ljepilo SK 15	15 kg	54	810 kg
Sanitar silikon SIL 60	310 ml	12 ili 6	12 ili 6 kom
Silikon za prirodni kamen SIL 50	310 ml	12	12 kom
Standardno ljepilo KMG 15	25 kg	54	1350 kg
Supergrund D4	1 kg	10	10 kg
Tekuća folija 2 KS	12 kan	50 kg	600 kg
Univerzalna emulzija KfV 18	1 kg	6	6 kg
Završni profili za keramiku	3 m	10	10 kom
Impregnacijsko sredstvo Cura IG 20	1 l	6	6 l
Premaz za kamen Cura SI 90	1 l	6	6 l
Specijalno sredstvo za čišćenje Colo SR 30	1 l	6	6 l
Sredstvo za odstranjivanje algi i plijesni Colo AS 50	0,5 l	10	5 l
Temeljno sredstvo za čišćenje Colo GR 20	1 l	6	6 l
Građevinska tehnika			
Akrilni kit AC 10	310 ml	12	12 kom
Austrofaser PP 12 mm	0,75 kg	18	18 pak
Crna izolacija 1K PS	25 kg	12	300 kg
Korund pod BH 400	30 kg	36	1080 kg
Poliuretanski kit PU 15	600 ml	12	12 kom
Poliuretanski kit PU 15	310 ml	12	12 kom
Tehnika polaganja parketa i podnih obloga			
Ljepilo za parket M 522	20 kg	24	480 kg
Nivelir masa CA 40	25 kg	48	1200 kg
Nivelir masa ST 12	25 kg	48	1200 kg
Profili za parket i tepih	2,71 m	10	10 kom
Supergrund D4	1 kg	10	10 kg
Univerzalni predpremaz LV 45	5 l	84	420 l
Vodeni lak Objekt PO 70	5 l	84	420 l
Vodeni lak Special PS 90 (sjajni)	5 l	84	420 l
Vodeni lak Special PS 90 (polumat)	5 l	84	420 l
Vodeni topljeni kit za drvo AV 10	5 l	84	420 l
Vodeni predpremaz AV 20	5 l	84	420 l

Ovdje zalijepiti traku

Opći uvjeti prodaje

I.T.V. d.o.o.

1. Uvodne napomene

Prodavatelj je poduzeće koje se bavi proizvodnjom i prodajom građevinskih materijala. Predmet ovog ugovora je kupnja trgovačke robe gore navedenog proizvođača i prodavatelja. Ugovorne strane su suglasne da Prodavatelj Kupcu vrši isporuke robe prema ovim Općim uvjetima i posebnim uvjetima navedenim u Ponudi (u daljnjem tekstu Ponuda) ili Kupoprodajnom ugovoru (u daljnjem tekstu Ugovor) a koji je sastavni i neodvojivi dio ovih Općih uvjeta prodaje (u daljnjem tekstu Opći uvjeti).

2. Cijene

Sve cijene vrijede iz važećeg cjenika Prodavatelja za tekuću godinu i izražene su na paritetu FCO kupac i odnose se na šlepersku isporuku (24 tone) ili vrijednost isporuke od 15.000,00 kn (bez DPV-a). Prodajni cjenik je važeći od 01.03.2014. a sve cijene vrijede od izdanja novog Cjenika ili obavijesti Prodavatelja o promjeni cijene pojedinih artikala.

Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene, a to su: cijena sirovina, cijena ambalaže, naknade, promjena tečaja kune, cijena goriva, cijena radne snage i drugo. O korekciji cijena Prodavatelj će pisanim putem u roku od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Aktualna verzija cjenika nalazi se na www.murexin.com. Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu. Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije, ali ne za period dulji od 30 dana.

Sve cijene i uvjeti prodaje dogovorene u sklopu ili izvan prethodnog ugovora potpisom ovog Ugovora ili Ponude prestaju važiti.

3. Plaćanje

Kupac će plaćanje za preuzetu robu vršiti na žiro račun Prodavatelja u Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka, žiro račun: 2402006-1100387102 u korist Prodavatelja. Obračun isporučenih količina izvršit će se na osnovu ovjerenih teretnih listova/Otpremnica. Osoba koja po zakonu zastupa Kupca osobno odgovara za obveze Kupca. Ukoliko odgovorna osoba Kupca nije prisutna kod isporuke potpisom ovog ugovora Kupac daje suglasnost da bilo koji radnik na skladištu/gradilištu potpiše teretni list/otpremicu, uz jasnu naznaku imena i prezimena osobe koja potpisuje.

Rok za plaćanje teče od dana otpreme robe sa skladišta Prodavatelja a datum plaćanja se smatra datum kad je uplata evidentirana na žiro-računu Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiruje svoje obveze na vrijeme, Prodavatelj može Kupcu ukinuti odgodu plaćanja, kao i uskratiti sve buduće isporuke naručene robe.

Ukoliko je ugovoren dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka isti će se odobriti financijskim odobrenjem Prodavatelja na osnovi terećenja izdanog od Kupca. Jedan primjerak ovjerenog financijskog odobrenja Kupac je obavezan vratiti Prodavatelju, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Dodatni rabat za plaćanje prije ugovorenog roka vrijedi samo za virmanske (gotovinske) uplate uz uvjet da u trenutku plaćanja nema ostalih dospelih dugovanja Kupca prema Prodavatelju.

4. Osiguranja plaćanja

Ukoliko Kupac plaća uz odgodu plaćanja dužan je dostaviti Prodavatelju instrumente osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno odredbama Ovršnog zakona i ovjerene kod javnog bilježnika.

Iznos osiguranja plaćanja ne smije biti manji od maksimalnog dozvoljenog dugovanja. Izdavanjem zakonski ovjerene bjanko zadužnice kupac izjavljuje kako u trenutku izdavanja iste njegov račun nije u blokadi. Kupac se obvezuje pismeno obavijestiti Prodavatelja odmah po nastupu blokade svojeg računa.

5. Narudžba

Narudžba Kupca prima se isključivo u pisanom obliku, putem fax-uređaja ili e-maila, ovjereno od odgovorne osobe za naručivanje. U narudžbi Kupca mora stajati točna specifikacija robe koja se naručuje. Prodavatelj se obvezuje da će za period trajanja Ugovora ili Ponude prodati i isporučiti Kupcu, a Kupac se obvezuje da će preuzeti robu u količinama koje su navedene u Ugovoru ili Ponudi. Za pojedine proizvode postoje uvjeti o minimalnom naručivanju robe što je opisano u Minimalnim količinama narudžbe koji su sastavni dio cjenika Prodavatelja.

Kupac prihvaća trošak za svu naručenu i nepreuzetu robu koja je posebno naručena ili pripremljena za njega (npr. tonirane mokre žbuke, roba s dužim rokovima isporuke i sl.).

6. Usluge tehničkog savjetovanja

Na zahtjev Kupca Prodavatelj će pružiti uslugu tehničkog savjetovanja u obliku savjeta, mišljenja ili prezentacije za proizvode koji su predmet prodaje.

7. Isporuka

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju u roku od 3 do 5 radnih dana od narudžbe kupca, osim za robu za koju je u važećem Cjeniku Prodavatelja označen duži rok isporuke no ne duži od dva tjedna. Ovi uvjeti odnose se na cijelu RH osim otoka gdje može biti duži rok isporuke.

U slučaju isporuka šleperom količina manjih od 24 tona ili vrijednosti manje od 15.000,00 kn dodatno će se naplaćivati trošak istovarnog mjesta od 150 kn/mjestu. Pojedinačne isporuke manje od 24 tona ili vrijednosti manje od 15.000,00 kn obračunavat će se prema tržišnim troškovima prijevoza.

Za isporuke za koje Kupac sam organizira prijevoz Prodavatelj će odobriti Kupca za prijevoz samo za proizvode koji se proizvode na lokaciji Most Raša prema važećoj tarifi za prijevoz Prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo izmjene cijena iz ovog članka ukoliko na tržištu dođe do većih odstupanja troškova prijevoza. U slučaju korekcije cijena, vrijede odredbe članka 2. ovog ugovora u pogledu korekcije.

Eventualni povrat robe moguć je samo uz pisanu suglasnost Prodavatelja i u originalnom pakiranju. Ukoliko iz opravdanih razloga tj. više sile nije moguće isporučiti naručenu robu, odnosno za zakašnjele isporuke koje nisu nastale krivnjom Prodavatelja, Kupac neće tražiti odštetu.

8. Ambalaža

Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju. Paleta je povratna i posebno se zaračunava. Paleta se zaračunavaju 60 kn/kom + PDV, a ukoliko ih kupac vrati na Prodavatelja priznati će se iznos od 60 kn/kom + PDV. U slučaju kad Prodavatelj organizira povrat paleta od kupaca, kupac će se odobriti za iznos od 50kn/kom + PDV.

Vratiti se mogu samo ispravne palete u količini u kojoj su preuzete od Prodavatelja u roku od 90 dana od isporuke. Paleta se mogu zamijeniti odmah pri utovaru robe i pritom se neće fakturirati.

9. Reklamacije

Kupac je prilikom svake isporuke robe obavezan provjeriti da li podaci s otpremnice odgovaraju zaprimljenoj robi te ima li isporučena roba vidljive nedostatke. Reklamacija na količinu robe se daje u roku od 1 radnog dana od zaprimanja robe, a na kvalitetu odmah čim je to moguće, ali ne kasnije od 30 dana od isporuke. Reklamacija se šalje u sjedište Prodavatelja u pisanoj formi (dopis, fax, e-mail itd.). U protivnom se podrazumijeva da Kupac nema primjedbi. Na zaprimljenu reklamaciju, Prodavatelj se obvezuje dati svoje pisano očitovanje, a u slučaju da istu usvoji i zamijeniti isporučenu robu. Ukoliko je potrebna stručna analiza kakvoće robe, troškove po prigovoru snosi Kupac. Ukoliko bi stručna analiza, prihvaćena od Prodavatelja, pokazala opravdanost reklamacije Kupca, Prodavatelj će izvršiti povrat troškova Kupcu.

10. Zaključne odredbe

Opći uvjeti stupaju na snagu danom potpisa Ponude ili Ugovora i vrijede do potpisa nove Ponude ili Ugovora. O promjeni Općih uvjeta prodaje Prodavatelj će pisanim putem u roku od 8 dana od iste obavijestiti Kupca. Potpisom na ovom ugovoru stranke potvrđuju da su iskoristile mogućnost stručne konzultacije.

Za slučajeve koji nisu regulirani ugovorom primjenjivat će se zakon o obveznim odnosima i ovršni zakon. U slučaju da dođe do promjene u podacima tvrtke (npr. adresa, odgovorna osoba, žiro račun i sl.) Kupac je obavezan u roku od 2 radna dana obavijestiti Prodavatelja. Strane su suglasne da će eventualne sporove proizašle iz realizacije ovog ugovora riješiti dogovorno, a ako to ne uspiju, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu ili Zagrebu, prema izboru Prodavatelja.

I.T.V. d.o.o.
07/01/2014.

I.T.V. d.o.o.

Most Raša 7 B, 52223 Raša, Hrvatska
tel. centrala: 052 862 599; tel. info: 052 862 590; fax: 052 875 084
tel. otprema: 052 862 602, 052 862 624, 052 862 605
e-mail: info@itv-murexin.hr www.murexin.com

Žiro račun: 2402006-1100387102 Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka
Devizni račun: Erste & Steiermärkische bank d.d., Rijeka

Radno vrijeme ureda:

ponedjeljak - četvrtak 7.00 - 15.30 h; petak 7.00 - 13.00 h



DISTRIBUTIVNA SKLADIŠTA

Centralno skladište Raša, I.T.V. d.o.o.
Most Raša 7 B, 52223 Raša

Skladište Zagreb, LAGERMAX
Bobovica bb, 10430 Samobor

Skladište Split, INTEREUROPA
Matice Hrvatske 21, 21204 Dugopolje

Važeću verziju Cjenika možete
pronaći na www.murexin.com



Ponosni član / Proud Member



Sveštenik prirode i ljudi / Nature's and People's Partner