

RÖFIX[®]

Graditi po sistemu



Cjenik 2014

Produktneuheit

RÖFIX RenoFamily

Univerzalna rješenja problema na svakom gradilištu!

Inovativni, mineralni "mogu sve" proizvodi za univerzalna rješenja na svakom gradilištu.

Svejedno, radi li se o saniranju, renoviranju, ili novogradnji, s RÖFIX RenoFamily materijalima, moguće je oblikovati novu fasadnu ili gletanu površinu, na bilo kojoj podlozi.

Praktične prednosti proizvoda RÖFIX RenoFamily

- izvrsna obradivost
- mineralni, ekološki, građevinsko biološki
- vrlo dobra paropropusnost
- minimalan napon prilikom stvrdnjavanja
- prikladnost na sve vrste podloga
- prirodno elastični, premošćuju pukotine
- mogu se obrađivati strojno i ručno
- široka primjena
- izvrsna podloga za druge materijale
- na jednostavan način omogućuju moderno i atraktivno oblikovanje različitih površina



RÖFIX Renostar®

Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje,
Debljina nanosa od 1 do 10 mm

- za postizanje finih površina
- idealna za armiranje staklenom mrežicom
- za obradu postojećih toplinskoizolacijskih fasada

Idealna masa za renoviranje i izravnavanje!

RÖFIX Renoplus®

Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje,
Debljina nanosa od 3 do 30 mm

- mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje
- idealna za žbukanje zidnog grijanja
- za obradu starih fasadnih žbuka

Idealna žbuka za renoviranje!

RÖFIX Renofinish®

Univerzalna masa za renoviranje i gletanje,
Debljina nanosa od 1 do 2 mm

- Za postizanje ravnih i visokovrijednih površina
- Idealna za gletanje svih mineralnih podloga
- Mogućnost brušenja, univerzalna mogućnost premaza

Idealna masa za renoviranje i gletanje!



RÖFIX RenoFamily – detaljan prikaz

RÖFIX Produkte		RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje	RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje
Specifikacija				
	U asortimanu od	1998	2008	NOVO!
	Granulacija	0-0,5 mm	0-1 mm	0-0,1mm
	Boja	bijela	prirodno bijela	bijela
	Vezivo	vapno/bijeli cement/disperzija	vapno/bijeli cement/disperzija	vapno/bijeli cement/disperzija
	Armiran vlaknima	✓	✓	×
	Područje primjena			
Tehnički parametri	Tlačna čvrstoća nakon 28 dana (N/mm²)	cca. 3,5	cca. 3	cca. 4
	Paropropusnost	visoka	vrlo visoka	vrlo visoka
	μ-vrijednost	25	15	15
	SD-vrijednost kod debljine nanosa 3mm	8 cm	5 cm	3 cm (2mm debljine)
	Vodoodbojnost	visoka	niska	niska
	Reakcija na požar	negorljiva	negorljiva	negorljiva

Neki od brojnih referentnih objekata RÖFIX RenoFamily



Schlosshotel Seefels, Pörschach, Ktn.
RÖFIX-sistem Renostar® – SiSi-žbuka®



Elektrana Obervermunt, Vlb., 1800 m NV, RÖFIX Renostar® s RÖFIX PE 429 SILOSAN



Hotel Central, Perchtoldsdorf, NÖ, RÖFIX Renoplus® s RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT

Sadržaj

Mortovi za zidanje

Područje primjene.....	4
Toplinsko - izolacijski mortovi za zidanje.....	6
Vapneno - cementni mortovi za zidanje.....	6
Cementni mortovi za zidanje.....	6
Mortovi za zidanje vidljivih zidova.....	7

Betoni/Niskogradnja

Creteo® – novi asortiman betona.....	8
Creteo®Standard 999 Beton/Estrih.....	10
Primjeri primjene Creteo® proizvoda.....	11
Creteo®Standard.....	12
Creteo®Shot - špricani beton.....	13
Creteo®Inject - mase za injektiranje.....	14
Creteo®Special - specijalni betoni.....	15
Creteo®Repair - sanacije žbuke za betone.....	16

GALA Gradnja

Hortikultura i uređenje pejzaža.....	20
Creteo®Gala CC 608 rapid Mort za popravak asfalta.....	21
GALA Gradnja.....	22

Podložne žbuke

Primjena podložnih žbuka na različitim zidovima unutra/vani.....	24
Provjereni sustavi žbuka za moderne, visokoporozne zidove.....	25
Vezivni mostovi.....	26
Cementni špricevi.....	26
Vapneno - cementne podložne žbuke.....	27
Cementne žbuke za podnožja.....	28
Lagana podložna žbuka.....	28
Gipsano - vapnene podložne žbuke.....	29
Toplinsko - izolacijske žbuke.....	30
Građevinska ljepila i mase za izravnavanje.....	31
Rentgenska žbuka.....	31
Mort za šliceve.....	31
Profil za podložne žbuke.....	32
Mrežice za podložne žbuke.....	33

Završne žbuke

Područje upotrebe/osobine.....	34
Područje primjene.....	35
RÖFIX SycoTec®.....	36
Klasifikacija boja prema tonkarti.....	38
Predpremazi za završne žbuke.....	38
Dodaci.....	39
Predpremaz za gips-kartonske ploče.....	40
Završne žbuke na bazi silikonskih smola.....	40
Završna silikatna žbuka.....	42
Završne žbuke na bazi umjetnih smola.....	43
Mozaična žbuka.....	45
Žbuke za zaribavanje.....	45
Vapneno-cementne završne žbuke.....	46
Magnetna žbuka.....	48
Efektne premazi.....	48

Proizvodi za saniranje i renoviranje

RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka – Za zdravu mikroklimu u Vašem domu.....	50
Područja primjene proizvoda za saniranje i renoviranje na različitim zidovima unutra/vani.....	51

Pregled sistema renoviranja i saniranja.....	52
Priprema podloge.....	54
Predšpric.....	54
Povijesni vapnjeni mortovi.....	55
Žbuke za renoviranje.....	56
Završne žbuke za renoviranje.....	58
Mase za renoviranje i izravnavanje.....	59
Žbuke za saniranje.....	59
Završne žbuke za saniranje.....	60
Renopor sistem.....	61
Set za pričvršćivanje za unutarnju izolaciju.....	63
Izolacije.....	63
Premazi pri renoviranju.....	64
Vezivna sredstva za povijesne objekte.....	64
Vapnene žbuke.....	65
Glinene žbuke.....	67
Pribor za proizvode renoviranja i saniranja.....	67

Toplinsko-izolacijski sistemi

Pregled toplinsko - izolacijskih sustava.....	70
Pregled komponenti toplinsko - izolacijskih sustava.....	71
RÖFIX EPS-F 031 RELAX.....	72
Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje (pastozne).....	74
Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje (suhi).....	75
Pluto - izolacijske ploče.....	77
Izolacijske ploče od mineralne pjene.....	77
Toplinsko - izolacijski sistemi za unutarnju upotrebu - ploče.....	78
Izolacijske ploče od mineralne vune.....	78
Polistirol izolacijske ploče (EPS/XPS).....	79
Montažni elementi.....	82
Mehaničko pričvršćivanje (pričvrtnice).....	82
Mrežice za armiranje.....	86
Izvedba rubova i fuga.....	87
Nosive ploče/Građevinske ploče.....	91
Alati.....	92

Građevinske boje i premazi

Primjena unutarnjih boja.....	96
Primjena vanjskih boja.....	97
RÖFIX Polisistem – Provjeren i ekonomičan sistemski način obrade unutarnjih zidova.....	98
Šifra boje - Vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti u % - Cjenovni razred (ColorDesign).....	99
Klasifikacija boja prema tonkarti.....	100
Pastozne mase za zagladjivanje.....	100
Mase za izravnavanje i gletanje.....	100
Dubinski predpremazi.....	101
Premazivanje i izolacija podloge.....	102
Silikonski predpremazi, specijalni proizvodi.....	103
Dodaci.....	104
Silikatne unutarnje boje.....	104
Disperzivne unutarnje boje.....	105
Unutarnja boja na bazi silikonskih smola.....	106
Specijalna unutarnja boja.....	107
Silikatne vanjske boje.....	107
Vanjske boje na bazi umjetnih smola.....	108
Vanjske boje na bazi silikonskih smola.....	110
Vanjska boja - SISl tehnologija.....	111
Vapnena vanjska boja.....	112

Mortovi za zidanje

Betoni/Niskogradnja

GALA Gradnja

Podložne žbuke

Završne žbuke

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Toplinsko-izolacijski sistemi

Građevinske boje i premazi

Estrisi/Podni sistemi

Sistemi postavljanja keramike

Estrisi/Podni sistemi

Mase za izravnavanje	114
RÖFIX proizvodi za brzo postavljanje podova.....	116
RÖFIX ZS20 certificiranje.....	117
Nasipni materijali	118
Cementni vezivni most	118
Predpremazi za poboljšanu prionjivost.....	119
Cementni estrisi CT	119
Cementno-sulfatni estrih CA/CT-C20	120
Cementno-sulfatni estrisi CA/CT-C30	121
Kalcij-sulfatna masa za izravnavanje podova.....	121
Cementne mase za izravnavanje podova.....	122
Epoksidni premazi	123
Izolacijska traka	123
Dodatni proizvodi uz estrih	124

Sistemi postavljanja keramike

RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K i RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K	126
Primjena ljepila za keramiku.....	127
Nacrta detalja.....	128
Predpremazi	130
Dodatna oprema za sisteme postavljanja keramike	130
Tankoslojna ljepila za keramiku	131
Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku	132
Ljepilo za prirodni kamen.....	133
Srednjeslojno ljepilo	133
Mase za fugiranje uskih fuga.....	134
Brtvljenje fuga	136
Izolacija	137
Dodatni proizvodi za keramiku i prirodni kamen.....	138
Mortovi za peći	139

Mortovi za zidanje

Područje primjene

RÖFIX proizvodi	Opeka $\lambda < 0,15 \text{ W/mK}$	Beton	Drvene građevinske ploče	Opeka $\lambda > 0,15 \text{ W/mK}$	Porobeton	Prirodni kamen	Mješoviti zid
RÖFIX 950 Vapneno cementni mort - M5	●	-	-	●	●	●	●
RÖFIX 915 Cementni mort za zidanje - M10	●	-	-	●	●	●	●
RÖFIX 820 Toplinsko-izolacijski mort za zidanje - M5	●	-	-	●	●	●	●
RÖFIX 980 Specijalni mort za vidljive zidove	●	-	-	●	●	●	●

- Prikladan
- Primjenjivo samo uz određene mjere kao što su priprema površine ili uz ograničenja
- Nije prikladan

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka koji se nalaze u tehničkim listovima te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.





Mortovi za zidanje

Toplinsko - izolacijski mortovi za zidanje



RÖFIX 820 Toplinsko-izolacijski mort za zidanje - M5

Mort visoke izolacijske moći za toplinsku izolaciju lakih poroznih zidova. Kod uobičajenih statičkih zahtjeva. Visoka moć toplinske izolacije s dodatkom perlita. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110704		1000	0 - 3 mm	cca. 2000 ltr./to		3,03
	110722	50	20	0 - 3 mm	cca. 40 L/jed	2,96	3,03

Vapneno - cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 950 Vapneno-cementni mort za zidanje - M5

Mort za uobičajene zidove bez visokih izolacijskih svojstava (npr. opeka, cementni kamen, vapneno-pješčani kamen). Za normalne statičke zahtjeve. Grupa morta M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110915		1000	0 - 3 mm	cca. 600 ltr./to		0,73
	110919	36	40	0 - 3 mm	cca. 24 L/jed	0,66	0,73

Cementni mortovi za zidanje



RÖFIX 915 Cementni mort za zidanje - M10

Mort za uobičajene zidove bez visokih izolacijskih svojstava (npr. opeka, cementni kamen, vapneno-pješčani kamen). Za povećane statičke zahtjeve. Grupa morta M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110842		1000	0 - 3 mm	cca. 600 ltr./to		1,15
	110851	36	40	0 - 3 mm	cca. 24 L/jed	1,08	1,15

Mortovi za zidanje vidljivih zidova



RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova

Za vidljive i obložne zidove. Grupa morta M 10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110943		1000	0 - 3 mm	cca. 625 ltr./to		1,88
	110960	36	40	0 - 3 mm	cca. 25 L/jed	1,81	1,88

Creteo® – novi asortiman betona

Znajući za značajne razlike u performansama i svojstvima betona tvrtka RÖFIX je razvila novu liniju betona, RÖFIX Creteo®. Radi se o liniji proizvoda koja je u potpunosti posvećena betonu te je savršeno prilagođena specifičnim zahtjevima projekata najrazličitije vrste.



Creteo®Repair

CC 100 - CC 199

Popravak betona je nužan uvijek kada su korištenje i izloženost utjecajima koji štetno djeluju na beton negativno utjecali na vizualnu pojavnu sliku ili funkciju dijelova građevine ili građevinskih objekata od betona (armirani beton). Može se također dogoditi da više nema svojstava koja su potrebna za korištenje ili da se popravkom betona moraju postići nova svojstva koja su potrebna za korištenja. Popravak betona prema standardima EN 1504 1-10 opisuje tehnologije i zahtjeve koje trebaju ispuniti proizvodi–materijali, kako bi doprinijeli djelomičnoj i potpunoj obnovi, ojačanju, odnosno produžetku vijeka trajanja dijelova građevine od betona i armiranog betona. Za kvalitetu popravka betona potrebna je objektivna i stručna provjera trenutnog stanja s dokumentacijom, te planiranje koje odatle rezultira. Ove

radove trebaju obaviti osobe s posebnim stručnim znanjima na ovom području kako bi se osigurala trajnost mjera koje se provode. Upotrijebljeni proizvodi i njihova propisna primjena prilikom izvođenja građevinskih radova od strane stručnog osoblja daljnji su jamac da će popravak betona biti uspješan.

Zbog inovativnog rada na istraživanju i razvoju, za debeloslojne i tankoslojne mjere popravka betona, uvažavajući različite tehničke zahtjeve, prikladni su gore navedeni RÖFIX proizvodi.

Creteo®Standard

CC 200 - CC 399

Zbog kratkog vremena stvrdnjavanja, beton zahtijeva perfektnu koordinaciju radova na gradilištu. Creteo®Standard koji se može nabaviti u silosima omogućava jednostavnu i učinkovitu organizaciju gradilišta. Potrebna količina betona se može trenutno i precizno dozirati, te se na taj način može izbjeći rasipanje građevinskog materijala. Korištenje smjese morta jamči trajan i konstantan standard kvalitete građevinskog materijala. Creteo®Standard u silosima smanjuje skladištenje zaliha morta na licu mjesta te na taj način pomaže da se dobije više fleksibilnosti prilikom premještanja građevinskih materijala i građe.





Creteo®Special

CC 400 - CC 499

U ovom području primjene navode se svi proizvodi za specijalne primjene i specifične zahtjeve kupaca (npr. na građevinskim objektima u željezničkom i cestovnom prometu itd.).

Creteo®Shot

CC 500 - CC 599

Pod pojmom špricani beton ne misli se samo na jedan određeni proizvod, već isto tako i na posebnu tehniku ugradnje. Korištenje špricanih betona zahtijeva profesionalne djelatnike kao i specijalnu opremu i strojeve. Creteo®Shot omogućava nanošenje tankih slojeva betona na uglate ili nepravilne profile. Uz to Creteo®Shot snižava troškove koji normalno nastaju postavljanjem oplate

kod lijevanog betona. Korištenje špricanih betona se preporuča kod građevinskih projekata kod kojih je bitno brzo vezivanje ili kod kojih se trebaju nanijeti relativno tanki slojevi betona (mjere popravka i konsolidacije). Creteo®Shot zadovoljava parametre kvalitete mjerodavne smjernice ÖBV „Špricani betoni“ ili standarda EN 14487-1 i EN 14487-2.



Creteo®Inject

CC 700 - CC 899

Zahvaljujući opsežnom istraživanju uspelo nam je razviti proizvode vrhunske učinkovitosti koji nude optimalno rješenje i dobru mogućnost transportiranja uz pomoć pumpi, i to za različite zahtjeve i izazove građevinskih zahvata ojačavanja i strukturalnih saniranja. Creteo®Inject su sitnozrnati, tiksotropni mortovi koji nakon stvrdnjavanja postižu jako velike tvrdoće. Ove specijalne kompozicije izuzetno se malo skupljaju te osiguravaju osobito dobro trenje po plaštu prema podlozi (tlo).



Creteo®Standard 999 Beton/Estrih



2 u jednom

Osnova materijala:

- Cement
- Klasificiran pijesak
- Organski udio < 5%

Upotreba:

- **Beton:** za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, vrtno zidove
- **Estrih:** za sve plivajuće i vezane estrije. Kod vezanog se estriha kao vezivo koristi RÖFIX 972.



	Beton C 20/25	Estrih CT C25-F4
Dodatak vode po vreći	3,1 l / 25 kg	2,25 l / 25 kg
Konzistencija	plastična	zemljano vlažna
Miješanje	ručno ili strojno (protočnim mješačem)	ručno ili strojno (protočnim mješačem)
Tlačna čvrstoća	cca. 25 MPa	cca. 25 MPa
Granulacija	0-4 mm	0-4 mm
Upotreba	vani/unutra	vani/unutra

Tijekom obrade i sušenja temperatura okoline odnosno temperatura podloge ne smije biti ispod + 5° C.

Pri izvođenju i u trenutku stvrdnjavanja betona/estriha, materijal ne smije biti izložen udarima vjeta, tuče, kiše, propuha, smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.

Prohodnost estriha nakon 24 sata. Mogućnost oblaganja nakon min. 3 tjedna. Prije oblaganja obavezno je mjerenje vlage u estrihu ili betonu.

Primjeri primjene Creteo® proizvoda



Creteo®Shot



Creteo®Special



Creteo®Standard



Creteo®Inject



Creteo®Inject



Creteo®Standard

Creteo®Standard



Creteo®Standard 990 - B20 Suhi beton C16/20

Suhi beton klase čvrstoće C16/20 prema EN 206-1. Primjenjuje se svuda gdje se zahtijeva tlačna čvrstoća, kao npr. za zalijevanje oplatnog betona i manjih građevinskih elemenata, temelja, potplata, čistih slojeva, podnožja, učvršćenja građevnih jama itd.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110998		1000	0 - 8 mm	cca. 500 ltr./to		1,57
	111004	36	40	0 - 8 mm	cca. 20 L/jed	1,50	1,57



Creteo®Standard 990 - B30 Suhi beton C25/30

Suhi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se svuda gdje se zahtijeva tlačna čvrstoća, kao npr. za zalijevanje oplatnog betona i manjih građevinskih elemenata, za temelje, zidove, stepenice, podnožja itd.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110996		1000	0 - 8 mm	cca. 500 ltr./to		1,62
	110999	36	40	0 - 8 mm	cca. 20 L/jed	1,55	1,62



Creteo®Standard 990 - B20 Suhi beton C16/20

Suhi beton klase čvrstoće C16/20 prema EN 206-1. Primjenjuje se svuda gdje se zahtijeva tlačna čvrstoća, kao npr. za zalijevanje oplatnog betona i manjih građevinskih elemenata, temelja, potplata, čistih slojeva, podnožja, učvršćenja građevnih jama itd.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142675		1000	0 - 4 mm	cca. 500 ltr./to		1,57
	142677	36	40	0 - 4 mm	cca. 20 L/jed	1,50	1,57



Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 - CT C25 F4

Beton: C20/25 / estrih: CT C25-F4 Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrije.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	138425	42	25	0 - 4 mm	cca. 12,5 L/jed	0,90	0,97

Creteo®Shot - špricani beton

NOVO


Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4 veličine zrna 4 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	142568		1000	0 - 4 mm	Brzo		n.u.
	142569	42	25	0 - 4 mm	Brzo	n.u.	n.u.


Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 veličine zrna 4 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, kosinama, itd.

	Šifra proizvoda		kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	142745		1000	0 - 4 mm	Brzo		n.u.
	146746		25	0 - 4 mm	Brzo	n.u.	n.u.

NOVO


Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 veličine zrna 8 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, kosinama, itd..

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	142574		1000	0 - 8 mm	Brzo		n.u.
	142575	42	25	0 - 8 mm	Brzo	n.u.	n.u.

NOVO


Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton sa ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 veličine zrna 8 mm za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, kosinama, itd..

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	142577		1000	0 - 8 mm	Brzo		n.u.
	142578	42	25	0 - 8 mm	Brzo	n.u.	n.u.

Creteo®Inject - mase za injektiranje



Creteo®Inject 995 Mort za sidrenje

Standardni mort za sidrenje. Tlačna čvrstoća: = 40,0 MPa. Može se također isporučiti i s HS-cementom. BUWAL certifikat.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	120491	42	25	0 - 0,5 mm		2,24	2,31



Creteo®Inject CC 778 Mort za injektiranje

Mort za injektiranje za labava sidra potpuno obložena mortom, za čavle ili mikropilote. Tlačna čvrstoća: ≥ 30,0 MPa.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	141467		1000	0 - 0,09 mm			2,17
	141468	42	25	0 - 0,09 mm		2,10	2,17



Creteo®Inject CC 854 Mort za geosonde

Mort za termoinjektiranje, specijalno za punjenje sonde u zemlji itd. Optimalno vezani spoj između sonde i zemlje. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 2,00 W/mK.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	141473		1000	0 - 0,09 mm			n.u.
	141474	42	25	0 - 0,09 mm		n.u.	n.u.



Creteo®Inject CC 798 Mort za injektiranje

Mort za injektiranje sa finim cementom za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena mortom, za čavle ili mikropilote. Zbog tiksotropnih svojstava, posebno prikladan u tlu punom šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: ≥ 45,0 MPa.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	141477		1000	0 - 0,09 mm			n.u.
	141476	42	25	0 - 0,09 mm		n.u.	n.u.

Creteo®Inject - mase za injektiranje



Creteo®Inject CC 782 Mort za injektiranje i popunjavanje

Mort za injektiranje, za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena mortom, za čavle ili mikropilote. Tlačna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa. Sa dodatkom za ekspanziju.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Dodatak	Cijena/kg	Cijena/kg
	141475		1000	0 - 0,09 mm			n.u.
	141416	42	25	0 - 0,09 mm		n.u.	n.u.

Creteo®Special - specijalni betoni



Creteo®Special VM4-70 Mort za podlijevanje

Betonski mort za podlijevanje s velikom početnom i krajnjom čvrstoćom. Primjenjuje se u unutarnjem i vanjskom području kao potporni, vezani spoj koji preuzima naprezanja između betonskih temelja i strojeva, čeličnih ploča, čeličnih šipki i potpora visokih za visoke regale. Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: > 60 MPa.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	127931	42	25	0 - 4 mm	cca. 13 L/jed	2,55	2,62



Creteo®Gala CC 600 Mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati svuda gdje su građevni elementi u vrlo kratkom roku ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade kod 20°: oko 20 min.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141461	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 13 L/jed	2,50	2,57



Creteo®Gala CC 600 rapid Mort za postavljanje šahtova, brzovezujući

Brzostvrdnjavajući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u niskogradnji i visokogradnji. Posebice prikladan za postavljanje i pričvršćenje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati svuda gdje su građevni elementi u vrlo kratkom roku ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade kod 20°: oko 10 min.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141462	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 13 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Repair - sanacijske žbuke za betone



Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni mort sa vlaknima za reprofiliranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3 i oznaci kvalitete. Debljina sloja: 10 - 60 mm

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	137370	42	25	0 - 3 mm	cca. 14 L/jed	5,65	5,72



Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje, može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3 i oznaci kvalitete. Debljina sloja: 3 - 40 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142587		1000	0 - 0,8 mm	cca. 550 ltr./to		n.u.
	142586	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 14 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 105 HS-Mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni mort sa vlaknima za reprofiliranje betona, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 10 - 60 mm

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	111060	42	25	0 - 3 mm	cca. 14 L/jed	4,60	4,67



Creteo®Repair CC 106 HS HS-Mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliranje betona, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje, može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3 Debljina sloja: 3 - 40 mm

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142588	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 14 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Repair - sanacijske žbuke za betone


Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiliiranje betona R3

Visokokvalitetni mort za reprofiliiranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3 Debljina sloja: 3 - 45 mm

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118974	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 14 L/jed	4,50	4,57


Creteo®Repair CC 135 HS-Mort za reprofiliiranje betona R3

Visokokvalitetni mort za reprofiliiranje betona, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3 Debljina sloja: 3 - 45 mm

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	111061	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 14 L/jed	4,50	4,57


Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiliiranje betona R2

Mort za reprofiliiranje betona oplemenjen umjetnom smolom na mineralnoj bazi, s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3 Debljina sloja: 3 - 10 mm

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	137963	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 17 L/jed	3,70	3,77


Creteo®Repair CC 164 HS-Mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni mort za reprofiliiranje betona oplemenjen umjetnom smolom, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje, za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3 Debljina sloja: 12 - 80 mm

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141672	42	25	0 - 4 mm	cca. 14 L/jed	4,80	4,87

Creteo®Repair - sanacijske žbuke za betone



Creteo®Repair CC 170 Antikoroziivna zaštita

Visokokvalitetna antikoroziivna zaštita prema EN 1504-7 u kombinaciji s CreteoRepair proizvodima. Također se može koristiti i sa svim odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	143512	24	15	0 - 0,1 mm	cca. 10 L/jed	9,80	9,87



Creteo®Repair CC 188 SM / Špricani beton za saniranje R3

Brzovezujući suhi špricani beton spreman za upotrebu, otporan na mraz i sol za posipanje, za posebne namjene, za popravak betona i nosivih konstrukcija prema smjernici "Održavanje i popravak elemenata od betona i armiranog betona" Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	140644		1000	0 - 8 mm	cca. 500 ltr./to		n.u.
	140642	42	25	0 - 8 mm	cca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 194 M / Špricani beton za saniranje R4

Suhi špricani beton, spreman za upotrebu, otporan na mraz i sol za posipanje, za posebne namjene, za popravak betona i nosivih građevinskih konstrukcija prema smjernici "Održavanje i popravak elemenata od betona i armiranog betona". Za radove sa suhim špricanim betonom prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	138422		1000	0 - 4 mm	cca. 500 ltr./to		n.u.
	138402	42	25	0 - 4 mm	cca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.
	111047	36	40	0 - 4 mm	cca. 20 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Repair - sanacije žbuke za betone


Creteo®Repair CC 194 SM / Špricani beton za saniranje R4

Tvorničko pripremljen brzovezujući suhi špricani beton postojan na smrzavanje i soli. Za posebne namjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smjernici "Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona". Za suho špricanje prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	138423		1000	0 - 4 mm	cca. 500 ltr./to		n.u.
	138403	42	25	0 - 4 mm	cca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.
	111052	36	40	0 - 4 mm	cca. 20 L/jed	n.u.	n.u.

Hortikultura i uređenje pejzaža

Tvrtka RÖFIX stalno radi na usavršavanju i poboljšavanju proizvoda za optimalnu upotrebu u vrtlarstvu i hortikulturi.



Creteo®Gala

CC 600 - CC 699

Pločnik od prirodnog kamena u svim svojim različitim izvedbama nalazi danas raznovrsnu primjenu u pejzažnoj arhitekturi. Kako bi se mogla zajamčiti robusnost i dug vijek trajanja površina koje su popločane prirodnim kamenom, neizbježno je korištenje modernih proizvoda i specijalnih sustava za polaganje prirodnog kamena.

Ovi proizvodi trebaju biti otporni na mraz i sol za posipanje te izdržati mehanička opterećenja. Unatoč tome, obvezno je potrebna optimalna podloga od visokokvalitetnog morta za posteljicu i besprijekoran raspored fuga. Creteo®Gala je simbol za zajamčenu kvalitetu te je na osnovu kontinuiranog istraživanja i kompletnog suvremenog znanja tvrtke RÖFIX posebno razvijen za ovo područje primjene.

Creteo®Gala proizvodi

Proizvod GalaGradnja	Primjena	Svojstva	Informacija
Creteo®Standard svi betonski proizvodi	Za sve radove betoniranja koji su potrebni u području „GalaGradnja“ (temelji, zidovi itd.)	- Jednostavna ugradnja - Bez slijeganja - Konstantna kvaliteta - Nema ostataka materijala (otpada) - Beton na pritisak gumba	U području „GalaGradnja“ se zbog visoke kvalitete mogu koristiti svi betoni Creteo®Standard.
CC 633 Tras drenažni beton/mort za posteljice	- Potkonstrukcija kod kamena/ploča za pločnike - Kao zamjena za nasip šljunka ispod ploča za oblaganje kao nosivi sloj (drenažni beton) - Mort za posteljice - Može se koristiti kod svih razreda opterećenja - Materijal za posteljice za polaganje riječnog i ukrasnog kamena - Vezan način izvedbe - Posvuda tamo gdje je potreban materijal koji ima svojstva dreniranja	- Vodopropustan - Prekida kapilarni prolaz vlage - Bez šteta uslijed smrzavanja - Bez iscvjetavanja zbog trasa	U slučaju primjene na betonskim pločama obvezno obratiti pozornost na uzdužno, odnosno poprečno odvodnjavanje, stoga se savjetuje ugradnja drenažnih mreža.
CC 631 Mort za kamena opločenja FTB	- Za polaganje kamena/ploča za pločnike, odnosno ploča od betona i umjetnog kamena - Vezan način izvedbe	- Otporan na mraz i sol za posipanje - Dobra prionjivost za kamen - Bez promjena boje	Nije drenažni.
CC 645 fini/grubi Mort za fugiranje u kamenom opločenju	- Za horizontalno ispunjavanje fuga kod kamena/ploča za pločnike - Ispunjavanje fuga kod kamena/ploča za pločnike u rijetkoj konzistenciji - Vezani ili mješoviti način izvedbe - Može se koristiti kod svih razreda opterećenja	- Otporan na mraz i sol za posipanje - Mogućnost transportiranja pumpanjem - Dobra tečljivost - Jednostavna ugradnja - Izvanredno ponašanje pri ispunjavanju fuga u rijetkoj konzistenciji - Bez promjena boje - Bez iscvjetavanja zbog trasa	Kamene obloge mogu se jednostavno čistiti pomoću stroja za čišćenje sa spužvastim diskom.
CC 647 rapid Mort za fugiranje u kamenom opločenju	- Za horizontalno ispunjavanje fuga kod kamena/ploča za pločnike - Ispunjavanje fuga kod kamena/ploča za pločnike u rijetkoj konzistenciji - Vezani ili mješoviti način izvedbe - Može se koristiti kod svih razreda opterećenja - Ranija mogućnost vožnje preko površina na kojima je ugrađen zbog brzog razvijanja čvrstoće	- Otporan na mraz i sol za posipanje - Mogućnost transportiranja pumpanjem - Dobra tečljivost - Mogućnost ranog opterećenja - Jednostavna ugradnja - Izvanredno ponašanje pri ispunjavanju fuga u rijetkoj konzistenciji - Bez promjena boje - Bez iscvjetavanja zbog trasa	Kamene obloge mogu se jednostavno čistiti pomoću stroja za čišćenje sa spužvastim diskom.
CC 649 Mort za fugiranje prirodnog kamena	- Za vertikalno ispunjavanje fuga zidova od prirodnog kamena - Za prezidanje zidova od prirodnog i lomljenog kamena	- Otporan na mraz i sol za posipanje - Mogućnost transportiranja pumpanjem - Jednostavna ugradnja - Dobra prionjivost za kamen - Bez promjena boje - Bez iscvjetavanja zbog trasa	Može se ugrađivati strojno pomoću različitih pužnih pumpi.

Creteo®Gala CC 608 rapid Mort za popravak asfalta

Gdje su vaše udarne rupe?

Svake zime, uslijed atmosferskih utjecaja, dolazi do oštećenja asfaltnih površina. Udarne rupe na prometnicama značajno utječu na sigurnost u prometu: posljedica su oštećenja na vozilima!

Za uklanjanje oštećenja samostalno su odgovorni, ovisno o vrsti ceste, država, županije ili općine i gradovi. Trenutno

se udarne rupe zimi popravljaju samo provizorno hladnim asfaltom budući da u hladno doba godine vrijednosti asfalta nisu u funkciji. Posljedice su predvidive i pokazuju se najkasnije prilikom sljedećeg smrzavanja. Iz godine u godinu oštećenja postaju sve veća i uzrokuju sve veće troškove sanacije. To posebno pogađa jedinice lokalne samouprave.



Mi imamo tehničko rješenje za vas!

Rješenje je uporaba Creteo®Gala CC 608 rapid. Taj patentirani poluelastični proizvod u sebi sjedinjava fleksibilnost asfalta (ne ostavlja fuge) s tlačnom čvrstoćom i drugim dobrim svojstvima betona. Proizvod se sastoji od šljunka koji omotava bitumen i miješa se s vrlo čvrstim vezivom.

Glavne prednosti očituju se u brzom, jednostavnom i trajnom uklanjanju udarnih rupa na asfaltnim i betonskim površinama, čak i u hladno doba godine i to uz kratkotrajan prekid prometa. Osmišljen je za popravke oštećenja kolnika, parkirališta, garažnih ulaza i utovarnih zona, zemljišnih prilaza,

pješačkih staza i industrijskih prometnih površina. Osim toga Creteo®Gala CC 608 rapid je prikladan za zatvaranje kolničkog zastora nakon radova niskogradnje.

Prednosti

- jednostavna obrada direktno iz kante bez zahtjevne pripreme
- jednoslojna ugradnja
- tlačna čvrstoća betona
- elastičnost asfalta
- brza provoznost i otvaranje mjesta sanacije za promet
- ekonomična, trajna sanacija
- otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
- ne prianja na cipele, ni na gume osobnih i teretnih vozila
- ekološki
- jako dobro prianjanje na bočnim dijelovima, nije potreban premaz za bolje prianjanje

	Ljeto	Zima
Proizvod		
Debljina sloja	cca. 0,5 – 20 cm	
Nasipna gustoća	2400 - 2500 kg/m ²	
Temperatura podloge	+10°C do + 35°C	-5°C do + 10°C
Provoznost	cca. 5 do 10 minuta nakon vremena obrade	
Vrijeme obrade	na +20°C između 5 – 10 min	na +5°C između 5 – 10 min
Završna čvrstoća nakon 7 d	> 20 N/mm ²	
Završna čvrstoća nakon 28 d	> 30 N/mm ²	
Otpornost na smrzavanje i sol	da	
E-modul	< 10.000 N/mm ²	
Najveća granulacija zrna	4 mm	
Boja	tamnosiva	



Creteo®Gala CC 631 Mort za kamena opločenja FTB

Tras mort za kamena opločenja, otporan na smrzavanje i na sol za posipanje, za polaganje pločnika od umjetnog i prirodnog kamena, kao i ploča od umjetnog i prirodnog kamena (kao što je granit, Porphyr), Cotto-ploča i klinkera u debeloslojnom postupku postavljanja na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141441		1000	0 - 4 mm	cca. 525 ltr./to		1,99
	141442	42	25	0 - 4 mm	cca. 13 L/jed	1,92	1,99



Creteo®Gala CC 632 Mort za kamena opločenja

Tras mort za kamena opločenja, otporan na smrzavanje, za polaganje pločnika od umjetnog i prirodnog kamena, kao i ploča od umjetnog i prirodnog kamena (kao što je granit, Porphyr), Cotto-ploča i klinkera u debeloslojnom postupku postavljanja na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141443		1000	0 - 4 mm	cca. 525 ltr./to		1,76
	141444	42	25	0 - 4 mm	cca. 13 L/jed	1,69	1,76



Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton

Vodopropustan. Tlačna čvrstoća: $\geq 20,0$ MPa. Proizvod se može koristiti na odgovarajućim posteljicama u unutarnjem i vanjskom području kao drenažni beton, odnosno kao mort za posteljice za kamena opločenja, kao i za postavljanje rubnjaka u cestogradnji i gradnji putova.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141445		1000	2 - 8 mm	cca. 500 ltr./to		1,97
	141558	36	40	2 - 8 mm	cca. 21 L/jed	1,90	1,97



Creteo®Gala CC 644 fein Natura - mort za fugiranje u kamenom opločenju, sivi

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za popunjavanje širokih fuga kod ploča od prirodnog kamena i betonskih ploča, kao i pločnika u području tla u nevezanoj posteljici od drobljenca i pijeska. Izvedba samo kod vodoravnih površina i površina s blagom kosinom.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141447		1000	0 - 1 mm			3,42
	141448	42	25	0 - 1 mm		3,35	3,42



Creteo®Gala CC 645 fein Mort za fugiranje u kamenom opločenju

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u vanjskom i unutarnjem području za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili ploča u području tla.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141451		1000	0 - 2 mm	cca. 650 ltr./to		1,97
	141452	42	25	0 - 2 mm	cca. 16,5 L/jed	1,90	1,97



Creteo®Gala CC 645 grob Mort za fugiranje u kamenom opločenju

Otporan na mraz i sol za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u vanjskom i unutarnjem području za popunjavanje širokih fuga kod svih uobičajenih opločenja ili ploča u području tla.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141453		1000	0 - 4 mm	cca. 650 ltr./to		1,97
	141454	42	25	0 - 4 mm	cca. 16,5 L/jed	1,90	1,97



Creteo®Gala CL 650 Mort za fugiranje u kamenom opločenju

Otporan na mraz i otoplenu sol. Za pločnike.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142526	42	25	0 - 2 mm	cca. 15 L/jed	n.u.	n.u.

Primjena podlošnih žbuka na različitim zidovima unutra/vani

RÖFIX proizvodi	Opeka WLZ (λ) < 0,15 W/mK		Opeka WLZ (λ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Drvene građevinske ploče		Prirodni kamen		Mješoviti zid	
	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra
RÖFIX 10 Vezivni most	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 12 Vezivni most	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 670 Cementni špric	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 670S Cementni špric Spezial	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba podložna žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX ZK-eco Vapneno-cementna podložna žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 190 Vapneno-gipsana unutarnja žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 150 Gipsano-vapnena unutarnja žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 180 Unutarnja podložna žbuka Primo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 850 Toplinsko-izolacijska žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 888 Toplinsko-izolacijska žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX CalceClima® Thermo Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje bijela	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 860 Mort za šliceve	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Prikladno
- Primjenjivo samo uz određene mjere kao što su priprema površine ili uz ograničenja
- Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji. Za proizvode označene zelenom točkom, potrebna je posebna kontrola primjene, mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili samo u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za žbuke, mase za izravnavanje itd.).

Provjereni sustavi žbuka za moderne, visokoporozne zidove

Natureplus sustav



Unutarnja žbuka

- ① Priprema podloge: RÖFIX CalceClima® Vapneni špric
- ② Podložna žbuka: RÖFIX CalceClima® Ambiente
- ③ Završna žbuka: RÖFIX CalceClima® Fino
- ④ Premaz: RÖFIX PE 819 Sesco Ekološka vapnena boja

Fasadna žbuka

- ① Priprema podloge: RÖFIX CalceClima® Vapneni špric
- ② Podložna žbuka: RÖFIX CalceClima® Thermo
- ③⑤ Izravnavanje: RÖFIX Renoplus®
- ④ Armiranje: RÖFIX P50 Staklena mrežica
- ⑥ Završna žbuka: RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka
- ⑦ Premaz: RÖFIX PE 225 Reno 1K Silikatna vanjska boja



Standardni sustav

Unutarnja žbuka

- ① Podložna žbuka: RÖFIX 180 Primo
- ② Dubinski predpremaz: RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz
- ② Premaz: RÖFIX PI 223 Mineralna unutarnja boja

Fasadna žbuka


- ① Priprema podloge: RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom
- ② Podložna žbuka: RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka
- ③⑤ Izravnavanje: RÖFIX Renostar®
- ④ Armiranje: RÖFIX P50 Staklena mrežica
- ⑥ Završna žbuka: RÖFIX SiSi®-Žbuka (s RÖFIX Putzgrund PREMIUM predpremazom)



Sustav za podnožja

Žbuka za podnožja

- ① Priprema podloge: RÖFIX 55 Mort za lijepljenje i izravnavanje, ili sličan proizvod
- ② Podložna žbuka: RÖFIX 525 Fleksibilna žbuka za podnožja
- ③ Izravnavanje: RÖFIX Polystar®
- ④ Armiranje: RÖFIX P50 Staklena mrežica
- ⑤ Predpremaz: RÖFIX Putzgrund PREMIUM
- ⑥ Završna žbuka: RÖFIX SiSi®-Žbuka ili RÖFIX Silikonska završna žbuka PREMIUM
- ⑦ Izolacija podnožja: RÖFIX Optiflex®

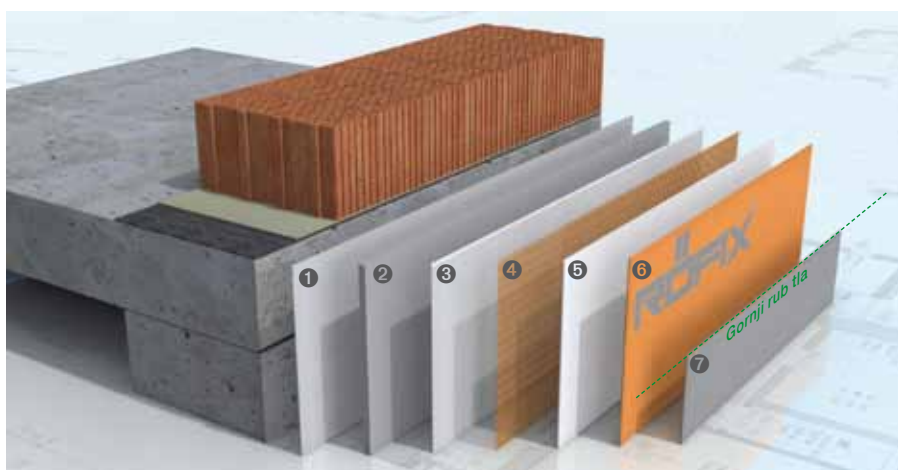

Vezivni mostovi



RÖFIX 10 Vezivni most

Vezivni most za gipsane žbuke na glatkom betonu. Koncentrat RÖFIX 10K (Šif.pr. 110001) treba razrijediti s vodom u omjeru 2:1. Za poboljšanje prijanjanja žbuke od gipsa/vapna na beton i kritične, neravnomjerno upijajuće podloge.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110001	24	12	0 - 1,2 mm	cca. 0,3 kg/m ²	18,95	19,05
	110002	24	25	0 - 1,2 mm	cca. 0,3 kg/m ²	17,86	17,96



RÖFIX 12 Vezivni most

Za sve vapneno-gipsane, vapneno-cementne podložne žbuke na betonu i kritičnim podlogama. U obliku praha. S poboljšanom recepturom.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117895	24	15	0 - 1,2 mm	cca. 0,3 kg/m ²	17,05	17,15



RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Predpremaz i usporivač sušenja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	111097	24	15		cca. 0,2 kg/m ²	11,36	11,46

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao što su npr. opeka, mješoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacijske ploče od drvene vune, itd. Cementni špric kod toplinsko-izolacijskih žbuka na jako upijajućim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110452		1000	0 - 4 mm	cca. 200 m ² /to		0,92
	110456	36	40	0 - 4 mm	cca. 5 kg/m ²	0,85	0,92

Cementni špricevi



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most s dodacima za prijanjanje, za jako upijajuće i kritične podloge. Posebice kod glatkih betonskih površina i vapneno-pješčanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110458	36	40	0 - 4 mm	cca. 5 kg/m ²	1,87	1,94



RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge, za upijajuće zidove svih vrsta. Specijalno za poroznu opeku ili kamen. Za ekološke žbuke kao što su vapnene i glinene žbuke.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110463	36	40	0 - 4 mm	cca. 4,5 kg/m ²	1,87	1,94

Vapneno - cementne podložne žbuke



RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka

Podložna i filcana žbuka. Podložna žbuka za unutarnje zidove, stropove i fasade s malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110258		1000	0 - 1,4 mm	cca. 13 kg/m ² /cm		0,96
	110266	36	35	0 - 1,4 mm	cca. 13 kg/m ² /cm	0,89	0,96



RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba podložna žbuka

Za veće debljine slojeva - do 30 mm u jednom radnom koraku. Krupnozrnata podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim uobičajenim podlogama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110444		1000	0 - 4 mm	cca. 15,3 kg/m ² /cm		0,88
	110447	36	40	0 - 4 mm	cca. 15,3 kg/m ² /cm	0,81	0,88

Podložne žbuke

Vapneno - cementne podložne žbuke

NOVO



RÖFIX ZK-ECO Vapneno-cementna podložna žbuka

Podložna i filcana žbuka. Podložna žbuka za unutarnje zidove i stropove s malim opterećenjem vlagom. Ekonomična verzija proizvoda.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141684		1000	0 - 1,3 mm	cca. 13 kg/m ² /cm		0,85
	141685	36	40	0 - 1,3 mm	cca. 13 kg/m ² /cm	0,78	0,85

Cementne žbuke za podnožja



RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja

Vodoodbojna žbuka za podnožja. Podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokri čvorovi). Kod povećanih zahtjeva na tlačnu čvrstoću ili opterećenost vlagom (W4 prema ON B3346). Nije prikladna kao žbuka za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110393		1000	0 - 1,4 mm	cca. 15 kg/m ² /cm		1,54
	110402	36	40	0 - 1,4 mm	cca. 15 kg/m ² /cm	1,47	1,54

Lagana podložna žbuka



RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka

Lagana podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama kao što su šuplja opeka, porozni blokovi za zidanje, ploče od drvene vune i sl. S laganim dodatkom granula EPS-a. Vrlo izdašna.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110790		1000	0 - 1,6 mm	cca. 10 kg/m ² /cm		1,29
	110795	42	30	0 - 1,6 mm	cca. 10 kg/m ² /cm	1,22	1,29

Gipsano - vapnene podložne žbuke



RÖFIX 190 Vapneno-gipsana unutarnja žbuka

Podložna i filcana žbuka. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110076		1000	0 - 1,25 mm	cca. 12 kg/m ² /cm		1,05
	110084	42	30	0 - 1,25 mm	cca. 12 kg/m ² /cm	0,98	1,05



RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja žbuka

Podložna i gletana žbuka. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110066		1000	0 - 0,8 mm	cca. 11 kg/m ² /cm		1,19
	110069	42	30	0 - 0,8 mm	cca. 11 kg/m ² /cm	1,12	1,19



RÖFIX 180 Unutarnja podložna žbuka Primo

Podložna i filcana žbuka, na bazi gipsa i specijalnog cementa. Za unutarnje zidove i stropove na svim uobičajenim podlogama za žbuku. Nova vrsta gips-cementne žbuke - jedino se original isplati!

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	120540		1000	0 - 0,8 mm	80 - 100 m ² /to		1,12
	120539	42	30	0 - 0,8 mm	cca. 12 kg/m ² /cm	1,05	1,12

Toplinsko - izolacijske žbuke



RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka za vanjsku i unutarnju upotrebu. S laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i strojno nanošenje.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	115209	45	50	0 - 0,8 mm	cca. 12,5 L/m ² /cm	63,25	65,35



RÖFIX 850 Toplinsko-izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska podložna žbuka. S laganim dodatkom perlita. Ručno nanošenje. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,13 W/mK.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	110785	45	50	0 - 3 mm	cca. 12,5 L/m ² /cm	52,65	54,75



RÖFIX 888 Toplinsko-izolacijska žbuka

Toplinsko-izolacijska strojna podložna žbuka za vanjsku i unutarnju upotrebu. Visoka toplinska izolacija. S laganim dodatkom granula EPS-a. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,09 W/mK.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	110797	50	50	0 - 2 mm	cca. 12,5 L/m ² /cm	66,53	68,63



RÖFIX CalceClima Thermo / Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka

Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore, vapnena, toplinsko-izolacijska žbuka sa svojstvom regulacije klime u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Mogućnost ručnog ili strojnog nanošenja. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 0,10 W/mK. Certificirani RÖFIX-proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	131765	42	30	0 - 1,4 mm	cca. 13 L/m ² /cm	95,00	97,10

Građevinska ljepila i mase za izravnavanje



RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje - bijela

Bijelo cementno građevinsko ljepilo s univerzalnim područjem primjene. Masa za ljepljenje i armiranje ploča koje su podloga za žbuku. Mineralni osnovni sloj na gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110036	36	35	0 - 0,8 mm	2 - 8 kg/m²	3,64	3,71

Rentgenska žbuka



RÖFIX Rentgenska žbuka

Žbuka s povišenom zaštitom od rentgenskog zračenja, s baritnim pijeskom. Žbuka za prostore s rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110209	36	40	0 - 1 mm	cca. 30 kg/m²/cm	7,96	8,03

Mort za šliceve



RÖFIX 860 Mort za šliceve

Za zapunjavanje udubljenja u zidovima, pukotina, rupa oko cijevi i praznog prostora oko instalacija i sl. Mogućnost nanošenja ručno ili strojno.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	113713	50	50		cca. 49 L/jed	93,16	95,26


Profili za podložne žbuke



RÖFIX letvica za žbuke P PVC

Letvica od tvrdog PVC-a, za brtvljenje i zaštitu. Kod spojeva žbuke s vratima, prozorima itd.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/bunt	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111673	20	48	9 mm	240 cm	11,10	11,10
	111681	50	130	15 mm	260 cm	11,10	11,10



RÖFIX Kutni profil 1007

Kutni profil za unutarnje žbukanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/bunt	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111641	25	62,5	10 mm	250 cm	2,60	2,60
	111644	25	68,75	10 mm	275 cm	2,60	2,60
	111645	25	75	10 mm	300 cm	2,60	2,60



RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105

Vodilica za unutarnje žbukanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/bunt	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111653	50	125	10 mm	250 cm	3,20	3,20




RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodilica za unutarnje žbukanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/bunt	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111654	50	125	6 mm	250 cm	2,90	2,90

Profili za podložne žbuke

NOVO




RÖFIX žičani kutnik Widra APE (nehrđajući čelik)

Za stručno izvođenje rubova žbuke. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih podložnih žbuka na rubovima u unutarnjem i vanjskom području. Za vanjske i unutarnje žbuke. Također, primjenjiv za žbuke za saniranje kao i u podnožju fasada.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Debljina žbuke	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	142741	40	118	≥ 15 mm	295 cm	n.u.	n.u.

Mrežice za podložne žbuke



RÖFIX P80 Staklena mrežica

Mrežica za armiranje od staklenog vlakna, alkalno otporna, za gipsane žbuke.

	Šifra proizvoda	jed/p	m ² /jed	Širina	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	111407	24	50	100 mm	cca. 1,1 dm/m ²	11,68	11,68



RÖFIX Stucanet Nosač žbuke

Pocinčana žičana rešetka s umetnutim kartonom za apsorpiranje, za mineralne žbuke u zonama u kojima postoji opasnost od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	kom/jed	Širina	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	111404	25,2	15	240 x 70 cm		93,60	93,60

Područje upotrebe/osobine

		Vapneno/cementne plemenite žbuke	Cementne zaribane žbuke	Vapnene-zaribane žbuke	Žbuke na bazi silikonskih smola	SISi - žbuka	Silikatne žbuke	Žbuke na bazi umjetnih smola
Sastav	Veziva	mineralna	mineralna	mineralna	organska	mineralna	mineralna	organska
Područje upotrebe	Unutarnja upotreba	++	+	++	-	-	++	++
	Vanjska upotreba	++	++	-	++	++	++	++
	Na mineralnoj podlozi	++	++	++	++	++	++	++
	Na organskoj podlozi	-	-	-	++	++	-	+
	Moguć premaz sa	Silikatna-, Silikonska boja*	Silikatna-, Silikonska boja	Silikatna boja	Silikonska boja	Silikonska boja	Silikatna-, Silikonska boja	Disperzivna-, Silikonska-boja
Osobine	Vodoodbojnost	+	+	-	++	++	+	++
	Paropropusnost	++	+	++	++	++	++	-
	Elastičnost	+	-	-	++	++	+	++
	Paleta boja	+	-	-	++	++	+	++
	Otpornost na vremenske uvjete	+	++	-	++	++	+	++
	Ekologija	++	+	++	+	+	+	-

Legenda prikladnosti/osobine: ++ odlično / + uvjetovano / - neprikladno / * kod kamenih žbuka nema premaza



Područje primjene

RÖFIX proizvodi		Upotreba	R = žbepasta struktura V = puna struktura		Tonovi boja	Vapnene podložne žbuke	Vapneno cementne podložne žbuke	Lagane podložne žbuke	Toplinske žbuke	Betoni	Toplinsko - izolacijski sustavi	Mineralna stara žbuka bez premaza	Stara žbuka s mineralnim premazom	Organske stare žbuke	Podložne gipsane žbuke, suhe
Završne žbuke na bazi silikonskih smola/silikatne žbuke	RÖFIX SHP Silikonska završna žbuka PREMIUM		1,5 mm V 3 mm V	2 mm V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Silikonsko-silikatna završna žbuka		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SP Silikatna završna žbuka		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	2	3	1	4	4	-	-
Završne žbuke na bazi umjetnih smola	RÖFIX KHP Žbuka na bazi umjetnih smola		0,5 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	-	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Strukturna unutarnja završna žbuka		0,7 mm V 1,5 mm V 1,5 mm S 2 mm R 3 mm R	1 mm V 1,5 mm R 2 mm V 3 mm V	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	-	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili kistom		0 - 0,5 mm		bijela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	-	2	2	2	2
Plemenite žbuke	RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka		0,5 mm 1,5 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm V	bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemenita mineralna strukturna završna žbuka		1 mm V 1,5 mm V 2 mm V	2 mm R 3 mm V	prirodno bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka		0,5 mm 1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	bijela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji		1 mm V 1,5 mm V 2 mm V	3 mm V 4 mm V	u boji	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Grubozrnata završna žbuka		4 - 7 mm	7 - 10 mm	bijela, u boji, ograničeno	-	1	1	1	5	6	4	4	-	-
Zaribane žbuke/Masa za zaglađivanje/Fine žbuke	RÖFIX 300 Fina vapnena unutarnja žbuka		0,8 mm	1 mm	prirodno bijela	1	1	2	-	-	-	4	4	-	1
	RÖFIX 360 Bijela vapnena strukturna završna žbuka		0,7 mm 1,5 mm V	1 mm V 2 mm V	bijela	1	1	2	2	5	-	4	4	-	1
	RÖFIX Malta Fina Fina unutarnja žbuka		0,6 mm		prirodno bijela	1	1	2	2	-	-	4	-	-	1

1 prikladno 2 na masi za izravnavanje (700-0,5/Renostar®) 3 na ravne podloge 4 na masi za renoviranje (Renostar®, Renoplus®) 5 na vezivnom mostu (R57 svježe u svježe) 6 na srednjeslojne sisteme (Unistar®)

RÖFIX SycoTec®

PREMIUM sustav za inovativno oblikovanje fasada

Svijet fasada se mijenja. Tonovi boja sve su tamniji i intenzivniji. Ustrajnim istraživačkim radom RÖFIX je razvio PREMIUM sustavno rješenje otpornosti na udare, briljantnosti boje i učinkovitog upravljanje toplinom. Nove RÖFIX izolacijske ploče te RÖFIX armirajući slojevi omogućuju manje naprezanja, smanjenje visokog rizika od pucanja a time i postojanosti materijala i prilikom visokih opterećenja. Predpremaz PREMIUM veže obojane sastavne dijelove iz podloge. RÖFIX SHP PREMIUM žbuka na bazi silikonskih smola smanjuje pojavljivanje algi i gljivica na površini sustava. Rezultat toga su čiste fasade briljantne boje. SycoTec®

predstavlja i učinkovitu toplinsku izolaciju i u kombinaciji sa intenzivnijim bojama. Zahvaljujući integriranom titan-dioksidu, komponente sustava, RÖFIX predpremaz PREMIUM (bijeli) i RÖFIX SiSi-žbuka VITAL (bijela) dodatno odbijaju solarno zračenje iz dubine podloge. Koriste se umjesto RÖFIX žbuke na bazi silikonskih smola ukoliko je vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti ispod 20 %. Dvostrukim premazom RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK fasadnom bojom, koja sadrži reflektirajuće pigmente bliskog infracrvenoga područja, omogućuje se smanjenje visokih temperatura sustava kod monolitnog sustava gradnje, ali isto tako i prilikom primjene toplinsko-izolacijskih sustava.

Prednosti

- sloboda oblikovanja čak i ako je vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti ispod 25 %
- sustavno osigurana briljantnost boje i postojanost tona boje
- za dugotrajno čiste fasade s povećanom zaštitom od algi i gljivica
- provjerena otpornost na udarce: najbolja moguća klasa prema ETAG-u 004
- za novogradnju i sanaciju, masivnu gradnju ili toplinsko-izolacijske sustave (TIS)
- siguran u primjeni i efektivan radni učinak



Pregled sustava – Toplinsko-izolacijski sustav RÖFIX SycoTec®

- RÖFIX Izolacijske ploče
 - RÖFIX take-it ALPIN®
 - RÖFIX FIRESTOPIzolacijske ploče od mineralne vune
- RÖFIX Unistar® LIGHT
Mort za lijepljenje i armiranje
+ 2x RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli)
- RÖFIX SiSi-žbuka VITAL (bijela)
- RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK
Fasadna boja

Monolitni način gradnje

- RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom 80%
- RÖFIX Lagane podložne žbuke
- RÖFIX Renostar® univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
+ RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli)
- RÖFIX SiSi-žbuka VITAL (bijela)
- RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK
Fasadna boja



Područje primjene kod toplinsko-izolacijskih sustava

	svi TIS	TIS EPS			TIS MW
					
Čista fasada	☑	☑	☑	☑	☑
VOSS	≥ 25 %	≥ 20 %	≥ 15 %	≥ 20 %	≥ 0 %
Otpornost na udarce	☑	☑	☑	☑	☑
RÖFIX sustav	RÖFIX Unistar® LIGHT	RÖFIX Unistar® LIGHT	RÖFIX Unistar® LIGHT	RÖFIX Unistar® LIGHT	RÖFIX Unistar® LIGHT
RÖFIX izolacijske ploče	sve RÖFIX sustavne TI ploče osim RÖFIX Minopor® (drugi sustav)	RÖFIX EPS-F 030 take-it ALPIN®	RÖFIX EPS-F 030 take-it ALPIN®	sve RÖFIX izolacijske ploče od mineralne vune	RÖFIX izolacijske ploče od mineralne vune s poprečnom vlačnom čvrstoćom ≥ TR 7,5
RÖFIX tiple (pričvrstnice) (RÖFIX STR-8Z)	prema normativu	po potrebi upuštene	po potrebi upuštene	prema normativu	preporučuje se upuštene
RÖFIX Mort za armiranje	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm)	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm)	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm)	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm)	RÖFIX Unistar® LIGHT (5 mm)
RÖFIX Staklena mrežica za armiranje	1x P50	1x P50	2x P50	1x P50	2x P50
RÖFIX Predpremaz	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli ili u boji)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli ili u boji)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli ili u boji)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli)
RÖFIX završna žbuka	RÖFIX žbuka na bazi silikonskih smola PREMIUM (bijela ili u boji)	RÖFIX žbuka na bazi silikonskih smola PREMIUM (bijela ili u boji)	RÖFIX SiSi žbuka VITAL (bijela)	RÖFIX žbuka na bazi silikonskih smola PREMIUM (bijela ili u boji)	RÖFIX SiSi žbuka VITAL (bijela)
RÖFIX sustav građevinskih boja	moгуće 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM	moгуće 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM	potrebno 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK u boji*	moгуće 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM	potrebno 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK u boji*

* Tonovi boja u kojima je vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti < 15% proizvode se isključivo nakon što arhitekt odnosno investitor odobri uzorak.

Potrebno je planirati odgovarajuće vrijeme za izradu.

Područje primjene kod monolitnog načina gradnje masivnih zidova

	masivni monolitni zid, $\lambda \geq 0,13 \text{ W/mK}$			masivni monolitni zid, $\lambda < 0,13 \text{ W/mK}$		
						
Čista fasada	☑	☑	☑	☑	☑	☑
VOSS	≥ 35 %	≥ 20 %	≥ 15 %	≥ 35 %	≥ 20 %	≥ 15 %
Otpornost na udarce	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Prethodna obrada	po potrebi	po potrebi	po potrebi	po potrebi	RÖFIX 673 pokrivanje oko 80 %	RÖFIX 673 pokrivanje oko 80 %
RÖFIX podložna žbuka	RÖFIX podložne žbuke	RÖFIX lagane podložne žbuke (ZDN 20 mm)	RÖFIX lagane podložne žbuke (ZDN 20 mm)	RÖFIX lagane podložne žbuke (ZDN 20 mm)	RÖFIX lagane podložne žbuke (ZDN 20 mm)	RÖFIX lagane podložne žbuke (ZDN 20 mm)
Masa za izravnavanje	po potrebi	RÖFIX Renostar® (ZDN 3 mm)	RÖFIX Renostar® (ZDN 3 mm)	RÖFIX Renostar® (ZDN 3 mm)	RÖFIX Renostar® (ZDN 3 mm)	RÖFIX Renostar® (ZDN 3 mm)
RÖFIX Staklena mrežica za armiranje	po potrebi	1x P50 uključujući dijagonalno armiranje	1x P50 uključujući dijagonalno armiranje	1x P50 uključujući dijagonalno armiranje	1x P50 uključujući dijagonalno armiranje	1x P50 uključujući dijagonalno armiranje
RÖFIX Predpremaz	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli ili u boji)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli ili u boji)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli ili u boji)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli ili u boji)	RÖFIX Predpremaz PREMIUM (bijeli)
RÖFIX završna žbuka	RÖFIX žbuka na bazi silikonskih smola PREMIUM (bijela ili u boji)	RÖFIX žbuka na bazi silikonskih smola PREMIUM (bijela ili u boji)	RÖFIX SiSi žbuka VITAL (bijela)	RÖFIX žbuka na bazi silikonskih smola PREMIUM (bijela ili u boji)	RÖFIX žbuka na bazi silikonskih smola PREMIUM (bijela ili u boji)	RÖFIX SiSi žbuka VITAL (bijela)
RÖFIX sustav građevinskih boja	moгуće 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM	moгуće 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM	potrebno 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK u boji	moгуće 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM	moгуće 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM	potrebno 2x RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK u boji

* za porozni lagani zid koristiti laganu podložnu žbuku (npr. RÖFIX 864, 865 ili sl.) sa ZDN-om 20 mm.

☀...reflektira solarno blisko infracrveno zračenje (NIR)

Klasifikacija boja prema tonkarti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Dodatna cijena za standardne tonove boja			
Cjenovni razred I - 154 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku
Cjenovni razred II - 150 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku
Cjenovni razred III - 62 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja			
Cjenovni razred IV - 23 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena na upit
Cjenovni razred V - 7 tona (nijanse)	Cijena na upit	Cijena na upit	Cijena na upit
Obavijest o cijenama			
 Cjenovni razredi nalaze se na poleđini nove tonkarte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnoj klasi i po postotku odbijanja svjetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SISI-žbuka i ostale žbuke na bazi silikonskih smola	
	KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX- žbuke	
	SP	RÖFIX Silikatne žbuke	
	MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715, 740, 750, 773, 775)	
	SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
	EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje	
	SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
	KF	RÖFIX Vapnene boje	

Predpremazi za završne žbuke



RÖFIX Putzgrund IN / Unutarnji predpremaz

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne unutarnje i završne žbuke na podložnim žbukama i specijalno kod masa za fugiranje/izravnavanje koje sadrže gips.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118454	24	20	bijela	0,2 - 0,25 kg/m²	n.u.	n.u.



RÖFIX Putzgrund PREMIUM / Aktivni predpremaz

Novi, mineralizirajući aktivni predpremaz za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za izravnavanje. Komponenta RÖFIX Toplinsko-izolacijskih sistema i fasadne zaštite - Premium.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	138512	64	5	bijela	0,15 - 0,2 kg/m²	28,50	28,60
	138514	64	5	u boji	0,15 - 0,2 kg/m²	31,00	31,10
	140938	24	18	bijela	0,15 - 0,2 kg/m²	26,50	26,60
	140939	24	18	u boji	0,15 - 0,2 kg/m²	29,70	29,80

Predpremazi za završne žbuke



RÖFIX Putzgrund UNI / Predpremaz

Predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) za pastozne završne žbuke na podložnim žbukama i mortovima za izravnavanje.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117574	64	5	bijela	0,2 - 0,25 kg/m ²	17,99	18,09
	117719	64	5	u boji	0,2 - 0,25 kg/m ²	22,49	22,59
	117573	24	20	bijela	0,2 - 0,25 kg/m ²	15,85	15,95
	117720	24	20	u boji	0,2 - 0,25 kg/m ²	19,82	19,92

Dodaci



RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA / Dodatak za pastozne završne žbuke

Dodatna zaštita za pastozne završne žbuke za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda				Cijena/kg	Cijena/kg
	110345			Cijena ovisi o količini završnog sloja	n.u.	n.u.



RÖFIX SA 922 X-DRY / Ubrzivač sušenja pastoznih završnih žbuka

Dodatno sredstvo za završne žbuke na bazi silikonskih i umjetnih smola, za ubrzanje procesa vezivanja kod vlažnih i hladnih vremenskih prilika. Potrošnja: 1 pak./25 kg završne žbuke.

	Šifra proizvoda	jed./kut.	ml/jed	Boja	Cijena/jed	Cijena/jed
	137373	30	125	žućkasta	n.u.	n.u.

Predpremaz za gips-kartonske ploče



RÖFIX Gika-grund / Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacijski predpremaz na vodenoj bazi (bez otapala) na gips-kartonskim pločama prije nanosa mineralnih završnih žbuka. Upozorenje: obratiti pozornost na uvjete obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110012	64	5	bijela	0,15 - 0,25 kg/m ² /P	34,27	34,37
	110013	24	20	bijela	0,15 - 0,25 kg/m ² /P	32,13	32,23

Završne žbuke na bazi silikonskih smola



RÖFIX SHP / Silikonska završna žbuka PREMIUM

Vodoodbojna strukturna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonska smola, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), za fasade na TIS i podložnim žbukama. Komponenta RÖFIX Toplinsko-izolacijskih sistema. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	138510	24	25	1,5 V bijela	cca. 2,4 kg/m ²	14,70	14,80
	138508	24	25	2 V bijela	cca. 3 kg/m ²	14,70	14,80
	138509	24	25	3 V bijela	cca. 3,8 kg/m ²	14,70	14,80
	SKP-PK I	24	25	u boji (PK I)		16,40	16,50
	SKP-PK II	24	25	u boji (PK II)		16,40	16,50
	SKP-PK III	24	25	u boji (PK III)		16,40	16,50
	SKP-PK IV	24	25	u boji (PK IV)		21,50	21,60
	SKP-PK V	24	25	u boji (PK V)		n.u.	n.u.

Završne žbuke na bazi silikonskih smola



RÖFIX SiSi VITAL / Silikonsko-silikatna završna žbuka

Vodoodbojna, paropropusna strukturna završna žbuka otporna na vremenske utjecaje (silikonska smola, silikat, organska) za fasade na TIS i podložnim žbukama. SiSi: bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118397	24	25	0,5 bijela	cca. 1,7 kg/m ²	12,35	12,45
	118803	24	25	0,7 V bijela	cca. 1,8 kg/m ² /P	12,35	12,45
	110670	24	25	1 V bijela	cca. 2 kg/m ²	12,35	12,45
	110690	24	25	1,5 V bijela	cca. 2,4 kg/m ²	12,35	12,45
	110710	24	25	2 V bijela	cca. 3 kg/m ²	12,35	12,45
	110709	24	25	2 R bijela	cca. 2,7 kg/m ²	12,35	12,45
	110754	24	25	3 V bijela	cca. 3,8 kg/m ²	12,35	12,45
	110753	24	25	3 R bijela	cca. 3,5 kg/m ²	12,35	12,45
	119245	24	25	6 bijela	4,5 - 5 kg/m ²	12,35	12,45
	SiSi-PK I	24	25	u boji (PK I)		13,70	13,80
	SiSi-PK II	24	25	u boji (PK II)		13,70	13,80
	SiSi-PK III	24	25	u boji (PK III)		13,70	13,80
	SiSi-PK IV	24	25	u boji (PK IV)		17,60	17,70
	SiSi-PK V	24	25	u boji (PK V)		n.u.	n.u.



RÖFIX Anticofino / Završna žbuka za zaribavanje i modeliranje

Sitnozrnata, vodoodbojna filcana i modelirajuća žbuka (silikonska smola, silikat, organska) za fasade na TIS i podložnim žbukama (nanošenje u dva sloja). S prirodno neravnomjernom površinom. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117583	24	25	0,7 bijela	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117512	24	25	0,7 u boji (F01)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117513	24	25	0,7 u boji (F02)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117514	24	25	0,7 u boji (F03)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117515	24	25	0,7 u boji (F04)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117438	24	25	0,7 u boji (F05)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117516	24	25	0,7 u boji (F06)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117517	24	25	0,7 u boji (F07)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	117518	24	25	0,7 u boji (F08)	cca. 2,4 kg/m ²	15,64	15,74
	118455	24	25	0,7 u boji (Posebna boja)	cca. 2,4 kg/m ²	n.u.	n.u.

Završne žbuke na bazi silikonskih smola



RÖFIX Decofino / Mediteranska fina završna žbuka

Sitnozrnata vodoodbojna dekorativna završna žbuka (organska, silikatna punila) za mediteranske fasade na TIS i podložnim žbukama (nanošenje u dva sloja, kod TIS prethodno nanijeti 1,5 mm SiSi-žbuke). Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	128790	24	25	0,2 bijela	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	127014	24	25	0,2 u boji (F01)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	128783	24	25	0,2 u boji (F02)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	128784	24	25	0,2 u boji (F03)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	128785	24	25	0,2 u boji (F04)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	128786	24	25	0,2 u boji (F05)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	128787	24	25	0,2 u boji (F06)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	128788	24	25	0,2 u boji (F07)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30
	128789	24	25	0,2 u boji (F08)	cca. 3 kg/m ²	15,20	15,30

Završna silikatna žbuka



RÖFIX SP / Silikatna strukturna završna žbuka

Mineralna, paropropusna strukturna završna žbuka (silikat) za fasade na TIS i podložnim žbukama. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110374	24	25	1 V bijela	cca. 2 kg/m ²	11,03	11,13
	110386	24	25	1,5 V bijela	cca. 2,4 kg/m ²	11,03	11,13
	110395	24	25	2 V bijela	cca. 3 kg/m ²	11,03	11,13
	110394	24	25	2 R bijela	cca. 2,7 kg/m ²	11,03	11,13
	110418	24	25	3 V bijela	cca. 3,8 kg/m ²	11,03	11,13
	110417	24	25	3 R bijela	cca. 3,5 kg/m ²	11,03	11,13
	SP-PK I	24	25	u boji (PK I)		11,60	11,70
	SP-PK II	24	25	u boji (PK II)		11,60	11,70
	SP-PK III	24	25	u boji (PK III)		11,60	11,70
	SP-PK IV	24	25	u boji (PK IV)		15,30	15,40
	SP-PK V	24	25	u boji (PK V)		n.u.	n.u.

Završne žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX KHP / Završna žbuka na bazi umjetnih smola

Otporna, elastična strukturna završna žbuka (organska) za fasade na TIS i podložnim žbukama. Bijela i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110832	24	25	1 V bijela	cca. 2 kg/m ²	11,03	11,13
	110843	24	25	1,5 V bijela	cca. 2,4 kg/m ²	11,03	11,13
	110864	24	25	2 V bijela	cca. 3 kg/m ²	11,03	11,13
	110863	24	25	2 R bijela	cca. 2,7 kg/m ²	11,03	11,13
	110897	24	25	3 V bijela	cca. 3,8 kg/m ²	11,03	11,13
	110896	24	25	3 R bijela	cca. 3,5 kg/m ²	11,03	11,13
	KHP-PK I	24	25	u boji (PK I)		11,60	11,70
	KHP-PK II	24	25	u boji (PK II)		11,60	11,70
	KHP-PK III	24	25	u boji (PK III)		11,60	11,70
	KHP-PK IV	24	25	u boji (PK IV)		15,30	15,40
	KHP-PK V	24	25	u boji (PK V)		n.u.	n.u.



RÖFIX INNEN / Strukturna unutarnja završna žbuka

Dekorativna, čvrsta strukturna završna žbuka (organska) za unutarnje prostore na podložnim žbukama, masama za izravnavanje i gips-kartonskim pločama. Bijela i u boji > 75% VOSS. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom IN.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	113877	24	25	0,7 V bijela	cca. 1,5 kg/m ²	11,04	11,14
	110839	24	25	1 V bijela	cca. 2 kg/m ²	11,04	11,14
	110859	24	25	1,5 V bijela	cca. 2,4 kg/m ²	11,04	11,14
	113880	24	25	1,5 R bijela	cca. 2,1 kg/m ²	11,04	11,14
	110888	24	25	2 V bijela	cca. 3 kg/m ²	11,04	11,14
	110887	24	25	2 R bijela	cca. 2,7 kg/m ²	11,04	11,14
	SPI-PK I	24	25	u boji (PK I)		11,73	11,83
	SPI-PK II	24	25	u boji (PK II)		11,73	11,83
	SPI-PK III	24	25	u boji (PK III)		11,73	11,83
	SPI-PK IV	24	25	u boji (PK IV)		n.u.	n.u.
	SPI-PK V	24	25	u boji (PK V)		n.u.	n.u.

Završne žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili kistom

Tvornički pripremljena, strukturna žbuka bez otapala (organska, granulacija 0 - 0,5 mm). Nanošenje valjkom ili kistom. Samo u bijeloj boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110059	24	20	0 - 0,5 bijela	cca. 0,8 kg/m ²	12,95	13,05
	110064	24	20	0 - 0,5 u boji (PK I)	cca. 0,8 kg/m ²	13,97	14,07
	110063	24	20	0 - 0,5 u boji (PK II)	cca. 0,8 kg/m ²	13,97	14,07
	110062	24	20	0 - 0,5 u boji (PK III)	cca. 0,8 kg/m ²	13,97	14,07
	110061	24	20	0 - 0,5 u boji (PK IV)	cca. 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.
	110060	24	20	0 - 0,5 u boji (PK V)	cca. 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.

Mozaična žbuka

NOVO



RÖFIX BSP / Mozaična žbuka i dekorativna žbuka za podnožja

Otporna žbuka za podnožja i ukrase (organska, obojeni kvarcni pijesak) s "Multi kolor efektom" za vanjske i unutarnje zidove na podložnim žbukama i masama za izravnavanje. Paleta boja prema RÖFIX Ton karti.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117040	24	25	u boji	K4	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117041	24	25	u boji	K5	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117042	24	25	u boji	K6	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117043	24	25	u boji	K8	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117044	24	25	u boji	K9	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117045	24	25	u boji	K10	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117049	24	25	u boji	K21	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117050	24	25	u boji	K23	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117051	24	25	u boji	K29	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117052	24	25	u boji	K50	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117053	24	25	u boji	K52	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117054	24	25	u boji	K60	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117060	24	25	u boji	K107	5 kg/m ²	12,60	12,70
	117061	24	25	u boji	K109	5 kg/m ²	12,60	12,70
	143087	24	25	u boji	K31	5 kg/m ²	12,60	12,70
	143088	24	25	u boji	K32	5 kg/m ²	12,60	12,70
	143089	24	25	u boji	K33	5 kg/m ²	12,60	12,70
	143090	24	25	u boji	K34	5 kg/m ²	12,60	12,70
	143091	24	25	u boji	K35	5 kg/m ²	12,60	12,70
	143092	24	25	u boji	K36	5 kg/m ²	12,60	12,70

Žbuke za zaribavanje



RÖFIX 300 Fina vapnena unutarnja završna žbuka

Mineralna fina unutarnja zaribavajuća žbuka (vapno) na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110127	42	30	1 prirodno bijela	2 - 2,2 kg/m ² /mm	1,14	1,21
	126980	42	35	0,8 prirodno bijela	1,5 - 2 kg/m ² /mm	1,14	1,21

Žbuke za zaribavanje



RÖFIX Malta Fina / Fina unutarnja žbuka

Mineralna, pastozna, prirodno bijela fina unutarnja žbuka (gašeno vapno) za unutarnju upotrebu na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118417	48	25	0,6 F prirodno bijela	3 - 4 kg/m ²	1,40	1,50

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 713 Plemenita mineralna strukturna završna žbuka

Mineralna, prirodno bijela, hidrofobirajuća strukturna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement) za unutarnje i vanjske površine na podložnim žbukama i toplinsko izolacijskim žbukama (povećana otpornost na habanje). Načelno treba nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141726	42	25	1 V prirodno bijela	1,8 - 2 kg/m ²	2,68	2,75
	140666	42	25	2 V prirodno bijela	2,9 - 3,3 kg/m ²	2,68	2,75



RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka

Mineralna, oplemenjena paropropusna strukturna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pijesak) na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110496	42	25	0,5 bijela	1,4 - 1,6 kg/m ²	3,27	3,34
	117575	42	25	0,7 bijela	1,4 - 1,6 kg/m ²	3,27	3,34
	110505	42	25	1 V bijela	1,8 - 2 kg/m ²	3,27	3,34
	110512	42	25	1,5 V bijela	2,2 - 2,5 kg/m ²	3,27	3,34
	110517	42	25	2 V bijela	2,9 - 3,3 kg/m ²	3,27	3,34
	114702	42	25	2 R bijela	2,6 - 3 kg/m ²	3,27	3,34
	110522	42	25	3 V bijela	3,9 - 4,2 kg/m ²	3,27	3,34
	117982	42	25	3 R bijela	3,4 - 3,6 kg/m ²	3,27	3,34
	110527	42	25	4 V bijela	5 - 5,3 kg/m ²	3,27	3,34
	110530	42	25	7 V bijela	6,7 - 7 kg/m ²	3,27	3,34

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka

Mineralna, paropropusna, oplemenjena strukturna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i podložnim žbukama. Kod TIS i obojenih žbuka kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja, potrebno je nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. MEP: bijela i u boji samo u pastelnom području >75% VOSS. Pažnja: Kod toniranih proizvoda obratiti pažnju na vrijeme isporuke!

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	137736	42	25	0,5 bijela	1,4 - 1,6 kg/m ²	3,72	3,79
	110503	42	25	0,7 V bijela	1,4 - 1,6 kg/m ²	3,72	3,79
	110536	42	25	1 V bijela	1,8 - 2 kg/m ²	3,72	3,79
	110541	42	25	1,5 V bijela	2,2 - 2,5 kg/m ²	3,72	3,79
	110546	42	25	2 V bijela	2,9 - 3,3 kg/m ²	3,72	3,79
	110551	42	25	3 V bijela	3,9 - 4,2 kg/m ²	3,72	3,79
	110556	42	25	4 V bijela	5 - 5,3 kg/m ²	3,72	3,79
	110561	42	25	7 V bijela	6,7 - 7 kg/m ²	n.u.	n.u.
	715-PK I	42	25	u boji (PK I)		6,03	6,10
	715-PK II	42	25	u boji (PK II)		6,03	6,10
	715-PK III	42	25	u boji (PK III)		6,03	6,10
	715-PK IV	42	25	u boji (PK IV)		n.u.	n.u.
	715-PK V	42	25	u boji (PK V)		n.u.	n.u.



RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji

Mineralna, oplemenjena paropropusna strukturna završna žbuka (bijelo vapno, bijeli cement, mramorni pijesak) na podložnim žbukama. Kod obojenih žbuka kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja, potrebno je nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110569	42	25	1 V u boji (PK I)	1,8 - 2 kg/m ²	4,46	4,53
	110586	42	25	1,5 V u boji (PK I)	2,2 - 2,5 kg/m ²	4,46	4,53
	110573	42	25	2 V u boji (PK I)	2,9 - 3,3 kg/m ²	4,46	4,53
	110578	42	25	3 V u boji (PK I)	3,9 - 4,2 kg/m ²	4,46	4,53
	110582	42	25	4 V u boji (PK I)	5 - 5,3 kg/m ²	4,46	4,53
	740 PK II	42	25	u boji (PK II)		4,46	4,53
	740 PK III	42	25	u boji (PK III)		4,46	4,53
	740 PK IV	42	25	u boji (PK IV)		5,58	5,65
	740 PK V	42	25	u boji (PK V)		n.u.	n.u.

Vapneno-cementne završne žbuke



RÖFIX 750 Grubozrnata završna žbuka

Mineralna, oplemenjena, grubozrnata završna žbuka, za nanošenje zidarskom žlicom (vapno, cement, plovuđac) na podložne žbuke i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih žbuka kao dodatnu zaštitu od vremenskih utjecaja, potrebno je nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110592	42	30	4 - 7 siva	9 - 11 kg/m ²	3,72	3,79
	110595	42	30	7 - 10 siva	9 - 11 kg/m ²	3,72	3,79
	110593	42	30	4 - 7 bijela	9 - 11 kg/m ²	3,72	3,79
	110596	42	30	7 - 10 bijela	9 - 11 kg/m ²	3,72	3,79
	750-PK I	42	30	u boji (PK I)		6,03	6,10
	750-PK II	42	30	u boji (PK II)		6,03	6,10
	750-PK III	42	30	u boji (PK III)		6,03	6,10
	750-PK IV	42	30	u boji (PK IV)		n.u.	n.u.
	750-PK V	42	30	u boji (PK V)		n.u.	n.u.

Magnetna žbuka



RÖFIX Magnetna žbuka

Visokokvalitetna dekorativna završna žbuka (organska) s metalnim dodatkom, za unutarnje zidove s magnetnim djelovanjem.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110171	24	25	1,2 V bijela	5 - 6 kg/m ²	73,54	73,64

Efektne premazi



RÖFIX Metalni listići / Dodatak sa svjetlucajućim efektom 400/600

Sadrži preko 85% željeza (prema ISO 1248). Visokokvalitetni dodatak s "metalik efektom" za dekoriranje površina na fasadama i unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda		kg/jed	Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	122594		10	0,4 - 0,6 sivo-metalni sjaj	0,15 - 0,2 kg/m ²	98,04	98,14

Efektni premazi



RÖFIX COLORGLOW / Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX mozaičnu žbuku

Svjetlucajući dodaci za RÖFIX mozaičnu žbuku za dekoriranje površina na fasadnom podnožju i unutarnjim prostorijama.

	Šifra proizvoda			Granulacija/Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	143112			svjetlucajuće		n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka – Za zdravu mikroklimu u Vašem domu

Proizvod koji pomaže Vašim zidovima da lakše dišu

Na to koliko smo zdravi i kako se osjećamo u velikoj mjeri doprinosimo sami, a jedan od važnijih utjecaja je i okruženje u kojemu provodimo većinu našega vremena – zatvorenim prostorima. O optimalnoj i zdravoj mikroklimi treba razmišljati prilikom samog uređenja prostora, a jedan od rješenja na tome putu predstavlja vapnena unutarnja žbuka RÖFIX 530.

Primjenjuje se kao podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetnih smola, na unutarnjim zidovima i stropovima. Može se koristiti na svim normalnim podlogama kao što su primjerice opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, te hrapavi beton.



Prednosti RÖFIX 530

- Paropropusnost
- Čišćenje i dezinfekcija zraka u prostoru
- Visoka izdatnost
- Moderna vapnena žbuka
- Izvrsna obradivost
- Strojna obrada

Materijalna osnova

- Hidratizirano vapno
- Bijeli cement (bez kromata)
- Količina cementa < 5%
- Visokovrijedni vapneni pijesak
- Bez umjetnih dodataka



Eko² = Ekonomičnost + Ekologija

Sistemi s RÖFIX 530 imaju dvostruke prednosti

RÖFIX 530 u sistemu s gletanom površinom:

- ❶ RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka
- ❷ Glet mase: RÖFIX Renofinish®/PF 960 POLIFIX/ PF 880 Opti/R 350/R 351
- ❸ RÖFIX PP 201 SILIKA LF Silikatni dubinski predpremaz
- ❹ Boje: RÖFIX PI 262/PI 223

RÖFIX 530 u sistemu sa strukturiranom površinom:

- ❶ RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka
- ❷ Plemenite žbuke: RÖFIX 700/713
- ❸ RÖFIX PP 201 SILIKA LF Silikatni dubinski predpremaz
- ❹ Boje: RÖFIX PI 262/PI 223beton

Područja primjene proizvoda za saniranje i renoviranje na različitim zidovima unutra/vani

RÖFIX Proizvodi	Opeka $\lambda < 0,15 \text{ W/mK}$		Beton		Drvene građevinske ploče		Opeka $\lambda > 0,15 \text{ W/mK}$		Porobeton		Prirodni kamen		Mješoviti zid	
	vani	unutra	vani	unutra	vani	unutra	vani	unutra	vani	unutra	vani	unutra	vani	unutra
RÖFIX CalceClima® Vapneni špric	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX CalceClima® Vapnena unutarnja žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX CalceClima® Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 692 Tras vapnena žbuka - strojna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 694 Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 695 Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RÖFIX 696 Hidraulično-vapnena strojna žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Prikladno
- Primjenjivo samo uz određene mjere kao što su priprema površine ili uz ograničenja
- Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene zelenom točkom, potrebna je posebna kontrola primjene, mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili samo u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za žbuke, mase za izravnavanje i td.).


Pregled sistema renoviranja i saniranja

RÖFIX Sistem saniranja RS1



- ❶ Miješani zid, kamena podloga
- ❷ RÖFIX SANIR GRUND
Za učvršćenje i poboljšanje vodoodbojnosti starih podloga i smanjenje prodiranja soli (potrošnja cca. 0,5 kg/m²)
- ❸ RÖFIX 671 SANIR ŠPRIC
Pokrivanje oko 60% površine (potrošnja oko 4-5 kg/m²)
- ❹ RÖFIX 640
Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima R-W (potrošnja 14 kg/m² za 1 cm debljine nanosa)
- ❺ RÖFIX 340 (ili R 341 bijela)
Fina završna žbuka za saniranje (potrošnja 4 - 6 kg/m²)
- ❻ RÖFIX PE 225 RENO 1K
Silikatna vanjska boja (dvostruki nanos; potrošnja 0,5 kg/m² u dva nanosa)

RÖFIX Sistem saniranja RS2

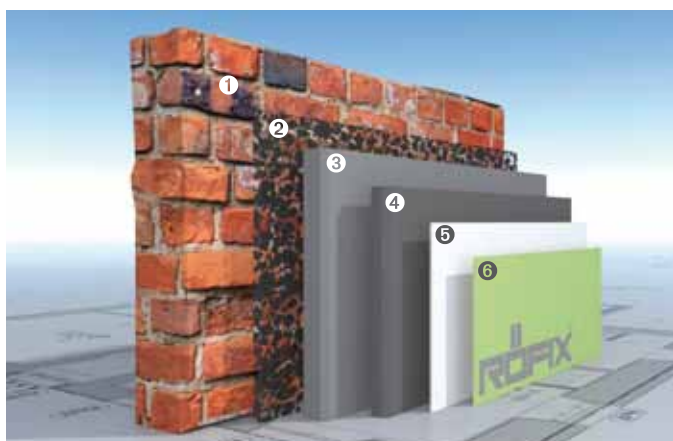


- ❶ Miješani zid, kamena podloga
- ❷ RÖFIX 671 SANIR ŠPRIC
Pokrivanje oko 60% površine (potrošnja oko 4-5 kg/m²)
- ❸ RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama
Siva gruba sanacijska paropropusna žbuka za blokadu soli u zidovima (potrošnja 14 kg/m² za 1 cm debljine nanosa)
- ❹ RÖFIX 640
Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima R-W (potrošnja 14 kg/m² za 1 cm debljine nanosa)
- ❺ RÖFIX 340 (ili R 341 bijela)
Fina završna žbuka za saniranje (potrošnja 4 - 6 kg/m²)
- ❻ RÖFIX PE 225 RENO 1K
Silikatna vanjska boja (dvostruki nanos; potrošnja 0,5 kg/m² u dva nanosa)

RÖFIX Sistem saniranja RS3



- ❶ Miješani zid, kamena podloga
- ❷ RÖFIX SANIR GRUND
Za učvršćenje i poboljšanje vodoodbojnosti starih podloga i smanjenje prodiranja soli (potrošnja cca. 0,5 kg/m²)
- ❸ RÖFIX 671 SANIR ŠPRIC
Pokrivanje oko 60% površine (potrošnja oko 4 - 5 kg/m²)
- ❹ RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje

RÖFIX NHL

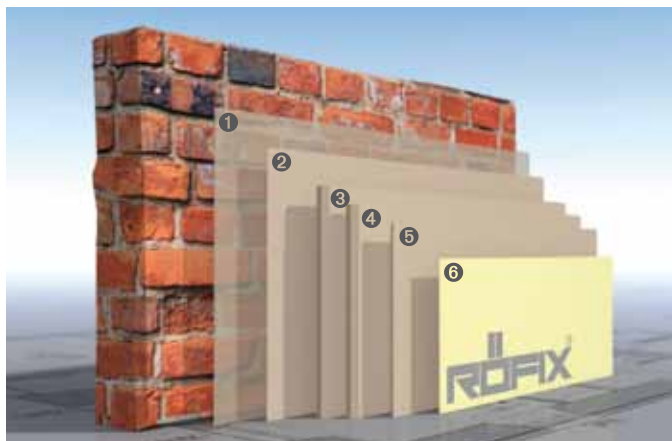

- ❶ RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje
- ❷ RÖFIX Glinena otopina
- ❸ RÖFIX 675 Hidraulično-vapneni špric mort
- ❹ RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka za podnožja
RÖFIX 765 Hidraulično-vapnena gruba završna žbuka
RÖFIX 695 Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje
RÖFIX 696 Hidraulično-vapnena strojna žbuka
- ❺ RÖFIX 380 Hidraulično-vapnena fina žbuka
- ❻ RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna vanjska boja
RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka vapnena boja

RÖFIX Tras vapneni sistem




- ❶ RÖFIX Glinena otopina
- ❷ RÖFIX 675 Hidraulično-vapneni špric mort
- ❸ RÖFIX 691 Tras vapnena žbuka za renoviranje
- ❹ RÖFIX 380 Hidraulično-vapnena fina žbuka
- ❺ RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna vanjska boja
RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka vapnena boja

RÖFIX CalceClima®



- ❶ RÖFIX CalceClima® Vapneni špric
- ❷ RÖFIX CalceClima® Ambiente Vapnena unutarnja žbuka
- ❸ RÖFIX CalceClima® Fino Vapnena fina žbuka
- ❹ RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna vanjska boja
RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka vapnena boja

RÖFIX CalceClima® Thermo

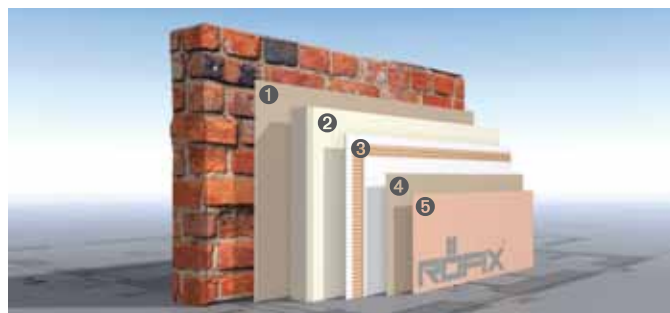

- ❶ RÖFIX CalceClima® Vapneni špric
- ❷ RÖFIX CalceClima® Fino Vapnena fina žbuka
- ❸ RÖFIX CalceClima® Thermo – Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka
- ❹ RÖFIX P 50 Staklena mrežica za armiranje
RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje
- ❺ RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna vanjska boja
RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka vapnena boja

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Priprema podloge



RÖFIX Sanir grund

Za učvršćenje starih podloga i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX Sisteme za saniranje. Na bazi kalijevog vodenog stakla. Učvršćenje i poboljšanje vodoodbojnosti (stare) žbuke.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110223	60	10	cca. 0,5 kg/m ²	17,42	17,52



RÖFIX Glinena otopina

Za poboljšanje prijanjanja novih vapnenih žbuka na staroj vapnenoj podlozi. Poboljšanje otvorenosti pora starih vapnenih žbuka putem proširenja pora. Mineralna otopina, ekološki neškodljiva, neutralnog mirisa.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/L
	110366	60	10	cca. 0,25 L/m ²	48,70	48,80

Predšpric



RÖFIX 671 Sanir špric

Prethodna obrada podloge kod vlažnih zidova i/ili zidova koji sadrže sol. Nanosi se mrežasto - pokrivanje oko 60%. Otporno na štetne soli. Odgovara WTA- Smjernici za sisteme žbuka za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110460		1000	0 - 3 mm	cca. 3,5 kg/m ²		1,93
	110461	36	40	0 - 3 mm	cca. 3,5 kg/m ²	1,86	1,93



RÖFIX 675 Hidraulično-vapneni špric mort

Priprema površine kod žbuka za renoviranje. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Na upijajućim, mineralnim podlogama kao zid od opeke u staro- i novogradnji. Prekriva se 100% površine. Ne sadrži cement.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118754	36	35	0 - 4 mm	5 - 8 kg/m ²	3,01	3,08

Predšpic



RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje

Za konsolidovanje oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i finog vapnenog pijeska. Bez cementni mort za učvršćivanje starih zidova. Posebno prikladno za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118312	42	25	0 - 0,5 mm	cca. 1,4 kg/m ²	3,71	3,78

Povijesni vapneni mortovi



RÖFIX Belit Fini mort

Zamjenski mort za površine od povijesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Kao fini sloj za nanošenje četkom, masa za nadomjestak kamena i mort za lijevanje u održavanju spomenika. Za završno finiranje profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	123168	42	20	0 - 0,4 mm	cca. 13,6 L/jed	13,91	13,98



RÖFIX Belit Mort za odljevke

Zamjenski mort za površine od povijesnog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Mort za lijevanje, mort za postavljanje, masa za nadomjestak kamena u održavanju spomenika. Masa za lijevanje za npr. silikonske forme ili dvodjelne forme.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	122428	42	30	0 - 4 mm	cca. 18,45 L/jed	13,91	13,98



RÖFIX 665 Mort za popunjavanje

Mort za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabiliziranje zidova od pune opeke, mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Posebno prikladno za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	113722	36	40	0 - 6 mm	cca. 18 kg/m ² /cm	3,71	3,78

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Povijesni vapneni mortovi



RÖFIX 993 Hidraulično-vapneni mort za fuge

Mort za restauriranje starih kamenih fuga, na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1. Za ručnu i strojnu sanaciju fuga kod starih zidova od prirodnog ili lomljenog kamena.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117355	36	40	0 - 4 mm	cca. 26 L/jed	3,71	3,78



RÖFIX SEMIBELIT Substitutivni vezivni materijal za romancement

Brzovezujući materijal za receptiranje rimskog cementa. Poseban recept za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	131846	36	15			n.u.	n.u.

Žbuke za renoviranje



RÖFIX 691 Tras vapnena žbuka za renoviranje

Mineralna tras-vapnena podložna žbuka. Špric, podložna i završna žbuka. Ručna žbuka. Na bazi trasa, vapna i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117533		1000	0 - 4 mm	66 m ² /cm/to		2,62
	117532	36	40	0 - 4 mm	cca. 15 kg/m ² /cm	2,55	2,62



RÖFIX 692 Tras vapnena žbuka - strojna

Mineralna tras-vapnena podložna žbuka sa dodacima za strojnu obradu. Može se primijeniti i kao završna žbuka. Na bazi trasa, vapna i vapnenog pijeska kao i dodataka koji poboljšavaju obradu. Posebno prikladna za ekološku gradnju kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118758		1000	0 - 1,4 mm	cca. 11 kg/m ² /cm		2,74
	119141	42	30	0 - 1,4 mm	cca. 11 kg/m ² /cm	2,67	2,74

Žbuke za renoviranje



RÖFIX 695 Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje

Mineralna, podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom. Također se primjenjuje kao špric i kao završna žbuka. Ručna žbuka. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110494		1000	0 - 4 mm	cca. 15 kg/m ² /cm		2,62
	110495	36	40	0 - 4 mm	cca. 15 kg/m ² /cm	2,55	2,62



RÖFIX 696 Hidraulično-vapnena strojna žbuka

Mineralna, podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom, s dodacima za strojnu obradu. Također se primjenjuje i kao špric ili završna žbuka. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115169		1000	0 - 4 mm	cca. 14,5 kg/m ² /cm		2,57
	115170	36	40	0 - 4 mm	cca. 14,5 kg/m ² /cm	2,50	2,57



RÖFIX 697 Baukasten / Vapnena mješavina za žbuke za renoviranje

Mineralna, podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom. Uz dodatak gašenog vapna obrađuje se po uzoru na povijesne ručne žbuke. Također se primjenjuje i kao špric ili završna žbuka. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115319	36	40	0 - 4 mm	cca. 15 kg/m ² /cm	3,01	3,08



RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka / za podnožja

NHL-restauracijska žbuka za podnožja. S aspekata održavanja spomenika može se primjenjivati kod podnožja zgrada (sokla). Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118027	36	35	0 - 4 mm	cca. 14,5 kg/m ² /cm	3,71	3,78

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Žbuke za renoviranje



RÖFIX CalceClima® žbuka za saniranje Hidraulično-vapnena žbuka za saniranje

Ekološka hidraulično-vapnena žbuka za saniranje, biološki preporučljiva za stambene prostore. Žbuka za saniranje u RÖFIX sanacijskom sistemu RS-Calce. Certificirani RÖFIX-proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	127000		1000	0 - 1,4 mm	cca. 75 m ² /cm/to		n.u.
	127001	42	25	0 - 1,4 mm	cca. 13,5 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Završne žbuke za renoviranje



RÖFIX 350 Vapnena glet masa

Čista vapnena glet masa za izradu glatkih unutrašnjih površina u novogradnji i u povijesnim objektima. Na bazi vapna i mramornog brašna. Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115186	42	15	0 - 0,2 mm	cca. 1,5 kg/m ² /mm	2,31	2,38



RÖFIX 380 Hidraulično-vapnena fina žbuka

Mineralna, fina žbuka. Na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i prirodnog finog pijeska. Ne sadrži cement. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika. Analogno povijesnoj vapnenoj finoj žbuci, načelno se nanosi u dva sloja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117039	42	30	0 - 0,8 mm	cca. 1,75 kg/m ² /mm	3,71	3,78
	118856	42	30	0 - 0,5 mm	cca. 1,75 kg/m ² /mm	3,73	3,80



RÖFIX 765 Hidraulično-vapnena gruba završna žbuka

Mineralna gruba završna žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna prema EN 459-1 i krupnog prirodnog pijeska. Ne sadrži cement. Posebno prikladna za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118018	36	40	0 - 6 mm	7 - 15 kg/m ²	3,71	3,78

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod sanacije fasadne žbuke u kombinaciji sa staklenom mrežicom RÖFIX P50. Žbuka za izravnavanje za obradu uobičajenih, nosivih, mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	119805	42	25	0 - 1 mm	cca. 1,45 kg/m ² /mm	2,50	2,57



RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, s univerzalnim područjima primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armaturna masa za izravnavanje kod TIS-sanacija ili armiranja fasadne žbuke u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110189	42	25	0 - 0,5 mm	cca. 1,5 kg/m ² /mm	3,82	3,89

NOVO



RÖFIX Renofinish Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

Mineralna masa za renoviranje i gletanje, s univerzalnim područjima primjene u debljinama nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletanje na mineralnim podlogama kao: vapneno - cementna žbuka, vapneno - gipsana žbuka, nosiva stara žbuka, betoni i suhe građevinske ploče. Mineralna masa za gletanje za objekte.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142446	42	25	0 - 0,1 mm	cca. 1 kg/m ² /mm	3,57	3,64

Žbuke za saniranje



RÖFIX 640 Žbuka za saniranje R-W

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitrata, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnju može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2-9-04/D, žbuka za saniranje R-W prema ÖNORM B3345.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110440		1000	0 - 1,5 mm	cca. 12,2 kg/m ² /cm		3,64
	110441	42	30	0 - 1,5 mm	cca. 12,2 kg/m ² /cm	3,57	3,64

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Žbuke za saniranje



RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama

Žbuka za izravnavanje i/ili žbuka sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Prema ÖNORM B3345. Odgovara WTA-smjernici.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115215	42	25	0 - 1,5 mm	cca. 10 kg/m ² /cm	3,01	3,08



RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje

Žbuka za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici 2-9-04/D. Žbuka za saniranje R-W prema ÖNORM B3345 / žbuka za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	114655	42	30	0 - 1,5 mm	cca. 12,2 kg/m ² /cm	3,52	3,59



RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L

Žbuka za saniranje iznad fasadnog podnožja -sokla kod zidova sa smanjenim opterećenjem vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, kloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici 2-9-04/D. Žbuka za saniranje R-L prema ÖNORM B3345.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	110486	45	50	0 - 1,5 mm	cca. 4,9 m ² /cm/jed	73,13	76,63

Završne žbuke za saniranje



RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje

Završna žbuka za žbuke za saniranje. Na bazi portland cementa i prirodnog pijeska okruglog zrna. Usklađena sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 - dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	111129	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 1,7 kg/m ²	4,31	4,38

Završne žbuke za saniranje



RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje

Završna žbuka za žbuke za saniranje. Na bazi portland cementa i bijelog mramornog pijeska. Usklađena sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 - dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	113719	42	25	0 - 1 mm	cca. 2,1 kg/m ²	4,31	4,38

Renopor sistem



RÖFIX Renopor Predpremaz

Predpremaz i usporivač sušenja za RÖFIX Renopor-ploče. Prije obrade i nanošenja tapeta. Opcionalni sastavni dio u RÖFIX Renopor sistemu za lakšu obradu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	121607	60	10		cca. 0,3 kg/m ²	16,23	16,34



RÖFIX Renopor Specijalno ljepilo

Mineralno, paropropusno, ljepilo- masa za zaglađivanje kao i modelirajuća žbuka za RÖFIX Renopor sistem. Istovremeno masa za izravnavanje - u spoju sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje - i fina žbuka za modeliranje, koja se može filcati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	121606	42	25	0 - 1 mm	cca. 1,5 kg/m ² /mm	6,60	6,67



RÖFIX Renopor Prozorski okviri

Za unutarnju izolaciju prozorskih špaleta kod RÖFIX Renopor sistema ili sličnih mjera za izvođenje unutarnje izolacije. Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutarnju izolaciju 060. Negoriva, mineralna, ekološka, visoko paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakiranja. Certificirani RÖFIX-proizvod sa IBR-oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda		kom/jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/kom	Cijena/kom
	121597		10	20 mm	250 x 500 mm	n.u.	n.u.
	122143		20	10 mm	250 x 500 mm	n.u.	n.u.

Renopor sistem



RÖFIX Renopor Rubna prenosnica

Za izolaciju toplinskih mostova na stropovima itd. Kontinuirano 5 do 50 mm.

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutarnju izolaciju 060. Negoriva, mineralna, ekološka, visoko paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakiranja.

Certificirani RÖFIX-proizvod sa IBR-oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda		kom/jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/kom	Cijena/kom
	121598		12	50 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Renopor I / Izolacijska ploča za unutarnju upotrebu 060

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutarnju izolaciju 060 za RÖFIX Renopor-sistem. Negoriva, mineralna, ekološka, visoko paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakiranja. Certificirani RÖFIX-proizvod sa IBR-oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	kom/jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	121599	3	6	25 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	121600	2,5	5	30 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	121601	1,5	3	50 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX Renopor S / Ploče za sanaciju soli

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča 060 za sanaciju oštećenja nastalih djelovanjem soli za RÖFIX Renopor sistem. Negoriva, paropropusna, mineralna, ekološka, apsorbira sol. Isporučka samo u punim jedinicama pakiranja. Certificirani RÖFIX-proizvod sa IBR-oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	kom/jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	121602	3	6	25 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.

Set za pričvršćivanje za unutarnju izolaciju



RÖFIX Isospider IF 900 / Tanjur za pričvršćivanje - set za unutarnju izolaciju

Univerzalni set za pričvršćenje koji se sastoji od ISH držača (D=120mm) i SN pričvrsnice - 8x60mm s čeličnim čavlom za mehaničko pričvršćenje na beton, punu i šuplju opeku u novogradnji i starogradnji. Dubina sidrenja: min. 25 mm.

	Šifra proizvoda		kom/jed	Dužina		Cijena/jed	Cijena/jed
	138372		100	60 mm	8 x 60 mm	n.u.	n.u.
	141152		100		Tanjurić Isospider D 120 mm - narančasti	n.u.	n.u.

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka

Mineralna izolacija ispod razine terena na osnovi tras-cementa. Izolacijska žbuka ispod razine terena za vertikalnu izolaciju protiv vode bez pritiska i vode pod pritiskom do 1,5 bara. Kao vertikalna izolacija kod sanacija unutarnjih i vanjskih zidova kao i za zaštitu spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110438	36	40	0 - 1,4 mm	cca. 18,8 kg/m²/cm	3,71	3,78



RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort

Mineralno, kruto sredstvo za izolaciju površina, na bazi cementa. Izolacija protiv vlage iz tla i površinske te podzemne vode bez pritiska, prije svega u starogradnji i za radove saniranja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110439	42	25	0 - 1 mm	cca. 5 kg/m²	5,41	5,48



RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vlage

Na bazi umjetne smole i kaučuka. Cijena po kartuši.

	Šifra proizvoda	jed./kut.	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/kom
	111808	40	0,45			104,86	105,62

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Premazi pri renoviranju



RÖFIX Vapnena boja za saniranje

Vapneni premaz za unutarnju i vanjsku upotrebu na bazi 3 godine skladištenog gašenog vapna. Za učvršćivanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporuka u bijeloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu sa uzorcima vapnenih boja. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmenata za vapnene boje.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115418	24	15	bijela	0,15 - 0,22 kg/m²/P	n.u.	n.u.
	115419	24	15	u boji	0,15 - 0,22 kg/m²/P	n.u.	n.u.



RÖFIX Gašeno vapno / Vapno za bojanje

Za izradu visokokvalitetnih vapnenih premaza. Posebno za održavanje spomenika. Skladišteno min. 3 godine (117869), odnosno 6 godina (111896). Isporuka u bijeloj boji. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmenata za vapnene boje.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	111896	24	20	bijela	0,15 - 0,22 kg/m²/P	n.u.	n.u.
	117869	24	20	bijela	0,15 - 0,22 kg/m²/P	n.u.	n.u.

Vezivna sredstva za povijesne objekte



RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, vapnenih žbuka smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	119220	40	25	ovisno o mješavini žbuke/morta	3,71	3,78



RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za žbuke i mortove, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1, paljeno na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, vapnenih žbuka i mortova, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118590	40	25	ovisno o mješavini žbuke/morta	4,31	4,38

Vezivna sredstva za povijesne objekte



RÖFIX Gašeno vapno

Gašeno vapno za izradu visokokvalitetnih vapnenih premaza, žbuka i mortova od gašenog vapna. Paljeno pomoću plina, visokovrijedno vapno skladišteno u komadima CL 90-S prema EN 459-1:2010. Skladišteno najmanje 3 mjeseca. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	111894	25	33	ovisno o mješavini žbuke/morta	n.u.	n.u.
	117636	50	11	ovisno o mješavini žbuke/morta	n.u.	n.u.
	118550	4	250	ovisno o mješavini žbuke/morta	n.u.	n.u.



RÖFIX Tras

Čisto trasno brašno. Posebno namijenjeno održavanju spomenika. Bez cementni, latentni hidraulični dodatak za žbuke i mortove. Dodatak za beton i mort za smanjivanje iscvjetavanja i za poboljšanje obradivosti.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118762	40	25	ovisno o mješavini žbuke/morta	2,31	2,38

Vapnene žbuke



RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka

Bijelo vapno, vapneni pijesak, malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110275		1000	0 - 1,4 mm	cca. 14 kg/m²/cm		1,12
	110276	36	35	0 - 1,4 mm	cca. 14 kg/m²/cm	1,05	1,12

Vapnene žbuke



RÖFIX CalceClima Vorspritzmörtel / Vapneni špric

Ekološki vapneni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore. Na sve mineralne, upojne podloge. Nanijeti potpuno pokrivajući površinu. Certificirani RÖFIX-proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	126996		1000	0 - 3 mm	cca. 160 m ² /cm/to		1,87
	126997	42	25	0 - 3 mm	5 - 7 kg/m ²	1,80	1,87



RÖFIX CalceClima Ambiente Vapnena unutarnja žbuka

Ekološka vapnena unutarnja žbuka, biološki preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Certificirani RÖFIX-proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	126998		1000	0 - 1,4 mm	cca. 75 m ² /cm/to		1,97
	126999	42	25	0 - 1,4 mm	cca. 13,5 kg/m ² /cm	1,90	1,97



RÖFIX CalceClima Fino / Vapnena fina žbuka

Ekološka vapnena fina žbuka, biološki preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa vapnenim ili silikatnim bojama. Certificirani RÖFIX-proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	127002	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 1,75 kg/m ² /mm	2,30	2,37



RÖFIX CalceClima Thermo / Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka

Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore, vapnena, toplinsko-izolacijska žbuka sa svojstvom regulacije klime u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Mogućnost ručnog ili strojnog nanošenja. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 0,10 W/mK. Certificirani RÖFIX-proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	131765	42	30	0 - 1,4 mm	cca. 13 L/m ² /cm	95,00	97,10

Glinene žbuke



RÖFIX Geolehm Glinena žbuka

Ekološka glinena žbuka, biološki preporučljiva za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Može se koristiti kao podložna i završna žbuka. Na mineralnim, upojnim podlogama. Na bazi gline, vapnenog pijeska i vlakna kudjelje. Mogućnost strojnog nanošenja, granulacija 0 - 0,8 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	119323		1000	žutosmeđa	cca. 70 m ² /cm/to		2,61
	119322	42	30	žutosmeđa	cca. 14 kg/m ² /cm	2,54	2,61

Pribor za proizvode renoviranja i saniranja



RÖFIX Jutena mreža

Ekološka, specijalna jutena mreža za područja s povećanim rizikom nastanka pukotina u glinenoj žbuci npr. kod zidnih grijanja i dr.. 50 m dužine. Može se upotrijebiti i za zaštitu fasada. Ugrađuje se ulaganjem u sredinu sloja glinene žbuke.


	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	113726	1	50	1,1 dm/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Nosiva mreža od trske

Ekološki nosač žbuke za pripremu podloge na koji se nanosi žbuka. Poluizolirana cjevasta mreža sa cca. 80 štapića od trske po dm. Dužina 5,60 m - visina 1,8m - debljina cca. 1 cm.

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	113725	1	10,08	0,6 dm/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Rissband Traka za saniranje pukotina

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premoštavanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sistemu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih dijelova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	kom./jed.	dm/jed	Izmjere	Cijena/dm	Cijena/dm
	113732	3	45	4500 x 10 cm	57,95	57,95

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Pribor za proizvode renoviranja i saniranja



RÖFIX Algenkiller Uništavač algi

Protiv algi, lišajeva, gljivica, plijesni. Gotova biocidna otopina za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Također se može primjenjivati i u unutarnjim prostorima. Nije klasificirano u otrovne tvari, ne sadrži otapala.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110222	60	10	0,1 - 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.



Pregled toplinsko - izolacijskih sustava

RÖFIX Proizvodi		RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX W50	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX CORKTHERM
	Slikovni prikaz RÖFIX sustava						
Ljepila	RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje		☑				
	RÖFIX W 50 Mort za lijepljenje i armiranje			☑			
	RÖFIX IA 622 Mort za lijepljenje	☑	☑	☑			
	RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje	☑			☑		☑
	RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje					☑	
Izolacijski materijal	EPS-F 030 take-it ALPIN® Fasadna izolacijska ploča sivo-bijela, nazubljena	☑					
	EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva s utorom	☑					
	EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva	☑	☑				
	EPS-F 031 LIGHT Fasadna izolacijska ploča, siva s rupicama	☑	☑				
	EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela	☑	☑	☑			
	MINOPOR® 045 Izolacijske ploče od mineralne pjene					☑	
	FIRESTOP 034 FIRESTOP 035 FIRESTOP 036 FIRESTOP 040 Izolacijske ploče od mineralne vune				☑ ☑ ☑ ☑		
	Corktherm 040 Izolacijske ploče od pluta						☑
	EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja	☑	☑	☑	☑**	☑	☑
Pričvršnice**	H1 ECO Univerzalna udarna pričvršnica s plastičnim dijelom za montažu i čel. čavlom	☑	☑	☑***	☑***	☑***	☑***
	STR-8Z Uronjiva pričvršnica s čeličnim čavlom	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Mort za armiranje	Polystar® & P50 Staklena mrežica za armiranje		☑				
	W50 & P50 Staklena mrežica za armiranje			☑			
	Unistar® LIGHT & P50 Staklena mrežica za armiranje	☑		☑	☑		☑
	Unistar® POR & P50 Staklena mrežica za armiranje					☑	
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka i boja* (npr. PE 519 PREMIUM)	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	750 Grubozrnata završna žbuka i boja* (npr. PE 519 PREMIUM)	☑		☑	☑		☑
Pastozne završne žbuke	ANTICOFINO® Završna žbuka za zaribavanje i modeliranje (2 slojna)	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Predpremaz PREMIUM i SiSi žbuka VITAL	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Predpremaz PREMIUM i Silikatna žbuka	☑	☑	☑	☑		☑
	Predpremaz PREMIUM i Žbuka na bazi umjetnih smola	☑	☑	☑			

* Podrazumijeva pogodnost podloge; ** odabir pričvršnica ovisi o vrsti podloge; *** da uronjena montaža pričvršnica nije moguća odnosno pritom obavezna konzultacija o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom pričvršnica; **** Unistar® POR se može koristiti samo s vezivnim mostom (Polystar® ili Unistar® LIGHT)

Pregled komponenti toplinsko - izolacijskih sustava

Pregled mortova i njihove karakteristike		ND Nazivna debljina armirajućeg sloja	Otpornost na udare s jednim slojem tekstilno- staklene mrežice	Otpornost na udare s dva sloja tekstilno-staklene mrežice	Boja	Lakoća, finoća i način obrade
RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje		3 mm	II (4-8 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
RÖFIX W 50 Mort za lijepljenje i armiranje		3 mm	II (4-8 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++
RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	I (10-15 Joule)	I (>15 Joule)	svijetlosiva	+++
RÖFIX Unistar® POR Mort za lijepljenje i armiranje		5 mm	II (3-6 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++
Pregled izolacijskih ploča i njihove karakteristike		Debljina ploča od-do	Formati ploča	Koeficijent toplinske provodljivosti (λ)	Naprezanje	Vodoupojnost
EPS-F 030 take-it ALPIN® Fasadna izolacijska ploča sivo-bijela, nazubljena		100 do 300 mm	800 x 400 mm	0,030 W/mK	+++	~ 15 kg/m³
EPS-F 031 RELAX Fasadna izolacijska ploča, siva s utorom		40 do 220 mm	1000 x 500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
EPS-F 031 Fasadna izolacijska ploča, siva		40 do 220 mm	1000 x 500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
EPS-F 031 LIGHT Fasadna izolacijska ploča, siva s rupicama		20 do 300 mm	1000 x 500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m³
EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča bijela		20 do 300 mm	1000 x 500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m³
MINOPOR® 045 Izolacijske ploče od mineralne pjene		60 do 300 mm	600 x 390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m³
FIRESTOP 034		60 do 200 mm	1000 x 600 mm	0,034 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
FIRESTOP 035		80 do 200 mm	1000 x 600 mm	0,035 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
FIRESTOP 036		60 do 200 mm	1000 x 600 mm	0,036 W/mK	+++	~ 110 kg/m³
FIRESTOP 040 Izolacijske ploče od mineralne vune		30 do 200 mm	1000 x 600 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m³
Corktherm 040 Izolacijske ploče od pluta		30 do 300 mm	1000 x 500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m³
EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja		100 do 300 mm	1000 x 500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m³
Pregled pričvršnica i njihove karakteristike		Dubina sidrenja (DS/DD)	Način montaže	Uronjiva od 8 cm TI ploče	Brzina/Vrijeme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primjene u starogradnji
H1 ECO Univerzalna udarna pričvršnica s plastičnim dijelom za montažu i čel. čavlom		Do 260 mm	Čavli	-	+++	+++
STR-8Z Uronjiva pričvršnica s čeličnim čavlom		Do 360 mm	Vijci	Automatsko (EPS, mineralna vuna)	+++	+++
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike		RÖFIX Tonkarta ColorDesign	Strukture žbuka i vrsta površina	Otpornost na zaprljanje	Vodootpornost	Paropropusnost
Mineralne završne žbuke	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka i boja* (npr. PE 519 PREMIUM)	Specijalna plemenita žbuka (SPŽ)* & korištena boja	Puna i žljebasta 0,7 bis 7 mm**	+++	+++	+++
	750 Grubozrnata završna žbuka i boja* (npr. PE 519 PREMIUM)	Specijalna plemenita žbuka (SPŽ)* & korištena boja	Nanos zidarskom žlicom 4-7 mm i 7-10 mm	+++	+++	+++
Pastozne završne žbuke	ANTICOFINO® Završna žbuka za zaribavanje i modeliranje (2 slojna)	Posebna kolekcija	Filcana površina 0,7 mm	+++	+++	++
	Predpremaz PREMIUM i SiSi žbuka VITAL°	SiSi	Puna i žljebasta 0,5 bis 6mm	+++	+++	+++
	Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM°	SHP	Puna i žljebasta 0,5 bis 3 mm	+++	+++	+++
	Predpremaz PREMIUM i Silikatna žbuka°	SP	Puna i žljebasta 0,5 bis 3 mm	+++	++	+++
	Predpremaz PREMIUM i Žbuka na bazi umjetnih smola°	KHP	Puna i žljebasta 0,5 bis 3 mm	+++	+++	++

* Kriterij za izbor određene boje ovisi o vrsti upotrijebljenog premaza (Silikat, SiSi itd.). Mineralna završna žbuka mora se uskladiti s premazom koji se naknadno nanosi; ** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7mm; *** u punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 /4 i 7 mm i žljebastoj strukturi (R) 2 mm; ostale granulacije mogu se vidjeti u RÖFIX području proizvoda završnih žbuka;

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / + funkcionira

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

Opis proizvoda

Fasadna izolacijska ploča s utorima za toplinsko-izolacijske sustave prema standardu EN 13163 sa znatno povećanom, eksterno nadziranom preciznošću dimenzija. Ova visokoučinkovita izolacijska ploča

se sastoji od ekspanzirane, sive, tvrde polistirolske pjene EPS-F15. Specijalni infracrveni reflektori usporavaju prolaz topline sunčevih zraka te time znatno poboljšavaju izolacijska svojstva. Ispitana, deklarirana toplinska provodljivost je $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$.

Postupak proizvodnje

Izolacijska ploča se proizvodi u izuzetno učinkovitom postupku ekspaniranja u blokove te se nakon dovoljno dugog skladištenja reže na odgovarajuće debljine.

Površina


Na strani ploče koja se armira, prorezuju se točno definirani, 1,5 mm široki prorezi. Ovi precizno definirani prorezi za rasterećenje sprječavaju stvaranje napetosti uslijed djelovanja topline. Unatoč tome, površine je prilikom lijepljenja ploča potrebno zaštititi od direktnog djelovanja sunčevih zraka. Prednost im je također i siva površina, koja ne zaslijepljuje prilikom postavljanja izolacijskih ploča.

Stražnja strana (strana koja se lijepi)


Ploče se lijepe s ca. 40% površine lijepljenja rubno-točkastom metodom po rubovima (ljepilo se nanosi cijelom dužinom uokolo i nekoliko točaka u sredini npr. 3).

Područja primjene


Prikladna za renoviranje i novogradnju, a osobito kod zgrada s velikim debljinama izolacije kao primjerice kod niskoenergetskih i pasivnih kuća. Ne koristiti u podnožju fasade (područje špricanja vode i područje ispod površine terena). Područje podnožja ($\leq 30 \text{ cm}$ od nivoa tla) treba izvesti uz pomoć prikladnih izolacijskih ploča za podnožja EPS-P ili XPS-R.

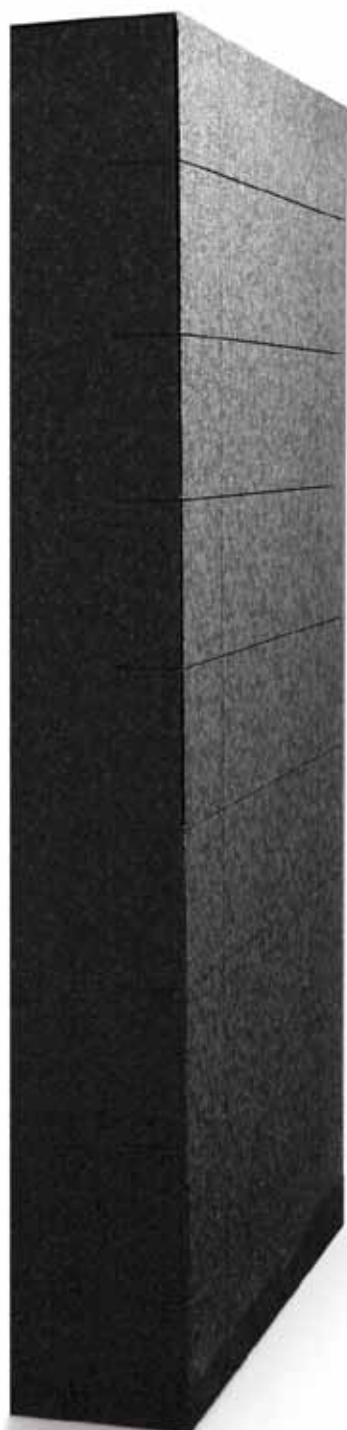


Manje debljine izolacijskog materijala



Precizno definirani prorezi za rasterećenje



Efikasna zaštita od tzv. „Efekta jastuka“



Ne zaslijepljuje zbog sive površine



RÖFIX EPS-F 031 RELAX

- RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za lijepljenje*
- RÖFIX EPS-F 031 RELAX Izolacijska ploča
- RÖFIX Unistar® LIGHT Mort za armiranje*
- RÖFIX P50 Staklena mrežica
- RÖFIX Predpremaz PREMIUM
- RÖFIX SiSi-žbuka VITAL Strukturna završna žbuka

* kao zamjenski proizvod može se koristiti i RÖFIX Polystar® Mort za lijepljenje i armiranje

Prednosti

Za izvođača građevinskih radova

- Ovi precizno definirani prorezi za rasterećenje sprječavaju stvaranje napetosti uslijed djelovanja topline te se time povećava sigurnost prilikom ugradnje
- Izolacijska ploča ne zasljepljuje zbog sive površine
- Dobro osmišljena, suvremena ugradnja uz pomoć stroja za finu žbuku (pištolj za lijepljenje)
- Efikasna zaštita od takozvanog „efekta jastuka“, čime se povećava zadovoljstvo kupca
- Jednostavna ugradnja omogućava uštedu troškova


Za investitora

- Gotovo 25% bolje izolacijske vrijednosti uz istu upotrijebljenu količinu izolacijskog materijala u odnosu na dosadašnje bijele EPS-izolacijske materijale (uže prozorske klupčice i kraće pričvrsnice/tiple)
- Zbog prethodno navedenog i više od 20% uštede resursa (ekološki preporučljivo)
- Bez poliuretana (PU), stoga se bez dvojbi može reciklirati, bez isocijanata
- Bez fenol-monomera (izolacijske ploče s rezolom)
- Manja ukupna debljina vanjskih zidova zbog manje debljine izolacijskog materijala (dobitak na prostoru)
- Manja dubina špaleta = veće osvjjetljenje unutar prostora
- Efikasna zaštita od takozvanog „efekta jastuka“

Za projektanta, arhitekta

- Manje vanjske dimenzije objekta zbog manje debljine izolacijskog materijala
- Manja dubina špaleta = veće osvjjetljenje unutar prostora
- Jednostavna ugradnja = dobro osmišljeno, ekonomično izolacijsko rješenje
- Bez „efekta jastuka“ = pomoću RELAX proreza se na spojevima ploča naprezanja smanjuju na 1/10, te zbog toga uopće ne dolazi do stvaranja termičkih naprezanja

Prikaz „efekta jastuka“ u različitim vremenskim uvjetima

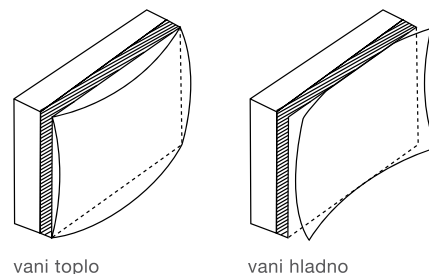

vani toplo

vani hladno



Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje (pastozne)



RÖFIX ELASTIC / Masa za armiranje bez cementa

Organska bezcementna masa (akrilna smola), za armaturni sloj debljine 2,5 mm za EPS izolacijske ploče i izolacijske ploče od staklene pjene.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110217	24	25	prirodno bijela	2,5 - 3,5 kg/m ²	11,26	11,36



RÖFIX AIRCOLL / Ljepilo za nanos valjkom

Visokokvalitetno specijalno ljepilo za izolacijske ploče na ravnim, slabo upijajućim podlogama (npr. V100G, OSB, drvo).

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142970	24	20	prirodno bijela	cca. 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX UNICOLL / Univerzalno ljepilo

Specijalno ljepilo koje ne sadrži cement (disperzija), za problematične podloge. Nosivi sloj za sistemska ljepila na metalnim i drvenim elementima.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110215	24	20	siva	cca. 1,5 kg/m ² /mm	22,50	22,60



RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolacijska masa za izravnavanje, dvokomponentna

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i za izolaciju u području ispod nivoa tla, podnožja, zidova i podova.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118349	12	20	siva	cca. 3 - cca. 5 kg/m ²	22,50	22,60

Organske mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje (pastozne)



Masa za izoliranje i lijepljenje MS- Polymer / Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje

Elastično, jednokomponentno ljepilo i brtvilo (bez otapala) s "trenutnim" početnim prijanjanjem. Za lijepljenje rubova izolacijskih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lijepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na cijelom području objekta.

	Šifra proizvoda	jed./kut.	ml/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	140904	20	290	bijela		n.u.	n.u.



RÖFIX IF 302 1K-pistoljska pjena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i brtvljenje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B2.

	Šifra proizvoda	jed./kut.	ml/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	129737	12	750	siva		n.u.	n.u.

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje (suhi)



RÖFIX Unistar LIGHT / Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sistemu ispitani mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement, EPS) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MW, pluto i WF.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Gran./Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115412		1000	1,2 prirodno bijela	7,1 - 9,1 kg/m ²		4,04
	115411	42	25	1,2 prirodno bijela	7,1 - 9,1 kg/m ²	3,97	4,04



RÖFIX Unistar POR / Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement/vapno, s dodatkom perlita) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za izolacijske ploče od mineralne pjene. Certificirani RÖFIX-proizvod s oznakom "natureplus".

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Gran./Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118012		1000	1,2 bijela	9 - 12,7 kg/m ²		3,67
	118011	42	25	1,2 bijela	9 - 12,7 kg/m ²	3,60	3,67

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje (suhi)



RÖFIX Unistar BASIC / Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (vapno/cement) za armaturne slojeve debljine 5 mm. Za pluto i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Gran./Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118765		1000	1,2 siva	9,8 - 12,6 kg/m ²		3,44
	119557	42	30	1,2 siva	9,8 - 12,6 kg/m ²	3,37	3,44



RÖFIX Polystar / Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sistemu ispitani (prema ETAG-u 004) mort za lijepljenje i armiranje (bijeli cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko-izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Gran./Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118767		1000	1,2 bijela	7 - 9,8 kg/m ²		3,44
	118766	42	25	1,2 bijela	7 - 9,8 kg/m ²	3,37	3,44



RÖFIX W50 / Mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni, u sistemu ispitani mort za lijepljenje i armiranje (cement) za armaturne slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne toplinsko - izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Gran./Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110019		1000	0,8 siva	7 - 9,8 kg/m ²		3,27
	121836	42	25	0,8 siva	7 - 9,8 kg/m ²	3,20	3,27
	110022	36	35	0,8 siva	7 - 9,8 kg/m ²	3,20	3,27



MULTIPOR / Lagani mort za lijepljenje i armiranje

Mineralni lagani mort prirodno bijele boje za lijepljenje i armiranje MULTIPOR ploča od mineralne pjene.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Gran./Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	122215	40	20	1,2 0,8 prirodno bijela	cca. 30 L/jed	7,87	7,94

Mineralni mortovi za lijepljenje i armiranje (suhi)



RÖFIX IA 622 / Mort za lijepljenje

Mineralni u sistemu ispitani mort za lijepljenje (cement). Za EPS fasadne toplinsko - izolacijske ploče.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Gran./Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	137170		1000	0,8 siva	4 - 5 kg/m ²		2,25
	137171	42	25	0,8 siva	4 - 5 kg/m ²	2,18	2,25

Pluto - izolacijske ploče



RÖFIX CORKTHERM 040 / Izolacijske ploče od pluta (ICB)

Prirodna ekološka izolacijska ploča (WLS 040) od čistog ekspaniranog pluta (ICB prema EN 13170). Rubovi zaobljeni. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pozornost na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	111281	3	1,5	100 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111282	2	1	120 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111283	2	1	140 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	115063	2	1	160 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	128096	2	1	180 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	117701	1	0,5	200 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.

Izolacijske ploče od mineralne pjene



RÖFIX MINOPOR 045 / Mineralne izolacijske ploče

Mineralna, negoriva izolacijska ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijevog silikata (jako hidrofohirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pozornost na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m ² /p	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	118024	16,85	1,685	100 mm	600 x 390 mm	n.u.	n.u.

Toplinsko - izolacijski sistemi za unutarnju upotrebu - ploče



MULTIPOR / Mineralne izolacijske ploče

Mineralna, negoriva unutarnja izolacijska ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijevog silikata (jako hidrofohirana). ETA-05/0093. Debljine izolacije do 300 mm na upit. Obratiti pozornost na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m ² /p	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	122216	33,7	1,685	50 mm	600 x 390 mm	n.u.	n.u.
	122217	28,08	1,685	60 mm	600 x 390 mm	n.u.	n.u.
	122218	21,06	1,685	80 mm	600 x 390 mm	n.u.	n.u.
	122219	16,85	1,685	100 mm	600 x 390 mm	n.u.	n.u.
	122220	14,04	1,685	120 mm	600 x 390 mm	n.u.	n.u.

Izolacijske ploče od mineralne vune



RÖFIX FIRESTOP 036 (BZ) / Izolacijska ploča od mineralne vune

Negoriva, izolacijska ploča od mineralne vune bez zaštite - kao podloga za žbuku (WLS 036) prema EN13162. Tip: Frontrock Max E, kod DP 50-60 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 kod DP 70-200 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 Pažnja: Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /p	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	141673	4	48	60 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.
	141497	3	36	80 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.
	141498	2	28,8	100 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.
	141578	2	24	120 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.
	141652	2	19,2	140 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.
	141735	2	16,8	160 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.
	141736	2	14,4	180 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.
	141737	2	14,4	200 mm	1000 x 600 mm	n.u.	n.u.

Izolacijske ploče od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (BZ) / Izolacijske lamele od mineralne vune

Negoriva, nezaštićena ploča od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MW-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Obratiti pozornost na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	138195	4	0,96	120 cm	1200 x 200 mm	n.u.	n.u.
	126707	4	0,96	160 cm	1200 x 200 mm	n.u.	n.u.
	131716	4	0,96	200 cm	1200 x 200 mm	n.u.	n.u.
	137438	4	0,96	220 cm	1200 x 200 mm	n.u.	n.u.
	137431	2	0,48	240 cm	1200 x 200 mm	n.u.	n.u.
	137958	1	0,24	280 cm	1200 x 200 mm	n.u.	n.u.

Polistirol izolacijske ploče (EPS/XPS)



RÖFIX EPS-F 030 take-it ALPIN / Fasadna izolacijska ploča, sivo-bijela, nazubljena

Toplinsko-izolacijska ploča (sivo - bijela) od ekspanzirane polistirolske tvrde pjene EPS (WLS 030) s nazubljenom površinom na strani koja se lijepi. Za TIS s povećanim toplinsko-izolacijskim vrijednostima prema EN 13163 sa zaobljenim rubovima. EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Posebno pogodna za RÖFIX Syco-Tec fasadni sistem, dozvoljene VOSS >15%. PAŽNJA: Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pozornost na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	137388	42	13,44	100 mm	800 x 400 mm	n.u.	n.u.
	137389	4	1,28	120 mm	800 x 400 mm	n.u.	n.u.
	136858	4	1,28	140 mm	800 x 400 mm	n.u.	n.u.
	131858	3	0,96	160 mm	800 x 400 mm	n.u.	n.u.
	131859	2	0,64	180 mm	800 x 400 mm	n.u.	n.u.

Polistirol izolacijske ploče (EPS/XPS)



RÖFIX EPS-F 031 RELAX / Fasadna izolacijska ploča, siva, s utorima

Toplinsko-izolacijska ploča (siva) od ekspanzirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. Sa zaobljenim rubovima i s utorima za rasterećenje na vanjskoj strani. Strana koja se lijepi nazubljena. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	136686	5	2,5	100 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	136687	4	2	120 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	136688	4	2	140 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	136689	3	1,5	160 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	136690	3	1,5	180 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX EPS-F 031 / Fasadna izolacijska ploča, siva

Toplinsko-izolacijska ploča (siva) od ekspanzirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	119603	16	8	30 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	119604	12	6	40 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	119605	10	5	50 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	119348	8	4	60 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	119349	6	3	80 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.

Polistirol izolacijske ploče (EPS/XPS)



RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela

Toplinsko-izolacijska ploča od ekspandirane polistirolske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	111288	24	12,5	20 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111289	16	8	30 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111290	12	6	40 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111291	10	5	50 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111292	8	4	60 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111294	6	3	80 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111296	5	2,5	100 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111298	4	2	120 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111299	4	2	140 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111301	3	1,5	160 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111302	3	1,5	180 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111303	2	1	200 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja

Izolacijska ploča od visokoekspandirane, hidrofobirane, tvrde polistirolske pjene EPS-F30 (WLG 035) za podnožje i perimetrijsku izolaciju. Površina ima utore. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	kom/jed	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	111325	5	2,5	100 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111327	4	2	120 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111328	3	1,5	140 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	111329	3	1,5	160 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.
	118886	2	1	180 mm	1000 x 500 mm	n.u.	n.u.

Montažni elementi



RÖFIX Različiti montažni elementi

Montažni elementi bez toplinskog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja. Molimo kontaktirajte RÖFIX stručnog savjetnika!

	Šifra proizvoda			Debljina	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	diverse					n.u.	n.u.



RÖFIX Quick-Quader EPS / Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

EPS-čvrsta pjena s velikom vlastitom težinom (140 kg/m³) kao montažna podloga, bez toplinskih mostova, za laka opterećenja na već izvedene TIS s EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vješalica, poštanskih sandučića, lampi za osvjjetljenje, nosača za vrtna crijeva itd.).

	Šifra proizvoda	kom./jed.	kom./jed.	Debljina	Izmjere	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	138198	6	1		1000 x 120 x 160 mm	n.u.	n.u.

Mehaničko pričvršćivanje (pričvrsnice)



RÖFIX NDK-8 Pričvrsnica s plastičnim čavlom

Udarna pričvrsnica s plastičnim čavlom za konstruktivno pričvršćivanje izolacijskih ploča, necertificirana. Tip: IDK-T. Dubina sidrenja: >25 mm.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom./jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	114229	6000	200	bež	60 mm	95 mm	1,10	1,10
	11422	6000	200	žuta	80 mm	115 mm	1,20	1,20
	11423	5400	200	svjetlozelena	100 mm	135 mm	1,40	1,40
	11424	3600	200	bijela	120 mm	155 mm	1,60	1,60
	11425	3600	200	narančasta	140 mm	175 mm	1,90	1,90

Mehaničko pričvršćivanje (pričvrsnice)



RÖFIX H1 eco - 8Z / Pričvrsnica s plastičnim dijelom i čeličnim čavlom

Udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu ojačanim vlaknima i s galvaniziranim pocinčanim čeličnim klinom za beton, punu i šuplju opeku, za mehaničko pričvršćenje toplinsko-izolacijskih ploča. Tip: H1 eco 8Z. Kategorija uporabe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom./jed.	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	141560	5000	100	bijela	60 mm	95 mm	1,60	1,60
	141561	5000	100	bijela	80 mm	115 mm	1,70	1,70
	141562	4000	100	bijela	100 mm	135 mm	1,90	1,90
	141563	4000	100	bijela	120 mm	155 mm	2,15	2,15
	141564	3000	100	bijela	140 mm	175 mm	2,50	2,50
	141565	3000	100	bijela	160 mm	195 mm	2,90	2,90
	141566	3000	100	bijela	180 mm	215 mm	3,30	3,30
	141567	2000	100	bijela	200 mm	235 mm	3,90	3,90
	141568	2000	100	bijela	220 mm	255 mm	4,90	4,90
	141569	2000	100	bijela	240 mm	275 mm	5,60	5,60
	141570	2000	100	bijela	260 mm	295 mm	6,30	6,30

Mehaničko pričvršćivanje (pričvrsnice)



RÖFIX STR-8Z (SMALL) / Uronjiva pričvrsnica s vijkom

Uronjiva univerzalna navojna pričvrsnica za beton, punu opeku, šuplju opeku, laki beton i plinobeton za mehaničko pričvršćenje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U. ETA-04/0023 - Kategorija uporabe: A/B/C/D/E. Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm).

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	119431	5000	100	bijela	80 mm	115 mm	2,70	2,70
	119432	4000	100	bijela	100 mm	135 mm	3,20	3,20
	119433	4000	100	bijela	120 mm	155 mm	3,80	3,80
	119434	4000	100	bijela	140 mm	175 mm	4,50	4,50
	119435	3000	100	bijela	160 mm	195 mm	5,60	5,60
	119436	3000	100	bijela	180 mm	215 mm	6,20	6,20
	120449	2000	100	bijela	200 mm	235 mm	6,90	6,90
	120450	2000	100	bijela	220 mm	255 mm	8,00	8,00
	120451	2000	100	bijela	240 mm	275 mm	9,20	9,20
	120452	2000	100	bijela	260 mm	295 mm	10,20	10,20
	127979	2000	100	bijela	280 mm	315 mm	14,10	14,10
	127980	2000	100	bijela	300 mm	335 mm	16,40	16,40
	127981*	1600	100	bijela	320 mm	355 mm	18,30	18,30
	127982*	1600	100	bijela	340 mm	375 mm	19,90	19,90
	127983*	1600	100	bijela	360 mm	395 mm	21,70	21,70



RÖFIX STR-H / Pričvrsnica za izolacijske ploče (drvo/lim)

Uronjiva izolacijska pričvrsnica s čeličnim vijkom za drvene podloge i limove debljine do 0,75 mm za mehaničko pričvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča. Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30 - 40 mm.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	121687	7200	100	bijela	40 mm	80 mm	2,70	2,70
	121688	7200	100	bijela	60 mm	100 mm	3,00	3,00
	121689	7200	100	bijela	80 mm	120 mm	3,40	3,40
	121690	7200	100	bijela	100 mm	140 mm	3,90	3,90
	121691	7200	100	bijela	120 mm	160 mm	4,50	4,50
	121692	7200	100	bijela	140 mm	180 mm	4,90	4,90
	121693	7200	100	bijela	160 mm	200 mm	5,30	5,30
	121694	7200	100	bijela	180 mm	220 mm	5,90	5,90

Mehaničko pričvršćivanje (pričvrsnice)



RÖFIX STR-Rondela EPS / Izolacijska rondela za EPS izolacijske ploče

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uranjajuću pričvrsnicu kod EPS-toplinsko-izolacijskih sistema.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	119430	8000	100	bijela			0,45	0,45
	135793	8000	100	siva			0,56	0,56



RÖFIX STR-Rondela MW / Izolacijska rondela za ploče od mineralne vune

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uranjajuću pričvrsnicu kod toplinsko-izolacijskih sistema od mineralne vune.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	120445	8000	100	smeđa			0,92	0,92



RÖFIX STR-Popunjavanje EPS / Završni izolacijski element za STR-8Z

Element za zatvaranje čahure pričvrsnice kod RÖFIX STR-8Z uranjajuće pričvrsnice. Samo kod montaže u ravini s površinom.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	121666	96000	500	bijela			0,58	0,58



RÖFIX DTL-140 plus / Tanjur pričvrsnice

Dodatni tanjurić pričvrsnice za lamele od mineralne vune za kombiniranje s pričvrsnicom. Promjer tanjurića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	113699	5000	100	bež			2,96	2,96

Mehaničko pričvršćivanje (pričvrsnice)



RÖFIX DTL-90 / Dodatni tanjurić pričvrsnice

Dodatni tanjurić za kombinaciju s tanjurićem pričvrsnice kod mehaničkih izolacijskih materijala (npr. mineralna vuna). Promjer tanjura 90 mm.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	111457	14400	100	bež			1,73	1,73



RÖFIX ND-K / Vijak za pričvršćivanje

Udarna pričvrsnica za pričvršćenje TIS-profila za podnožja. Promjer: Šifra pr. 111534 = 6 mm, 115293 = 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda		kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	111534		100	bijela		60 mm	1,12	1,12
	115293		100	bijela		75 mm	1,36	1,36




RÖFIX Spiralne pričvrsnice / Pričvrsnice za montažu

Montažni element za naknadno pričvršćenje lakih građevinskih elemenata u već ožbukani toplinsko-izolacijski sustav (neovisno o debljinama izolacije).

	Šifra proizvoda	kom./jed.	kom/jed	Boja	Debljina izolacije	Dužina	Cijena/kom	Cijena/kom
	117379	250	10			6 cm	n.u.	n.u.

Mrežice za armiranje




RÖFIX P50 / Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje toplinsko-izolacijskih sistema. Težina: 160 g/m².

	Šifra proizvoda	jed/p	m ² /jed	Otvor oka	Izmjere	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	142034	33	50	3,5 x 3,5 mm	5000 x 100 cm	6,94	6,94

Mrežice za armiranje



RÖFIX P10 / Pancer mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, alkalno otporna. Težina > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	jed/p	m²/jed	Otvor oka	Izmjere	Cijena/m²	Cijena/m²
	111397	30	25	6 x 6 mm	2500 x 100 cm	17,25	17,25

Izvedba rubova i fuga



RÖFIX Kutni profil s mrežicom

PVC Kutni profil (kut 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za toplinsko-izolacijske sisteme.


	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111686	50	125	10 x 15 cm	250 cm	6,63	6,63



RÖFIX Kutni profil s mrežicom u roli

PVC Kutni profil s mogućnošću odmatanja (varijabilni kut) sa tekstilno staklenom mrežicom za toplinsko-izolacijske sisteme.

	Šifra proizvoda		dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	115188		25	12,5 x 12,5 cm	25 m	12,57	12,57



RÖFIX Okapni profil s mrežicom

Završni profil za izvođenje rubova okapnice s mrežicom od staklenih vlakana (narančasta). Za izolirane nadvoje prozora, donje dijelove balkona, kutije za rolete, završetke podnožja bez profila itd.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111712	10	25	10 x 15 cm	250 cm	19,38	19,38

Izvedba rubova i fuga



RÖFIX BAP 45 / Završni profil za limene opšave

Spojni profil za pokretne, vodoodbojne spojeve lima i žbuke sa spojnicima (npr. završetak podnožja, spoj s vertikalnim limom, rubni završetak krova, limenih opšava, itd.).

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	141254	25	50	13,5 cm	200 cm	45,01	45,01



RÖFIX APL 3D PROFI / Priključni profil za prozore trodimenzionalni

Izolacijska letvica s mrežicom, izolacijskom trakom za fuge, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	137436	25	37,5	25 cm	150 cm	28,00	28,00
	137437	25	60	25 cm	240 cm	28,00	28,00

NOVO



RÖFIX MINI 3D / Priključni profil za prozore mini

Priključni profil za žbuke kod TIS-a kod prozora, vrata i sličnih građevinskih dijelova (3D-trodimensionalna, samoljepljiva, sa tamnim silikonskim šlaufom).

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	142928	25	37,5	12,5 cm	150 cm	30,00	30,00
	142929	25	60	12,5 cm	240 cm	30,00	30,00




RÖFIX APL 2D STANDARD / Priključni profil za prozore dvodimenzionalni

Izolacijska letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj žbuke i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 2D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	131594	25	37,5	12,5 cm	150 cm	19,00	19,00
	131612	25	60	12,5 cm	240 cm	19,00	19,00


Izvedba rubova i fuga



RÖFIX APL 1D STANDARD / Priključni profil za prozore jednodimenzionalni, za unutarnju upotrebu

Samoljepljiva izolacijska letvica s mrežicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom.
Prikladno samo za unutarnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Mrežaste trake	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	122210	25	35	12,5 cm	140 cm	17,00	17,00



RÖFIX Dilatacijski profil / E i V forma

Profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-forma -111748; V - forma 111749

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Širina fuga	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111748	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm	90,02	90,02
	111749	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm	90,02	90,02



RÖFIX Završni profil krova

Završni profil za prozračivanje krova, za montažu na izolaciju.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Širina fuga	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111716	20	50		250 cm	45,91	45,91



RÖFIX Izolacijska traka za fuge

Izolacija svih spojnih fuga protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupčice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Širina fuga	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	121652	7	52,5	3 - 7 mm	7,5 x 15 mm	n.u.	n.u.


Izvedba rubova i fuga



RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D / Samoljepljiva komprimirajuća traka

Vodonepropusna izolacija svih spojnih fuga (kao npr. na prozorima, prozorskim klupčicama, drvenim gredama itd.). Tip: 2D-15 (IB).

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Širina fuga	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111537	5	90	2 - 6 mm	18 m	7,87	7,87
	111538	5	60	3 - 9 mm	12 m	11,26	11,26
	111539	5	45	5 - 12 mm	9 m	13,50	13,50



RÖFIX Profil za podnožja / ALU završni profil U - oblika

Aluminijski profil za podnožja s okapnicom i savijenim graničnikom prema gore.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Debljina	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	111737	10	25	30 mm	250 cm	14,68	14,68
	111738	20	50	40 mm	250 cm	16,82	16,82
	111739	10	25	50 mm	250 cm	18,96	18,96
	111740	20	50	60 mm	250 cm	21,11	21,11
	111742	20	50	80 mm	250 cm	23,26	23,26
	111744	20	50	100 mm	250 cm	27,54	27,54
	111745	10	25	120 mm	250 cm	30,75	30,75
	111746	10	25	140 mm	250 cm	33,97	33,97
	111747	10	25	160 mm	250 cm	37,18	37,18
	121659	10	25	180 mm	250 cm	41,47	41,47
	121661	10	25	200 mm	250 cm	45,76	45,76



RÖFIX SP-spojni profil / Za završne profile za podnožja U - oblika

Spojni profil s okapnicom i mrežicom (13,5 cm) za sve uobičajene aluminijske profile za podnožja U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	jed/p	kom./jed.	Debljina	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	140650	20	50		250 cm	n.u.	n.u.

Izvedba rubova i fuga



RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za podnožja

Kompletni set za pričvršćivanje profila za podnožja. Sadrži: 75 kom. pričvrsnica (SD-6/60), 10 kom. spojnice (PV30), 50 elemenata za izjednačenje (AS3).

	Šifra proizvoda	kom/jed		Debljina	Dužina	Cijena/jed	Cijena/jed
	115413	10				150,02	150,02



RÖFIX Bazni i priključni profil za podnožja-teleskopski

Varijabilni, dvodijelni, PVC profil za podnožja i spojni plastični profil U-oblika. Neovisan o debljinama izolacijskog materijala. Pomoću kombinacije ova 4 profila moguće je napraviti profil za podnožja debljine izolacije od 80 – 240 mm.

	Šifra proizvoda	kom/jed	dm/jed	Debljina	Dužina	Cijena/dm	Cijena/dm
	140941	25	62,5	80 - 120 mm	250 cm	n.u.	n.u.
	140942	25	62,5	120 - 160 mm	250 cm	n.u.	n.u.
	140943	25	62,5	160 - 240 mm	250 cm	n.u.	n.u.
	140940	25	62,5	priključni profil	250 cm	n.u.	n.u.

Nosive ploče/Građevinske ploče



RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča

Univerzalno primjenjiva nosiva ploča, točnih dimenzija, s mogućnošću žbukanja, od staklenog granulata (reciklirano staklo), s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom. S obje strane obložena staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Stk./Pal	kom/jed	Veličina ploča	Cijena/kom	Cijena/kom
	119299	90	1	1200 x 800 x 8 mm	n.u.	n.u.
	119300	60	1	2400 x 1200 x 12 mm	n.u.	n.u.
	119303	36	1	1200 x 800 x 20 mm	n.u.	n.u.
	119308	36	1	2500 x 1250 x 20 mm	n.u.	n.u.

Alati



RÖFIX Profilne škare PRO / Za TIS plastične profile

Profesionalne profilne škare, jednoručne s označenim predloškom za točno rezanje TIS profila. Oštrica se može promijeniti.

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	121662	1		n.u.	n.u.



RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (12 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom, za izvedbu armaturnog sloja u TIS-u (ND 3 mm).

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	117016	1	480 x 130 x 0,7 mm	160,74	160,74



RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (16 x 20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom, za izvedbu armaturnog sloja u TIS-u (ND 5 mm).

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
①	118317	1	480 x 130 x 0,7 mm	182,17	182,17



RÖFIX Strugač / Alat za brušenje i struganje

Alat za brušenje i struganje za obradu kamenih srednjeslojnih žbuka, TIS-sistemskih ljepila, vapnenih/cementnih/gipsanih podložnih žbuka, raznih izolacijskih ploča (kao što su npr. stiropor, MW-lamela, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
①	129336	1	325 x 150 mm	n.u.	n.u.

Alati



RÖFIX STR / Alat za montiranje

Alat za STR-8Z uronjive pričvrsnice sa izmjenjivim kutom za rezanje, nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/jed	Cijena/jed
	119437	1		765,00	765,00



RÖFIX Freza za žbuke / Alat za frezanje (žbuke/ploče)

Specijalni alat za frezanje starih žbuka i nosivih ploča ,kao i za naknadno postavljanje TIS-pričvrsnica.

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	120501	1		1125,19	1125,19



RÖFIX Specijalni nastavak za postavljanje STR-H pričvrsnica Dodatni pribor za STR alat (drvo)

Za montažu pričvrsnica STR-H "u ravni s površinom".

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	121686	1		34,29	34,29



ISOBOY OPTIMA / Univerzalni uređaj za rezanje

Profesionalni univerzalni uređaj za rezanje za sve uobičajene izolacijske ploče (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče ili sl.) s električnom univerzalnom pilom (uklj. 2 zamjenska lista pile) u malom plastičnom koferu.

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	119139	1		n.u.	n.u.

Alati



ISOBOY Tip M-90/45°-R Univerzalni uređaj za rezanje

Univerzalni ručni uređaj za rezanje svih uobičajenih izolacijskih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče i sl.) s ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	119140	1		n.u.	n.u.



ISOBOY EX-34-K / Dodatni uređaj tip C-Big-K

Dodatni uređaj za rezanje s užarenom žicom za specijalne rezove. Kao nastavak za ISOBOY tip C-BIG-K (bez transformatora).

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	120722	1		n.u.	n.u.



ISOBOY Typ C-BIG-K Profesionalni uređaj za rezanje stiropora

Profesionalni uređaj za rezanje s užarenom žicom s ugrađenim kombiniranim transformatorom i utičnicom za točno rezanje EPS-izolacijskih ploča s povećanom dubinom i dužinom reza (s koferom).

	Šifra proizvoda	kom/jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	120086	1	140 x 47 x 17 cm	n.u.	n.u.



Primjena unutarnjih boja

RÖFIX proizvodi			PI 223	PI 262	PI 382	PI 373	PI 323	PI 305	PI 313	PI 472	PI 972	PE 819	PF 960	PF 880	PF 110	PF 870
			MINERAL Mineralna unutarnja boja	ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE Silikatna unutarnja boja	MAXX RAPID® ULTRAWHITE Unutarnja boja	RAPID COLOR ULTRAWHITE Disperzivna unutarnja boja	VITAL COLOR ULTRAWHITE Allround unutarnja disperzivna boja	POLITOP Unutarnja boja za zidove i stropove	TREND PLUS ULTRAWHITE Disperzivna unutarnja boja	INSILISAN Silikonska unutarnja boja	LATEX SG Lateks unutarnja boja (svilenkasti sjaj)	SESCO Ekološka vapnena boja	POLIFIX Unutarnja glet masa	OPTI Obogaćena vapnena glet masa	Masa za izravnavanje zidova i zapunjavanje fuga	MANTECA® Pastozna vapnena glet masa
Vrsta boje			Silikatna		Disperzivna					Silikon- ska	Speci- jalna	Vap- nena	Glet mase			
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema		PP 201								PP 215				
		Prikladnost		+++								+++	+++	+++		+++
	Žbuke na bazi cementa ili vapneno-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 401	PP 301	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Mort na bazi gipsa ili vapna/gipsa („B“ prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 307	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	+++	+++	+++	+++	++	+	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema				PP 315										
		Prikladnost														
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 401	PP 301	PP 201				
		Prikladnost	+	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+
Građevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301		PP 301	PP 301	PP 301	PP 311		PP 401	PP 301					
		Prikladnost	+		++	++	++	+		+++	++					
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 301	PP 307	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301				
		Prikladnost	++	+	+++**	+++**	++	+	++	+++**	+++	+	+++	+++	+++	+++
	Šperploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	PP 307					
		Prikladnost	+	+	+++	+++	++	+		+++	+++					
	Drvene podloge	Priprema		PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	PP 307					
		Prikladnost		+	+++	+++	++	+		+++	+++					
Stari premazi	Disperzivna boja, žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	PP 301		PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301			PP 301	
		Prikladnost	++		+++	+++	++	+	++	+++	+++	+	+	+	+++	+
	Silikatna boja, Silikatne žbuke	Priprema	PP 201	PP 201								PP 301				
		Prikladnost	+	+++								+	+	+		+
	Silikonske boje/ žbuka na bazi silikonskih smola	Priprema			PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 401	PP 301	PP 301				
		Prikladnost			+	+	+	+	+	+++	+	+	+	+		+
	Glinena boja	Priprema														
		Prikladnost														
	Grube tapete s vlaknima	Priprema														
		Prikladnost	+++	+++	+++	+++	++	+	++	+++	+++					
	Papirnat tapete	Priprema														
		Prikladnost			+	+	+	+	+	+	+					
	Voda, nikotin, čađa, hrđa	Priprema		PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	PP 307	PP 307				
		Prikladnost		+++	+++	+++	++	+		+++	+++	+				

* Podrazumijeva pogodnost podloge; ** RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacijski predpremaz, kao takav može poslužiti i kao temeljni premaz za daljnje nanošenje boje. To znači s još jednim dodatnim (završnim premazom) ispunili bi se zahtjevi za nanošenje boja.

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / + funkcioniра

Primjena vanjskih boja

RÖFIX proizvodi			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 416	PP 403	PE 519	PE 819
			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna vanjska boja	OUT SIDE Akrilna fasadna boja	OUT DOOR Disperzivna fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska vanjska boja	ETICS® MICRO Fasadna boja za sanaciju pukotina	MULTI Silikonski predpremaz	PREMIUM Vanjska boja na bazi SISI® tehnologije	SESCO Ekološka vapnena boja
Vrsta boje			Silikatna		Disperzivna		Silikonska				SISI	Vapnena
Sastav zidne podloge	Mort na bazi vapna	Priprema	PP 201	PP 201								PP 215
		Prikladnost	++	+++								+++
	Žbuke na bazi cementa ili vapneno-cementne žbuke	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401		PP 301	PP 201
		Prikladnost	+++	++	+++	++	+++	++	++		+++	+++
	Beton	Priprema									PP 315	
		Prikladnost									+++	
	Vapneno-pješčana opeka	Priprema	PP 201	PP 201			PP 401	PP 401	PP 401		PP 301	
		Prikladnost	+++	+			+	+	+		+	
TIS	Sustavne komponente prema ETAG 004	Priprema					PP 401	PP 401			PP 301	
		Prikladnost					+++	+++			+++	
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema			PP 301		PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	
		Prikladnost			+		+++	+++	+++	++	+++	
Drvo	Drvene ploče, OSB ploče**	Priprema					PP 307	PP 307			PP 307	
		Prikladnost					+++	+			+++	
	Drvene oplata, drvene površine**	Priprema					PP 307	PP 307			PP 307	
		Prikladnost					+++	+			+++	
Stari premazi	Disperzivna boja	Priprema			PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Prikladnost			+++	++	+++	+++	+++	++	+++	+
	Završna žbuka na bazi umjetnih smola	Priprema	PP 201		PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Prikladnost	+		+++	++	+++	+++	+++	++	+++	+
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	PP 201				PP 401		PP 401	PP 301	
		Prikladnost	++	+++				+		+	+++	
	Slikatna završna žbuka	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301		PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	
		Prikladnost	++	+++	+		+	+	+	+	+++	
	Silikonska boja	Priprema					PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Prikladnost					+++	+++	+++	+++	+++	+
	Silikonska završna žbuka	Priprema			PP 301		PP 401	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301
		Prikladnost			+		+++	+++	+++	+++	+++	+
	Voda, nikotin, čađa, hrđa*	Priprema			PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307		PP 307	
		Prikladnost			+	+	+++	+	+		+++	
	Pocinčane metalne površine*	Priprema										
		Prikladnost			+++	+	+++	++	++		+++	

* Podrazumijeva pogodnost podloge; ** uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom
PP 201, 301, 307, 401. Priprema podloge. +++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / + funkcionira

RÖFIX Polisistem – Provjeren i ekonomičan sistemski način obrade unutarnjih zidova

Za besprijekorno glatke zidove uz minimalna ulaganja

Rijetko kada se uspijeva podložnom žbukom ili betonom izraditi takve površine koje bi bile odmah spremne za ličenje. Čak iako su gornje površine ravne i glatke, one se lako oštete zbog grube svakodnevnice na gradilištu. Zadovoljavajući zahtjeve struke, RÖFIX je razvio unutarnji sistem s tri proizvoda, uokvirena pod nazivom RÖFIX POLISISTEM.

RÖFIX POLIFIX, RÖFIX POLIGRUND i RÖFIX POLITOP su proizvodi, koji su kao provjerena kombinacija nastali, vođeni idejom jednostavnog i ekonomičnog oblikovanja unutarnjih prostora.

RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutarnja glet masa

Karakteristike

Poboljšana, bezcementna, hidrofobirana, vapnena masa za gletanje koja sadrži mineralne dodatke za dobijanje glatke površine i površine bez naprezanja.

Primjena

Koristi se na različitim mineralnim podlogama kao što su primjerice beton, cementne žbuke, vapneno-cementne žbuke, vapneno-gipsane žbuke te gipskartonske ploče. Nanosi se u debljini nanosa od 2 do 4 mm.

Prednosti

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost



RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz

Karakteristike

Univerzalni, nepigmentirani, bijeli predpremaz bez otapala za slabo nosive podloge.

Prednosti

Za izjednačavanje upojnosti starih i novih ožbukanih površina. Paropropusni predpremaz za predstojeće disperzivne, silikonske i disperzivno-silikatne boje. Upotrebljava se za unutarnje i vanjske mineralne i organske podloge, te stare podloge na bazi umjetnih smola ili silikonske žbuke.

Prednosti

- Učvršćuje organske i mineralne podloge
- Poboljšava prijanjanje
- Izjednačava upojnost podloge
- Bijele boje



RÖFIX PI 305 POLITOP ULTRAWHITE Unutarnja boja za zidove i stropove

Karakteristike

Visokopokrivna, modificirana disperzivna unutarnja boja.

Prednosti

Može se koristiti kao novi premaz ili premaz za renoviranje, na strukturnim tapetama, vapneno-cementnim i gipsanim-vapnenim i gipsano-cementnim žbukama.

Prednosti

- Visoka pokrivenost
- Bez razrjeđivača i bez otapala
- Dobar odnos cijene i kvalitete
- Slabog mirisa



Šifra boje - Vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti u % - Cjenovni razred (ColorDesign)

sole		51022	51%	III	52058	43%	II	53064	52%	II	55026	81%	I	56042	42%	II	57058	72%	I	
Šif. pr.	VOSS CR	51024	63%	III	52060	15%	IV	53066	61%	II	55028	83%	I	56044	48%	II	57060	17%	II	
50010	80%	II	51026	69%	III	52062	20%	IV	53068	70%	II	55030	37%	III	56046	55%	II	57062	35%	II
50012	82%	II	51028	74%	II	52064	31%	III	acqua		55032	49%	II	56048	64%	II	57064	49%	I	
50014	83%	II	51030	45%	IV	52066	34%	III	Šif. pr.	VOSS CR	55034	66%	II	56050	18%	III	57066	65%	I	
50016	84%	II	51032	57%	II	52068	44%	II	54010	27%	III	55036	77%	I	56052	30%	II	57068	74%	I
50018	85%	I	51034	68%	II	52070	25%	III	54012	39%	III	55038	81%	I	56054	52%	II	57070	15%	II
50020	77%	II	51036	72%	II	52072	35%	II	54014	49%	II	55040	29%	IV	56056	59%	II	57072	26%	I
50022	80%	II	51038	81%	I	52074	42%	II	54016	61%	II	55042	38%	IV	56058	76%	II	57074	42%	I
50024	82%	II	51040	32%	IV	52076	56%	II	54018	77%	I	55044	60%	III	56060	14%	III	57076	57%	I
50026	84%	I	51042	42%	III	52078	60%	II	54020	21%	IV	55046	71%	II	56062	19%	II	57078	69%	I
50028	85%	I	51044	58%	III	52080	20%	V	54022	37%	III	55048	78%	II	56064	27%	II	57080	23%	II
50030	62%	III	51046	74%	II	52082	33%	III	54024	58%	II	55050	24%	IV	56066	48%	I	57082	34%	II
50032	67%	II	51048	83%	I	52084	48%	III	54026	70%	II	55052	35%	IV	56068	73%	I	57084	50%	II
50034	70%	II	51050	27%	V	52086	60%	II	54028	82%	I	55054	53%	II	56070	11%	III	57086	84%	I
50036	73%	II	51052	36%	III	52088	71%	I	54030	25%	IV	55056	67%	II	56072	17%	II	57088	71%	I
50038	80%	I	51054	50%	III	52090	21%	V	54032	43%	III	55058	82%	I	56074	26%	II	57090	13%	III
50040	57%	IV	51056	64%	II	52092	30%	IV	54034	58%	II	55060	22%	IV	56076	33%	I	57092	33%	II
50042	71%	II	51058	74%	II	52094	43%	III	54036	72%	II	55062	34%	III	56078	45%	I	57094	47%	I
50044	76%	II	51060	30%	II	52096	65%	II	54038	81%	I	55064	55%	II	56080	8%	III	57096	53%	I
50046	81%	I	51062	41%	II	52098	72%	I	54040	28%	III	55066	70%	II	56082	15%	II	57098	60%	I
50048	83%	I	51064	58%	I	52100	13%	V	54042	33%	III	55068	80%	I	56084	23%	II	57100	23%	II
50050	61%	IV	51066	75%	I	52102	22%	IV	54044	44%	II	55070	24%	IV	56086	29%	II	57102	36%	II
50052	69%	III	51068	80%	I	52104	39%	III	54046	59%	II	55072	28%	III	56088	38%	I	57104	42%	I
50054	76%	II	51070	30%	III	52106	60%	II	54048	74%	I	55074	44%	II	56090	11%	III	57106	44%	I
50056	82%	II	51072	41%	II	52108	73%	I	54050	29%	IV	55076	65%	II	56092	15%	II	57108	50%	I
50058	83%	I	51074	49%	I	52110	19%	V	54052	46%	III	55078	80%	I	56094	23%	II	bianco		
50060	68%	III	51076	66%	I	52112	32%	IV	54054	62%	II	55080	31%	II	56096	29%	II	Šif. pr.	VOSS CR	
50062	73%	III	51078	77%	I	52114	47%	III	54056	73%	II	55082	39%	II	56098	35%	II	59010	85%	I
50064	74%	II	51080	27%	II	52116	60%	II	54058	81%	I	55084	45%	I	56100	22%	II	59012	80%	I
50066	76%	II	51082	38%	II	52118	71%	I	54060	16%	V	55086	62%	I	56102	32%	II	59014	84%	I
50068	77%	I	51084	54%	II	viola		54062	26%	IV	55088	77%	I	56104	41%	I	59016	85%	I	
50070	60%	III	51086	66%	I	Šif. pr.	VOSS CR	54064	44%	III	55090	28%	III	56106	56%	I	59018	85%	I	
50072	67%	II	51088	73%	I	53010	25%	V	54066	66%	II	55092	46%	II	56108	68%	I	59020	86%	I
50074	73%	II	rosso		53012	31%	III	54068	78%	II	55094	55%	II	pura		59026	85%	I		
50076	78%	II	Šif. pr.	VOSS CR	53014	47%	III	54070	29%	III	55096	60%	I	Šif. pr.	VOSS CR	59028	84%	I		
50078	81%	I	52010	23%	II	53016	62%	I	54072	49%	III	55098	65%	I	57010	14%	II	59030	83%	I
50080	72%	II	52012	33%	I	53018	73%	I	54074	55%	II	55100	34%	II	57012	24%	I	59036	80%	I
50082	74%	II	52014	46%	I	53020	27%	II	54076	74%	II	55102	47%	II	57014	39%	I	59038	75%	I
50084	78%	II	52016	60%	I	53022	45%	II	54078	76%	I	55104	59%	I	57016	52%	I	59040	84%	I
50086	81%	I	52018	71%	I	53024	59%	I	54080	32%	III	55106	63%	I	57018	66%	I	59046	80%	I
50088	84%	I	52020	17%	II	53026	69%	I	54082	35%	III	55108	79%	I	57020	24%	I	59048	75%	I
50090	54%	III	52022	23%	II	53028	75%	I	54084	47%	II	terra		57022	40%	I	59050	84%	I	
50092	64%	II	52024	39%	I	53030	17%	III	54086	60%	II	Šif. pr.	VOSS CR	57024	52%	I	59056	82%	I	
50094	74%	II	52026	51%	I	53032	34%	II	54088	76%	I	56010	24%	II	57026	62%	I	59060	78%	I
50096	78%	I	52028	62%	I	53034	54%	II	54090	17%	III	56012	33%	II	57028	74%	I	59066	84%	I
50098	81%	I	52030	17%	II	53036	69%	II	54092	25%	II	56014	41%	I	57030	37%	I	59070	82%	I
50100	53%	III	52032	33%	I	53038	79%	I	54094	35%	II	56016	50%	I	57032	42%	I	59076	80%	I
50102	64%	II	52034	43%	I	53040	18%	III	54096	55%	II	56018	56%	I	57034	50%	I	59080	84%	I
50104	74%	II	52036	57%	I	53042	27%	III	54098	73%	I	56020	23%	III	57036	59%	I	59076	83%	I
50106	81%	I	52038	72%	I	53044	35%	II	natura		56022	34%	II	57038	67%	I	59070	79%	I	
50108	83%	I	52040	15%	II	53046	46%	II	Šif. pr.	VOSS CR	56024	44%	I	57040	16%	II	59088	85%	I	
arancio		52042	26%	I	53048	68%	I	55010	46%	III	56026	51%	I	57042	26%	I	59086	84%	I	
Šif. pr.	VOSS CR	52044	41%	I	53050	18%	IV	55012	57%	III	56028	62%	I	57044	44%	I	59080	83%	I	
51010	57%	III	52046	57%	I	53052	23%	IV	55014	70%	II	56030	23%	III	57046	59%	I			
51012	65%	II	52048	70%	I	53054	36%	III	55016	76%	II	56032	31%	II	57048	68%	I			
51014	70%	II	52050	18%	III	53056	55%	II	55018	79%	II	56034	44%	II	57050	14%	II			
51016	77%	II	52052	25%	II	53058	60%	II	55020	37%	IV	56036	49%	I	57052	24%	I			
51018	82%	I	52054	32%	II	53060	27%	III	55022	51%	III	56038	65%	I	57054	43%	I			
51020	46%	IV	52056	36%	II	53062	43%	II	55024	73%	II	56040	32%	III	57056	58%	I			

Građevinske boje i premazi

Klasifikacija boja prema tonkarti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Dodatna cijena za standardne tonove boja			
Cjenovni razred I - 154 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku
Cjenovni razred II - 150 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku
Cjenovni razred III - 62 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja			
Cjenovni razred IV - 23 tona (nijanse)	Cijena u cjeniku	Cijena u cjeniku	Cijena na upit
Cjenovni razred V - 7 tona (nijanse)	Cijena na upit	Cijena na upit	Cijena na upit
Obavijest o cijenama			
 Cjenovni razredi nalaze se na poleđini nove tonkarte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovome cjeniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definirani prema cjenovnoj klasi i po postotku odbijanja svjetlosti.	SISI, SHP	RÖFIX SISI-žbuka i ostale žbuke na bazi silikonskih smola	
	KHP, AP	RÖFIX Žbuka na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX- žbuke	
	SP	RÖFIX Silikatne žbuke	
	MEP	RÖFIX Mineralne žbuke (715, 740, 750, 773, 775)	
	SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
	EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje	
	SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
	KF	RÖFIX Vapnene boje	

Pastozne mase za zagladjivanje



RÖFIX PF 870 MANTECA / Pastozna vapnena glet masa

Ekološka vapnena špric masa za izravnavanje. Preporučena debljina nanosa do 3 mm. Mogućnost ručnog i strojnog nanošenja.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110633	24	25	prirodno bijela	cca. 1,6 kg/m ² /mm	4,55	4,65

Mase za izravnavanje i gletanje



RÖFIX PF 110 FILL / Masa za izravnavanje zidova i zapunjavanje fuga

Univerzalna masa za zapunjavanje fuga i izravnavanje prema EN 13963 za građevinske ploče s gipsanim vezivom i izravnavanje gipsanih površina prema EN 13279.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	140685	32	25	prirodno bijela	cca. 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Mase za izravnavanje i gletanje



RÖFIX PF 880 OPTI / Obogaćena vapnena glet masa

Obogaćena vapnena glet masa (vapno, mramorno brašno) za unutarnju upotrebu na podložnim žbukama.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	119211	42	15	prirodno bijela	cca. 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX PF 960 POLIFIX / Unutarnja glet masa

Organski oplemenjena masa za izravnavanje zidova i stropova na bazi celuloze. Za dobivanje glatkih površina ND = 2-4mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	124243	42	25	prirodno bijela	cca. 1,5 kg/m ² /mm	2,17	2,24
	140663	200	5	prirodno bijela	cca. 1,5 kg/m ² /mm	2,86	2,93

Dubinski predpremaz



RÖFIX PP 201 SILICA LF / Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač za silikatne proizvode

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje, izjednačavajući predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje ili silikatne žbuke.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	110305	60	10	transparentna	cca. 0,2 L/m ²	15,88	15,98



RÖFIX PP 301 HYDRO LF / Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, transparentni specijalni predpremaz bez pigmenta, bez otapala, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza stare i nove žbuke.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	110339	60	10	transparentna	cca. 0,2 L/m ²	16,00	16,10

Dubinski predpremazi



PP 311 POLIGRUND / Akrilni predpremaz

Univerzalni, nepigmentirani, bijeli predpremaz, bez otapala. Za izjednačavanje upijanja starih i novih ožbukanih površina.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	140680	60	10	prirodno bijela	cca. 0,2 L/m ²	10,04	10,14
	140681		5	prirodno bijela	cca. 0,2 L/m ²	11,47	11,57



RÖFIX PP 315 BETONGRUND / Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni, vezujući predpremaz za boje na betonske podloge.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142726	60	10	transparentna	cca. 0,1 L/m ² /P	16,58	16,68



RÖFIX PP 401 SILCO LF / Silikonski dubinski predpremaz

Hidrofobirajući predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonske smole) za nedovoljno nosive podloge prije nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	110304	60	10	transparentna	cca. 0,2 L/m ²	22,84	22,94

Premazivanje i izolacija podloge



RÖFIX PP 307 ISO LF / Izolacijski predpremaz

Pigmentirani, specijalni izolacijski predpremaz dubinskog djelovanja. Ne sadrži otapala. Gustoća oko 1,4 kg/l.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132144	24	10	bijela	cca. 0,3 L/m ²	71,71	71,81

Silikonski predpremazi, specijalni proizvodi



RÖFIX PP 403 MULTI / Silikonski premaz

Univerzalni premaz (lazura) na bazi silikonske smole za obradu mineralnih i organskih podloga. Preporuka: kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidno/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	137689	60	4	transparentna	cca. 0,15 L/m ² /P	22,51	22,61
	137401	24	15	transparentna	cca. 0,15 L/m ² /P	18,87	18,97



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB / Silikonska zaštita

Bezbojna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	120906	60	10	transparentna	cca. 0,2 L/m ² /P	19,93	20,03



RÖFIX COLORGLOW / Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX mozaičnu žbuku

Sadrži preko 85% željeza (prema ISO 1248). Visokokvalitetni dodatak s "metalik efektom" za dekoriranje površina na fasadama i unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda			Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142898			svjetlucajuće		n.u.	n.u.
	142900			svjetlucajuće		n.u.	n.u.



RÖFIX SILVERGLOW / Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 MULTI

Sadrži preko 85% željeza (prema ISO 1248). Visokokvalitetni dodatak s "metalik efektom" za dekoriranje površina na fasadama i unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda			Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	143206			svjetlucajuće		n.u.	n.u.
	143207			svjetlucajuće		n.u.	n.u.

Dodaci



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA / Dodatak za boje

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda				Cijena/kg	Cijena/kg
	126841				n.u.	n.u.

Silikatne unutarnje boje



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE / Silikatna unutarnja boja

Otporna na habanje, mineralna, visokopokrivna, spremna za nanošenje, paropropusna, bez emisije, ultra bijela silikatna unutarnja boja prema DIN-u 18363 (disperzivno - silikatna boja). EN 13300: klasa otpornosti na brisanje 2. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142071	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m²/P	25,11	25,21
	PK I	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m²/P	30,89	30,99
	PK II	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m²/P	35,62	35,72



RÖFIX PI 223 MINERAL / Mineralna unutarnja boja

Paropropusna silikatna unutarnja boja. Mineralna boja na bazi kalijeva vodenog stakla za unutarnju upotrebu prema DIN-u 18363. EN 13300: Klasa otpornosti na brisanje 3. Gustoća oko 1,6 kg/L. Može se tonirati u pastelnim bojama > 75% VOSS.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	137950	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m²/P	19,86	19,96

Disperzivne unutarnje boje



RÖFIX PI 382 MAXX RAPID ULTRAWHITE / Jednoslojna unutarnja boja

Ultra bijela, visokopokrivna mat unutarnja boja na disperzivnoj bazi, s niskim stupnjem emisije, ne sadrži otapala, s optimalnim svojstvom pokrivnosti. Jednoslojna boja klase otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Bijela i u boji. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima > 75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142058	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	26,50	26,60
	142059	64	5	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	28,60	28,70
	PK I	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	32,60	32,70
	PK II	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	35,10	35,20



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR ULTRAWHITE / Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje

Dobro pokrivajuća, mat i bez emisije unutarnja boja na disperzivnoj bazi. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142060	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	22,48	22,58
	142061	64	5	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	24,69	24,79
	PK I	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	28,26	28,36
	PK II	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	33,52	33,62
	PK III	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	35,62	35,72
	PK IV	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	PK V	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 323 VITAL COLOR ULTRAWHITE / Allround unutarnja boja

Ultra bijela unutarnja boja bez emisije i bez otapala na disperzivnoj bazi, koja se odlikuje visokom pokrivnošću i odličnom obradivošću. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema DIN EN 13300. Gustoća ca. 1,6 kg/L. Bijela i u boji. Može se tonirati u pastelnim tonovima > 75% VOSS.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142064	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	15,23	15,33

Disperzivne unutarnje boje



RÖFIX PI 313 TREND PLUS ULTRAWHITE / Disperzivna unutarnja boja

Ultra bijela disperzivna unutarnja boja. Gustoća oko 1,5 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima >75% VOSS.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142069	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	11,56	11,66
	PK I	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	17,33	17,43
	PK II	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	22,59	22,69



RÖFIX PI 305 POLI TOP ULTRAWHITE / Unutarnja boja za zidove i stropove

Ekološka, dobro pokrivajuća, modificirana unutarnja boja za zidove i stropove. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima. Gustoća oko 1,6 kg/l.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142755	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	8,17	8,27
	142756	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	142757	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Unutarnja boja na bazi silikonskih smola



RÖFIX PI 472 INSILISAN / Silikonska unutarnja boja, otporna na habanje

Unutarnja boja na bazi silikonskih smola s visokim stupnjem paropropusnosti i pokrivnosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Gustoća oko 1,5 kg/L. Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	131899	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	29,10	29,20
	131900	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	34,00	34,10
	131901	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	38,00	38,10
	131902	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	42,00	42,10
	131903	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	131904	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Specijalna unutarnja boja



RÖFIX PI 972 LATEX SG ULTRAWHITE / Lateks unutarnja boja, svilenkasti sjaj

Ultra bijela, visokootporna boja, ne sadrži otapala. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtjevne unutarnje površine. Gustoća oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142056	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	29,36	29,46
	PK I	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	PK II	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikatne vanjske boje



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT / Mineralna silikatna vanjska boja

Sol - Silikatni premaz visokog stupnja pokrivanja, velike paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske utjecaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih žbuka od vapna i cementa kao i betona, starih silikatnih, kao i organskih podloga. Bijeli i u tonovima silikata. Gustoća oko 1,5 kg/l.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132220	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	24,69	24,79
	135877	64	5	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	26,27	26,37
	132221	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	30,47	30,57
	132222	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	36,25	36,35
	132223	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	38,45	38,55
	132224	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	132225	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	135878	64	5	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	32,04	32,14
	135879	64	5	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	37,30	37,40
	135880	64	5	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	40,45	40,55
	135881	64	5	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	135882	64	5	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikatne vanjske boje



RÖFIX PE 225 RENO 1K / Silikatna vanjska boja

Jednokomponentna, ekološki preporučljiva silikatna boja (kalijevo vodeno staklo).
Gustoća oko 1,6 kg/l. SF: bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132226	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m²/P	23,74	23,84
	132227	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m²/P	29,52	29,62
	132228	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m²/P	34,77	34,87
	132229	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m²/P	36,98	37,08
	128609	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.
	128610	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.

Vanjske boje na bazi umjetnih smola



RÖFIX PE 312 OUT DOOR / Fasadna boja

Disperzivna visokopokrivna, vodoodbojna boja za vanjske zidove. Visok stupanj pokrivanja i otpornosti na vremenske utjecaje. Gustoća oko 1,6 kg/l. KHF: bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132207	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m²/P	19,86	19,96
	132208	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m²/P	25,64	25,74
	132209	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m²/P	30,99	31,09
	132210	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m²/P	35,09	35,19
	132211	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.
	132212	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.

Vanjske boje na bazi umjetnih smola



RÖFIX PE 319 OUT SIDE / Akrilna fasadna boja

Visokokvalitetna vanjska akrilna boja za ekstremne vremenske uvjete. Za sve mineralne podloge kao što su žbuke, vidljivi beton itd. i za organske podloge kao što su stare žbuke od umjetnih smola i boje. Visok stupanj vodoodbojnosti i pokrivanja. Gustoća oko 1,5 kg/L. KHF: bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132201	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	27,32	27,42
	135888	64	5	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	29,52	29,62
	132202	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	33,09	33,19
	132203	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	38,35	38,45
	132204	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	43,60	43,70
	132205	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	132206	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	135889	64	5	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	35,30	35,40
	135890	64	5	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	40,55	40,65
	135891	64	5	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	46,23	46,33
	135892	64	5	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	135893	64	5	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Vanjske boje na bazi silikonskih smola



RÖFIX PE 419 ETICS / Silikonska vanjska boja

Vodoodbojna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidroforirajućim djelovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX toplinsko-izolacijskih sistema. Optimalna za korištenje kao premaz na TIS završnim žbukama. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20% (sistem ND 5mm) ili 25% (sistem ND 3mm). Gustoća oko 1,5 kg/L. EF: bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132189	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m²/P	27,32	27,42
	132195	64	5	bijela	cca. 0,15 L/m²/P	29,52	29,62
	132190	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m²/P	33,09	33,19
	132191	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m²/P	38,35	38,45
	132192	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m²/P	43,60	43,70
	132193	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.
	132194	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.
	132196	64	5	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m²/P	35,30	35,40
	132197	64	5	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m²/P	40,55	40,65
	132198	64	5	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m²/P	46,23	46,33
	132199	64	5	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.
	132200	64	5	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 416 ETICS MICRO / Boja za saniranje pukotina na TIS-u

ETICS fasadna boja armirana vlaknima za dugotrajne TIS. Osim za vizualne popravke, također se primjenjuje i za izjednačavanje površina s različitim upijanjem na kojima su se pojavile mrlje. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20% (sustav ND 5 mm) ili 25% (sustav ND 3 mm). Gustoća oko 1,5 kg/L. EF: bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	137416	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m²/P	28,37	28,47
	137417	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m²/P	34,14	34,24
	137418	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m²/P	39,40	39,50
	137419	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m²/P	44,13	44,23
	137420	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.
	137421	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.

Vanjske boje na bazi silikonskih smola



RÖFIX PE 429 SILOSAN / Silikonska fasadna boja

Vodoodbojna, visokokvalitetna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo velikom paropropusnošću. Efekt odperivanja i samočišćenja. Gustoća oko 1,5 kg/L. SHF: bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132183	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	32,04	32,14
	132184	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	37,82	37,92
	132185	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	43,07	43,17
	132186	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	46,85	46,95
	132187	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	132188	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Vanjska boja - SISI tehnologija



RÖFIX PE 519 PREMIUM / Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna vanjska boja za renoviranje na fasadnim površinama. Zahvaljujući složenoj metodi kombinacije (SISI-tehnologija) ujedinjene su prednosti vezivnih sredstava silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L. SiSi F: bijela i u boji. Komponenta RÖFIX "Premium" toplinsko-izolacijskih sistema.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	132165	24	15	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	32,57	32,67
	132171	64	5	bijela	cca. 0,15 L/m ² /P	34,67	34,77
	132166	24	15	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	39,40	39,50
	132167	24	15	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	43,60	43,70
	132168	24	15	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	45,70	45,80
	132169	24	15	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	132170	24	15	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	132172	64	5	u boji (CR I)	cca. 0,15 L/m ² /P	41,50	41,60
	132173	64	5	u boji (CR II)	cca. 0,15 L/m ² /P	45,70	45,80
	132174	64	5	u boji (CR III)	cca. 0,15 L/m ² /P	47,80	47,90
	132175	64	5	u boji (CR IV)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	132176	64	5	u boji (CR V)	cca. 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Vanjska boja - SISI tehnologija

NOVO




RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK / Syco - Tec fasadna boja

Reflektirajuća boja na bazi SiSi tehnologije s NIR - pigmentima. Za intenzivne tonove vanjskih premaza, prikladna na mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX Syco - Tec - fasadne sisteme. Gustoća oko 1,5 kg/L. SiSi F: U boji.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	142359	24	15	u boji	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.
	142358	64	5	u boji	cca. 0,15 L/m²/P	n.u.	n.u.

Vapnena vanjska boja



RÖFIX PE 819 SESCO / Ekološka vapnena boja

Visoka pokrivnost. Za Secco i Fresko tehniku. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladna za održavanje kulturno povjesnih spomenika. Bijela i u odabranim, jakim tonovima (kod šifra pr. 136963 obratiti pozornost na rok isporuke). 100% čisti ekološki proizvod. Gustoća oko 1,3 kg/L. KF: bijela i u boji ili prema vlastitim uzorcima.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	136962	24	20	bijela	cca. 0,3 kg/m²/P	n.u.	n.u.
	136963	24	20	u boji	cca. 0,3 kg/m²/P	n.u.	n.u.



Mase za izravnavanje



Proizvodni asortiman

Bez obzira radi li se o novogradnji ili saniranju starih građevina, potrebno je pripremiti odgovarajuću podlogu za podne obloge kao što su parket, pločice, laminat ili tepih.

Za tu namjenu RÖFIX nudi široki asortiman, a u nastavku predstavljamo njegove najvažnije dijelove:

- RÖFIX AP 300 Predpremaz
- RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost
- RÖFIX FN 130 Masa za izravnavanje podova 5 - 30 mm
- RÖFIX FN 605 Masa za izravnavanje podova FINE 1 - 5 mm
- RÖFIX FN 615 Masa za izravnavanje podova 3 - 15 mm
- RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za izravnavanje podova 5 - 45 mm
- RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem 5 - 30 mm

Podloga

Svaka podloga zahtijeva u pravilu i specifičnu/odgovarajuću pripremu. O načinu primjene različitih predpremaza potrebno je se informirati iz aktualnih tehničkih listova.

Primjeri takvih podloga su:

- Vrlo neupojne podloge
- Izrazito glatke podloge
- Jako upojne podloge
- Kalcijev sulfat-, cementni- i magnezij estrisi
- Drvene podloge

Predpremazi

Pripremom podloge predpremazima omogućuje se optimalno pripremanje podloge koja će se oblagati. Na taj način se regulira upojnost podloge, učvršćuje se materijal i podešavaju se ostala fizikalna svojstva.

Priprema podloge predpremazom služi za:

- Smanjenje upojnosti
- Povezivanje ostataka prašine
- Štiti podlogu od vlage iz mase za izravnavanje
- Poboljšava premrežavanje
- Kao vezivni most, posebno na neupojnim i/ili glatkim površinama
- Povećava prionjivost
- Izolaciju kod povišene zaostale vlage u podlozi

Kakva mora biti podloga

Masa za izravnavanje podova je uvijek povezana s podlogom. Podloga mora imati odgovarajuću nosivost. Slabe i nenosive slojeve potrebno je na odgovarajući način ukloniti brušenjem, pjeskaranjem kuglama i sl.

Veličina i geometrija prostorije

Geometrija prostorije ne smije imati izdužene oblike ili kutove u obliku slova L. Potrebni su kvadratni oblici ili pravokutni oblici kod kojih je odnos dužina stranica do maksimalno 2:1. Veličina prostora ne smije biti veća od 6x6 m ili 36 m². Mase za izravnavanje ne mogu se smatrati završnim slojem i moraju se obložiti prikladnom oblogom, kao što su pločice, laminat/ parket, tepih ili prikladna obloga na bazi reaktivnih smola. Disperzivni premazi su za ovu svrhu neprikladni. Kako bi se izbjegle štete uzrokovane naprezanjem, sve okolne građevinske dijelove treba fizički odvojiti samoljepljivom izolacijskom trakom za rubove AB 960, za mase za izravnavanje podova.

Obrada



Nanošenje predpremaza



Raspodjela mase za izravnavanje



Uklanjanje ostataka zraka korištenjem bodljikavog valjka



Izgled gotove površine



Primjena masa za izravnavanje podova

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za izravnavanje podova	RÖFIX FN 605 Masa za izravnavanje podova FINE	RÖFIX FN 615 Masa za izravnavanje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za izravnavanje	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
					
Klasa čvrstoće EN 13813	CA C25-F7	CT C20-F5	CT C25-F6	CT C20-F6	CT C7-F3
Dozvoljene debljine nanosa	5 - 30 mm	1 - 5 mm	3 - 15 mm	5 - 45 mm	5 - 30 mm
Područje primjene					
Potrošnja mase za izravnavanje (kg/mm/m²)	1,7	1,5	1,5	1,8	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20°C, 60%rel. vlažnost zraka	Debljina nanosa	Mogućnost oblaganja	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa
	1 - 5 mm	3 - 4 dana			
	5 - 10 mm	6 - 7 dana			
	10 - 15 mm	11 - 12 dana			
	15 - 20 mm	16 - 17 dana			
	> 20 mm	> 21 dan			

Dodatne informacije i tehnički podaci mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

RÖFIX proizvodi za brzo postavljanje podova

RÖFIX Lagani nasipi

RÖFIX 831 Izolacijski lagani nasip

Negorivi toplinsko - izolacijski materijal za izjednačavanje nivoa koji smanjuje prijenos buke koraka. Idealan za izjednačavanje nivoa ispod estriha, za toplinsku - izolaciju svodova i ravnih krovova, za popunjavanje praznina iza ugradbenih bazena idr. Zahvaljujući ugradnji bez fuga izbjegavaju se zvučni i toplinski mostovi i time

se stvara ravna podloga za estrih. Ujednačena ploča estriha nastala na takvoj podlozi osigurava ravnomjernu raspodjelu temperature na površini estriha tj. u prostoriji.

- Skraćuje vrijeme gradnje
- Brža prohodnost
- Ubrzo se na njega može ugraditi estrih
- Mala zapreminska težina: ca. 90 kg/m³
- Toplinska izolacija bez fuga: 0,046 W/mK
- ETZ-Dozvola



RÖFIX Brzi estrihi

RÖFIX ZS30 Rapid Cementno-sulfatni tekući estrih

Tekući estrih koji se koristi u unutarnjim stambenim prostorijama, uključujući kuhinje u domaćinstvu, kupaonice u školama, sportske dvorane, dvorane za slobodno vrijeme, velike urede, bolnice i skladišta. RÖFIX ZS30 RAPID posebno je prikladan za podna grijanja, kao estrih u sanaciji starogradnje te kao estrih za korištenje u tavanima.

- CA/CT C30-F6
- nakon 14 dana spreman za oblaganje (20°C, 60% relativna vlažnost zraka)
- generalno nije potrebno brušenje površine
- prikladan za podna grijanja
- visoki učinak polaganja
- površina je ravna, skoro bez fuga; moguće površine i do 300 m² (omjer dužine/širine maks 3:1)
- visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje



Dodatne informacije i tehnički podaci mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.



RÖFIX 975 Brzovezujući cementni estrih

Izrazito brzosušajući vezani estrih, estrih na razdjelnom sloju, plivajući estrih na toplinsko-izolacijskom sloju, grijani estrih kao i estrih u padu u vlažnim i trajno mokrim područjima.

Kao podloga u stambenim prostorima, podrumima, garažama, radionicama itd. Za podlogu kod ravnih krovova, terasa i balkona kao i za popravke u radovima saniranja i renoviranja.

- CT C20-F4 SE2
- nakon 36 sati spreman za oblaganje (20°C, 60% relativna vlažnost zraka)
- univerzalna primjena
- prikladan za podna grijanja
- minimalno skupljanje
- postojana kvaliteta



RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih

Brzosušajući vezani estrih, estrih na razdjelnom sloju, plivajući estrih na toplinsko-izolacijskom sloju, grijani estrih kao i estrih u padu u vlažnim i trajno mokrim područjima.

Kao podloga u stambenim prostorima, podrumima, garažama, radionicama itd. Za podlogu kod ravnih krovova, terasa i balkona kao i za popravke u radovima saniranja i renoviranja.

- CT 20-F4 SE7
- nakon 7 dana spreman za oblaganje (20°C, 60% relativna vlažnost zraka)
- univerzalna primjena
- prikladan za podna grijanja
- minimalno skupljanje
- postojana kvaliteta
- može se pumpati



RÖFIX R 973 Brzovezujući cementni estrih može se isporučiti i s dodatkom vlakana (RÖFIX R 973 F Brzovezujući cementni estrih)

RÖFIX ZS20 certificiranje



RÖFIX Cementno-sulfatni tekući estrih

Njegova tečljivost osigurava perfektno okruživanje cijevi za grijanje, a njegova zbijena struktura veliku toplinsku provodljivost. Ovo svojstvo stvara izvanrednu fleksibilnost regulacije podnog grijanja, čime se troškovi grijanja značajno snižavaju.

Velika čvrstoća pri savijanju omogućava smanjenje debljina estriha u odnosu na konvencionalne estrije. Tako dobivena ušteda na visini estriha kod plivajućih estriha, može biti iskorištena za dodatnu toplinsku izolaciju i poboljšanje izolacije prijenosa buke koraka.

Velika stabilnost u pogledu deformacija za vrijeme sušenja čine RÖFIX ZS20 perfektnom podlogom za sve uobičajene obloge kao npr. parket, pločice, PVC itd. Bez obzira radi li se o novogradnji ili

sanaciji, gotovo sve podne konstrukcije mogu biti propisno, učinkovito i ekonomično realizirane uz pomoć tekućeg estriha.

RÖFIX ZS20 je ispitan prema strogim kriterijima Austrijskog instituta za građevinsku biologiju i ekologiju (IBO).



Nasipni materijali



RÖFIX 831 Izolacijski lagani nasip

Negorivi toplinsko-izolacijski nasip za izravnavanje razine ispod plivajuće postavljene estriha kao i za izolaciju svodova i ravnih krovova, s poboljšanom izolacijom prijenosa buke koraka.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	118266	40	cca. 4,5	2 - 8 mm	cca. 10 L/m ² /cm	68,85	71,05



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izradu nasipnih materijala sa stiroporom.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	118870	42	25		cca. 50 kg/m ³	98,43	100,63

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivno sredstvo

Vezivni most kod višeslojnih estriha za RÖFIX cementne estrije.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110935	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 2 - 3 kg/m ²	3,27	3,34

Predpremazi za poboljšanu prionjivost



RÖFIX AP 300 Predpremaz

Brzosušajući predpremaz za zidove i podove, ne sadrži otapala, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upijajućih podloga, prije nanošenja mase za izravnavanje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	137845	90	5		0,15 - 0,25 L/m ²	17,79	17,89
	137846	60	10		0,15 - 0,25 L/m ²	16,85	16,95



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, ne sadrži otapala, sadrži kvarcni pijesak. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo ili ne -upijajućih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	137843	64	5		cca. 0,2 L/m ²	24,20	24,30
	137844	36	10		cca. 0,2 L/m ²	22,60	22,70

Cementni estriži CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT C20 F4

Cementni suhi estrih $T_C \geq 20,0 \text{ N/mm}^2$. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	110930		1000	0 - 3 mm	cca. 20 kg/m ² /cm		0,77
	110932	36	40	0 - 3 mm	cca. 20 kg/m ² /cm	0,70	0,77

Cementni estrisi CT



RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT C30 F6

Cementni suhi estrih $T\check{C} \geq 30,0 \text{ N/mm}^2$. Za sve vrste estriha prema EN 13813 s povećanim zahtjevom na tlačnu čvrstoću, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	123419	36	40	0 - 3 mm	cca. 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4-SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. $T\check{C}: \geq 20,0 \text{ N/mm}^2$. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	111193	36	40	0 - 4 mm	cca. 20 kg/m ² /cm	1,54	1,61

Cementno-sulfatni estrih CA/CT-C20



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT C20 F5

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0 - 4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutarnju upotrebu. $T\check{C}: \geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115093		1000	0 - 4 mm	cca. 18 kg/m ² /cm		1,79
	115566	42	30	0 - 4 mm	cca. 18 kg/m ² /cm	1,71	1,79

Cementno-sulfatni estriši CA/CT-C30



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT C30 F6

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0 - 4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutarnju upotrebu. TČ ≥ 30 N/mm².

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	118419		1000	0 - 4 mm	cca. 18 kg/m ² /cm		1,83
	118420	42	30	0 - 4 mm	cca. 18 kg/m ² /cm	1,76	1,83



RÖFIX ZS30 RAPID Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT C30 F6

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0 - 4 mm). Brzosušajući tekući estrih za unutarnju upotrebu. Mogućnost oblaganja nakon otprilike 14 dana. TČ $\geq 30,0$ N/mm².

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	131744		1000	0 - 4 mm	cca. 18 kg/m ² /cm		n.u.
	131745	42	30	0 - 4 mm	cca. 18 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Kalcij-sulfatna masa za izravnavanje podova



RÖFIX FN 130 Masa za izravnavanje podova

Samorazlijevajuća, univerzalna masa za izravnavanje podova, na bazi kalcij sulfata, za unutarnju upotrebu. CA C25 F7 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5 - 30 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132046	42	25	0 - 0,8 mm	cca. 1,7 kg/m ² /mm	3,26	3,33

Cementne mase za izravnavanje podova



RÖFIX FN 605 FINE Masa za izravnavanje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za izravnavanje podova, za unutarnju i vanjsku upotrebu. CT C20 F5 prema EN 13813. Visina ugradnje: 1 - 5 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	138227	48	25	0 - 0,5 mm	cca. 1,5 kg/m ² /mm	5,68	5,75



RÖFIX FN 615 Masa za izravnavanje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za izravnavanje podova, za unutarnju i vanjsku upotrebu. CT C25 F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 3 - 15 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	137930	48	25	0 - 0,5 mm	cca. 1,5 kg/m ² /mm	4,56	4,63



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za izravnavanje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za izravnavanje podova, za unutarnju i vanjsku upotrebu. CT C20 F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5 - 45 mm. Mogućnost pumpanja. Također prikladna i za drvene podloge.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132044	48	25	0 - 1 mm	cca. 1,8 kg/m ² /mm	6,75	6,82



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, na bazi cementa s dodacima umjetnih smola, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za izvedbu padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5 - 30 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132045	42	25	0 - 3 mm	cca. 1,4 kg/m ² /mm	12,10	12,17

Epoksidni premazi



RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz

Dvokomponentna epoksidna smola bez otapala, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	128091	10	transparentna	0,3 - 0,4 kg/m ²	n.u.	n.u.
	128215	30	transparentna	0,3 - 0,4 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX EHK Smola za utiskivanje

2-komponentna smola za injektiranje na bazi epoksidnih smola, neosjetljiva na vlagu.

	Šifra proizvoda	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	115109	1	transparentna		n.u.	n.u.

Izolacijska traka



RÖFIX Izolacijska traka za rubove

S folijskom vezicom.

	Šifra proizvoda	dm/jed	Izmjere	Cijena/dm	Cijena/dm
	118168	50	5000 x 1 x 10 cm	5,68	5,68
	122498	50	5000 x 1 x 12 cm	5,68	5,68
	122591	50	5000 x 1 x 14 cm	6,75	6,75

Dodatni proizvodi uz estrih



RÖFIX Fleksibilna parna brana

Sd-vrijednost > 1500 m. Fleksibilna spojna traka, šif. pr. 121683 = 30 dm/jed. - cijena po dm

	Šifra proizvoda	dm/jed	Izmjere	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	121623	50	5000 x 100 cm	47,15	47,15
	121683	30	3000 x 20 cm	52,51	52,51



RÖFIX Parna brana

Sd-vrijednost 100 m.

	Šifra proizvoda	dm/jed	Izmjere	Cijena/dm	Cijena/dm
	119632	50	5000 x 150 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Sistemska rola kaširana

Rola s kaširanjem, za izolaciju od prijenosa buke koraka.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Izmjere	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	120892	10	1000 x 100 x 2 cm	n.u.	n.u.
	120893	10	1000 x 100 x 2,5 cm	n.u.	n.u.
	120894	10	1000 x 100 x 3 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Kutnik

Obložen.

	Šifra proizvoda	dm/jed	Izmjere	Cijena/dm	Cijena/dm
	135745	2	200 x 5 x 7 cm	n.u.	n.u.

Dodatni proizvodi uz estrih



RÖFIX Dilatacijski profil za estrihe

Samoljepljivi.

	Šifra proizvoda	dm/jed	Izmjere	Cijena/dm	Cijena/dm
	122208	1	100 x 1 x 7 cm	58,94	58,94
	122209	1,8	180 x 1 x 8 cm	58,94	58,94

RÖFIX AS 341 Optilastic® 2K i RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

NOVO!

Hidroizolacija

Kako bi se zidovi, podovi i stropovi zaštitili od prodora vlage i/ili vode, a na način definiran pravilnikom o zahtjevnim klasama i situaciji tj. zahtjevima na gradilištu, upotrebljavaju se brtvila/mase za brtvljenje u obliku akrilata, materijala hidrauličnog vezanja modificiranog umjetnom smolom, traka i dr.



Ispitani sustavi za izolaciju protiv vlage/vode, u području keramičkih pločica i ploča, sastoje se od hidroizolacije (masa za brtvljenje i popratni pribor) u spoju s ljepilom.

Posebno se treba obratiti pozornost na vrlo osjetljive prijelaze u kutovima itd., koji se izoliraju pomoću traka za brtvljenje ugrađenih u masu za brtvljenje.

Osobine proizvoda

Dvokomponentna (RÖFIX AS 341 Optilastic®) odnosno jednokomponentna (RÖFIX AS 345 Optiseal®), cementno disperzivna fleksibilna hidroizolacijska masa, za izvedbu fleksibilnih hidroizolacijskih slojeva koji premoštavaju pukotine, u području dodira sa tlom, kao hidroizolacija protiv tekuće i stajaće vode. Za unutarnju hidroizolaciju spremnika za vodu dubine do 4m.

Kao povezana hidroizolacija balkona, terasa, tuševa, kada, sanitarnih čvorova kao i bazena ispod keramičkih obloga. Također za saniranje oštećenih, nosivih starih keramičkih obloga na balkonima i terasama, te za terase koje se nalaze iznad naseljenih prostorija, a zaključno se oblažu keramičkim oblogama.

- univerzalno primjenjivi
- visokofleksibilni
- premoštavaju pukotine
- paropropusni
- trajno otporni na vlagu
- otporni na starenje i temperaturu
- na mineralnoj osnovi
- UV-postojani

Obrada



Priprema materijala: Praškastu komponentu A pomiješati s pastoznom komponentom B u omjeru 2,5:1 (kod primjene RÖFIX AS 341 Optilastic®) odnosno kod RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K zamiješati s preporučenom količinom vode.




Priprema podloge: Podloga mora biti nosiva i čista. Gipsane podloge se moraju premazati RÖFIX AP 300 predpremazom, sušenje najmanje 12 sati. Betonske podloge navlažiti vodom (površina mora biti mat vlažna, bez lokvica).



Nanošenje: U rjeđoj konzistenciji (prilagođenoj za nanošenje četkom) utrljati četkom na podlogu. Drugi nanos četkom ili gleterom moguć je nakon cca. 30 min. Debljina sloja cca. 2mm.



Izolacija: Područja oko izvoda cijevi, podnih odvoda, sanitarnih priključaka, radnih fuga, rubnih fuga, kutova i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina, izoliraju se pomoću manžeta za brtvljenje, kutnika za brtvljenje i traka za brtvljenje koji se ugrađuju u drugi sloj hidroizolacijske mase.

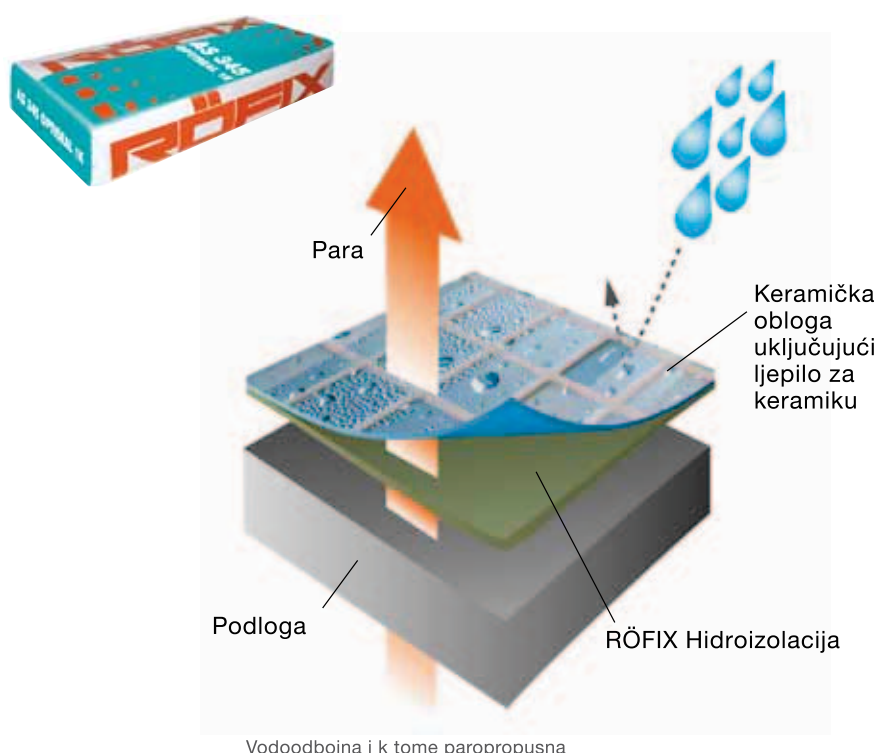

Primjena ljepila za keramiku


RÖFIX proizvodi		AG 656 MK Rapid	AG 670 MBM Spezial	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 650 FLEX S1	AG 663 FLEX ECO	AG 659 Bianco Standard	AG 653 Standard	AG 654 Innen
Osnovno	EN 12004	C2 TFE	C2 EF	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C1 T	C1 T	C1
	Fleksibilnost								
	Unutarnja primjena								
	Vanjska primjena								
	Zidne površine								
	Podne površine								
	Grijani estrih								
	Neupojna keramika								
	Pločice velikog formata								
	Prirodni kamen osjetljiv na promjenu boje								
	Površine stalno prekrivene vodom (bazeni)								
Zidne podloge	Beton (star najmanje 3 mjeseca)								
	Beton (star najmanje 6 mjeseci)								
	Cementna žbuka								
	Vapneno-cementna žbuka	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gipsana žbuka	●		●	●	●	●	●	●
	Gips kartonske ploče	●		●	●	●	●	●	●
	Sistemi hidroizolacije								
	Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	●	●	●	●	●			
Podne podloge	Beton (star najmanje 3 mjeseca)								
	Beton (star najmanje 6 mjeseci)								
	Mladi cementni estrih	●	●	●	●	●			
	Cementni estrih prema EN 13813	●	●	●	●	●	●	●	●
	RÖFIX Brzovezujući cementni estrih	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tekući estrih (na bazi gipsa)	●	●	●	●	●			
	Lijevani asfalt	●	●	●	●				
	Sistemi hidroizolacije								
	Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	●	●	●	●	●			

Da, preporučljivo	● Obvezna priprema podloge predpremazom RÖFIX AP 300
Da, prikladno	● Preporučljiva priprema podloge predpremazom RÖFIX AP 300
Ne, nije prikladno	● Priprema podloge predpremazom RÖFIX AP 320

Sistemi postavljanja keramike

Nacrti detalja


Izolacija protiv vlage u području sanitarija

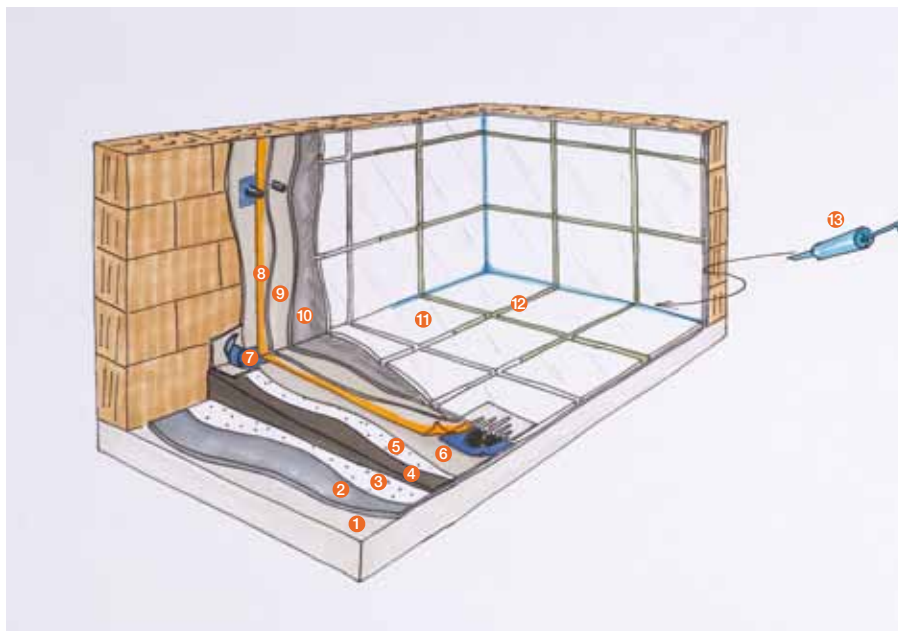

Slojevi:

- ❶ Nosiva konstrukcija
- ❷ Sistem poda npr. estrih
- ❸ Predpremaz: AP 300
- ❹ Izvedba pada (kosine): FS 630
- ❺ Predpremaz: AP 300
- ❻ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❼ Izolacijska traka / kutnik / manžeta: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❽ Staklena mrežica za armiranje: P50
- ❾ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❿ Ljepilo za keramiku C2: AG 610 Flex S1
- ⓫ Keramičke pločice
- ⓬ Masa za fugiranje: AJ 600 Masa za fugiranje u boji
- ⓭ Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

Izolacija protiv vlage u bazenu

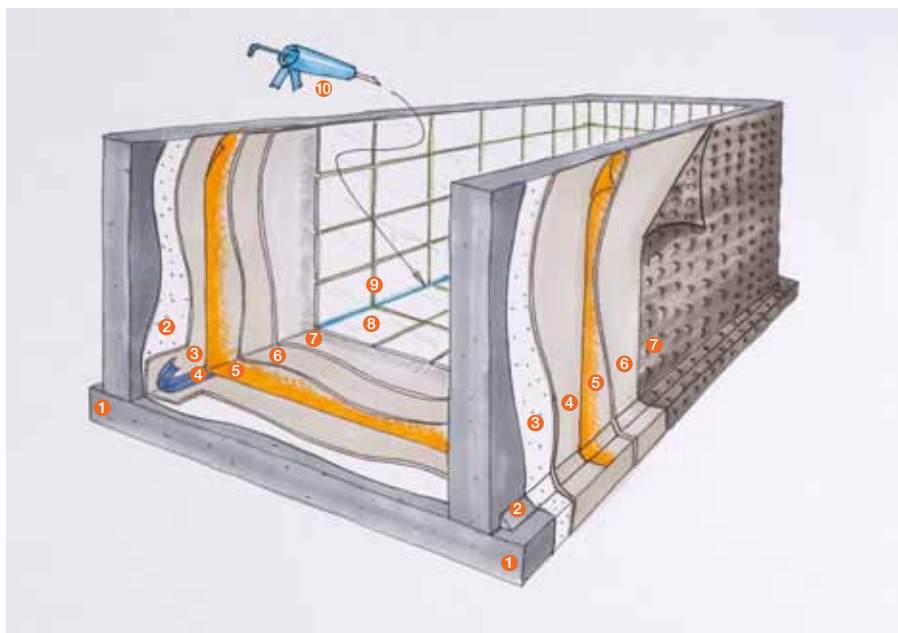


Slojevi unutra:

- ❶ Beton
- ❷ Predpremaz: AP 300
- ❸ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❹ Izolacijska traka / kutnik / manžeta: AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❺ Staklena mrežica za armiranje: P50
- ❻ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❼ Ljepilo za keramiku C2: AG 650 Flex S1
- ❽ Keramičke pločice
- ❾ Masa za fugiranje CG2 WA: AJ 612 Perfuga
- ⓫ Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

Slojevi vani:

- ❶ Beton
- ❷ Zaobljenje: FS 630
- ❸ Predpremaz: AP 300
- ❹ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❺ Staklena mrežica za armiranje: P50
- ❻ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❼ Čepasta folija


Vanjsko područje novogradnja

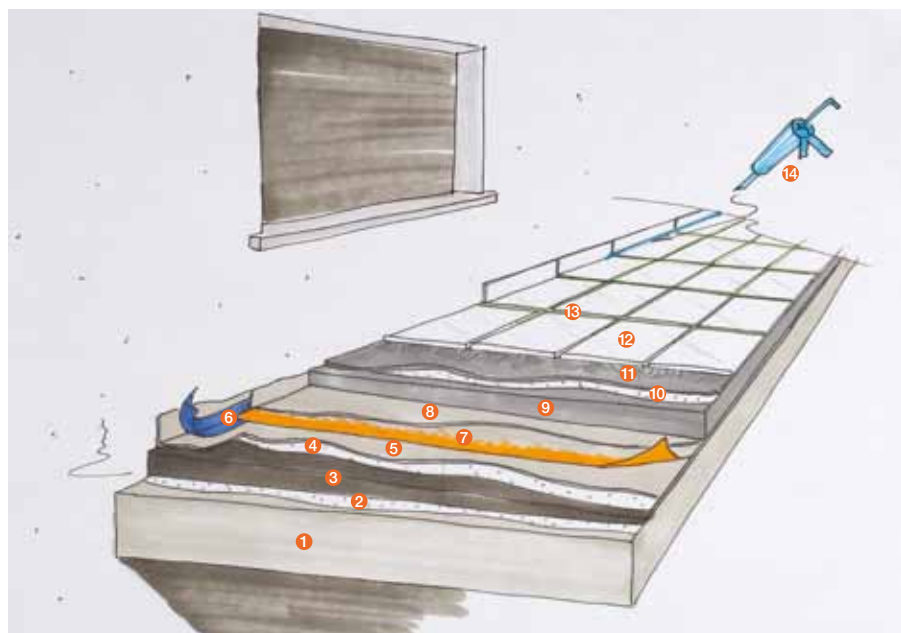

Slojevi:

- ❶ Beton
- ❷ Predpremaz: AP 300
- ❸ Izvedba pada: FS 630
- ❹ Predpremaz: AP 300
- ❺ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❻ Izolacijska traka / kutnik / manžeta:
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❼ Staklena mrežica za armiranje: P50
- ❽ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❾ Drenažni beton: CreteoGaLa CC 633
- ❿ Predpremaz: AP 300
- ⓫ Ljepilo za keramiku C2: AG 650 Flex S1
- ⓬ Keramičke pločice
- ⓭ Masa za fugiranje CG2 WA:
AJ 612 Perfuga
- ⓮ Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

Sanacija balkona

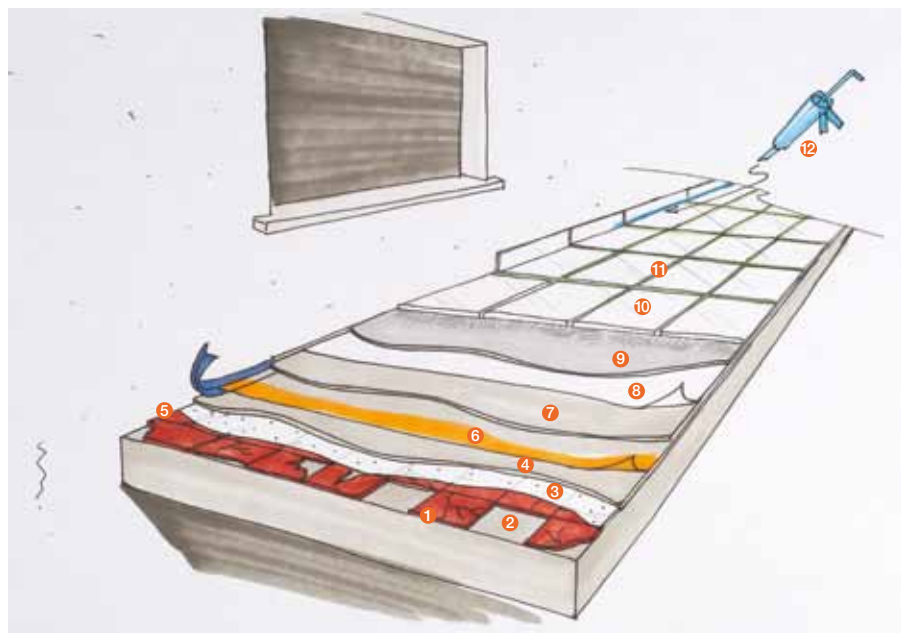

Slojevi:

- ❶ Stara obloga od keramičkih pločica
- ❷ Izravnavanje udubljenja: FS 630
- ❸ Predpremaz: AP 320
- ❹ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❺ Izolacijska traka / kutnik / manžeta:
AS 910, AS 950, AS 955, AS 935, AS 915
- ❻ Filc za odvajanje: AB 950
- ❼ Masa za izolaciju: AS 341 Optilastic®
- ❽ Predpremaz: AP 300
- ❾ Ljepilo za keramiku C2: AG 650 Flex S1
- ❿ Keramičke pločice
- ⓫ Masa za fugiranje CG2 WA:
AJ 612 Perfuga
- ⓮ Silikon: AJ 450 Sanitarni silikon

Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Predpremaz

Brzosušajući predpremaz za zidove i podove, ne sadrži otapala, za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upijajućih podloga, prije nanošenja mase za izravnavanje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	137845	90	5	0,15 - 0,25 L/m ²	17,79	17,89
	137846	60	10	0,15 - 0,25 L/m ²	16,85	16,95



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, ne sadrži otapala, sadrži kvarcni pijesak. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo ili ne-upijajućih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	jed/p	L/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/L	Cijena/L
	137843	64	5	cca. 0,2 L/m ²	24,20	24,30
	137844	36	10	cca. 0,2 L/m ²	22,60	22,70

Dodatna oprema za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korištenim oblogama.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Izmjere	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	132054		50	5000 x 100 cm	n.u.	n.u.

Tankoslojna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne keramike na podu i zidu u unutarnjim prostorima. Posebno prikladno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141155	42	25	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	2,96	3,03



RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132060	42	25	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	1,68	1,75



RÖFIX AG 654 INNEN Unutarnje ljepilo za keramiku C1

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutarnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132062	42	25	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	1,36	1,43

Sistemi postavljanja keramike

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem. Posebno prikladno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141014	42	25	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	3,67	3,74



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132059	42	25	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	3,07	3,14
	124089	216	5	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	4,06	4,13



RÖFIX AG 652 PLUS Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku, sa smanjenim klizanjem, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Posebno prikladno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje u unutarnjem području.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132061	42	25	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	2,70	2,77



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku, sa smanjenim klizanjem, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142956	42	25	2,0 - 2,3 kg/m ² s 6 mm zupčastim gleterom 2,8 - 3,2 kg/m ² s 8 mm zupčastim gleterom 3,6 - 4,0 kg/m ² s 10 mm zupčastim gleterom	2,80	2,87

Ljepilo za prirodni kamen



RÖFIX AG 656 MK RAPID Ljepilo za mramor C2 TFE

Brzovezujuće, fleksibilno tankoslojno ljepilo, sa smanjenim klizanjem, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za podno grijanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132064	42	25	cca. 1,3 kg/m ² /mm	13,77	13,84

Srednjeslojno ljepilo



RÖFIX AG 670 MBM SPECIAL Srednjeslojno ljepilo C2 EF

Srednjeslojno ljepilo za keramiku i ploče, otporno na smrzavanje, vodootporno, smanjuje mogućnost iscvjetavanja. Za područje zida i poda prema EN 12004. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Prikladno za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132067	42	25	cca. 1,4 kg/m ² /mm	4,04	4,11

Mase za fugiranje uskih fuga



RÖFIX AJ 600 Masa za fugiranje u boji

Masa za fugiranje uskih fuga prema EN 13888 (CG2 A). Hidrofobirana, smanjuje mogućnost iscvjetavanja i vodootporna, prikladna za podno grijanje. Za širine fuga do 5 mm.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Boja	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132079	540	2	bijela	cca. 0,65 kg/m ³	7,24	7,31
	132080	540	2	bež	cca. 0,65 kg/m ²	7,86	7,93
	132081	540	2	bahamabež	cca. 0,65 kg/m ²	7,86	7,93
	132082	540	2	karamel	cca. 0,65 kg/m ²	7,86	7,93
	132085	540	2	srebrnosiva	cca. 0,65 kg/m ²	7,86	7,93
	132086	540	2	manhattan	cca. 0,65 kg/m ²	7,86	7,93
	132087	540	2	siva	cca. 0,65 kg/m ²	7,86	7,93
	132093	540	2	antracit	cca. 0,65 kg/m ²	7,86	7,93
	132094	216	5	bijela	cca. 0,65 kg/m ²	6,14	6,21
	132095	216	5	bež	cca. 0,65 kg/m ²	6,76	6,83
	132096	216	5	bahamabež	cca. 0,65 kg/m ²	6,76	6,83
	132097	216	5	karamel	cca. 0,65 kg/m ²	6,76	6,83
	132100	216	5	srebrnosiva	cca. 0,65 kg/m ²	6,76	6,83
	132101	216	5	manhattan	cca. 0,65 kg/m ²	6,76	6,83
	132102	216	5	siva	cca. 0,65 kg/m ²	6,76	6,83
	132108	216	5	antracit	cca. 0,65 kg/m ²	6,76	6,83

Mase za fugiranje uskih fuga



RÖFIX AJ 612 Perl fuga - masa za fugiranje

Vodootporna, fleksibilna masa za fugiranje prema EN 13888 CG2 WA za širine fuga od 2 do 15 mm.

	Šifra proizvoda	Eimer/Pal.	kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	141284	90	2	bijela	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141291	90	2	siva	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141293	90	2	srebrnosiva	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141292	90	2	manhattan	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141285	90	2	antracit	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141296	90	2	karamel	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141297	90	2	bež	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141298	90	2	bahamabež	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	16,72	16,79
	141269	64	5	bijela	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08
	141276	64	5	siva	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08
	141278	64	5	srebrnosiva	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08
	141277	64	5	manhattan	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08
	141270	64	5	antracit	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08
	141281	64	5	karamel	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08
	141282	64	5	bež	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08
	141283	64	5	bahamabež	0,4 - 0,6 kg/m ² za širinu fuga od 3 mm 0,8 - 1,2 kg/m ² za širinu fuga od 5 mm 2,0 - 2,5 kg/m ² za širinu fuga od 8 mm 3,5 - 4,0 kg/m ² za širinu fuga od 12 mm	12,01	12,08

Brtvljenje fuga



RÖFIX AJ 440 E.F.A. Građevinski silikon - brtvilo za fuge

Univerzalno neutralno brtvilo za unutarnju i vanjsku upotrebu, sa zaštitom od gljivica i algi. Kao građevinski i sanitarni silikon za fugiranje, brtvljenje, lijepljenje itd.

	Šifra proizvoda	jed./kut.	ml/jed	Boja	Cijena/kom	Cijena/kom
	132126	20	300	transparentna	30,50	30,60
	137870	20	300	bijela	30,50	30,60



RÖFIX AJ 450 Sanitarni silikon - brtvilo za fuge

Silikonsko brtvilo na bazi acetata, za unutarnju i vanjsku upotrebu, sa zaštitom od gljivica i algi. Kao sanitarni silikon za fugiranje, brtvljenje, lijepljenje itd.

	Šifra proizvoda	jed./kut.	ml/jed	Boja	Cijena/kom	Cijena/kom
	132127	20	300	bijela	20,10	20,20
	132128	20	300	bež	20,10	20,20
	132129	20	300	karamel	20,10	20,20
	132130	20	300	srebrnosiva	20,10	20,20
	132131	20	300	manhatan	20,10	20,20
	132132	20	300	siva	20,10	20,20
	132134	20	300	antracit	20,10	20,20
	132135	20	300	transparentna	20,10	20,20
	140758	20	300	bahamabež	20,10	20,20



RÖFIX AJ 360 Akrilno brtvilo - silikon

Jednokomponentna, elasto-plastična masa, vezana umjetnom smolom, za brtvljenje i zatvaranje fuga i pukotina u zidu, žbukama, gips kartonu i drvu. Kod spojeva fasade sa podnožjem obloženim keramičkim pločicama i ispunjavanje fuga na fasadama. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Prikladna je za fuge s malim skupljanjem i širenjem.

	Šifra proizvoda	jed./kut.	ml/jed	Boja	Cijena/kom	Cijena/kom
	132136	20	300	bijela	12,33	12,43

Izolacija



RÖFIX AS 342 Izolacijski grund

Jednokomponentno sredstvo za izolaciju od pare i vlage bez fuga, za vlažne prostore.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	135700	90	6	0,2 - 0,3 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	135701	50	12	0,2 - cca. 0,3 kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Jednokomponentna masa za izolaciju, spremna za premazivanje, za izolaciju u unutarnjem području. Ne sadrži otapala.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132047	33	15	cca. 1,2 kg/m ²	17,47	17,57



RÖFIX AS 341 Optilastic®

Dvokomponentna cementna disperzijska masa za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i terasa i balkona. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	132049	36	35	1,9 - 2 kg/m ² /mm	13,08	13,18



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementna masa za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i za terase, balkone i kao hidroizolacija građevinskog objekta. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	142856	48	15	cca. 1,4 - 1,5 kg/m ² /mm	12,20	12,27

Sistemi postavljanja keramike

Dodatni proizvodi za keramiku i prirodni kamen



RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje

Zračno-, paro-, vodo-nepropusna traka za brtvljenje, za izolaciju i premošćivanje radnih fuga, rubnih fuga, kutova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutarnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	kom./jed	dm./jed	Izmjere	Cijena/Roli	Cijena/Roli
	132048	1	50	50 x 0,12 m	480,00	480,00
	141486	6	5	5 x 0,12 m	60,00	60,00



RÖFIX AS 915 Manžeta za brtvljenje - mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	kom./jed	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	132053	10	120 x 120 mm	19,50	19,50



RÖFIX AS 935 Manžeta za brtvljenje - velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	kom./jed.	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	132052	10	350 x 350 mm	54,65	54,65



RÖFIX AS 950 Kutnik za brtvljenje - za unutarnje kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kutova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.

	Šifra proizvoda	kom./jed.	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	132050	10		19,00	19,00


Dodatni proizvodi za keramiku i prirodni kamen



RÖFIX AS 955 Kutnik za brtvljenje - za vanjske kuteve

Kutni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području kutova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Trakom za brtvljenje.

	Šifra proizvoda		kom./jed.	Izmjere	Cijena/kom	Cijena/kom
	132051		10		19,00	19,00



RÖFIX P50 / Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje toplinsko-izolacijskih sistema. Težina: 160 g/m².

	Šifra proizvoda	jed/p	m ² /jed	Otvor oka	Izmjere	Cijena/m ²	Cijena/m ²
	142034	33	50	3,5 x 3,5 mm	5000 x 100 cm	6,94	6,94

Mortovi za peći



RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru

Za postavljanje keramike i šamota pri temperaturama do 1100° C.

	Šifra proizvoda	jed/p	kg/jed	Granulacija	Izdašnost/ Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	117873	42	25	0 - 1,5 mm	cca. 10 kg/m ² /cm	14,63	14,70

Strojevi/Pomoćni alati/Pribor

Pomoćni alati	Broj proizvoda	kg/JM	Veličina	Tehničke karakteristike	Cijena/ kom	Cijena/ kom
 RÖFIX Rotor D6-3 Za podložne žbuke.	112027				660,00	660,00
 RÖFIX Rotor D5-2,5 Za podložne žbuke.	115200				920,00	920,00
 RÖFIX Stator D6-3 Za podložne žbuke.	112031				470,00	470,00
 RÖFIX Stator D5-2,5 Za podložne žbuke.	115056				530,00	530,00

Pribor	Broj proizvoda	kg/JM	Veličina	Tehničke karakteristike	Cijena/ kom	Cijena/ kom
RÖFIX Traka zaštitna PVC	114135		33 m	žuta	34,00	34,00
	116890		33 m		47,00	47,00
RÖFIX Traka zaštitna - papirnata	114138		50 m		31,00	31,00
RÖFIX Građevinska folija	114120		100 m ²		137,00	137,00
RÖFIX Zaštitno skelsko platno Bijelo s natpisom RÖFIX	115096			100 2,2 m	n.u.	n.u.

1. Općenito

- 1.1. Navedeni uvjeti prodaje i isporuke vrijede za područje Republike Hrvatske.
- 1.2. RÖFIX zadržava pravo proizvode u svakom trenutku tehnički izmijeniti, promijeniti pakiranja, kao i uvjete prodaje i isporuke.
- 1.3. Kupac naručuje robu pismeno.

2. Tehničke informacije – savjetovanje na objektu

- 2.1. Tehničke informacije i podaci o tehnici primjene naših proizvoda rezultat su najnovijih dostignuća i podloga su za tehničke listove. Za sve informacije kao i tehničke savjete po pitanju primjene i ugradnje stojimo Vam na raspolaganju. Za štete nastale uslijed nepoštivanja navedenih uputstava ne odgovaramo.
- 2.2. Navedeni trošci materijala dani su na temelju iskustava i prosječnih vrijednosti. Stvarni trošci ovise o tehnici rada, podlozi, te ne postoji naša odgovornost za odstupanja.
- 2.3. Konkretno savjetovanje na objektu posebno se dogovara.

3. Cijene – uvjeti plaćanja i isporuke

- 3.1. Cijene navedene u cjeniku su bez PDV-a i podrazumijevaju isporuku na paritetu FCO utovareno u tvornici RÖFIX Pojatno i Siverić, odnosno FCO gradilište ili skladište kupca u količini šlepera ili silosa.

Roba u rinfuzi:

- Vrste silosa: pritisak i slobodni pad
- Postavljanje silosa: unutar dva radna dana (48 sati)
- Nadopuna silosa: unutar dva radna dana (48 sati)
- Najmanja naručena količina: 10 tona
- U slučaju povrata neutrošene robe odobrava se 70 % vrijednosti. Količine vraćene robe ispod jedne tone neće se odobravati.
- Za isporuke manjih količina robe i premještanje silosa unutar gradilišta obračunava se paušalni iznos od 800 Kn.

Proizvodi u boji:

- Rokovi isporuke: cca. 7-10 radnih dana.
- Povrat robe: žbuka u boji i građevinske boje rade se isključivo po naružbi kupca (u količini i tonu boje), te nije moguć povrat naručene robe. Ukoliko kupac naknadno odustane od narudžbe (nakon što je dan nalog u proizvodnji), ista će mu se fakturirati kao da je preuzeta.

Naknadno naručivanje, uzorci boja i ton karta:

- Kod žbuka u boji i boja moguća su kod naknadnog naručivanja neznatna odstupanja u boji.
- Moguća su odstupanja tona boje na podlozi u odnosu na ton karte. Uzroci leže u strukturi materijala, različitim upojnostima podloge, utjecajima okoline, te utjecaju svjetla.

Ostale usluge:

- RÖFIX Preporuka sanacije
- RÖFIX Izračun U-vrijednosti
- RÖFIX Kalkulacije toplinsko izolacijskih fasadnih sustava
- RÖFIX Kalkulacije podnih sustava

Strojevi:

- Iznajmljivanje silosa, strojeva, uređaja i opreme počinje danom isporuke i traje do povratka od strane kupca. Prema ugovoru za iznajmljeni stroj jamči kupac i odgovara za sve eventualno nastale troškove uslijed korištenja, otuđenja i slično.

- 3.2. Datum nastanka obveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja dan kada je uplata evidentirana na žiro računu prodavatelja. U slučaju zakašnjenja plaćanja kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.
- 3.3. Paleta se zaračunava po cijeni od 70,00 kn/kom + PDV. Kupci mogu izvršiti povrat paleta u količini koju su i preuzeli. Pri pregledu vraćenih paleta prihvaćaju se samo one koje su u ispravnom stanju. Povrat paleta kupac vrši o svom trošku i to prema sljedećem principu:
 - za vraćene palete u ispravnom stanju na paritetu FCO tvornica Pojatno i Siverić odobrava se 70,00 kn/kom + PDV.
 - rok za povrat paleta je maksimalno 120 dana.

4. Reklamacije

- 4.1. Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu prema vanjskim manifestacijama, količinski i vrijednosno kao ispravnu. U slučaju skrivenih mana kupac je dužan sastaviti reklamacijski zapisnik i proslijediti ga u RÖFIX.
- 4.2. Kupac ne može tražiti naknadu štete ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile (pod time se podrazumijevaju i smetnje u proizvodnji i nedostatak sirovine), nije moguće isporučiti robu, ili ukoliko roba nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovano našom neposrednom krivnjom.

Legenda



Vreća



Kanister

vr vreća

g granulacija



Kanta



Bunt

p paleta

jed jedinica



Karton



Silos

t tona

L litra

b bunt

P premaz

dm metar dužni

Objašnjenje simbola



natureplus®
Certificirani proizvod s
natureplus oznakom



IBR
Certificirani proizvod s
certifikatom IBR, Instituta za
građevinsku biologiju Rosenheim

1	RÖFIX 10 Vezivni most26	RÖFIX 713 Plemenita mineralna strukturna završna žbuka.....46	RÖFIX AIRCOLL / Ljepilo za nanos valjkom74
	RÖFIX 12 Vezivni most26	RÖFIX 715 Specijalna plemenita žbuka47	RÖFIX AJ 360 Akrilno brtvilo - silikon136
	RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja žbuka29	RÖFIX 740 Plemenita žbuka u boji.....47	RÖFIX AJ 440 E.F.A. Građevinski silikon - brtvilo za fuge136
	RÖFIX 180 Unutarnja podložna žbuka Primo29	RÖFIX 750 Grubožrnata završna žbuka48	RÖFIX AJ 450 Sanitarni silikon - brtvilo za fuge136
	RÖFIX 190 Vapneno-gipsana unutarnja žbuka29	RÖFIX 765 Hidraulično-vapnena gruba završna žbuka.....58	RÖFIX AJ 600 Masa za fugiranje u boji....134
3	RÖFIX 300 Fina vapnena unutarnja završna žbuka45	8	RÖFIX AJ 612 Perfuga - masa za fugiranje.....135
	RÖFIX 340 Završna žbuka za saniranje.....60	RÖFIX 820 Toplinsko-izolacijski mort za zidanje - M56	RÖFIX AP 300 Predpremaz119, 130
	RÖFIX 341 Završna bijela žbuka za saniranje61	RÖFIX 831 Izolacijski lagani nasip118	RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost119, 130
	RÖFIX 350 Vapnena glet masa58	RÖFIX 831 Vezivo118	RÖFIX APL 1D STANDARD / Priključni profil za prozore jednodimenzionalni, za unutarnju upotrebu89
	RÖFIX 380 Hidraulično-vapnena fina žbuka58	RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka30	RÖFIX APL 2D STANDARD / Priključni profil za prozore dvodimenzionalni88
5	RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka27	RÖFIX 850 Toplinsko-izolacijska žbuka30	RÖFIX APL 3D PROFI / Priključni profil za prozore trodimenzionalni88
	RÖFIX 530 Vapnena unutarnja žbuka65	RÖFIX 860 Mort za šliceve31	RÖFIX AS 340 Tekuća folija137
	RÖFIX 572 Cementna masa za izravnavanje - bijela.....31	RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka28	RÖFIX AS 341 Optilastic®137
6	RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja28	RÖFIX 888 Toplinsko-izolacijska žbuka30	RÖFIX AS 342 Izolacijski grund.....137
	RÖFIX 635 Hidroizolacijska žbuka63	9	RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K137
	RÖFIX 636 Hidroizolacijski mort.....63	RÖFIX 915 Cementni mort za zidanje - M10.....6	RÖFIX AS 910 Traka za brtvljenje.....138
	RÖFIX 640 Žbuka za saniranje R-W.....59	RÖFIX 950 Vapneno-cementni mort za zidanje - M56	RÖFIX AS 915 Manžeta za brtvljenje - mala138
	RÖFIX 648 Podložna žbuka s porama60	RÖFIX 961 Glineni mort otporan na vatru139	RÖFIX AS 935 Manžeta za brtvljenje - velika138
	RÖFIX 650 Bijela žbuka za saniranje60	RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT C20 F4119	RÖFIX AS 950 Kutnik za brtvljenje - za unutarnje kuteve138
	RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba podložna žbuka27	RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT C30 F6.....120	RÖFIX AS 955 Kutnik za brtvljenje - za vanjske kuteve139
	RÖFIX 665 Mort za popunjavanje55	RÖFIX 972 Vezivno sredstvo118	RÖFIX Algenkiller Uništavač algi68
	RÖFIX 670 Cementni špric26	RÖFIX 973 Brzovezujući cementni estrih CT C20 F4-SE7120	RÖFIX Algicidna i fungicidna zaštita EXTRA / Dodatak za pastozne završne žbuke.....39
	RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial27	RÖFIX 980 Specijalni mort za zidanje vidljivih zidova7	RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA / Dodatak za boje104
	RÖFIX 671 Sanir špric54	RÖFIX 993 Hidraulično-vapneni mort za fuge.....56	RÖFIX Anticofino / Završna žbuka za zaribavanje i modeliranje41
	RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim vapnom27	A	B
	RÖFIX 675 Hidraulično-vapneni špric mort54	RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje.....130	RÖFIX BAP 45 / Završni profil za limene opšave88
	RÖFIX 680 Žbuka za saniranje R-L60	RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1132	RÖFIX BSP / Mozaična žbuka i dekorativna žbuka za podnožja45
	RÖFIX 691 Tras vapnena žbuka za renoviranje56	RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1132	RÖFIX Bazni i priključni profil za podnožja-teleskopski91
	RÖFIX 692 Tras vapnena žbuka - strojna56	RÖFIX AG 652 PLUS Ljepilo za keramiku C2 TE132	RÖFIX Belit Fini mort55
	RÖFIX 695 Hidraulično-vapnena žbuka za renoviranje57	RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T131	RÖFIX Belit Mort za odljeveke.....55
	RÖFIX 696 Hidraulično-vapnena strojna žbuka57	RÖFIX AG 654 INNEN Unutarnje ljepilo za keramiku C1131	RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 110532
	RÖFIX 697 Baukasten / Vapnena mješavina za žbuke za renoviranje57	RÖFIX AG 656 MK RAPID Ljepilo za mramor C2 TFE133	RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 110632
7	RÖFIX 700 Plemenita bijela žbuka46	RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T131	C
		RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE132	RÖFIX COLORGLOW / Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX mozaičnu žbuku49, 103
		RÖFIX AG 670 MBM SPECIAL Srednjeslojno ljepilo C2 EF133	

RÖFIX CORKTHERM 040 / Izolacijske ploče od pluta (ICB).....	77	Creteo®Repair CC 188 SM / Špricani beton za saniranje R3	18	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za izravnavanje podova	122
RÖFIX CalceClima Ambiente Vapnena unutarnja žbuka	66	Creteo®Repair CC 194 M / Špricani beton za saniranje R4	18	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem	122
RÖFIX CalceClima Fino / Vapnena fina žbuka	66	Creteo®Repair CC 194 SM / Špricani beton za saniranje R4	19	RÖFIX Fleksibilna parna brana	124
RÖFIX CalceClima Thermo / Vapnena toplinsko-izolacijska žbuka.....	30, 66	Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	13	RÖFIX Freza za žbuke / Alat za frezanje (žbuke/ploče).....	93
RÖFIX CalceClima Vorspritzmörtel / Vapneni špric	66	Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF4/XA1/GK4.....	13	G	
RÖFIX CalceClima® žbuka za saniranje Hidraulično-vapnena žbuka za saniranje	58	Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8	13	RÖFIX Gašeno vapno	65
RÖFIX Cavastop Zaustavljanje kapilarne vlage	63	Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8.....	13	RÖFIX Gašeno vapno / Vapno za bojanje ..	64
Creteo®Gala CC 600 Mort za postavljanje šahtova	15	Creteo®Special VM4-70 Mort za podlijevanje.....	15	RÖFIX Geolehm Glinena žbuka	67
Creteo®Gala CC 600 rapid Mort za postavljanje šahtova, brzovezujući.....	15	Creteo®Standard 990 - B20 Suhi beton C16/20.....	12, 12	RÖFIX Gika-grund / Izolacijski predpremaz za gips-kartonske ploče	40
Creteo®Gala CC 631 Mort za kamena opločenja FTB	22	Creteo®Standard 990 - B30 Suhi beton C25/30.....	12	RÖFIX Glinena otopina	54
Creteo®Gala CC 632 Mort za kamena opločenja.....	22	Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 - CT C25 F4	12	H	
Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton.....	22	D		RÖFIX H1 eco - 8Z / Pričvrtnica s plastičnim dijelom i čeličnim čavlom....	83
Creteo®Gala CC 644 fein Natura - mort za fugiranje u kamenom opločenju, sivi	22	RÖFIX DTL-140 plus / Tanjur pričvrtnice...85		RÖFIX Hidraulično-vapnena žbuka / za podnožja	57
Creteo®Gala CC 645 fein Mort za fugiranje u kamenom opločenju.....	23	RÖFIX DTL-90 / Dodatni tanjurić pričvrtnice.....	86	RÖFIX Hidraulično-vapneni mort za injektiranje	55
Creteo®Gala CC 645 grob Mort za fugiranje u kamenom opločenju.....	23	RÖFIX Decofino / Mediteranska fina završna žbuka.....	42	I	
Creteo®Gala CL 650 Mort za fugiranje u kamenom opločenju	23	RÖFIX Dilatacijski profil / E i V forma.....	89	RÖFIX IA 622 / Mort za lijepljenje	77
Creteo®Inject 995 Mort za sidrenje	14	RÖFIX Dilatacijski profil za estrihe	125	RÖFIX IF 302 1K-pištoljska pjena za popunjavanje	75
Creteo®Inject CC 778 Mort za injektiranje ..	14	E		RÖFIX INNEN / Strukturna unutarnja završna žbuka.....	43
Creteo®Inject CC 782 Mort za injektiranje i popunjavanje	15	RÖFIX EHK Smola za utiskivanje	123	ISOBOY EX-34-K / Dodatni uređaj tip C-Big-K	94
Creteo®Inject CC 798 Mort za injektiranje ..	14	RÖFIX ELASTIC / Masa za armiranje bez cementa	74	ISOBOY OPTIMA / Univerzalni uređaj za rezanje.....	93
Creteo®Inject CC 854 Mort za geosonde...14		RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz	123	ISOBOY Tip M-90/45°-R Univerzalni uređaj za rezanje	94
Creteo®Repair CC 100 Mort za reprofiliiranje betona R4	16	RÖFIX EPS-F 030 take-it ALPIN / Fasadna izolacijska ploča, sivo-bijela, nazubljena	79	ISOBOY Typ C-BIG-K Profesionalni uređaj za rezanje stiropora.....	94
Creteo®Repair CC 101 Mort za reprofiliiranje betona R4	16	RÖFIX EPS-F 031 / Fasadna izolacijska ploča, siva	80	RÖFIX Isospider IF 900 / Tanjur za pričvršćivanje - set za unutarnju izolaciju.....	63
Creteo®Repair CC 105 HS-Mort za reprofiliiranje betona R4	16	RÖFIX EPS-F 031 RELAX / Fasadna izolacijska ploča, siva, s utorima	80	RÖFIX Izolacijska traka za fuge	89
Creteo®Repair CC 106 HS HS-Mort za reprofiliiranje betona R4	16	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolacijska ploča, bijela	81	RÖFIX Izolacijska traka za fuge 2D / Samoljepljiva komprimirajuća traka.....	90
Creteo®Repair CC 130 Mort za reprofiliiranje betona R3	17	RÖFIX EPS-P 035 Izolacijska ploča za podnožja	81	RÖFIX Izolacijska traka za rubove	123
Creteo®Repair CC 135 HS-Mort za reprofiliiranje betona R3	17	F		J	
Creteo®Repair CC 150 Mort za reprofiliiranje betona R2	17	RÖFIX FIRESTOP 036 (BZ) / Izolacijska ploča od mineralne vune	78	RÖFIX Jutena mreža	67
Creteo®Repair CC 164 HS-Mort za izravnavanje betona R4	17	RÖFIX FN 130 Masa za izravnavanje podova.....	121	K	
Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita.....	18	RÖFIX FN 605 FINE Masa za izravnavanje podova.....	122	RÖFIX KHP / Završna žbuka na bazi umjetnih smola	43
		RÖFIX FN 615 Masa za izravnavanje podova.....	122	RÖFIX Kutni profil 1007	32

M

RÖFIX MINI 3D / Priključni profil za prozore mini	88
RÖFIX MINOPOR 045 / Mineralne izolacijske ploče	77
MULTIPOR / Lagani mort za lijepljenje i armiranje	76
MULTIPOR / Mineralne izolacijske ploče ...	78
RÖFIX Magnetna žbuka	48
RÖFIX Malta Fina / Fina unutarnja žbuka...	46
Masa za izoliranje i lijepljenje MS- Polymer / Višenamjenska masa za brtvljenje i lijepljenje	75
RÖFIX Metalni listići / Dodatak sa svjetlucajućim efektom 400/600	48

N

RÖFIX ND-K / Vijak za pričvršćivanje	86
RÖFIX NDK-8 Pričvršnica s plastičnim čavlom	82
RÖFIX NHL2 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1	64
RÖFIX NHL5 Prirodno hidraulično vapno prema EN 459-1	64
RÖFIX Nosiva mreža od trske	67

O

RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolacijska masa za izravnavanje, dvokomponentna	74
RÖFIX Okapni profil s mrežicom	87

P

RÖFIX P10 / Pancer mrežica	87
RÖFIX P50 / Staklena mrežica za armiranje	86, 139
RÖFIX P80 Staklena mrežica	33
RÖFIX PE 225 RENO 1K / Silikatna vanjska boja	108
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT / Mineralna silikatna vanjska boja	107
RÖFIX PE 312 OUT DOOR / Fasadna boja	108
RÖFIX PE 319 OUT SIDE / Akrilna fasadna boja	109
RÖFIX PE 416 ETICS MICRO / Boja za saniranje pukotina na TIS-u	110
RÖFIX PE 419 ETICS / Silikonska vanjska boja	110
RÖFIX PE 429 SILOSAN / Silikonska fasadna boja	111
RÖFIX PE 519 PREMIUM / Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije	111
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK / SycoTec fasadna boja	112
RÖFIX PE 819 SESCO / Ekološka vapnena boja	112
RÖFIX PF 110 FILL / Masa za izravnavanje zidova i zapunjavanje fuga	100

RÖFIX PF 870 MANTECA / Pastozna vapnena glet masa	100
RÖFIX PF 880 OPTI / Obogaćena vapnena glet masa	101
RÖFIX PF 960 POLIFIX / Unutarnja glet masa	101
RÖFIX PI 223 MINERAL / Mineralna unutarnja boja	104
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE / Silikatna unutarnja boja	104
RÖFIX PI 305 POLI TOP ULTRAWHITE / Unutarnja boja za zidove i stropove ..	106
RÖFIX PI 313 TREND PLUS ULTRAWHITE / Disperzivna unutarnja boja	106
RÖFIX PI 323 VITAL COLOR ULTRAWHITE / Allround unutarnja boja	105
RÖFIX PI 373 RAPID COLOR ULTRAWHITE / Disperzivna unutarnja boja, otporna na mokro brisanje	105
RÖFIX PI 382 MAXX RAPID ULTRAWHITE / Jednoslojna unutarnja boja	105
RÖFIX PI 472 INSILISAN / Silikonska unutarnja boja, otporna na habanje ..	106
RÖFIX PI 972 LATEX SG ULTRAWHITE / Lateks unutarnja boja, svilenkasti sjaj	107
RÖFIX PP 201 SILICA LF / Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač za silikatne proizvode	101
RÖFIX PP 301 HYDRO LF / Hidrosol dubinski predpremaz	101
RÖFIX PP 307 ISO LF / Izolacijski predpremaz	102
PP 311 POLIGRUND / Akrilni predpremaz	102
RÖFIX PP 315 BETONGRUND / Predpremaz za boje na betonskim površinama	102
RÖFIX PP 401 SILCO LF / Silikonski dubinski predpremaz	102
RÖFIX PP 403 MULTI / Silikonski premaz ..	103
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB / Silikonska zaštita	103
RÖFIX Parna brana	124
RÖFIX Polystar / Mort za lijepljenje i armiranje	76
RÖFIX Premaz za neutraliziranje	26
RÖFIX Profil za podnožja / ALU završni profil U - oblika	90
RÖFIX Profilne škare PRO / Za TIS plastične profile	92
RÖFIX Putzgrund IN / Unutarnji predpremaz	38
RÖFIX Putzgrund PREMIUM / Aktivni pretpremaz	38
RÖFIX Putzgrund UNI / Predpremaz	39

Q

RÖFIX Quick-Quader EPS / Montažni kvadar, 120x160x1000 mm	82
---	----

R

RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)	92
RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)	92
RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča	91
RÖFIX Različiti montažni elementi	82
RÖFIX Renofinish Univerzalna masa za renoviranje i gletanje	59
RÖFIX Renoplus Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje	59
RÖFIX Renopor I / Izolacijska ploča za unutarnju upotrebu 060	62
RÖFIX Renopor Predpremaz	61
RÖFIX Renopor Prozorski okviri	61
RÖFIX Renopor Rubna prenosnica	62
RÖFIX Renopor S / Ploče za sanaciju soli ..	62
RÖFIX Renopor Specijalno ljepilo	61
RÖFIX Renostar Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	59
RÖFIX Rentgenska žbuka	31
RÖFIX Rissband Traka za saniranje pukotina	67

S

RÖFIX SA 922 X-DRY / Ubrzivač sušenja pastoznih završnih žbuka	39
RÖFIX SEMIBELIT Substitutivni vezivni materijal za romancement	56
RÖFIX SHP / Silikonska završna žbuka PREMIUM	40
RÖFIX SILVERGLOW / Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 MULTI	103
RÖFIX SP / Silikatna strukturna završna žbuka	42
RÖFIX SP-spojni profil / Za završne profile za podnožja U- oblika	90
RÖFIX SPEED 040 (BZ) / Izolacijske lamele od mineralne vune	79
RÖFIX STR / Alat za montiranje	93
RÖFIX STR-8Z (SMALL) / Uronjiva pričvršnica s vijkom	84
RÖFIX STR-H / Pričvršnica za izolacijske ploče (drvo/lim)	84
RÖFIX STR-Popunjavanje EPS / Završni izolacijski element za STR-8Z	85
RÖFIX STR-Rondela EPS / Izolacijska rondela za EPS izolacijske ploče	85
RÖFIX STR-Rondela MW / Izolacijska rondela za ploče od mineralne vune ..	85
RÖFIX Sanir grund	54
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za podnožja	91

RÖFIX SiSi VITAL / Silikonsko-silikatna završna žbuka.....	41
RÖFIX Sistemska rola kaširana.....	124
RÖFIX Specijalni nastavak za postavljanje STR-H pričvrsnica Dodatni pribor za STR alat (drvo)	93
RÖFIX Spiralne pričvrsnice / Pričvrsnice za montažu.....	86
RÖFIX Strugač / Alat za brušenje i struganje	92
RÖFIX Stucanet Nosač žbuke	33
T	
RÖFIX Tras	65
U	
RÖFIX UNICOLL / Univerzalno ljepilo.....	74
RÖFIX Unistar BASIC / Mort za lijepljenje i armiranje	76
RÖFIX Unistar LIGHT / Mort za lijepljenje i armiranje	75
RÖFIX Unistar POR / Mort za lijepljenje i armiranje	75
V	
RÖFIX Vapnena boja za saniranje	64
W	
RÖFIX W50 / Mort za lijepljenje i armiranje	76
Z	
RÖFIX ZK-ECO Vapneno-cementna podložna žbuka	28
RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT C20 F5.....	120
RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT C30 F6.....	121
RÖFIX ZS30 RAPID Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT C30 F6.....	121
RÖFIX Završni profil krova	89
RÖFIX Žbuka za nanošenje valjkom ili kistom	44
RÖFIX žičani kutnik Widra APE (nehrđajući čelik)	33

Impressum

Izdavač: RÖFIX d.o.o.,

Ulica Lusci br. 3, 10294 Pojatno

Redakcija: Marketing i Produktmanagement

Slike: RÖFIX AG, iStockPhoto,

CR-Werbung (Christian Riemann)

Savjetovanje: za detaljno savjetovanje vezano uz primjenu i obradu materijala na raspolaganju Vam stoje naši tehničko-komercijalni predstavnici.

Tisak: ZT Zagraf d.o.o., Vojvodići 6, 10431 Sv. Nedelja-Novaki

Copyright by RÖFIX AG: © 2014

Sva prava pridržana. Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi bez prethodne suglasnosti RÖFIX d.o.o. zabranjena je. Ovo posebice vrijedi za kopiranje, prijevode ili korištenje u tiskarama u elektronskoj formi. Svi podaci u ovome dokumentu temelje se na iskustvu, testiranjima i ispitivanjima, koji se ne mogu prenijeti na bilo koji drugi slučaj. Oni su isključivo namijenjeni kao opće informacije i upute. Navedeni podaci ne mogu se povezati sa specifičnim slučajevima na gradilištu. Općeprihvaćena tehnička pravila struke kao i odgovarajuće nacionalne smjernice i standardi moraju se poštivati. Objavljivanjem ovoga

dokumenta prethodne publikacije kao i u njima sadržane informacije prestaju vrijediti. Promjene u proizvodima i razvoj tehničke primjene proizvoda može se odvijati bez prethodne najave. Za sve tehničke podatke i izjave u cjeniku, vrijede važeći podaci iz tehničkoga lista. Više informacija saznajte na našoj internetskoj stranici www.roefix.com.

Pogreške i odstupanja u boji i tisku, kao i tiskarske i gramatičke pogreške su zadržani. Podaci su obrađeni pažljivo i savjesno, ali bez odgovornosti za njihovu potpunost ili točnost.

www.roefix.com

Hrvatska

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 (0)1 3340-300
Fax +385 (0)1 3340-330
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 (0)1 3310-523
Fax +385 (0)1 3310-574

RÖFIX d.o.o.
HR -22321 Siverić
Tel. +385 (0)22 885300
Fax +385 (0)22 778318
office.siveric@roefix.com



Graditi po sistemu